



woodtime

GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



woodtime

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Grazie a un profondo realismo di superficie, Woodtime interpreta tutta la bellezza delle venature irregolari tipiche del legno con maestria ed eleganza. Proposto in cinque tonalità calde e avvolgenti la collezione dona carattere ad ambienti dai tratti contemporanei e dal sapore sofisticato.


With the profound realism of its surfaces, Woodtime interprets all the beauty of typical irregular wood grains with mastery and elegance. Available in five warm and embracing shades, the collection gives character to contemporary and sophisticated rooms.



MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

 9 mm

FORMATI/SIZES



30x120 cm - 12"x47"



20x120 cm - 8"x47"

SUPERFICI/SURFACES

**naturale/natural
grip**

BORDO/EDGE

rettificato/rectified



P4G.n° 4

ABETE BIANCO



P4G.n° 10

LARICE



P4G.n° 16

IROKO



P4G.n° 22

CARPINO



P4G.n° 32


CASTAGNO





woodtime

ARRETE BIANCO



*Ambiente realizzato con:
Setting realized with:*

ABETE BIANCO











LARICE

woodtime





Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

LARICE

LARICE









IROKO


woodtime





*Ambiente realizzato con:
Setting realized with:*

IROKO

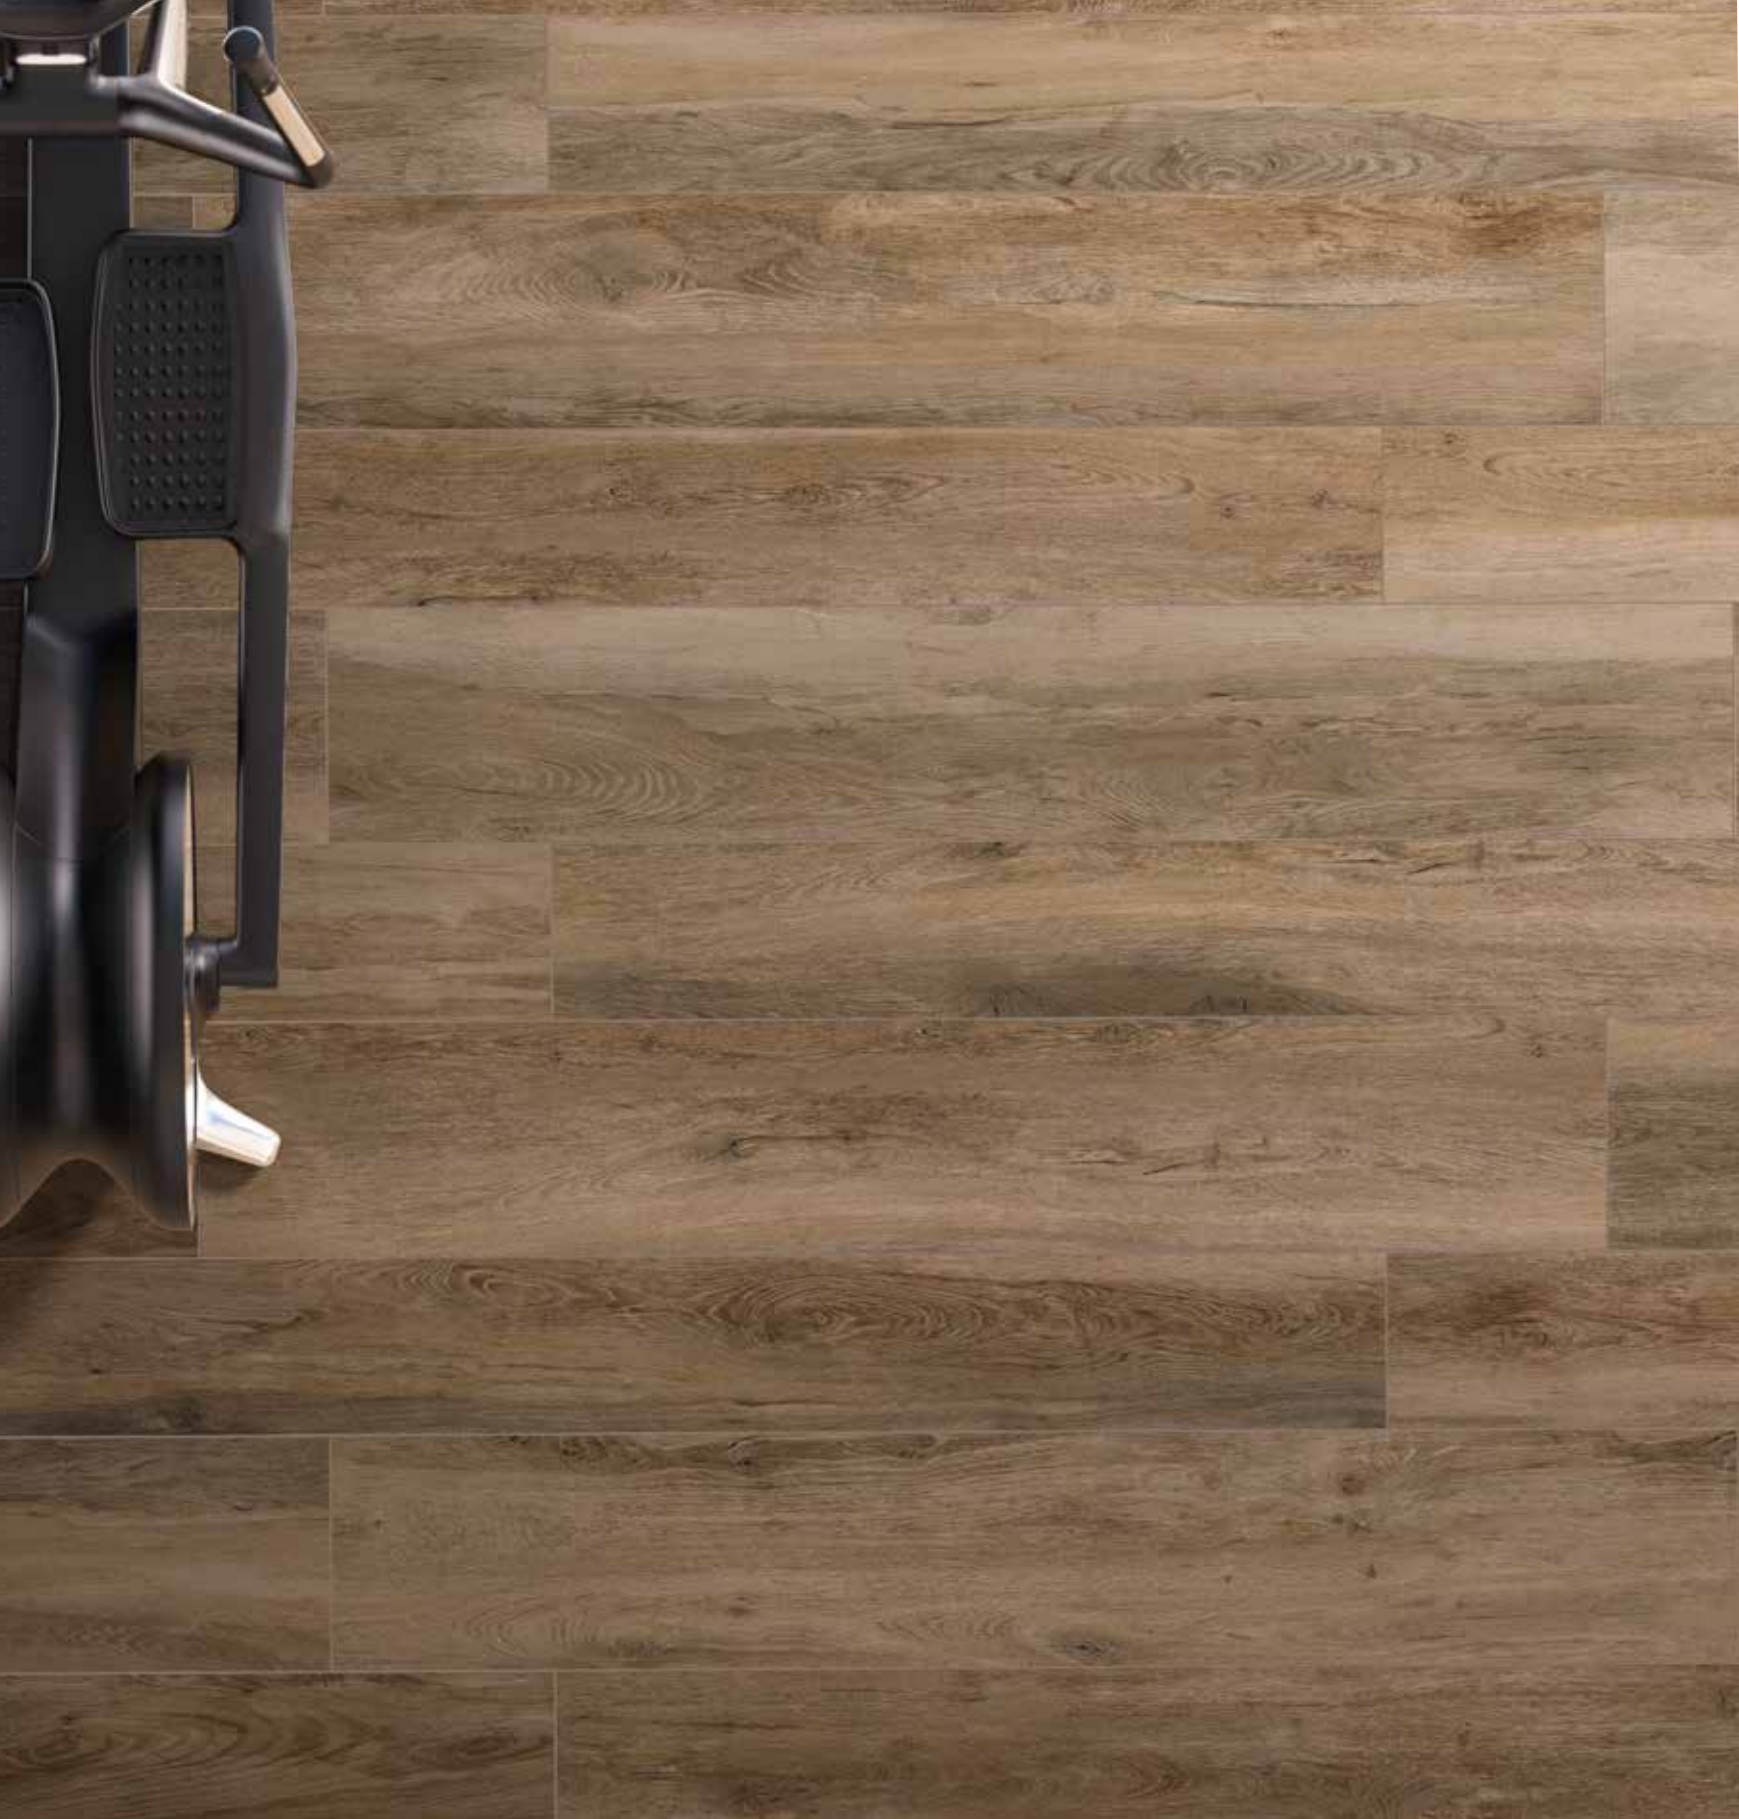







CARPINO

woodtime





*Ambiente realizzato con:
Setting realized with:*

CARPINO









*Ambiente realizzato con:
Setting realized with:*

CARPINO

CARPINO









CASTAGNO

woodtime





Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

CASTAGNO







ABETE BIANCO



LARICE



IROKO



CARPINO



CASTAGNO

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



NAT





GRIP



NAT



GRIP
MOSAICO



30x120 cm - 12"x47" nat. rett.

89257 Abete Bianco
89263 Larice
89261 Iroko
89272 Carpino
89259 Castagno

■ 129



20x120 cm - 8"x47" nat. rett.

88241 Abete Bianco
88231 Larice
88252 Iroko
89270 Carpino
88246 Castagno

■ 129



20x120 cm - 8"x47" grip rett.

88239 Abete Bianco
88233 Larice
88250 Iroko
89268 Carpino
88244 Castagno

■ 129

PEZZI SPECIALI special pieces


BATTISCOPIA



7,2x60 cm - 2,8"x24" nat. rett.

● 17


ELEMENTO ELLE MONOLITICO



15x30x4 cm - 6"x12"x1,5" grip

● 31


GRADONE COSTA RETTA



120x33 cm - 47"x13" nat. rett.

● 240

ANGOLARE COSTA RETTA DX / SX



120x33 cm - 47"x13" nat. rett.

● 249

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



NAT



GRIP



NAT




GRIP
MOSAICO

ANSI A 137,1
DCOF
WET >0,42

B.C.R.A.
D.M.I. n. 236 $\mu > 0,4$
 $\mu > 0,4$

C5




19x120 cm - 7,5"x47" (maxi) nat. rett.*

89618 Abete Bianco
89621 Larice
89620 Iroko
89617 Carpino
89619 Castagno

● 147

MOSAICO



2,5x2,5 cm - 1"x1" su foglio
30x30 cm - 12"x12"


89528 Abete Bianco
89527 Larice
89531 Iroko
89530 Carpino
89529 Castagno

■ 222

POOLS & WELLNESS

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

9 mm




*Bordo Line
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 83



Angolo Bordo Line interno DX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 109



Angolo Bordo Line interno SX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 109



Angolo Bordo Line esterno SX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 109




Angolo Bordo Line esterno DX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 109



Angolo Curvo Line esterno
grip 20x20 cm - 8"x8"
● 160



*Elemento Elle monolitico
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
● 31




Angolo Elle interno DX
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
● 141




Angolo Elle interno SX
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
● 141




Angolo Elle esterno DX
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
● 141



Angolo Elle esterno SX
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
● 141



*Bordo Curved non monolitico
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 157




Angolo Bordo Curved interno DX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 181




Angolo Bordo Curved interno SX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 181




Angolo Bordo Curved esterno SX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 181



Angolo Bordo Curved esterno DX
grip 20x60 cm - 8"x24"
● 181



*Griglia River 9+9 mm
20x60 cm - 8"x24"
Grip
● 204



Angolo Griglia River DX
20x60 cm - 8"x24"
Grip
● 208



Angolo Griglia River SX
20x60 cm - 8"x24"
Grip
● 208

WOODTIME

CATEGORIE D'IMPIEGO use classes

C1 Ceramic floor tiles recommended for low passage areas.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve.


C2 Ceramic floor tiles recommended for light foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero.

C3 Ceramic floor tiles recommended for medium light foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero.


C4 Ceramic floor tiles recommended for medium foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio.

C5 Ceramic floor tiles recommended for heavy foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio intenso.


VARIAZIONI CROMATICHE colour variations




V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V3 Media variazione
Medium variation



V2 Lieve variazione
Light variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

IMBALLI packaging

		30x120	20x120	MAXI
	Pc.	3	4	2
	M ²	1,08	0,96	0,456
	Kg	22,5	21,60	10

		30x120	20x120	MAXI
	Colli boxes	36	32	-
	Krt./Eur			
	M ²	38,88	30,72	-
	M ² /Eur			
	Kg	810	691,2	-
Kg/Eur				

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		< 0,2 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ² .		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 ⁻⁶ / °C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ОБЫДОВОДНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,40
		DIN 51130	-		R10	R11
		DIN 51097	-		A	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS





woodtime

GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC
Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy
Tel. +39 0536 861300 - Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450
info@monocibec.it - www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue - Valhalla NY 10595 - USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

