



Grey Goat Hardware

Quincaillerie de douche | Garde-Corps en Verre | Système de main courante | Système de cloisons de verre | Fournitures de vitrage | **goatobject**^{3D Models}



GGH GLAZING
SUPPLY
COMPANY

www.ggshardware.com

Grey Goat Hardware est un fournisseur canadien de premier plan de quincaillerie en verre et architecturale. Avec plus de 5 500 produits et une distribution à l'échelle nationale, nous offrons des solutions innovantes pour les systèmes de douche, les rampes en verre et le vitrage commercial, approuvées par les vitriers, architectes et designers à travers le pays.



Toronto | Montréal | Calgary

Volume 2.0

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Porte de douche sans cadre

Charnières et pivots


5
ANNEE
GARANTIE

Série Jennifer	14	Série Valerie (Extra HD)	22	Série Junior Jenifer	28
Série Beverly	16	Série Betty (Extra HD)	23	Accessoires de charnière de douche	29
Série Vivian (HD)	18	Série Cara / Heavy Duty	24	Remplacement - Plaques arrière	29
Série Colette (HD)	20	Série Piper / Heavy Duty	26	Balais de douche	30



Série Jennifer

Charnières de douche - Carrées

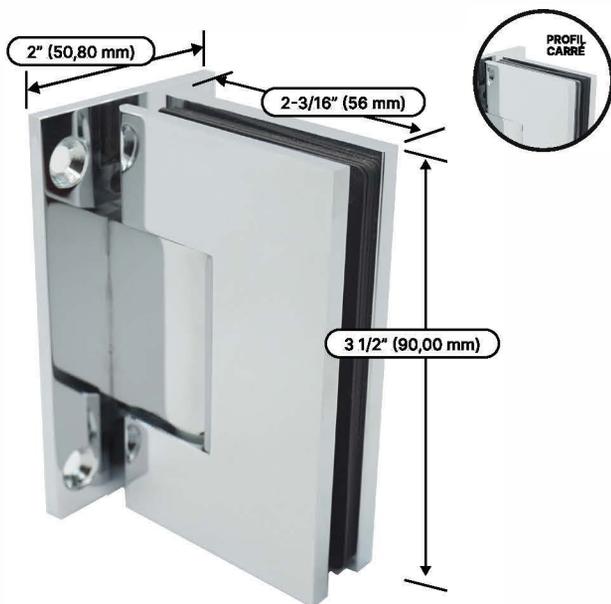

Caractéristiques clés

- **Matériau:** Laiton durable et de haute résistance
- **Adaptation du verre:** 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Adhérence:** Joints antidérapants préencollés pour une tenue sécurisée
- **Ajustabilité:** Broche réversible de 5° pour un alignement facile
- **Installation:** Installation rapide avec des outils standard

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	5/16" à 1/2"	28" (711 mm)	80 lbs. (36 kg)
3 Charnières	(8 à 12 mm)	32" (813 mm)	120 lbs. (54 kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions



Comprend : Charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couverture tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne

<p>JEN037 Plaque complète Mur à verre</p>	<p>JENH037 Plaque arrière H Mur à verre</p>	<p>JEN044 Plaque décalée Mur à verre</p>	<p>JEN074 Plaque arrière courte Mur à verre</p>	<p>Haute Résistance</p>
<p>JEN280 Plaque Pony Mur à verre</p>	<p>JEN180 Montage en verre 180° Verre à verre</p>	<p>JEN092 Montage en verre 90° Verre à verre</p>	<p>JEN045 Montage en verre 135° Verre à verre</p>	




JENT092

Verre à verre 90° - Forme en T



Remarque : Visitez ggshardware.com pour obtenir des informations sur la fabrication de verre et les produits.

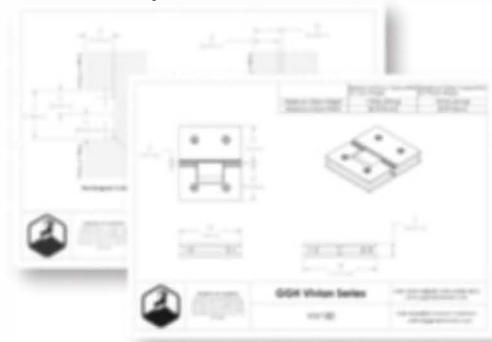

Réglable – Série Jennifer

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



JENH337

Plaque H
Mur à verre / Réglable



Vis de réglage réglables
Arrière de la charnière

JEN345

Angle néo 135°
Verre à verre / Réglable



JEN380

Support de verre réglable 180°
Verre à verre / Réglable




JEN344 *

Plaque décalée réglable
Mur à verre



Série Beverly

Charnières de douche biseautées - Rondes

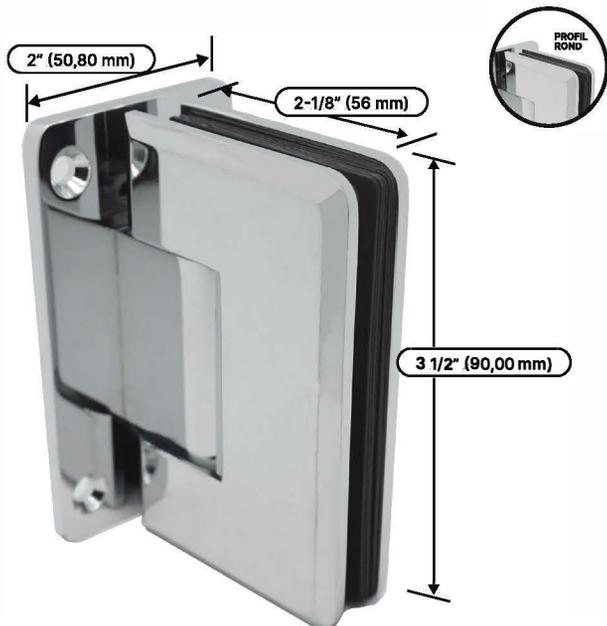

Caractéristiques clés

- **Matériau** : laiton durable et haute résistance
- **Adaptation du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Adhérence**: joints antidérapants pré-collés pour une tenue sécurisée
- **Ajustabilité** : goupille réversible à 5° pour un alignement facile
- **Installation** : installation rapide avec des outils standard

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	5/16" à 1/2"	28" (711mm)	80lbs. (36kg)
3 Charnières	(8 à 12 mm)	32" (813mm)	120lbs. (54kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions



Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de plaque de couverture à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

<p>BEV037 Plaque pleine biseautée Mur à verre</p>	<p>BEVH037 Plaque arrière biseautée Mur à verre</p>	<p>BEV044 Plaque décalée biseautée Mur à verre</p>	<p>BEV074 Plaque arrière courte biseautée / Mur à verre</p>	
<p>BEV280 Plaque pony biseautée Mur à verre</p>	<p>BEV180 Montage en verre biseauté 180° / Verre à verre</p>	<p>BEV092 Montage en verre biseauté 90° / Verre à verre</p>	<p>BEV045 Montage en verre biseauté 135° / Verre à verre</p>	

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

Série Beverly réglable



BEVH337 *

Plaque arrière en H biseautée réglable / Mur à verre



BEV345 *

Angle néo biseauté réglable 135° / Verre à verre



Série Vivian

Charnière de douche - carrée robuste



Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton durable et résistant à la corrosion
- **Ajustement du verre** : 3/8" à 1/2" (10–12 mm)
- **Adhérence**: Joints précollés antidérapants pour une prise sécurisée
- **Ajustabilité** : Broche réversible de 5° pour un alignement facile
- **Installation** : Installation rapide avec des outils standard

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	3/8" à 1/2"	36" (914 mm)	110 lbs. (50 kg)
3 Charnières	(10 à 12 mm)	36" (914 mm)	140 lbs. (63 kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couverture Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne



VIV037
Plaque pleine carrée HD
Mur à verre



VIVH037
Plaque arrière en H carrée HD
Mur à verre



VIV044
Plaque décalée carrée HD
Mur à verre



VIV074
Plaque arrière courte carrée HD
Mur à verre



VIV180
Carré HD 180°
Verre à verre



VIV092
Carré HD 90°
Verre à verre



VIV045
Carré HD angle néo 135°
Verre à verre



Série Vivian – Réglable



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour définir n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement à ce nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



VIV337 *
Plaque pleine réglable HD / Mur à verre



VIV374 *
Plaque courte réglable HD / Mur à verre



VIV345 *
Carré réglable 135° HD / Verre à verre



VIV344 *
Plaque décalée réglable HD / Mur à verre




VIV380 *
Réglable 180° HD / Verre à verre



Série Colette

Charnière de douche - biseautée robuste

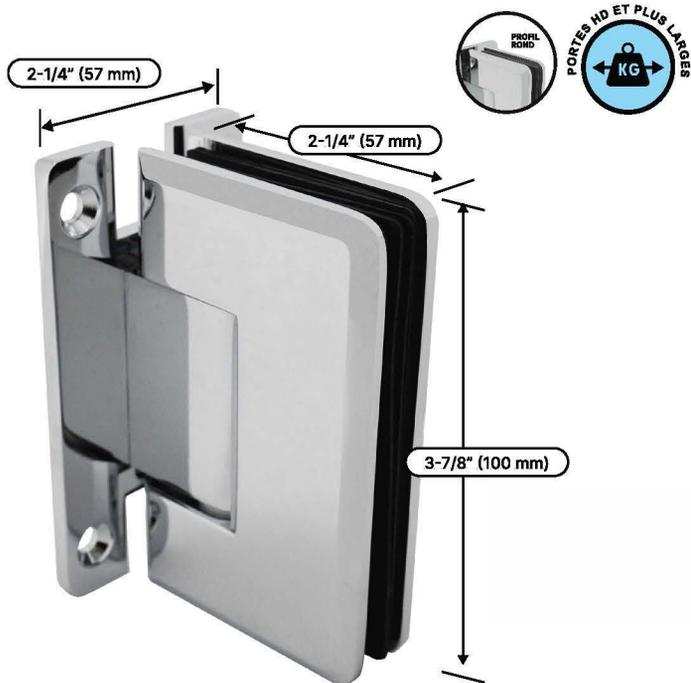

Caractéristiques clés

- **Matériau :** laiton haute résistance et résistant à la corrosion
- **Compatibilité du verre :** compatible avec du verre de 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- **Adhérence :** joints antidérapants préencollés pour une prise sécurisée
- **Ajustabilité :** goupille réversible à 5° pour un alignement précis
- **Installation :** rapide et facile avec des outils standard

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	3/8" à 1/2"	36" (914 mm)	110 lbs (50 kg)
3 Charnières	(10 à 12 mm)	36" (914 mm)	140 lbs (63 kg)

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

- | | | | |
|--|--|---|---|
| Chrome | Laiton satiné | Métal gun | Laiton poli |
| Nickel brossé | Nickel poli | Bronze brossé | Blanc |
| Noir mat | Bronze huilé | Laiton antique | Finitions personnalisées |

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couvercle à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne



COLEH037
Plaque HD biseautée
Mur à verre



COLE180
HD biseautée 180°
Verre à verre



COLE092
HD biseautée 90°
Verre à verre



COLE045
HD biseautée 135°
Verre à verre



Réglable – Série Colette



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



COLEH337 *
Réglable - Plaque Arrière HD Biseauté
Mur à Verre



COLE374 *
Réglable - Plaque Arrière HD Biseauté Courte
Mur à Verre




COLE345 *
Réglable - Verre à Verre HD Biseauté 135°



COLE344 *
Réglable - Plaque Décalée HD Biseauté
Mur à Verre



Remarque : Visitez ggshardware.com pour la fabrication du verre et les informations sur les produits.

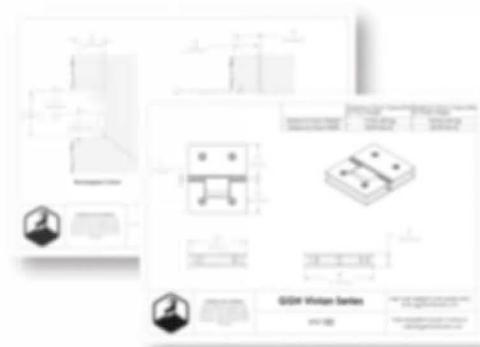

Série Valerie

Charnière de douche - Carré très résistante



Finitions




comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couvercle à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton massif pour durabilité et résistance à la corrosion
- **Ajustement du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Capacité de poids** : Jusqu'à 140 lbs (64 kg) avec deux charnières
- **Largeur maximale de la porte** : Convient aux portes jusqu'à 39" (1000 mm)
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard

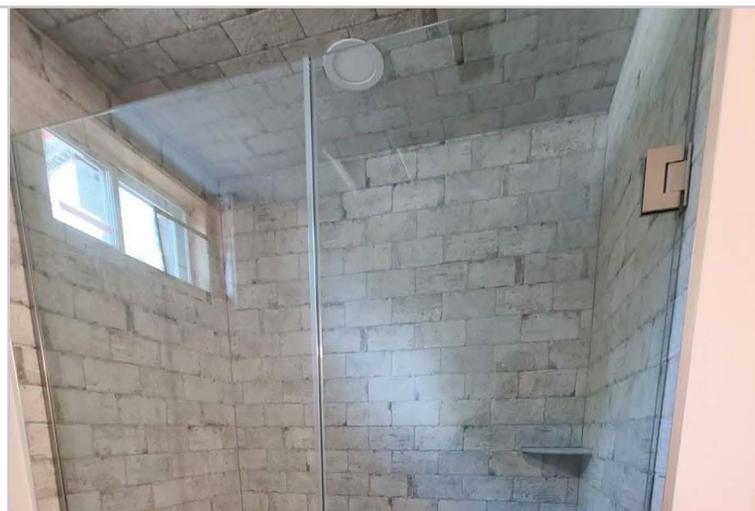

Réglable - Série Valerie



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Extra HD



VAL344 *
Réglable - Plaque décalée de douche
Mur à verre

Extra HD



VAL380 *
Réglable - Carré 180°
HD Verre à verre



Série Betty

Charnière de douche - biseautée très résistante



Finitions




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de plaque de couverture Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton massif pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- **Adaptation du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Capacité de poids** : Supporte jusqu'à 140 lbs (64 kg) avec deux charnières
- **Largeur maximale de la porte** : Recommandé jusqu'à 39" (1000 mm)
- **Installation** : Rapide et facile avec des outils standard

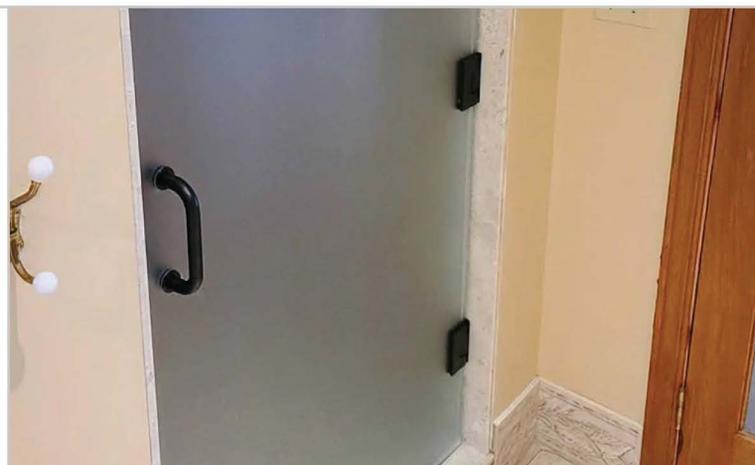

Réglable - Série Betty



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Extra HD



BET344 *
Réglable - Plaque décalée biseautée
Mur à verre

Extra HD




BET380 *
Réglable - Verre biseauté
Montage 180° / Mur à verre



Série Cara

Pivot Carré

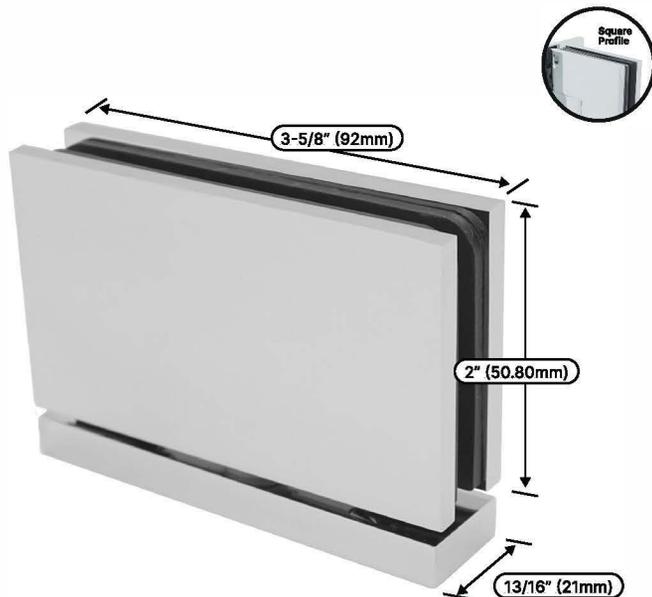

Caractéristiques Clés

- **Matériaux** : Construction en laiton massif avec des broches et un ressort en acier inoxydable pour une durabilité accrue.
- **Compatibilité du Verre** : Convient pour des épaisseurs de verre de 5/16" à 3/8" (8 à 10 mm).
- **Mécanisme de Pivot** : Action de pivot lisse et fiable pour un fonctionnement facile de la porte.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standards

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 x Pivot réguliers	5/16" à 1/2"	31" (787mm)	100lbs. (45kg)
2 x Pivot HD	(8 à 12mm)	36" (914mm)	145 lbs. (66 kg)

Remarque : Ne pas dépasser le poids ou la largeur maximum lors du choix de la quantité appropriée de charnières.

Finitions

Chrome	Laiton Satiné	Métal Gun	Laiton Poli
Nickel Brossé	Nickel Poli	Bronze Brossé	Blanc
Noir Mat	Bronze Frotte à Huile	Laiton Antique	Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

NOUVEAU



CARA01
Pivot Carré
Plafond / Sol à Verre



CARA02
Pivot Carré
Verre à Verre



CARA05L
Pivot Décalé Carré /
Main Gauche Mur à
Verre



CARA05R
Pivot Décalé Carré
Main Droite / Mur à Verre

NOUVEAU



CARA06 **
En-tête Carré
Réglable à Verre

NOUVEAU



CARA07
Pivot Haut ou Bas
avec Charnière U-Clip Attachée




PIV5PIN
Série Cara Pivot
Ensemble de Broches

Série Cara - Haute Résistance

Charnières de Douche - Extra Haute Résistance Ronde



Haute Résistance

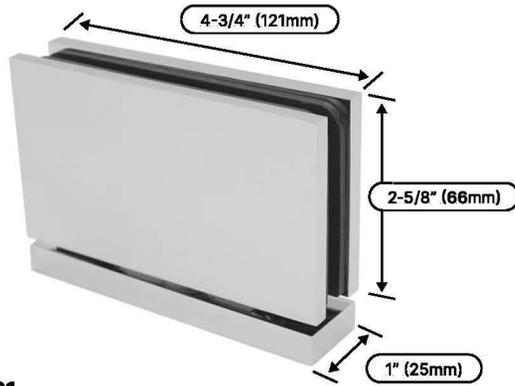

HDCARA01

Pivot HD Carré - Sol/Plafond à Verre

Haute Résistance



HDCARA02

Pivot HD Carré - Verre à Verre

NOUVEAU

Haute Résistance



HDCARA05L

Pivot Supérieur ou Inférieur Décalé Carré
Main Gauche

Haute Résistance



HDCARA05R


Pivot Supérieur ou Inférieur Décalé Carré
Main Droite

Haute Résistance




HDPIV5PIN

Goupille de Pivot pour Charnières Cara Haute
Résistance

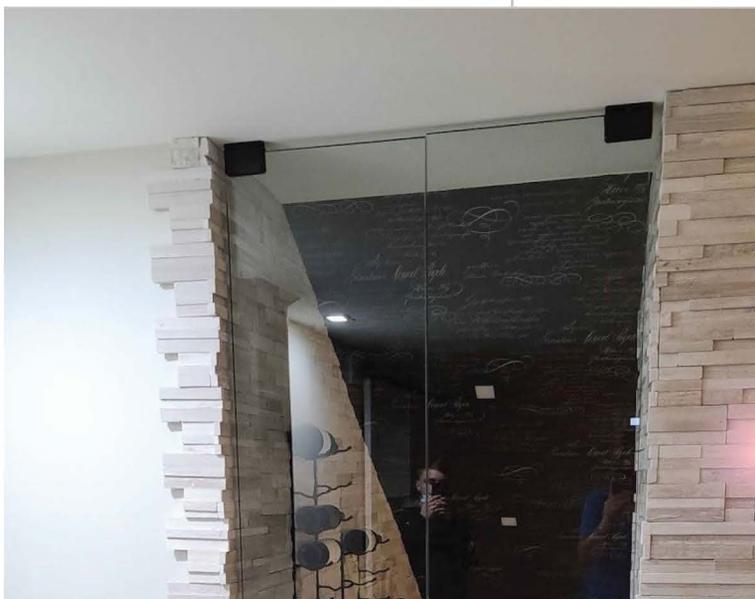

Remarque : Visitez ggshardware.com pour des informations sur la fabrication du verre et les produits.

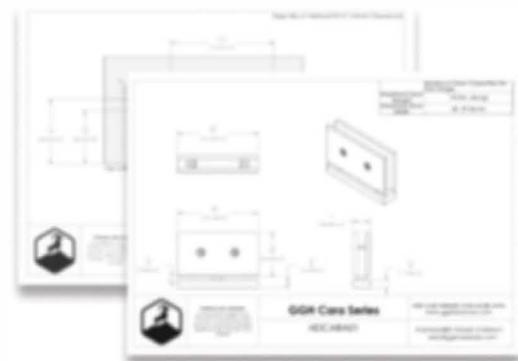

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps


P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

Série Piper

Pivot biseauté

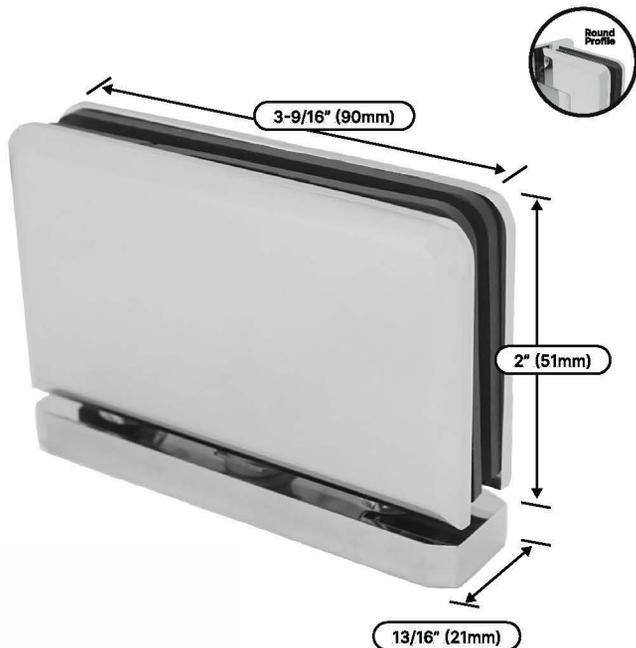

Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Construction en laiton massif avec des broches et un ressort en acier inoxydable pour une durabilité accrue.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour des épaisseurs de verre de 5/16" à 3/8" (8 à 10 mm).
- **Mécanisme de pivot** : Action de pivot fluide et fiable pour un fonctionnement facile de la porte.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 x Pivots réguliers	5/16" à 1/2"	31" (787mm)	100lbs. (45kg)
2 x Pivots HD	(8 à 12mm)	36"(914mm)	145 lbs. (66 kg)

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



PIPJR01
Pivot biseauté
Plancher / Plafond à verre



PIP01
Pivot biseauté
Plancher / Plafond à verre



PIP02
Pivot biseauté
Verre à verre

NOUVEAU



PIP06
Header biseauté ajustable
à verre



PIP05L
Pivot biseauté décalé
Main gauche / Mur à verre




PIP05R
Pivot biseauté décalé
Main droite / Mur à verre



Série Piper – Haute résistance



Haute résistance

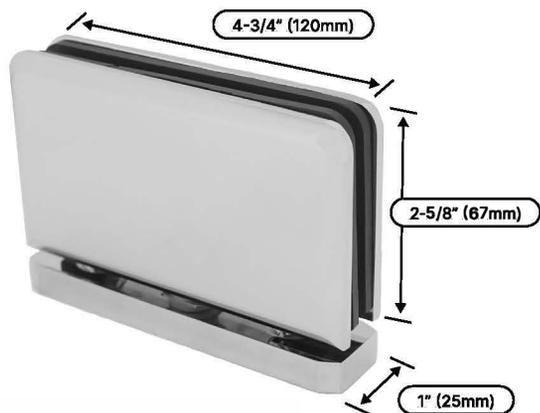

HDPIP01

Pivot biseauté - Sol / Plafond au verre

Haute résistance

NOUVEAU



HDPIP05R


Pivot décalé HD / Mur droit au verre

Haute résistance



HDPIP05L

Pivot décalé HD / Mur gauche au verre

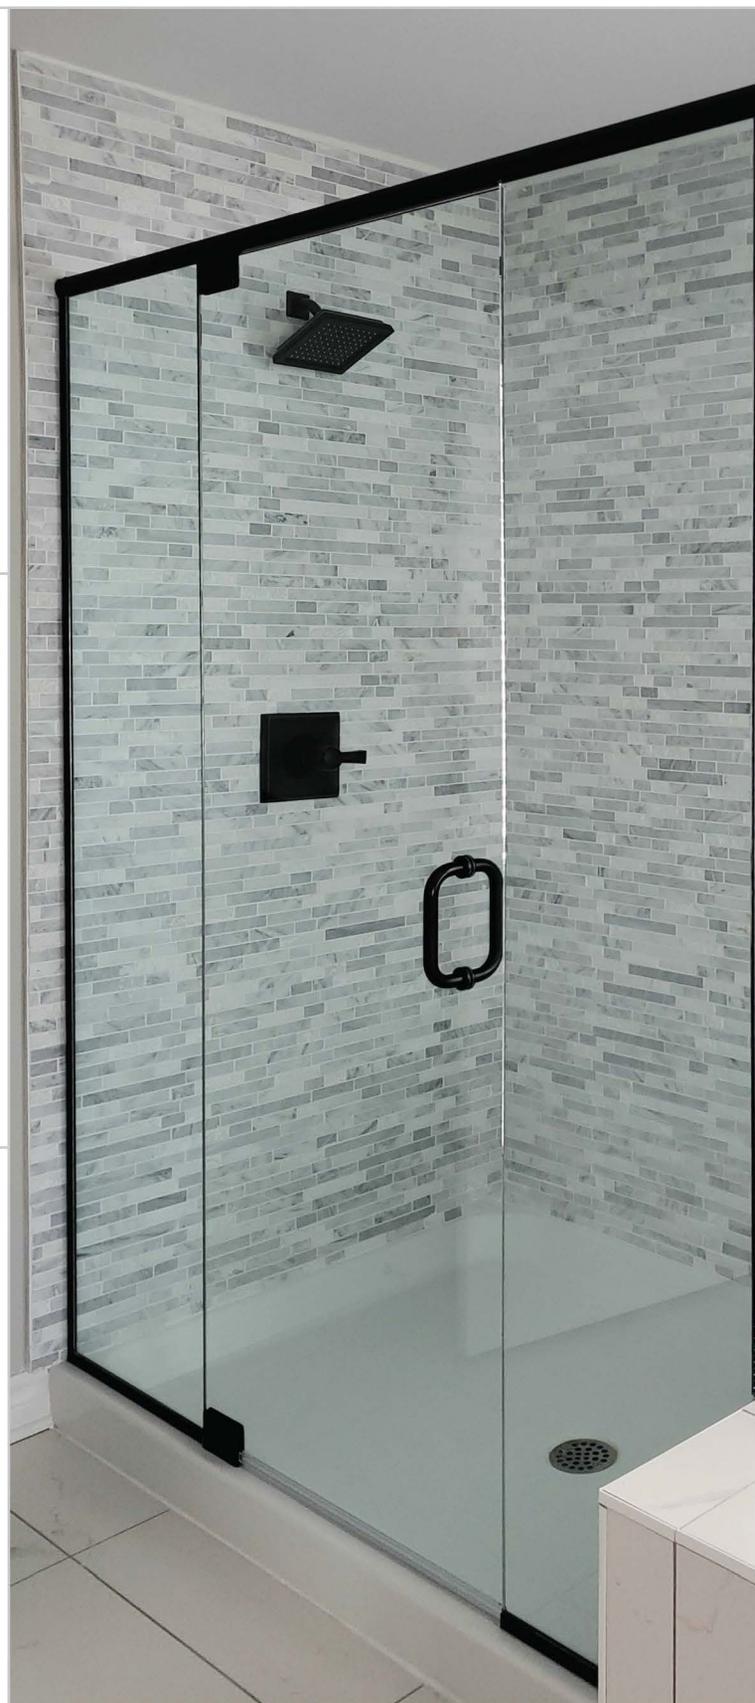

Série Junior Jenifer

Charnières de douche - Carrées - Légères



NOUVEAU



Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	1/4" à 5/16"	28" (711mm)	62lbs. (28kg)
3 Charnières	(6 à 8mm)	32" (813mm)	92lbs. (42kg)

Finitions

Chrome
 Nickel brossé
 Noir mat
 Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



JEN037JR
Plaque pleine carrée Mur à verre



JEN044JR
Plaque décalée carrée Mur à verre



JEN180JR *
Montage en verre 180° / Verre à verre




JEN092JR *
Montage en verre 90° / Verre à verre



Accessoires de charnière de douche et plaques arrière



<p>Junior / Régulier / Haute Résistance</p>  <p>GASKET-JRHINGE, GASKET-HINGE & GASKET-HDHINGE Joints de charnière de douche Junior Épaisseur de 1 mm - Joints de remplacement</p>	 <p>GASKET-PIVOTHINGE * Charnière pivotante de douche Épaisseur de 1 mm - Joints de remplacement</p>	 <p>HA01 Bloc adaptateur de tête de douche</p>	<p>Heavy Duty</p>  <p>HDHA01 Bloc adaptateur de tête de douche HD Mur à verre</p>
 <p>SCREW-HINGE Vis de réglage Pour charnières de douche</p>	<p>Régulier / Heavy Duty</p>  <p>SCREW-WALL HDSCREW-WALL * Vis de montage murales Pour charnières de douche</p>	 <p>SCRAN Ancrages de vis</p>	 <p>5DPIN Goupille de retournement à 5°</p>
<p>Régulier / Heavy Duty</p>  <p>PIV5PIN HDPIV5PIN Goupille de retournement à 5°</p>	 <p>BPJEN037 * Plaque arrière complète de remplacement Jennifer</p>	 <p>BPJENH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Jennifer</p>	 <p>BPJEN074 * Plaque arrière courte de remplacement Jennifer</p>
 <p>BPVIV037 * Plaque arrière complète de remplacement Vivian</p>	 <p>BPVIVH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Vivian</p>	 <p>BPVIV074 * Plaque arrière courte de remplacement Vivian</p>	 <p>BPVIV044 * Plaque arrière décalée de remplacement Vivian</p>
 <p>BPBEVH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Beverly</p>	 <p>BPBEV074 * Plaque arrière courte de remplacement Beverly</p>	 <p>BPCOLEH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Colette</p>	<p>La découpe "H" permet un dégagement plus serré au mur du panneau de verre.</p> 

Balais de douche - ultra clair 3/8" (10mm)



<p>Transparent Noir</p> <p>SWPBWDR Essuie-bas avec rail de goutte Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPH Joint en H Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPL Joint en L Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>SWPHS Joint latéral/inférieur Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>
<p>Transparent Noir</p> <p>SWPY Joint en Y Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPS Joint coulissant Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPB Joint à bulbe Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWP90 * Joint de frappe latéral à 90° Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>
<p>GAPSWPB Joint de côté à bulbe Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPT Joint en T - Balai en 2 pièces Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>GAPSWPFIN Joint à double aile Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>GAPSWPG2G Bande copolymère claire - 180° Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>

Balais de douche - Ultra clair

Verre 1/2" (12mm)




<p>Transparent Noir</p> <p>La bordure Le plancher Barrière d'eau pour bas de porte</p> <p>SWPBWDR12 Essuie-bas avec rail de goutte Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Verre Connecteur prolongé Verre</p> <p>SWPH12 Joint en H Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Verre fixe Point de pivot de charnière</p> <p>SWPL12 Joint en L Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Porte en verre Côté charnière sur verre ou mur Ouvrir Ouvrir</p> <p>La bordure Le plancher</p> <p>SWPY12 Joint en Y Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>
<p>Ruban adhésif pré-appliqué</p> <p>GAPSWPG2G12 Bande en copolymère transparente - 180° Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Verre mobile Verre fixe</p> <p>SWPB12 Joint en bulbe Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Porte en verre La bordure Le plancher</p> <p>SWPT12 Joint en T - Balai en 2 pièces Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPMWS Balai de strip d'étanchéité Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>



Utilisez le ruban adhésif transparent Grey Goat Hi-Bond
Pour la page d'installation des balais Numéro : 273

Balais de Douche – Ultra Clair

Balais Magnétiques – Verre de 10-12mm (3/8" & 1/2")

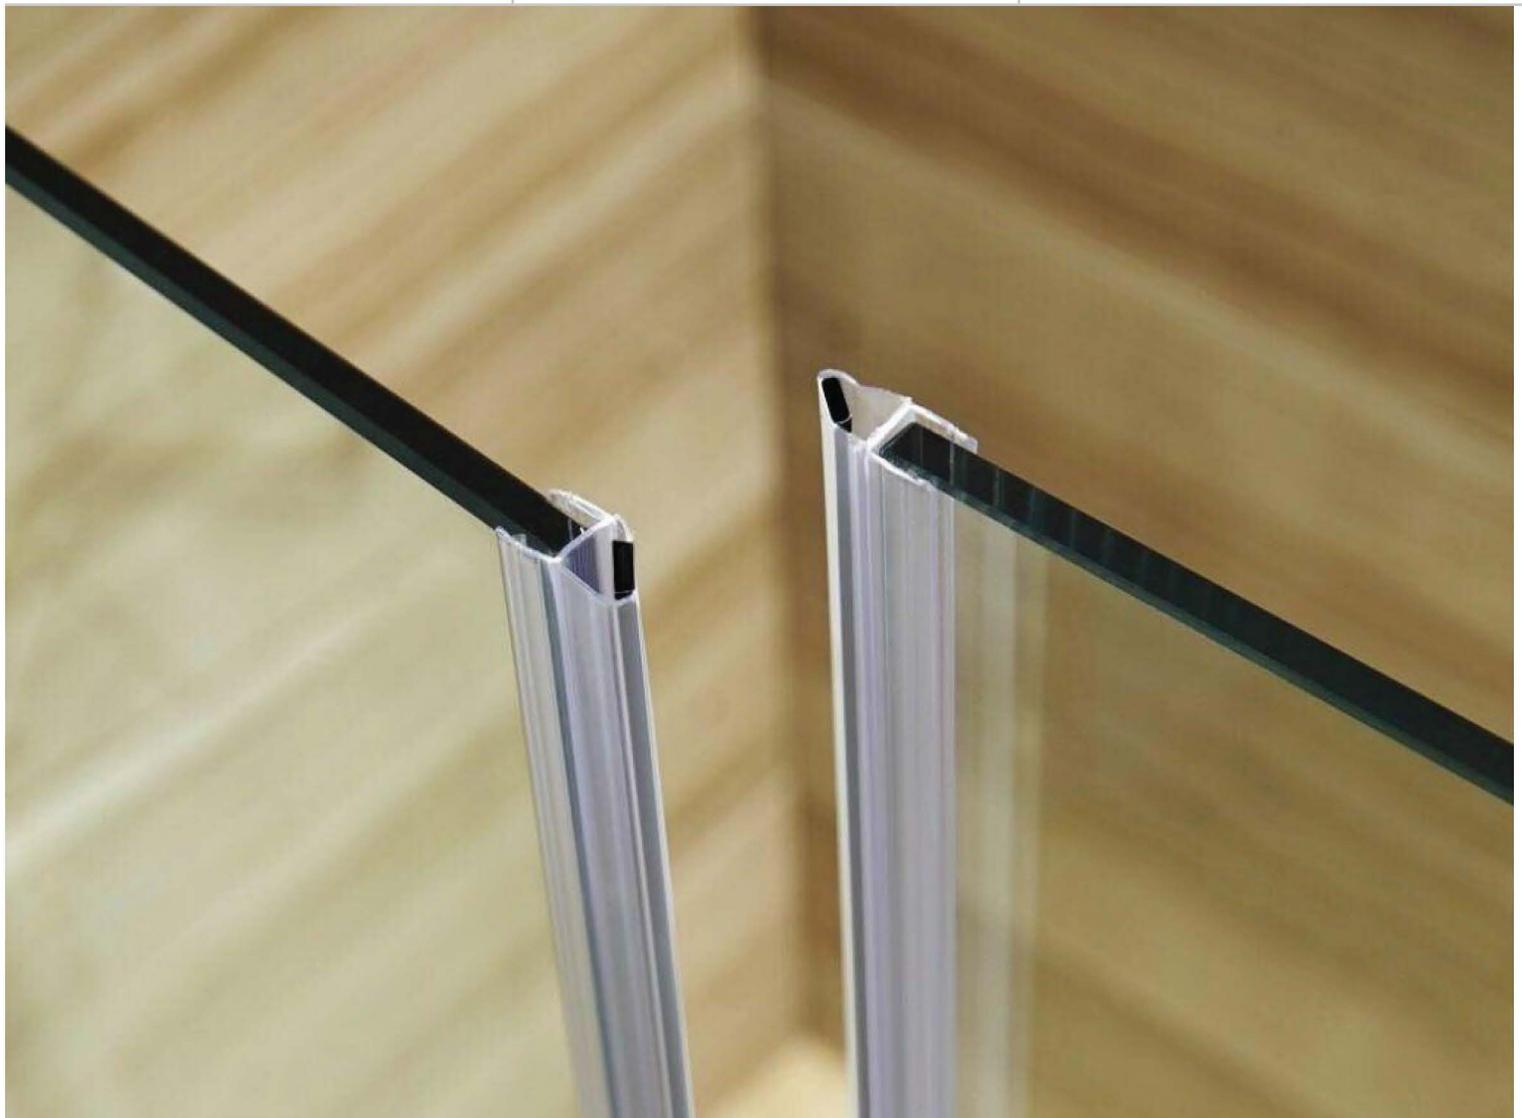


01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Supports de verre pour douche

*Ligne antidérapante de Jennifer Hinges


Supports carrés 2"x2"	34	Supports de verre 1.75"x1.75"	36
Supports biseautés 2"x2"	35	Support mural	37
Supports de verre de transom	36	Manchon pour supports de verre	37

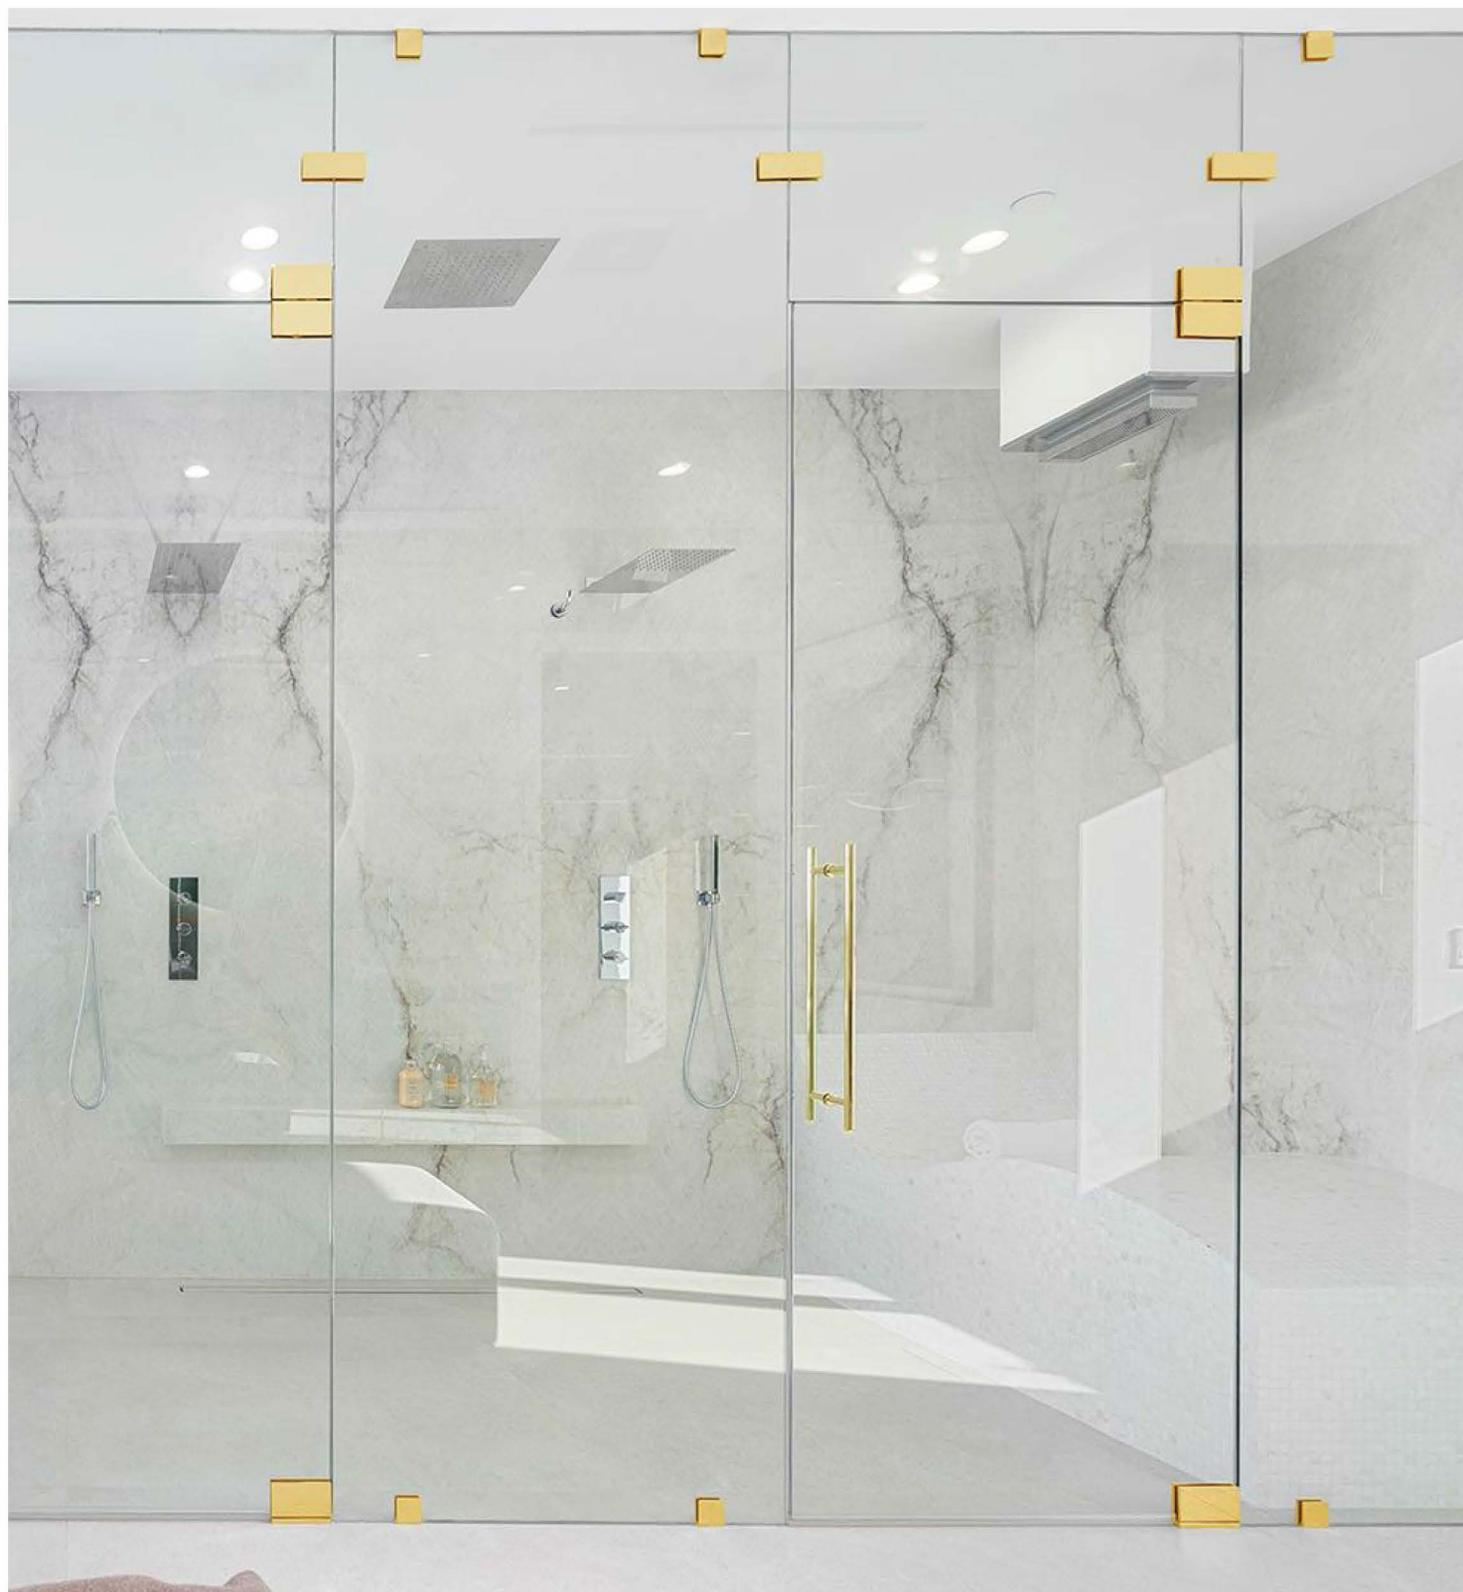

Pince à verre 2"x2"

Pince U pour panneau fixe carré

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

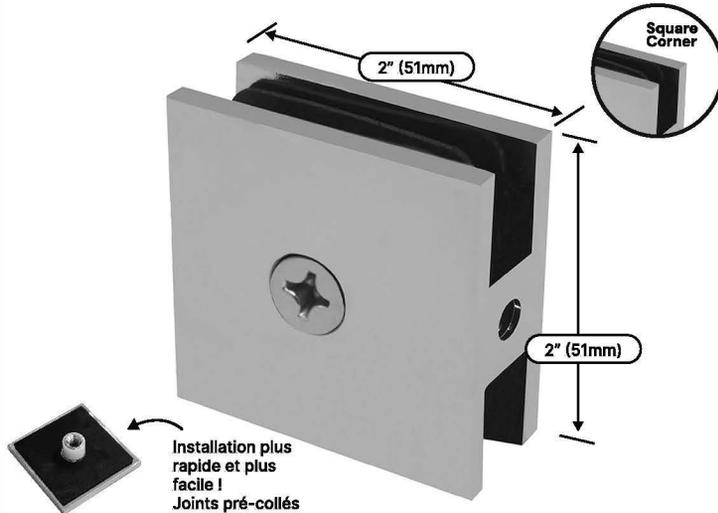

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton massif pour résistance et durabilité
- **Adaptation du verre** : Verre trempé de 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- **Taille du trou** : Nécessite un diamètre de 5/8" à 3/4" (16-19 mm)
- **Installation** : Facile avec des outils standard
- **Ajustement** : Fixe (non ajustable)
- **Garantie** : Garantie limitée de 5 ans

Finitions

	Chrome		Laiton satiné		Métal gun		Laiton poli
	Nickel brossé		Nickel poli		Bronze brossé		Blanc
	Noir mat		Bronze huilé		Laiton antique		Finitions personnalisées

RÉSISTANT



SQU4
Pince murale style trou dans le verre



SQU2H
Pince murale style trou dans le verre - 2 trous



SQC037
Pince murale style trou dans le verre décalé court



SQC039
Pince murale style trou décalé dans le verre



SQC135
Pince style trou dans le verre 135° verre à verre

NOUVEAU



SQC90
Pince style trou dans le verre 90° verre à verre



SQC225
Pince style trou dans le verre angle néo 225° verre à verre



SQUIT90 *
Pince style trou dans le verre 90° pour transom



Clamps en verre 2"x2"

Clamps U pour panneau fixe biseauté

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



BEVU4
Clamps muraux biseautés à trou dans le verre



BEVU2H
Clamps muraux biseautés à trou dans le verre - 2 trous




BEVU037 *
Clamps muraux biseautés à trou dans le verre style décalé court



BEVU039 *
Clamps muraux biseautés à trou dans le verre style décalé



BEVU90 *
Style à trou dans le verre biseauté Verre à verre 90°



BEVU270 *
Style à trou dans le verre biseauté Verre à verre 90°



BEVU225 *
Style à trou dans le verre biseauté Verre à verre 135°




BEVUT90 *
Clamps biseautés à trou dans le verre Clamps de transom 90°

Clamps en verre à transom biseauté

Clamps pour panneau mobile biseauté



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-vous au numéro de page : 272

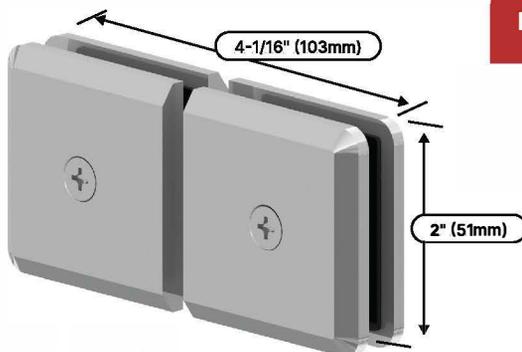


Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Fabriqué en laiton massif durable pour une performance durable.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception :** Permet un mouvement de 180°, offrant de la flexibilité pour divers agencements de panneaux en verre.
- **Installation :** Installation facile avec des outils standard.

Finitions

- | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Chrome | Laiton satiné | Métal gun | Laiton poli |
| Nickel brossé | Nickel poli | Bronze brossé | Blanc |
| Noir mat | Bronze huilé | Laiton antique | Finitions personnalisées |



BEVC188
Biseauté 180° Movable
Verre à verre




BEVC186
Biseauté 180° Movable Transom
Mur à verre

Pince à verre SQ-Transom

Pince de panneau fixe carrée

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

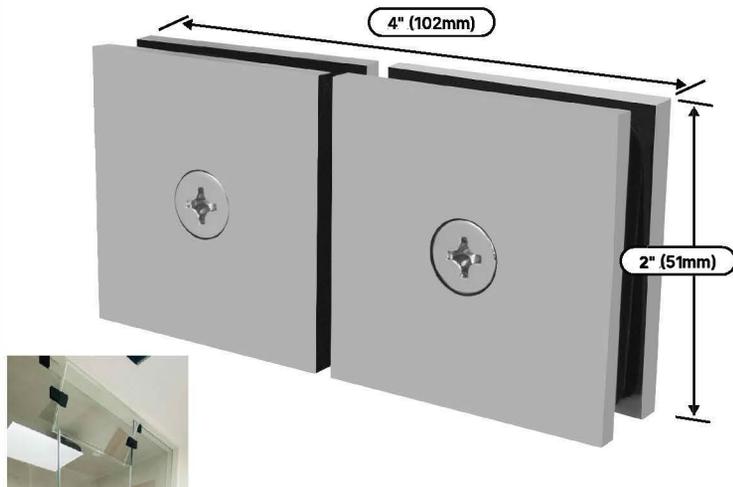

Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Construit en laiton massif durable pour des performances durables.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception** : Permet un mouvement de 180°, offrant de la flexibilité pour divers agencements de panneaux de verre.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.

Finitions



SQC188

Transom mobile à 180°
Verre à verre




SQC180

Transom fixe à 180°
Verre à verre



SQC186

Transom mobile à 180°
Mur à verre




SQCADJ188 *

Pince à verre ajustable carrée
avec charnière

Pince à verre de 1,75" x 1,75"

Pince en U pour panneau fixe carré

- **Matériaux** : Fabriqué en laiton massif pour une durabilité et une résistance exceptionnelles.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.

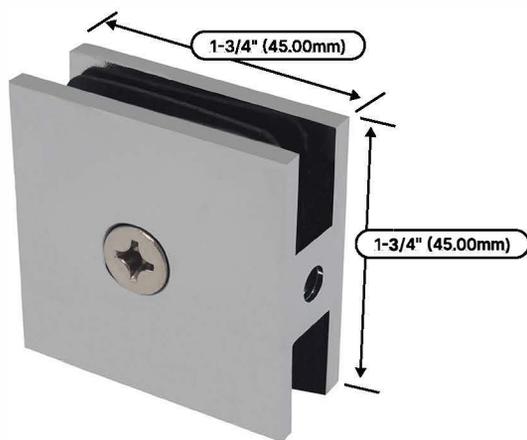

Finitions



SQU77

Pince murale style trou carré dans le verre



RDU77

Pince murale style trou rond dans le verre


Support mural et en verre

Support

- **Matériaux** : Fabriqué en laiton massif pour une durabilité et une résistance supérieures.
- **Compatibilité de l'épaisseur du verre** : Convient pour du verre trempé de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Conception** : Disponible en forme carrée et biseautée pour un look moderne et épuré.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



WMB90
Support mural carré - 90°

NOUVEAU



BEVWMB90
Support mural biseauté - 90°



BEVGMB90 *
Support de montage en verre biseauté - 90°



GMB90 *
Support de montage en verre carré - 90°

Manchons pour pinces en verre

Fixe et réglable

- **Matériau** : Laiton massif pour durabilité et résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception** : Design carré et épuré qui complète les enclos de douche modernes.
- **Installation** : Facile à installer avec des outils standard.



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




SLOV092
Pince en verre manchon
Fixe à 90° - Carré



SLOV345
Pince en verre manchon
Réglable à 90° - Carré



SLOV045
Pince en verre manchon
Fixe à 135° - Carré



SLOVT *
Pince en verre manchon
Pince en verre à 90° "T"



SLOV044R
Pince en verre manchon
Mur à verre 90° - Décalage à droite



SLOV044L
Pince en verre manchon
Mur à verre 90° - Décalage à gauche



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Poignées et barres à serviettes


Poignées de douche 6"x6"	40	Poignées de douche 12"x12"	45	Séries Élégante, Fine et	51
Poignées de douche 8"x8"	41	Barres à serviettes de douche 18"x18"	46	Champion	
Combo Poignée / TB 6"x18"	42	Poignée de sauna	47	Crochets et boutons de	52
Combo Poignée / TB 6"x24"	43	Séries Tartare et Atlantide	48	peignoir de douche	
Barres à serviettes à un seul côté	44	Barres à serviettes à un seul côté	50	Accessoires de poignée	53



Visitez la page : 45
Pour découvrir les nouveaux produits.

Poignées de douche 6"x6"

Poignée tubulaire / Carrée / Biaisée / Échelle

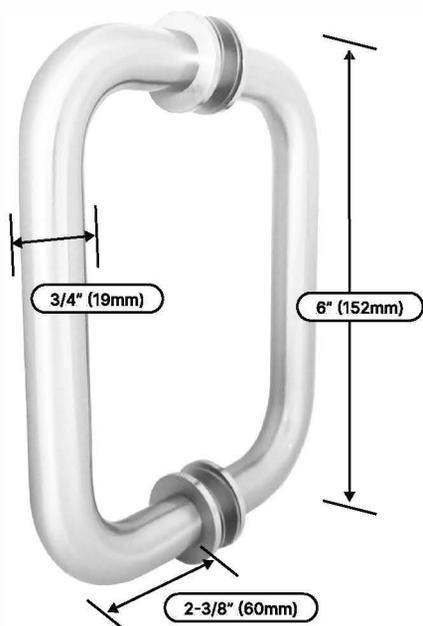

Caractéristiques clés

- **Matériau :** Laiton avec placage anticorrosion
- **Épaisseur du verre :** 1/4" et 1/2" (6 à 12 mm)
- **Fabrication requise :** 2 trous de 1/2" (12 mm)
- **Installation :** Clé Allen fournie dans la boîte
- **Filetage :** M6 X 1.0
- **Garantie :** 5 ans



Rondelle
Métallique
Décorative 1"

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze hüllé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X6
Poignée tubulaire
Dos à dos



S6X6
Poignée carrée
Dos à dos
Garnitures en métal et vinyle inclus



M6X6
Poignée en biais
Dos à dos



L6X6
Poignée de tirage échelle
Dos à dos



LSQ6X6
Poignée de tirage carrée
Dos à dos



RNW6X6
Poignée tubulaire / Sans
rondelles
Dos à dos



SSP6
Poignée ronde
Côté unique



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT et mèches,
voir page 272




**Utiliser
uniquement
Verre trempé
Monolithique**



Poignées de Douche 8" x 8"

Tirage Tubulaire / Carré / À Biseau / Échelle

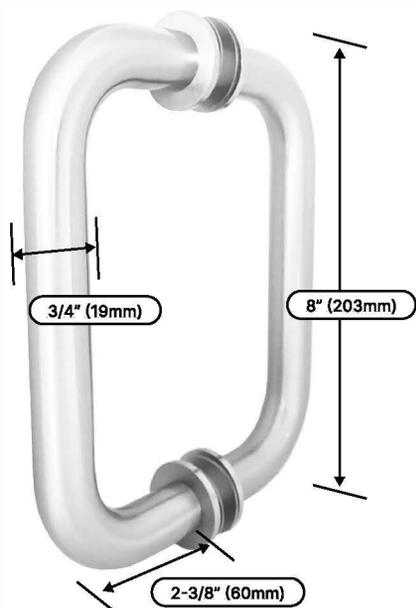

Caractéristiques Clés

- **Matériau :** Laiton plaqué avec traitement anti-corrosion
- **Épaisseur du Verre :** 1/4" et 1/2" (6 à 12 mm)
- **Fabrication Requise :** 2 trous de 1/2" (12 mm)
- **Installation :** Clé Allen fournie dans la boîte
- **Filetage :** M6 X 1.0
- **Garantie :** 5 ans



Rondelle
Métallique
Décorative 1"

Finitions

Chrome	Laiton Satiné	Métal de Pistolet	Laiton Poli
Nickel Brossé	Nickel Poli	Bronze Brossé	Blanc
Noir Mat	Bronze Frotte	Laiton Antique	Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R8X8
Poignée Tubulaire
Dos à Dos



S8X8
Poignée Carrée
Dos à Dos
Gaskets en Métal & Vynyle Inclus



M8X8
Poignée À Biseau
Dos à Dos



L8X8
Poignée Tirage Échelle
Dos à Dos



LSQ8X8
Poignée Tirage Échelle Carrée
Dos à Dos




RNW8X8
Poignée Tubulaire / Sans
Rondelles
Dos à Dos



SSP8
Poignée Tirage Ronde
Côté Unique




Rondelle
Métallique
Décorative 1"

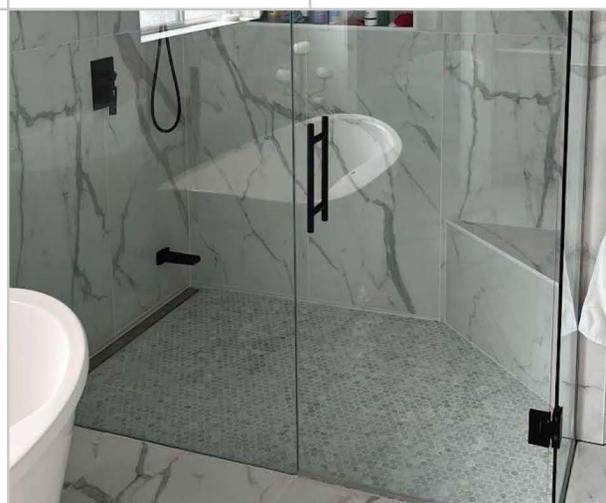

Combo barre à serviette avec poignée de douche

6"x18" & 8"x18" Tubulaire / Carré / En biais

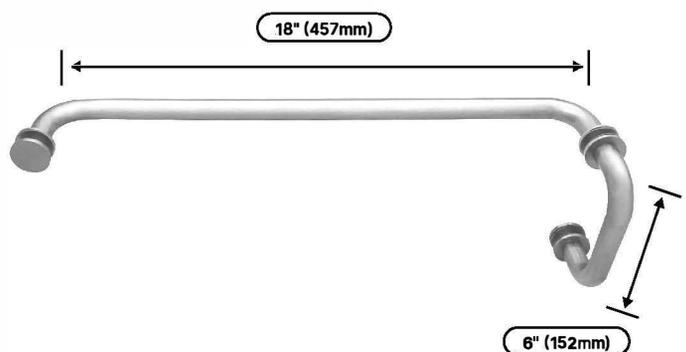

**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



Caractéristiques clés

- **Matériau** : Construction en laiton tubulaire de 1,5 mm d'épaisseur pour durabilité et résistance à la corrosion.
- **Double fonctionnalité** : Poignée de 6" avec barre porte-serviette de 18" pour une utilisation supplémentaire.
- **Compatibilité avec le verre** : Convient aux verres de 6 à 12 mm (1/4" à 1/2").
- **Conception protectrice** : Les rondelles en plastique empêchent le contact métal-verre.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



**R6X18
R8X18**

Poignée tubulaire / Combo barre à serviette Dos à dos



**S6X18
S8X18**

Poignée carrée / Combo barre à serviette Dos à dos

→
**Joints en métal et
vinyle inclus**



**M6X18
M8X18**

Poignée en biais / Combo barre à serviette Dos à dos

Sans rondelle

NOUVEAU




**RNW6X18
RNW8X18**

Poignée tubulaire / Combo barre à serviette sans rondelle dos à dos




Combo barre à serviettes avec poignée de douche 6"x24" Tubulaire / Carré / Mité

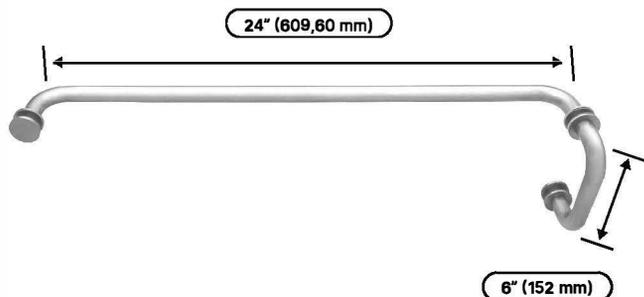

Caractéristiques clés

- **Matériau** : laiton tubulaire épais de 1,5 mm pour durabilité et résistance à la corrosion.
- **Double fonctionnalité** : poignée de 6" avec barre porte-serviette de 24" pour une utilisation accrue.
- **Compatibilité avec le verre** : Convient aux verres de 6 à 12 mm (1/4" à 1/2")
- **Conception protectrice** : des rondelles en plastique empêchent le contact métal-verre.

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X24

Poignée tubulaire / Combo barre à serviettes Dos à dos



S6X24

Poignée carrée / Combo barre à serviettes Dos à dos




M6X24 **

Poignée mitered / Combo barre à serviettes Dos à dos



Remarque : Visitez ggshardware.com pour obtenir des informations sur la fabrication du verre et nos produits.

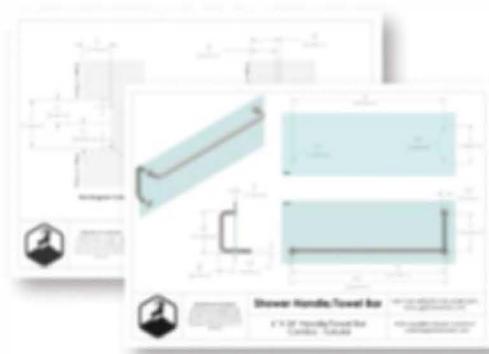


Barres à serviette simple face



Tubulaire / Carré / Mitré

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

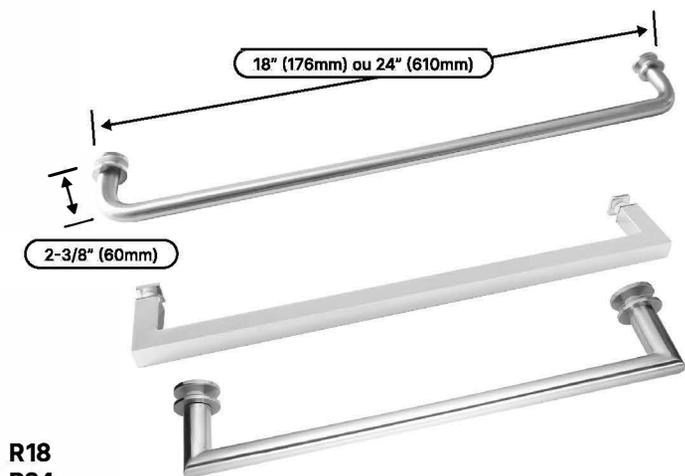

R18
R24
Barre à serviette tubulaire simple face 18" ou 24"

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Fabriqué en tube de laiton massif de 3/4" (19 mm) de diamètre avec une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité accrue.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Diamètre de trou requis** : 2 trous de 1/2" (12 mm).
- **Conception protectrice** : Comprend des rondelles métalliques de 1-1/4" (32 mm) de diamètre ainsi que des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le verre et le métal.

Finitions





Produit	SKU
Barre à serviette tubulaire simple face 18" Sans rondelles	RNW18 / RNW30*
Barre à serviette carrée simple face 18"	S18
Barre à serviette mitrée simple face 18"	M18
Barre à serviette carrée simple face 24"	S24
Barre à serviette mitrée simple face 24"	M24
Barre à serviette tubulaire simple face 24"	R24 / R30*




Poignées de douche 12"x12"

Rond / Carré / Mité

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

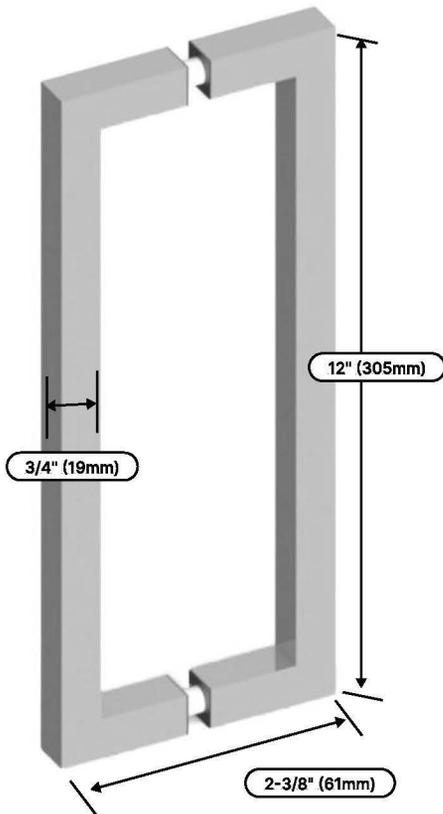

R12X12
Poignée tubulaire Dos à dos




S12X12
Poignée carrée Dos à dos

Caractéristiques principales

- **Matériaux** : Construction en laiton de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Conception** : Structure tubulaire avec une rondelle métallique décorative pour un look moderne et épuré.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection** : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze hüllé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

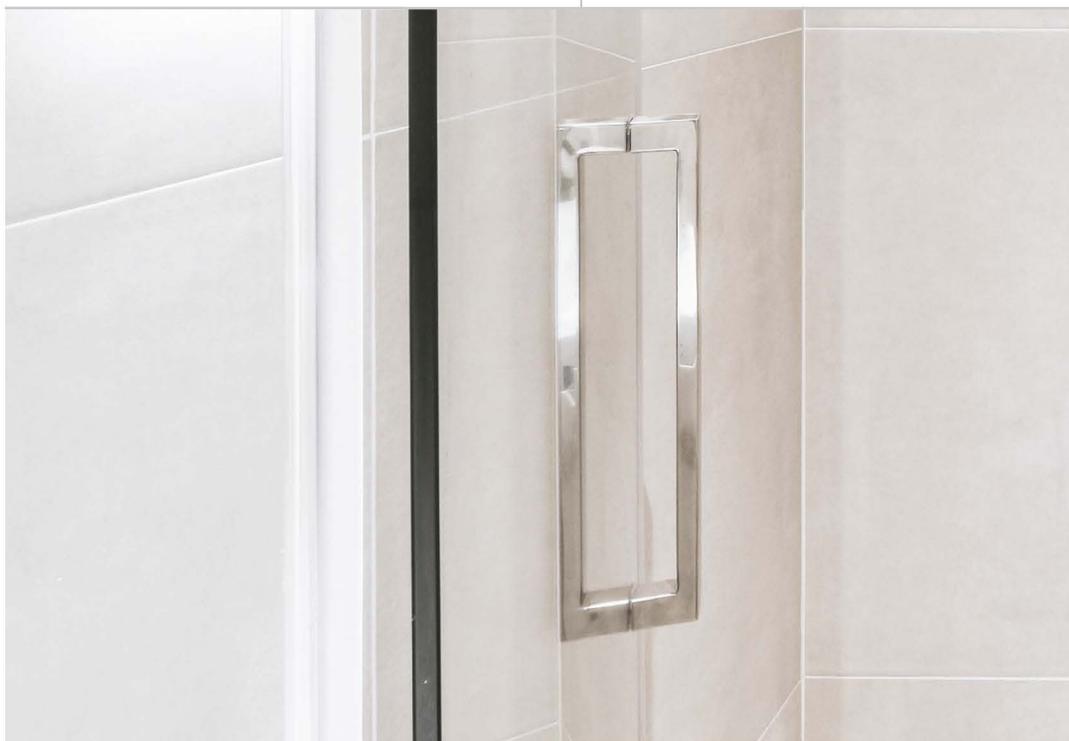


Échantillon de couleur Grey Goat
Disponible sur le site ggshardware.com



Barres à serviettes de douche 18" X 18" Tubulaire / Carré / Mitered / Sans rondelle

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

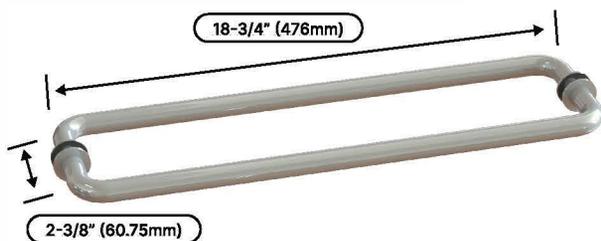

- **Construction** : tube en laiton de 3/4" (19 mm) de diamètre (épaisseur de 1,5 mm) pour une résistance maximale
- **Design** : barre porte-serviettes dos à dos, idéale pour un usage résidentiel et commercial
- **Compatibilité avec le verre** : s'adapte aux épaisseurs de verre de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm)
- **Diamètre du trou** : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation
- **Protection** : comprend des rondelles métalliques et en plastique pour protéger contre le contact verre-métal


R18X18

Combo barre à serviettes tubulaire Dos à dos



S18X18

Barre à serviettes carrée Dos à dos

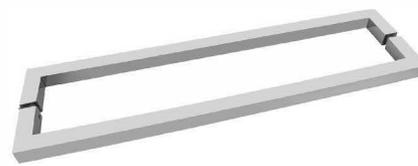

M18X18

Combo barre à serviettes mitered Dos à dos



NOUVEAU


RNW18X18

Barre à serviettes tubulaire sans rondelles Dos à dos



Barre à serviettes de douche 24" x 24" Tubulaire / Carré / Mitered / Sans rondelle

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

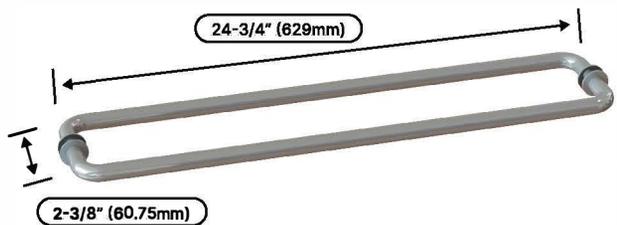

- **Construction** : tube en laiton de 3/4" (19 mm) de diamètre (épaisseur de 1,5 mm) pour une résistance maximale
- **Design** : barre porte-serviettes dos à dos, idéale pour un usage résidentiel et commercial
- **Compatibilité avec le verre** : s'adapte aux épaisseurs de verre de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm)
- **Diamètre du trou** : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation
- **Protection** : comprend des rondelles métalliques et en plastique pour protéger contre le contact verre-métal

MEILLEURES VENTES

R24X24

Barre à serviettes tubulaire avec rondelles - Dos à dos



S24X24

Barre à serviettes carrée - Dos à dos



M24X24

Barre à serviettes mitered - Dos à dos



Poignée de Sauna

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Caractéristiques clés

- **Résistant à la chaleur et à l'humidité** : Construit à partir de matériaux conçus pour prospérer dans des conditions de sauna.
- **Prise** : Design ergonomique pour une prise en main sécurisée et confortable.
- **Conception ergonomique** : Parfaitement adapté à l'esthétique moderne et traditionnelle des saunas.
- **Installation sans tracas** : Comprend tout le matériel de montage nécessaire pour une installation facile.

Finitions



**Ne brûlez pas votre main !
Utilisez les poignées de sauna Grey Goat.**

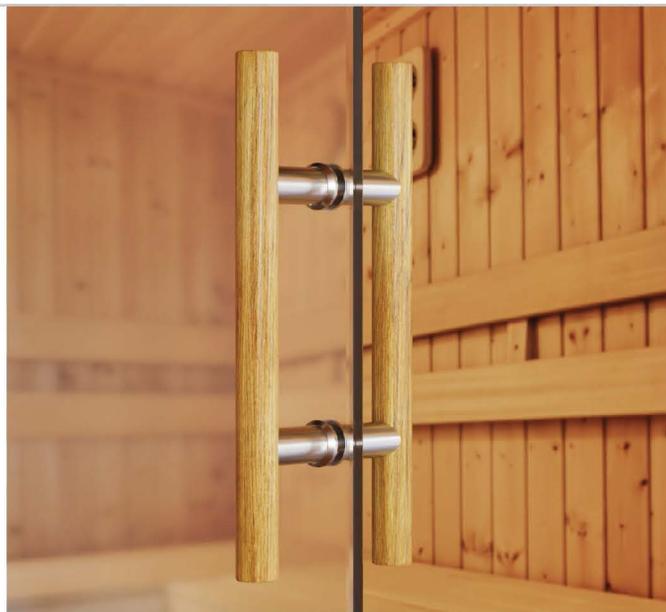

SAUN19LP12

Poignée de sauna 12'' - Style de tirage carré



SAUN25LP12

Poignée de sauna 12''
Poignée de tirage tubulaire



SAUN33R17

Poignée de sauna 17''
Poignée de tirage tubulaire



SAUN30S19

Poignée de sauna 19''
Poignée carrée



SAUN19LP24

Poignée de sauna 24''
Poignée de tirage carré



SAUN25LP24

Poignée de sauna 24''
Poignée de tirage tubulaire



SAUN38S31

Poignée de sauna 31''
Poignée carrée



SAUN39R31

Poignée de sauna 31''
Poignée de tirage tubulaire



SAUN39R47

Poignée de sauna 47''
Poignée de tirage tubulaire

Série Tartarian et Atlantis – Barre à serviette



Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Consultez notre site web



TART6X18 *
TART6X24 *
TART8X18 *
TART8X24 *

Poignée tubulaire Dos à dos

Aperçu du produit

- Design décoratif
- Poignées de tirage disponibles en 6" ou 8", avec barres porte-serviettes de 18" ou 24"
- Pour utilisation avec du verre trempé de 1/4" à 1/2"
- Nécessite trois trous de 1/2" de diamètre pour l'installation
- Comprend des rondelles métalliques décoratives
- Matériau en laiton massif, avec un placage de haute qualité

Finitions



Consultez notre site web



ATLA6X18 *
ATLA6X24 *
ATLA8X18 *
ATLA8X24 *

Poignée carrée Dos à dos


Aperçu du produit

- Construction tubulaire très robuste de 3/4" (19 mm) de diamètre
- Pour utilisation avec du verre trempé de 1/2"
- Nécessite trois trous de 1/2" de diamètre pour l'installation
- Disponible en sept finitions populaires
- Pas de rondelles métalliques pour un look sans couture
- Filetage M6-1.0

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**

Série Tartarian

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web.ggshardware.com.




TART8X8 **

Poignées de tirage ornées
Dos à dos

Aperçu du produit

- Conçu pour du verre trempé de 1/4" à 1/2" (6 mm à 12 mm)
- Comprend des rondelles métalliques décoratives
- Disponible en sept finitions populaires
- Nécessite deux trous de 1/2" de diamètre pour l'installation

Finitions



Série Atlantis – Poignée


Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web.ggshardware.com.

Aperçu du produit

- La conception arquée unique ajoute du style à la douche sans cadre
- Conçu pour être utilisé avec du verre trempé de 1/4" à 1/2" (6 mm à 12 mm)
- 2 trous de 1/2" de diamètre requis ; entraxe de 6" ou 8"

Finitions



ATLA6X6 **

Poignée de tirage tubulaire
Dos à dos



ATLA8X8 **

Poignée de tirage tubulaire
Dos à dos



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Série Tartare – Barre à serviettes

Série Atlantis – Barre à serviettes

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



- Design épuré sans rondelles pour un look propre et minimaliste
- Laiton tubulaire durable de 3/4" (19 mm) de diamètre – Épaisseur de paroi de 1,5 mm
- Disponible dans plusieurs finitions populaires – Finitions personnalisées sur demande
- Proposé en deux tailles standard



TART18X18 / TART24X24 *
Poignée tubulaire Dos à dos



ATLA18X18 / ATLA24X24 *
Poignée tubulaire Dos à dos

Barres à serviettes à une face

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



- Construction : Fabriqué en tube de laiton massif de 3/4" (19 mm) de diamètre avec une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité accrue.
- Compatibilité avec le verre : Conçu pour s'adapter à des épaisseurs de verre allant de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).

- Diamètre de trou requis : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation.



SLIM24 **
Barre à serviettes slim à une face



TART24 **
Barres à serviettes tartariennes à une face



ATLA24 **
Barres à serviettes style Atlantis à une face



SSLP18 & SSLP24 **
Barres à serviettes style échelle à une face




Poignées de la série Stylish

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



- **Matériaux** : Construction en laiton de haute qualité pour la solidité et la résistance à la corrosion.
- **Conception** : Conception tubulaire avec une rondelle métallique décorative arrondie de 1" pour un look moderne et épuré.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection** : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.

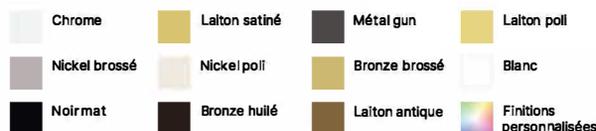

STY6X6 *
Poignées de tirage élégantes
Dos à dos



STY8X8 *
Poignées de tirage élégantes
Offset dos à dos



STYOS6X6 *
Poignée de tirage échelle
Dos à dos



STYOS8X8 *
Poignée de tirage échelle
Dos à dos

Poignées de la série SLIM

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.
Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



SLIM6X6 *
SLIM8X8 *
Poignée de tirage
Dos à dos



Poignées de la série D-Miter

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.
Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



DMIT6X6 *
DMIT8X8 *
Poignées de tirage à dos à dos
Série ronde plate mitered



Série Champion

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.
Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



CHAM6X6 *
Poignée tubulaire
Dos à dos



CHAM8X8 *
Poignée tubulaire
Dos à dos

Caractéristiques clés:

- La conception améliore l'élégance de toute douche
- Rosettes décoratives de 1-1/2" pour plus de détails
- Espacement des trous de 6" ou 8" centre à centre (2 trous de 1/2" de diamètre dans le verre)
- Construction tubulaire robuste de 3/4" de diamètre
- Finitions populaires disponibles
- Finitions personnalisées également disponibles

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Poignées de porte de douche & Combo & Crochets de robe



- **Matériau :** Laiton massif pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion
- **Épaisseur du verre :** Convient aux verres de 1/4" - 1/2" (6mm - 12mm) pour des applications polyvalentes
- **Hauteur :** 1" de hauteur totale pour un design épuré et minimaliste


<p>MEILLEURES VENTES</p>  <p>DK100 Style 100 Poignée à dos</p>	<p>NOUVEAU</p>  <p>DK106 Style 106 Poignée dos à dos</p>	 <p>DK140 Style 140 Poignée dos à dos</p>	 <p>DKSQ Style SQ Poignée dos à dos</p>	 <p>DK160 Style 160 Poignée dos à dos</p>
 <p>DK180 Style 180 Poignée dos à dos</p>	 <p>DKSQ2 Style SQ2 Poignée dos à dos</p>	 <p>DK118 * Poignées de douche rondes dos à dos</p>	 <p>DK053 * Poignées de douche cannelées dos à dos</p>	 <p>DK046 * Poignées de douche en entonnoir dos à dos</p>
 <p>DK109 * Poignées de douche Bongo dos à dos</p>	<p>NOUVEAU</p>  <p>R18KNOB Poignée de porte avec combo de barre à serviettes de 18" / Combo de barre à serviettes Dos à dos</p>		 <p>R18DK100 / R24DK100 * Barre à serviettes de douche avec poignée DK100</p>	
 <p>GRH01 Crochets de robe de douche Style tronc rond</p>	 <p>RHRD Crochets de robe de douche Style rond</p>	 <p>RH7SQ * Crochets de robe de douche Style carré</p>	 <p>RH6SO * Crochets de robe de douche Style à manchon</p>	

Accessoires de poignée

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Finitions



Caractéristiques clés

- **Kit complet** : comprend la rondelle et l'écrou pour un montage sécurisé de la poignée.
- **Application** : parfait pour les remplacements ou les mises à niveau sur les portes de douche sans cadre.


 <p>RSPACCLR * Espaceur pour poignées de douche et barre de serviette</p>	 <p>RGAS1CLR Joint pour poignées de douche et barre de serviette</p>	 <p>LPHS Capuchon pour poignées à un seul côté</p>	 <p>RLMHS Capuchon avec rondelle pour poignées à un seul côté</p>
 <p>THM6X1 * Tige de connexion filetée de 1-9/16" de long</p>	 <p>RWRH Kit de rondelle/étude ronde - 1-1/4" de diamètre</p>	 <p>SWSLLP Kit de rondelle/étude carrée - 1"X1"</p>	 <p>2SWSLLP Kit de rondelle/étude carrée - Porte jusqu'à 2" d'épaisseur</p>
 <p>SLPSLHS Kit de rondelles - Jambe carrée</p>	 <p>SWSH Kit de rondelle/étude carrée</p>	 <p>SHS Kit de rondelles</p>	 <p>2RWLLP Kit de rondelle/étude ronde - Porte jusqu'à 2" d'épaisseur</p>
 <p>RWLLP Kit de rondelle/étude ronde - 1-1/4" de diamètre</p>	 <p>LPHS Kit de rondelles pour série de tirage de douche ronde et mitered</p>	 <p>RLMHS Kit de rondelles pour série de tirage de douche ronde et mitered</p>	

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE


Moulures en U pour la douche

Moulures en U pour la douche 55

Capuchon et seuil de douche 55

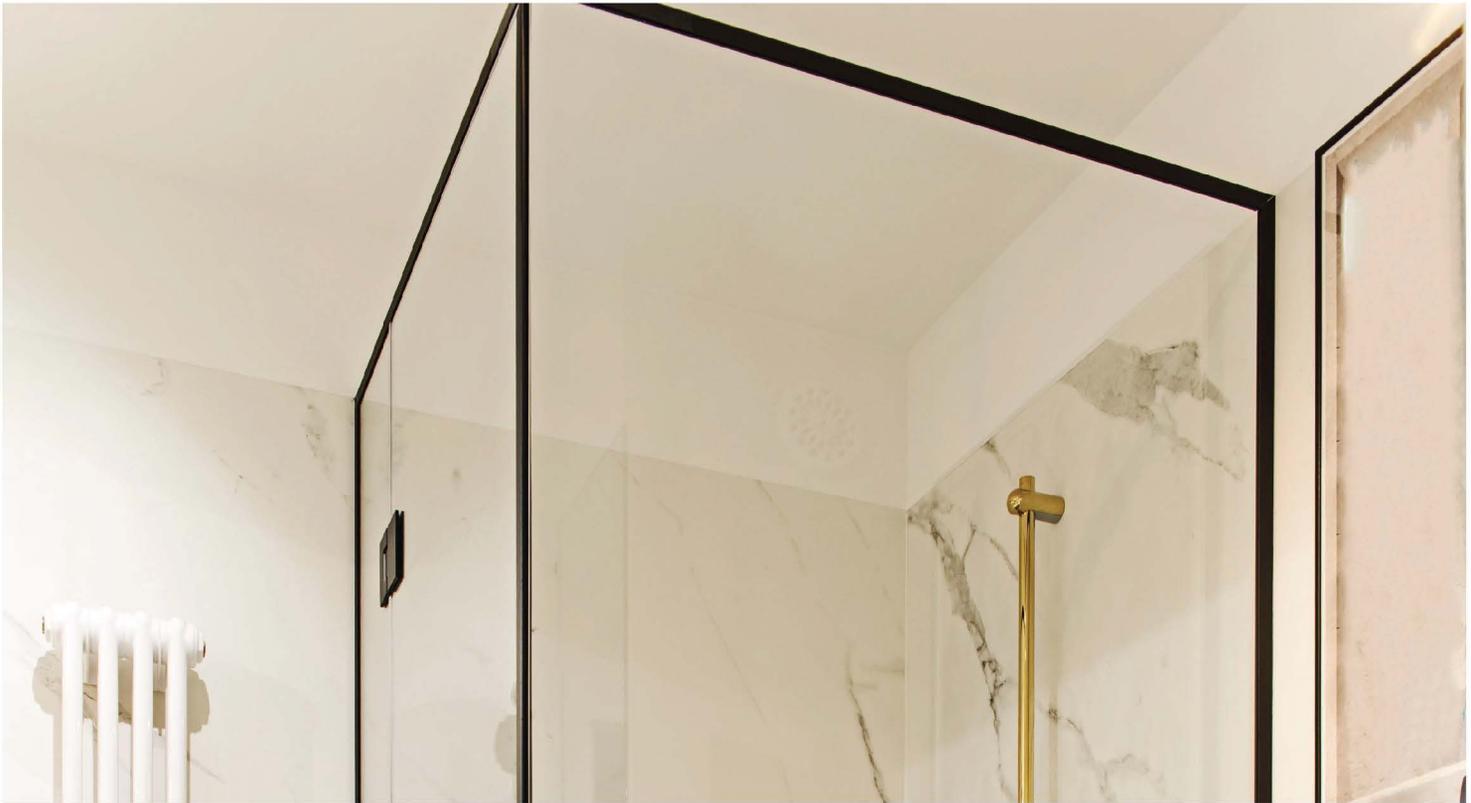


6mm à 12mm / 98"

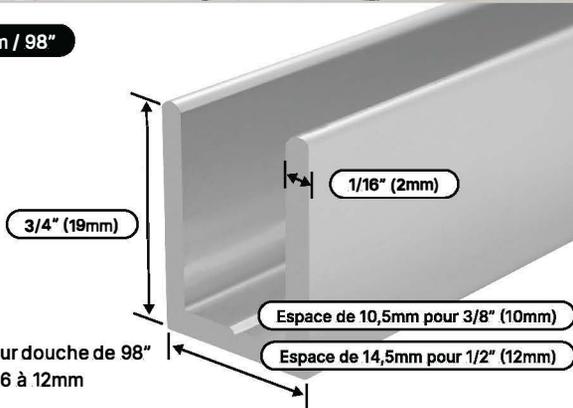

UC9810

Canal en U pour douche de 98"
Pour verre de 6 à 12mm

6mm à 12mm / 144"

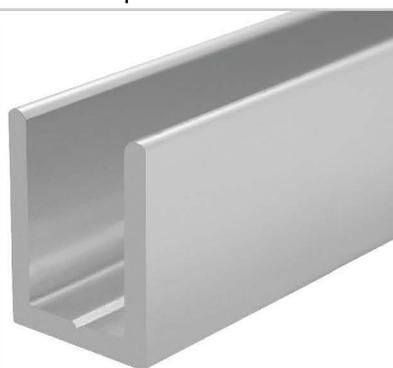

UC14412

Canal en U pour douche de 144"
Pour verre de 6 à 12mm

Longueur du canal en U

Épaisseur du verre

SKU

98"

6mm

UC986

10mm

UC9810

12mm

UC9812

144"

6mm

UC1446

10mm

UC14410

10mm - 1"

UCH14410

12mm

UC14412

12mm - 1"

UCH14412

Moules en U pour la douche




Finitions



Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Convient exclusivement aux panneaux de verre de 6 mm, 10 mm ou 12 mm (1/4", 3/8" ou 1/2").
- **Profondeur** : Une profondeur de 3/4" à 1" améliore la visibilité du verre et crée un aspect propre et discret.
- **Longueur** : Disponible en longueurs pratiques de 98" ou 144", idéal pour une variété d'installations.
- **Durabilité** : Fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, garantissant longévité et performance.
- **Installation polyvalente** : Peut être monté sur des sols, des murs ou des plafonds, s'adaptant à vos besoins de conception.
- **Facilité d'utilisation** : Conçu pour une installation rapide et simple, idéal pour les projets résidentiels.

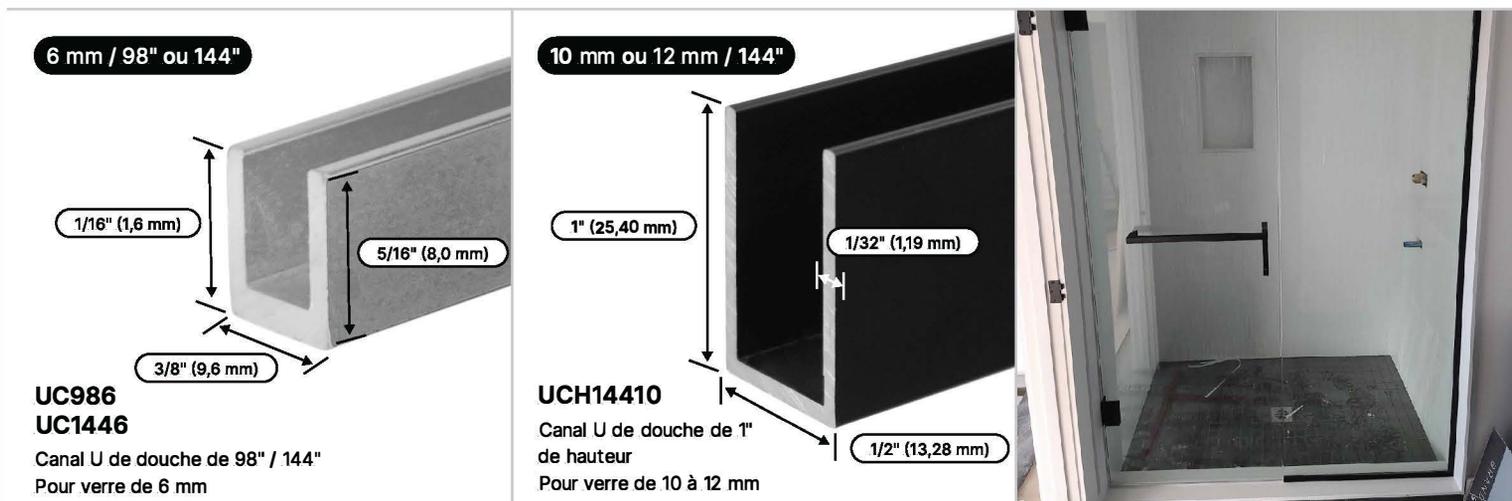

Capuchon et seuil de douche



Finitions



Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres de 3/8" (10 mm) et 1/2" (12 mm)
- **Matériau** : Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour la résistance et la longévité
- **Installation facile** : Simple et efficace à installer pour une finition de qualité.



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Moulures a miroirs

Moulures a miroirs

57

Pinces pour miroir de douche Van 57



Extrusions en L et J à miroir



Finitions



Aperçu du produit

- Les moulures en miroir sont conçus pour la précision, la durabilité et une finition élégante.
- La moulure J à nez profond est généralement utilisée pour l'installation des miroirs en partie supérieure.
- Longueur de 12 pieds (144")
- 40 par caisse.

<p>MEILLEURES VENTES</p> <p>JCD144 Moulure J en miroir de 5/8" Profil à nez profond, longueur 144"</p>	<p>JCS144 Moulure J en miroir de 3/8" Profil standard, longueur 144"</p>	<p>LC1/4-144 Moulure L en miroir de 1/4" Profil à nez profond, longueur 144"</p>	
<p>DIV144 Barre de séparation en aluminium Longueur 144"</p>	<p>LC1/2-144 Canal L en miroir de 1/2" Longueur 144"</p>	<p>LC3/4-144 Canal L en miroir de 3/4" Longueur 144"</p>	<p>LC1-144 Canal L en miroir de 1" Longueur 144"</p>

Ensembles de clips pour miroir de douche



<p>5mm / 6mm</p> <p>NOUVEAU</p>	<h3>Aperçu du produit</h3> <p>Les clips GGH VAN sont une solution fiable et durable pour monter des miroirs de 5 mm avec facilité et précision. Fini avec un revêtement en zinc, ces clips offrent une résistance à la corrosion supérieure, garantissant une longévité tant dans les environnements résidentiels que commerciaux. Le design fendu permet des ajustements verticaux fluides, rendant l'installation rapide et sans tracas.</p> <p>VMC5Z (paquet de 4) VMC6Z (paquet de 4) Clips VAN-MIRROR - 5mm ou 6mm Type de produit : Plaqué zinc</p> <p>PRODUITS EN VEDETTE</p>	
---	--	--

Miroirs LED



Aperçu

Tension : 120 – 277V AC
Lumens : 3300 LM
Spécifications de puissance : 29W @ 120V AC
Certifications : UL Listed
Miroir LED gravé sur le bord extérieur de Grey Goat Hardware

Spécifications

Élevez votre intérieur avec le miroir LED gravé sur le bord extérieur de Grey Goat—conçu pour des performances élevées, un éclairage ambiant et un attrait visuel. Conçu avec un éclairage latéral gravé sur le bord extérieur, ce miroir offre une luminosité constante et réduit les ombres sur sa surface rectangulaire cristalline. L'illumination douce crée une atmosphère relaxante et élégante, idéale pour une utilisation dans les salles de bains, les halls d'hôtel, les salons, les vanités résidentielles et les espaces commerciaux haut de gamme.

Caractéristiques clés

Éclairage LED gravé sur le bord extérieur pour une illumination uniforme. Cadre moderne et élégant, ajoutant du style et de la profondeur à toute pièce. Énergétiquement efficace, conçu pour une utilisation à long terme. Installation facile pour les applications résidentielles et commerciales.



LEDM2BSF - Deux barres avec étagère *



LEDMOER - Gravé extérieur Rectangulaire *



LEDM2B - Deux barres *



LEDMIER - Gravé intérieur *



LEDMOES - Gravé extérieur Carré *



LEDMNE - Rétroéclairé Sans gravure *



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Linéau pour porte de douche

Linéau de douche 60

Accessoires de tête 61



Linteau de douche



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272



Caractéristiques clés

- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres de 3/8" et 1/2" (10 et 12 mm).
- **Matériau** : Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour une résistance et une durabilité supérieures.
- **Profil** : Présente une face de 1-1/4" (32 mm) pour une ligne de vue améliorée et plus visible.

Composants inclus

- 1x66", 98" ou 144" Pièce d'extrusion de tête en aluminium
- 1x36" (914mm) Pièce de remplissage en aluminium à clipser pour Poche de porte
- 2x Supports muraux en laiton
- 1x Joint en vinyle transparent

Longueur de la tête

NUMÉRO SKU.

66"	HK66
98"	HK98
144"	HK144

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

HK66, HK98, HK144

Kit de tête réglable

NOUVEAU

Pivot réglable
Page No. 26



Caractéristiques clés

- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres de 5/16", 3/8" et 1/2" (8, 10 et 12 mm).
- **Matériau** : Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour une résistance et une durabilité supérieures.
- **Conception** : Présente une face de 1-1/4" (32 mm) pour une ligne de vue améliorée et plus visible.

Composants inclus

- Pièces d'extrusion de tête en aluminium de 144"
- Pièce de remplissage en aluminium à clipser de 36" (914 mm) pour poche de porte
- Paquet de deux supports muraux en laiton [HWMB]
- Joint en vinyle transparent pour verre de 5/16" (8 mm) et 3/8" (10 mm)

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

HK144ADJ

Accessoires de kit de porte



<p>Usage régulier</p>  <p>HA01 Bloc adaptateur de cadre de douche</p>	<p>Lourd</p>  <p>HDHA01 Bloc adaptateur de cadre de douche</p>	<p>Pièce de 48" / rouleau de 500'</p>  <p>HGAS48 / HGAS500 Joint en vinyle transparent</p>	<p>3FT (36 pouces)</p> <p>Disponible dans toutes les finitions</p>  <p>HF09 Remplissage de cadre de douche</p>
 <p>HC90 Coin de cadre de douche - 90° fixe</p>	 <p>HC135 Coin de cadre de douche - 135° fixe</p>	 <p>HCADJ Coin de cadre de douche - réglable</p>	 <p>HWMB Supports muraux en laiton</p>



Porte de douche sans cadre 01

Barre plate pour douches à grille

Barres plates en aluminium - Douches à grille 63




Barres plates en aluminium – Douches à grille



Finitions


■ Chrome
 ■ Matte Noir
 ■ Satiné Anodisé
 ■ Satiné Lalton
 ■ Or
 ■ Finitions Personnalisées

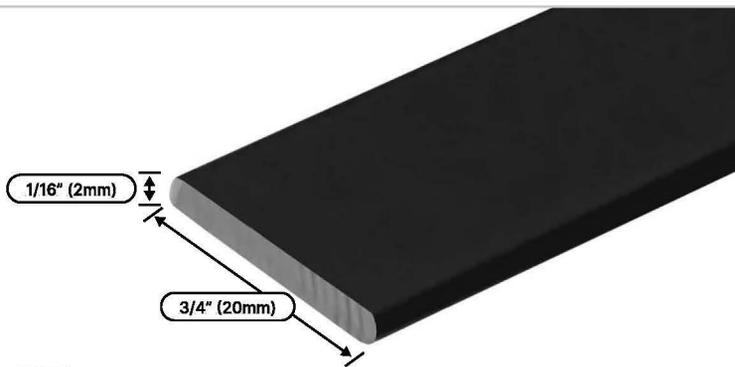

FB98

Barre plate de 3/4" pour douches à grille - Longueur de 98"
Largeur de 3/4" X Épaisseur de 1/16"

MEILLEURES VENTES

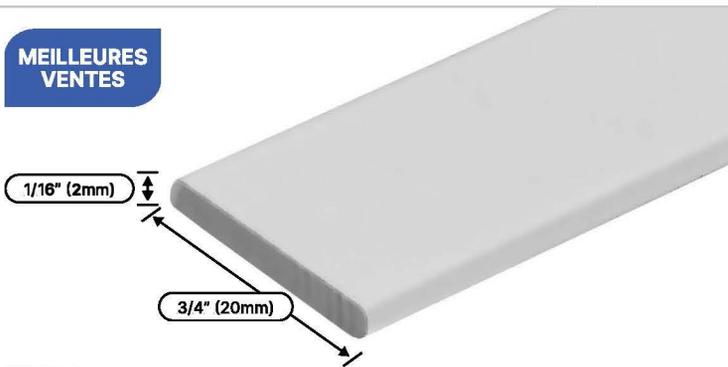

FB144

Barre plate de 3/4" pour douches à grille - Longueur de 144"
Largeur de 3/4" X Épaisseur de 1/16"



Ruban en mousse noir

Dimension	SKU
1/2" L - 32,8FT L - 1/4" Épaisseur	FT1412BL
3/4" L - 32,8FT L - 1/4" Épaisseur	FT1434BL
1/2" L - 65,6FT L - 1/8" Épaisseur	FT1812BL
1/2" L - 131,2FT L - 1/16" Épaisseur	FT11612BL



Ruban adhésif transparent 3M

Dimension	SKU
1/2" L - 108FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04012
1/4" L - 108FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04014
1/2" L - 32FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04012-32
1/4" L - 32FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04014-32
3/4" L - 108FT L - 0.050" Épaisseur	AHB05034





01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Barre de support de douche

Barre de support de douche - Ronde & Carrée 66

Butées de porte de douche en verre 67



Barre de soutien de douche – Ronde – Ajustable



Finitions



Aperçu du produit

- **Longueur ajustable** : barre de 30" à 42" pour un ajustement flexible dans les configurations de douche
- **Matériau et finition** : barre tubulaire en laiton de 3/4" avec embouts solides pour la résistance et le poli
- **Type d'installation** : Pour les configurations verre à verre, supportant les panneaux de douche sans cadre
- **Compatibilité du verre** : Convient au verre trempé de 3/8" (10 mm)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Barre de soutien de douche – Carrée – Ajustable



Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Finitions



Aperçu du produit

- **Matériaux** : Construction en laiton de haute qualité pour la solidité et la résistance à la corrosion.
- **Conception** : Conception carrée avec une rondelle métallique décorative pour un look moderne et élégant.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection** : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.



Butées de porte de douche en verre

Finitions




Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Convient au verre trempé de 10 mm
- **Type de produit** : Butée de porte de douche pour un positionnement sécurisé des panneaux
- **Installation facile** : Aucune fabrication de verre requise
- **Options de design** : Disponible en profils carrés et biseautés



SQDS10

Butée de porte de douche pivotante en verre carré



BVDS10 *

Butée de porte de douche pivotante en verre biseauté

Serrure de porte en verre de confidentialité avec indicateur



Finitions




Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Conçu pour des épaisseurs de verre trempé monolithique de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Applications polyvalentes** : Convient pour des installations verre sur mur ou verre sur verre à 180°, avec un gardien assorti en option.
- **Fonctionnalité d'indicateur** : Affiche Rouge lorsqu'il est verrouillé et Vert lorsqu'il est ouvert pour une identification facile de l'état.
- **Accès d'urgence** : Comprend une vis basse accessible de l'extérieur pour permettre une ouverture rapide en cas d'urgence.
- **Kit complet** : Livré avec vis, ancrages, joints et gardien de montage en verre.



GTDLGM

Serrure de porte en verre de confidentialité pour salle de bain - Tour de pousse

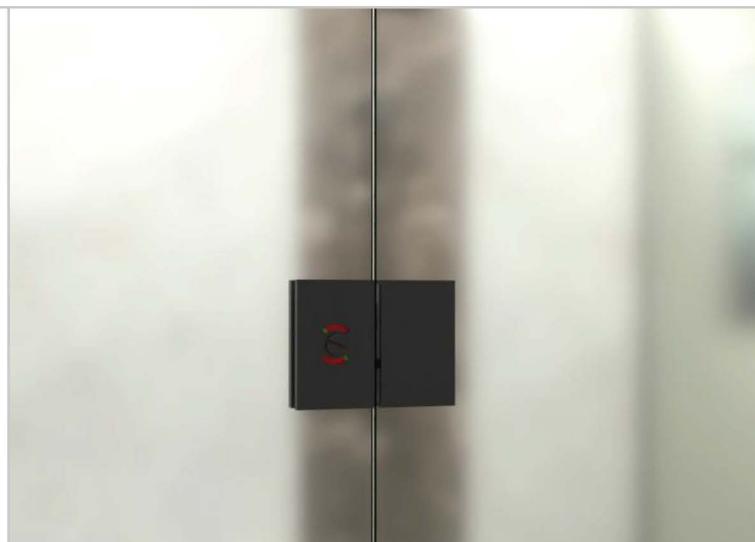



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Kits de porte coulissante

Série TRANQUILITÉ	70	Série TRANQUILITÉ Heavy Duty	74
Série CAM	71		
Série HYDRO	72		
Série LUNA	73		



Acier inoxydable / Glissière de porte simple

Série Tranquility

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



TQ78
Série Tranquility

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête (78")
- 2 x Supports de rail
- 2 x Butées de porte
- 1 x Jamb L-Seal
- 4 x Rouleaux
- 1 x Tirage à travers le verre
- 2 x Accessoires de rail
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité à long terme.
- **Configuration** : Une porte coulissante et un panneau fixe, adaptés pour une utilisation avec du verre de sécurité trempé de 5/16" à 3/8" (8-10 mm) (verre non inclus).
- **Fonctionnement fluide de la porte** : Équipé de 4 rouleaux anti-soulèvement pour un glissement silencieux et fluide, garantissant une ouverture et une fermeture faciles.


Spécification

N° SKU	Épaisseur du verre	Taille maximale de la porte	Poids maximal de la porte
TQ78	Épaisseur du verre de 5/16"	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 88lbs (40kg)
HDTQ78	à 1/2" (8mm à 12mm)	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 100lbs (50kg)

Finitions



Inclus dans le kit



TQH78
TQH120
Barre de tête (longueur 78" & 120")

Inclus dans le kit



TQTH
Support de rail

Inclus dans le kit



TQDS
Butée de porte

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB
L-Jamb multi-usages

Inclus dans le kit



TQRO
Rouleau

Inclus dans le kit



GLASSPULL
Tirage à travers le verre

Inclus dans le kit



TQTF
Accessoires de rail

Inclus dans le kit



TQFG
Guide de sol

Vendu séparément



TQB092
Support d'angle à 90°

Vendu séparément



TH98
Seuil (longueur 98")

Vendu séparément



TQ90R
Retour en verre à 90°

Commander un kit d'échantillons en ligne



TRANQ78-SAMPLE
Échantillon du kit Tranquility

Laiton / Glissière à double porte

Série CAMI

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation



Site Web



*Système à double glissement premium

CAMI73
Série CAM

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête en acier inoxydable (73 po)
- 8 x Rouleaux en acier inoxydable
- 2 x Butées de porte
- 2 x Fixations de support de rail
- 1 x Guide inférieur
- 2 x Barres à serviettes (24 po à une face)
- 2 x L-Jamb transparents
- 1 x Balais inférieur
- 1 x Kit d'outils

Caractéristiques principales

- **Matériau premium** : Fabriqué en laiton pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : Conçu pour des verres de sécurité trempés de 5/16" à 3/8" (8 mm à 10 mm) (verre non inclus).
- **Design élégant** : Allie style épuré et précision fonctionnelle pour des douches modernes sans cadre.

Spécifications

NUMÉRO SKU	Épaisseur du verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	TAILLE MAX. DE LA PORTE
CAMI73	5/16" à 1/2" (8 mm à 12 mm)	Jusqu'à 84 lbs (38 kg)	Jusqu'à 37" (940 mm)

Finitions

- Poli Acier inoxydable
- Brossé Acier inoxydable
- Matte Noir
- Satin Laiton
- Finitions Personnalisées

Inclus dans le kit



CAMIH73
Barre de tête (longueur de 73 po)

Inclus dans le kit



CAMIRO
Rouleaux

Inclus dans le kit



CAMIDS
Butées de porte

Inclus dans le kit



CAMITH
Support de rail

Inclus dans le kit



CAMIFG
Guide inférieur

Inclus dans le kit



R24
Barre à serviettes tubulaire simple de 24 po L-Jamb Multi-Usage


Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB

Inclus dans le kit

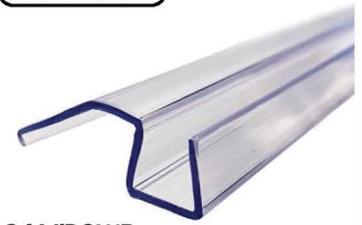

CAMIBSWP
Balai inférieur

Inclus dans le kit



CAMI-OUTIL
Kit d'outils

Vendu séparément



CAMI90R
Retour de verre à 90°



UTILISER UNIQUEMENT VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS!
Forets GOAT et mèches à spade, Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte unique Série HYDRO

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



HYDRO84
Série HYDRO

Le kit comprend

- 1 x Barre de support (84")
- 1 x Guide de porte inférieur
- 1 x Guide de perçage
- 2 x Fixations de plaque fixe
- 2 x Paniers
- 1 x L-Joint
- 2 x Support mural et butée

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Configuration** : Kit de porte coulissante de 84" conçu pour des installations sans faille.
- **Fonctionnement fluide et silencieux** : Équipé de 2 rouleaux pour un mouvement fluide et silencieux de la porte, garantissant une ouverture et une fermeture sans effort.

Spécifications

NUMÉRO SKU.	Épaisseur du verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE
HYDRO84	5/16" à 3/8" (8mm à 10mm)	Jusqu'à 88lbs (40kg)	Jusqu'à 30" (762mm)

Finitions

- Acier inoxydable poli
 Acier inoxydable brossé
 Noir mat
 Laiton satiné
 Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



HYDROH84 *
Barre de support - Longueur 84"

Inclus dans le kit



HYDRODG *
Guide de perçage

Inclus dans le kit



HYDROFPF *
Fixation de plaque fixe

Inclus dans le kit



HYDROHANGER *
Porteur

Inclus dans le kit



HYDROFG *
Guide de porte inférieur

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB
L-Jamb multifonction

Inclus dans le kit



HYDRODS *
Support mural et butée

Vendu séparément



TH98
Seuil - Longueur 98"

Vendu séparément



HYDRO05
Support mural à 90°

Vendu séparément



HYDRO90
Piste coulissante en verre à 90°



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT et mèches à spade,
Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte unique Série LUNA

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation



Site web



LUNA78
Série LUNA

Le kit comprend

- 1x Barre de tête
- 4x Rouleaux en acier inoxydable
- 1x Butée de porte
- 2x Fixations murales
- 2x Fixation de support de rail
- 1x Guide de sol inférieur
- 1x Jamb de joint L transparent
- 1x Balai inférieur


Caractéristiques clés

- **Matériaux et dimensions** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Configuration** : Kit de porte coulissante de 78" conçu pour des installations sans faille.
- **Fonctionnement fluide et silencieux** : Équipé de 4 rouleaux assurant un mouvement fluide et silencieux de la porte, garantissant une ouverture et une fermeture sans effort.

Spécification

NUMÉRO SKU.	Épaisseur Du Verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	Matériau
LUNA78	3/8" à 1/2" (10mm à 12mm)	Ne pas dépasser 100lbs (45 kg) en poids	Acier inoxydable

Finitions



Inclus dans le kit



LUNAH78
Barre de tête - Longueur de 78"

Inclus dans le kit



LUNARO
Rouleau

Inclus dans le kit



LUNADS
Butée de porte

Inclus dans le kit



LUNAWM
Montage mural

Inclus dans le kit



LUNATF
Fixation de support de rail

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB
L-Jamb multifonction

Vendu séparément



CAMBSWP
Balai inférieur

Vendu séparément



LUNA90R
Kit de retour en verre à 90°



**UTILISER UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT et mèches à spade,
Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte double

Série Tranquillité – Heavy Duty



Installation

Site Web



HDTQ78

Série Tranquillité Heavy Duty

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête
- 2 x Supports de rail
- 2 x Butée de porte
- 1 x Jamb L-Scellement
- 4 x Rouleau
- 1 x Tirage à travers le verre
- 2 x Accessoires de rail
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- **Matériaux et dimensions** : Construit en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion.
- **Configuration** : Une porte coulissante et un panneau fixe, conçus pour être utilisés avec du verre de sécurité trempé de 12 mm (verre non inclus).
- **Fonctionnement fluide et silencieux** : Comprend 4 rouleaux anti-soulèvement pour un mouvement de porte silencieux et un fonctionnement sans effort.

Spécification


NUMÉRO SKU.	Épaisseur du verre	TAILLE MAX. de la porte	POIDS MAX. de la porte
HDTQ78	1/2" (12mm)	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 100lbs (50kg)

Finitions

Poli Acier inoxydable	Matte Noir	Poli Nickel	Métal Gun	Laiton Poli	Finitions Personnalisées
Brossé Nickel	Satin Laiton	Bronze Huileux	Laiton Antique	Blanc	

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Inclus dans le kit




**TQH78
TQH120**

Barre de tête - Longueur 78"

Inclus dans le kit

*Bon pour le réglage du levier



TQTH

Support de rail

Inclus dans le kit



TQDS

Butée de porte

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB

L-Jamb multi-usages

Inclus dans le kit



TQRO

Rouleau

Inclus dans le kit



GLASSPULL

Tirage à travers le verre

Inclus dans le kit



TQTF

Accessoires de rail

Inclus dans le kit



TQFG

Guide de sol

Vendu séparément



TQB092

Support d'angle à 90°

Vendu séparément



TH98

Seuil (Longueur 98")

Vendu séparément



TQ90R

Retour en verre à 90°

Commander un kit d'échantillons en ligne



TRANQ78-SAMPLE

Échantillon du Kit Tranquillité


P13 Porte de douche sans cadre P163 Façades de magasin et entrées P261 Verre en stock
P85 Quincaillerie de garde-corps P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



- P13 Porte de douche sans cadre
- P163 Façades de magasin et entrées
- P261 Verre en stock
- P85 Quincaillerie de garde-corps
- P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale
- P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

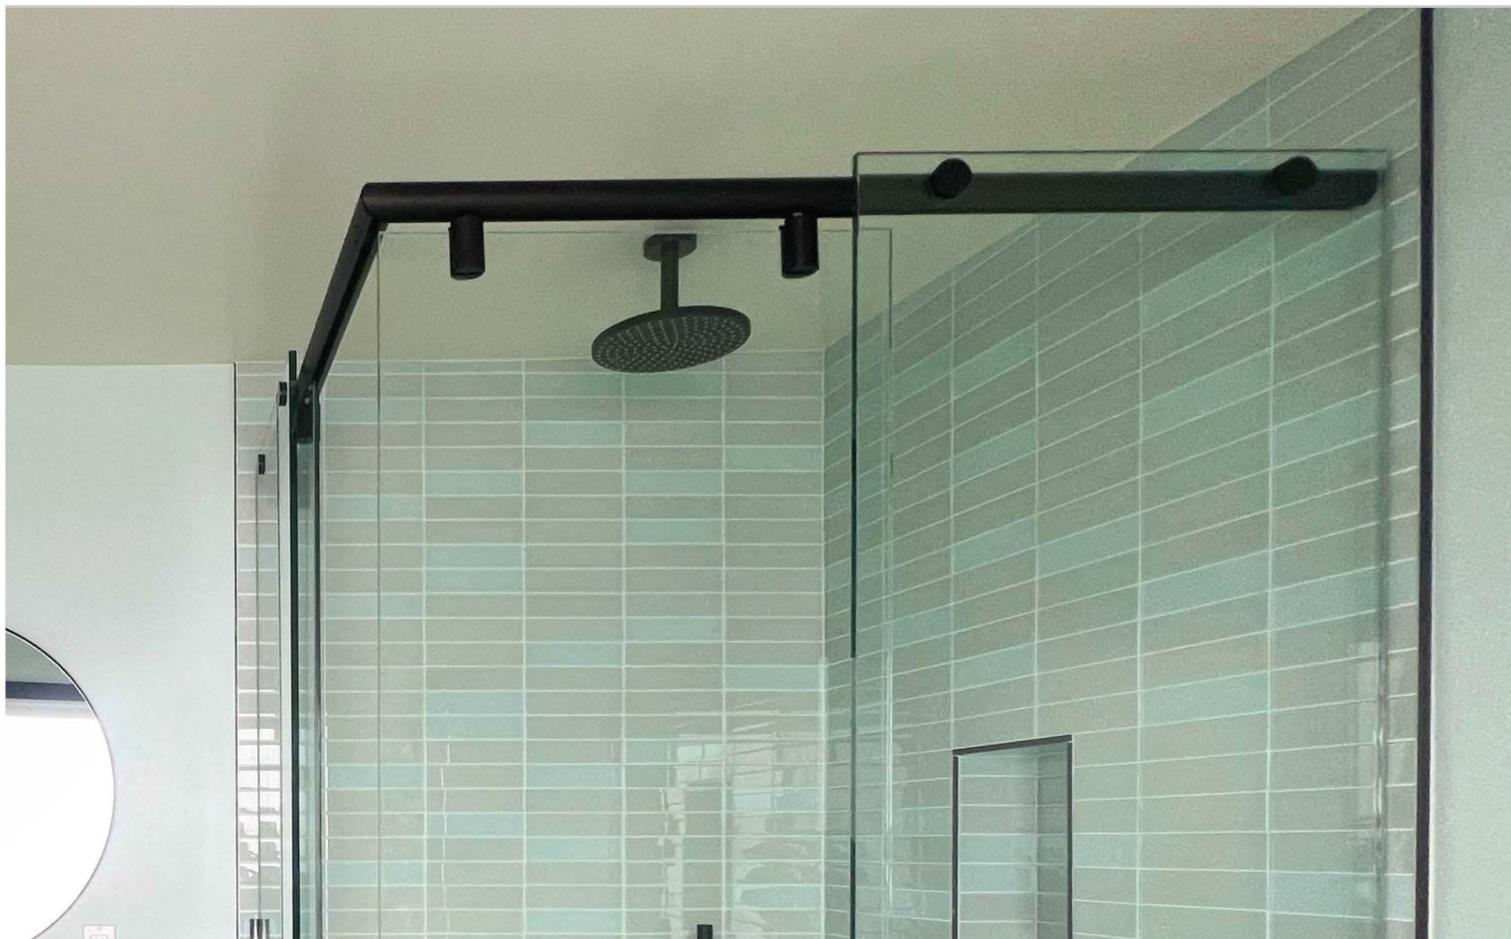

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Portes en verre standard

Porte de douche standard - Largeur 24" 78

Porte de douche standard - Largeur 26" 79

Porte de douche standard - Porte coulissante 80

Étagères de douche et supports d'étagère 81




Porte de douche en stock – Largeur de 24"



Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm), verre de sécurité trempé.

Bords biseautés et polis, préfabriqués pour accueillir des poignées de 6" ou 6" x 18"

Largeur de 24 pouces 2H

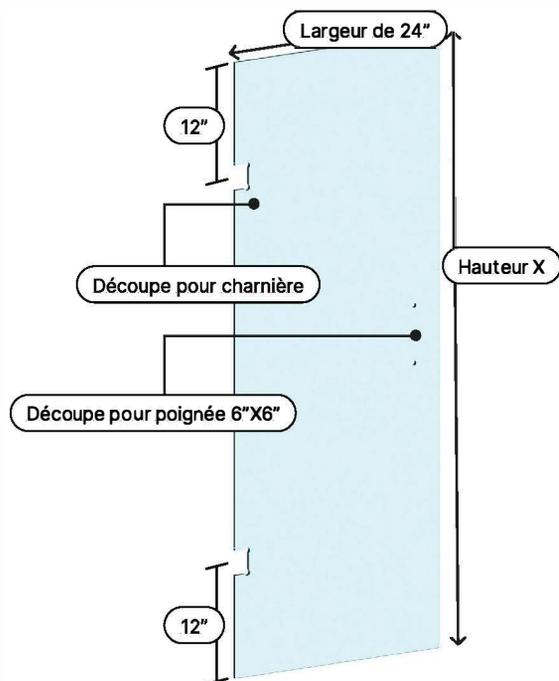


Hauteur X

SKU

64-2H	SD24X64-2H
66-2H	SD24X66-2H
68-2H	SD24X68-2H
70-2H	SD24X70-2H
72-1H	SD24X72-1H
72-2H	SD24X72-2H
74-2H	SD24X74-2H
76-2H	SD24X76-2H
78-2H	SD24X78-2H
80-2H	SD24X80-2H
82-2H	SD24X82-2H
84-2H	SD24X84-2H

Largeur de 24 pouces 3H

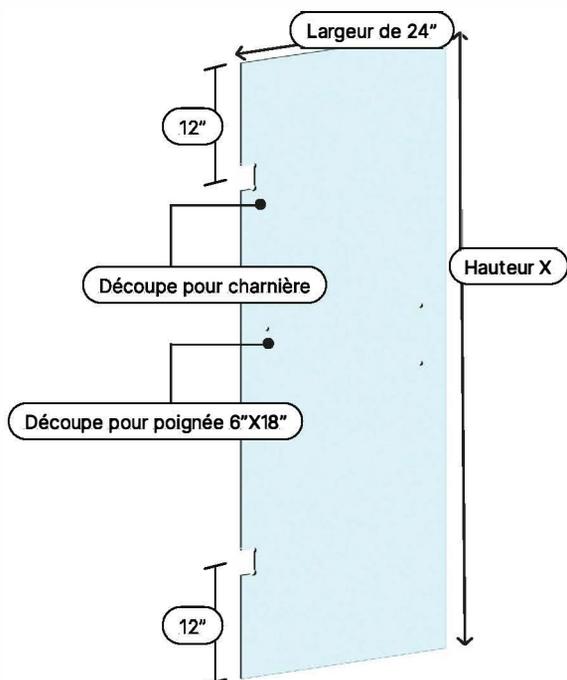

Hauteur X

SKU

64-3H	SD24X64-3H
66-3H	SD24X66-3H
68-3H	SD24X68-3H
70-3H	SD24X70-3H
72-3H	SD24X72-3H
74-3H	SD24X74-3H
76-3H	SD24X76-3H
78-3H	SD24X78-3H
80-3H	SD24X80-3H
82-3H	SD24X82-3H
84-3H	SD24X84-3H


Porte de douche en stock – Largeur de 26"



Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm), verre de sécurité trempé.

Bords biseautés et polis, préfabriqués pour accueillir des poignées de 6" ou 6 × 18"


Largeur de 26 pouces 2H

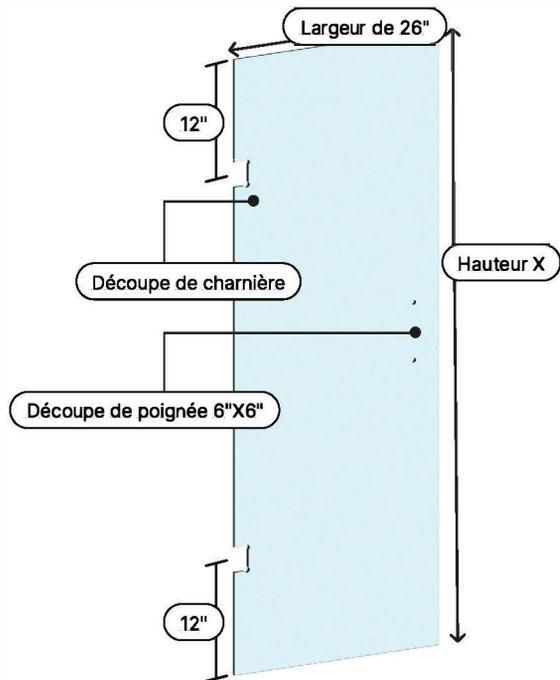

Hauteur X	SKU
-----------	-----

64-2H	SD26X64-2H
66-2H	SD26X66-2H
68-2H	SD26X68-2H
70-2H	SD26X70-2H
72-2H	SD26X72-2H
74-2H	SD26X74-2H
76-2H	SD26X76-2H
78-2H	SD26X78-2H
80-2H	SD26X80-2H
82-2H	SD26X82-2H
84-2H	SD26X84-2H

Largeur de 26 pouces 3H

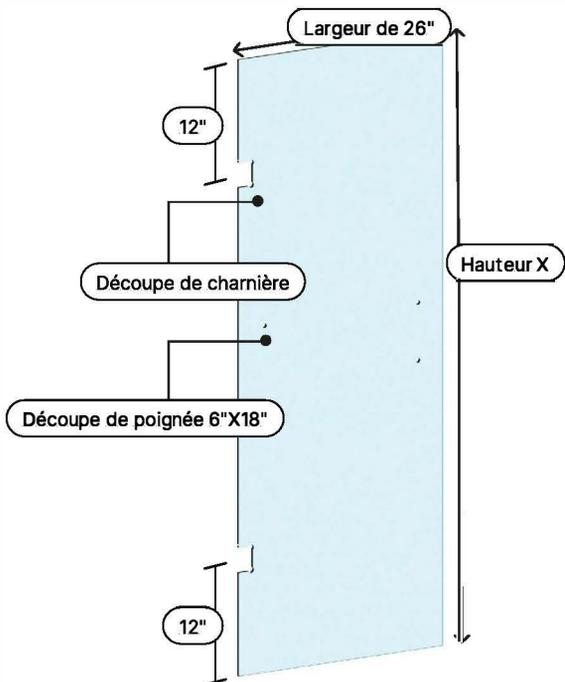



Hauteur X	SKU
-----------	-----

64-3H	SD26X64-3H
66-3H	SD26X66-3H
68-3H	SD26X68-3H
70-3H	SD26X70-3H
72-3H	SD26X72-3H
74-3H	SD26X74-3H
76-3H	SD26X78-3H
78-3H	SD26X78-3H
80-3H	SD26X80-3H
82-3H	SD26X82-3H
84-3H	SD26X84-3H

Porte de douche stock - Pour porte coulissante

Pour les portes de stock Tranquility

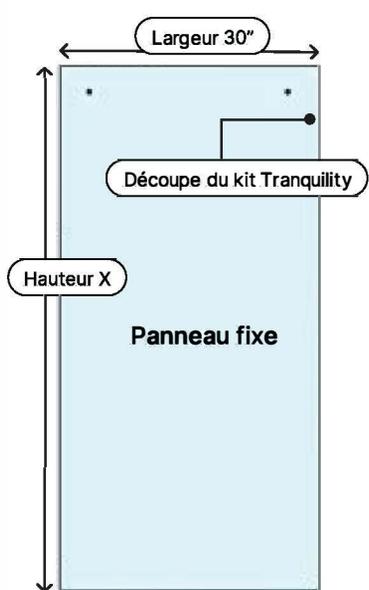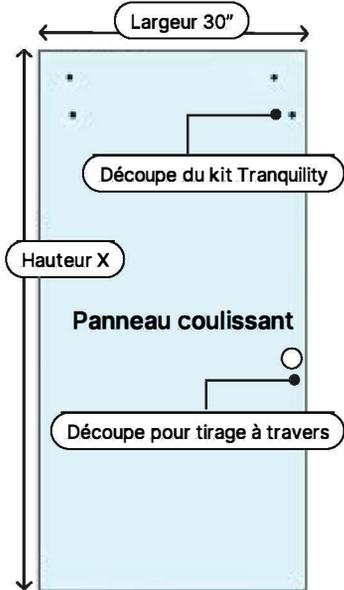

Panneau fixe de 30 pouces 	Hauteur X		Largeur de 30 pouces 1H Panneau coulissant 	Hauteur X	
	Hauteur X	SKU		Hauteur X	SKU
	60-PANNEAU	SD30X60PA NEL		60-1H	SD24X64 -2H
	62-PANNEAU	SD30X62PA NEL		62-1H	SD30X62DOOR -1H
	66-PANNEAU	SD30X66PA NEL		66-1H	SD30X66DOOR -1H
	76-PANNEAU	SD30X76PA NEL		76-1H	SD30X76DOOR -1H
				76-2H	SD30X76DOOR -2H



Étagères en verre pour douche (3/8")



SGS10X10

Étagères en verre standard
10" X 10" - Rond (Quart de cercle)



SGS9X9

Étagères en verre standard
9" X 9" - Rond (Quart de cercle)

Pinces pour étagères de douche



- **Matériau** : laiton massif pour une résistance exceptionnelle et une excellente résistance à la corrosion
- **Épaisseur du verre** : 1/4" à 3/8" (6 à 10 mm), pour s'adapter à une variété d'épaisseurs d'étagères en verre
- **Aucune fabrication de verre requise** : les pinces se serrent facilement à l'aide de vis à pointe en nylon, simplifiant l'installation sans besoin de fabrication sur mesure du verre.

Finitions



SCSQ

Pince pour étagère de douche - Carrée
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCRD

Pince pour étagère de douche - Ronde
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCFL *

Pince pour étagère de douche - Falcon
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



Programme de commande d'usine

Sécurisez votre approvisionnement, augmentez vos économies.

Si vous avez une demande récurrente ou prévoyez un déploiement de projet à grande échelle, notre programme de commande d'usine est conçu pour répondre à votre calendrier et à votre rentabilité.

Points forts du programme :

- Tarification directe d'usine pour des engagements à grande échelle
- Prévisions de commande flexibles et planification des stocks
- Étiquetage personnalisé et configurations de produits
- Expéditions programmées en fonction des phases de votre projet
- Quantité minimale de commande (MOQ) applicable – contactez-nous pour les détails

Idéal pour :

- Partenaires OEM
- Distributeurs à grande échelle
- Acheteurs internationaux
- Promoteurs gérant plusieurs sites

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : 1-905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, nos options de délai de livraison et les avantages du programme.

Avez-vous de grands projets ?

- Condominiums
- Développements résidentiels
- Immeubles de grande hauteur
- Sous-divisions

Vous voulez économiser de l'argent ?

Notre programme vous aide à réduire les coûts sur les grandes constructions sans compromettre la qualité des produits ou la logistique.

Valeur ajoutée GGH

- Remises sur volume
- Qualité de produit fiable
- Délais de livraison constants
- Soutien dédié aux projets



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Kit d'échantillons de couleur Grey Goat

Kit d'échantillons de couleur Grey Goat 84

Procurez-vous le
vôtre aujourd'hui !



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

Échantillons de couleurs de Grey Goat

Découvrez les finitions de couleur à venir sur notre site web.



Quincaillerie de douche sans cadre



Cette tour de couleurs a été créée pour une distribution unique. Pour la sélection la plus à jour des finitions disponibles, veuillez visiter notre site web à ggshardware.com.

Quincaillerie de garde-corps



Finitions commerciales



Couleurs futures



*Ces finitions ne sont pas encore répertoriées sur notre site web — mais elles sont disponibles dans notre chaîne de couleurs. Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous les fournir sur demande !

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous maintenant sur ggshardware.com et faites-vous approuver par l'un de nos représentants le jour même! Consultez la page no 10 pour plus d'infos!

Besoin d'aide ?

Appelez notre bureau aujourd'hui et parlez à l'un de nos spécialistes sympathiques.

* Pour la disponibilité des produits la plus à jour, visitez notre site web.



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS


**PRODUITS EN
VEDETTE**



ARCH-LOC™

ADJUSTABLE BASE SHOE SYSTEM

- Série Arch-Loc 86
- Série Arch-Loc - Série 69 88
- Série Arch-Loc - Série 86 89
- Accessoires et application d'installation 90



Réglage d'inclinaison de 2°
Installation rapide et facile
Économisez du temps et de l'argent

Numéro de brevet canadien : 2962407

Conçu et estampillé - Code national du bâtiment canadien (par province)



Fabriqué par

H&G
Systems

Distribué par

GGH GLAZING
SUPPLY
COMPANY

ARCH-LOC™
ADJUSTABLE BASE SHOE SYSTEM




**PRODUITS EN
VEDETTE**



RAPIDE • FACILE • CONÇU

Révolutionnez vos installations avec notre système ARCH-LOC™. Nos systèmes de rails de base ARCH-LOC™ sont conçus pour offrir une facilité d'installation inégalée, une précision supérieure et une durabilité fiable. Avec un réglage d'inclinaison de 2° dans chaque direction, réalisé entièrement depuis l'intérieur du balcon, ce système innovant simplifie l'alignement et réduit le temps d'installation jusqu'à trois fois par rapport aux méthodes traditionnelles.



**Réglage
d'inclinaison
de 2°**

**Installation
rapide et facile**

**Économisez du
temps et de
l'argent**



Caractéristiques et Avantages

Conçu : Conçu et homologué pour répondre au Code national du bâtiment et aux NOA du comté de Miami-Dade.

Épaisseur du verre : Convient pour du verre de 1/2" à 27/32" (12mm-21,4 mm) d'épaisseur.

Longueur disponible : 10FT & 20FT.

Matériaux de qualité supérieure : Construit en aluminium pur à haute résistance pour une durabilité exceptionnelle.

Hauteur du sol : 1-1/2" au-dessus du niveau du sol.

Applications flexibles : Montage en surface, fixation latérale ou installation encastrée pour s'adapter à divers besoins.

Installations plus rapides : Le système breveté de plaque de pression rotative assure une installation fluide et efficace.

Brevet canadien : 2962407

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

02 Quincaillerie de garde-corps

ARCH-LOC™

FULL KIT DETAILS



Applications résidentielles et commerciales	69 Série - Montage supérieur 1/2" (12 mm)	69 Série - Montage latéral 1/2" (12 mm)	86 Série - Montage supérieur 19/32" - 11/16" (15mm-17mm) 3/4" - 27/32" (19mm-21mm)
Type de base de chaussure <ul style="list-style-type: none"> Montage supérieur Montage latéral Montage encastré 	Ajustement d'inclinaison 		
Dessin technique		Acier inoxydable 	
Kit comprend RAPIDE • FACILE • CONÇU			
Longueur de la chaussure	10 PI	20 PI	10 PI
Épaisseur du verre	1/2" (12 mm)		19/32" - 11/16" (15mm-17mm) 3/4" - 27/32" (19mm-21mm)
Hauteur du sol	1 - 1/2"	1 - 1/2"	1 - 5/8"
Nombre de revêtements	2 X 10 PI	4 X 10 PI	2 X 10 PI
Kits de verre	10 pcs	20 pcs	10 pcs
Goupilles de jonction	4 pcs	8 pcs	4 pcs
Rondelles stabilisatrices	10 pcs	20 pcs	10 pcs
Caoutchouc d'écart	1 X 3.94"	2 X 3.94"	1 X 3.94"
Rondelles plates	10 pcs	20 pcs	10 pcs
Capuchons de fin	2	2	2

Série 69 – Composants et accessoires

Convient pour du verre de 3/8" à 1/2" (10 mm-12 mm) d'épaisseur



Finitions et spécifications

Aluminium anodisé brossé
 Aluminium anodisé noir mat
 Acier inoxydable brossé
 Acier inoxydable poli

Finitions personnalisées

Numéro de brevet canadien : 2962407
 Conçu et estampillé - Code du bâtiment national / de l'Ontario

- Conforme aux codes du bâtiment nationaux et de l'Ontario & NOA du comté de Miami-Dade.
- Matériau : Construction en aluminium pur à haute résistance

- Convient pour du verre de 19/32" à 27/32" (15 mm - 21,4 mm) d'épaisseur
- Hauteur du verre 1-1/2" (pour montage supérieur) et hauteur 1-5/8" (pour montage latéral) au-dessus du niveau du sol

Extrusion millée



ARCH69SMILL
ARCH69TMILL

Disponible en longueurs de 10 pieds et 20 pieds



ARCH6910TCLD
ARCH6920TCLD

Revêtement supérieur



ARCH6910SCLD

Revêtement latéral (longueur 120")

Coin externe et interne



ARCH6990CNTMIN

Coin à fixation supérieure à 90°



ARCHC12

Kit de fixation en verre



ARCH69RS3 / ARCH69RS7

Caoutchouc d'écart de 3 pouces/7 pouces



ARCH69SW

Rondelle stabilisatrice

Coin externe et interne



ARCH6990CNTMEX

Coin externe à fixation supérieure à 90°



ARCHFWRENCH

Clé à cliquet



ARCHJIP

Goupille de jonction



ARCHCWRENCH

Clé



ARCHEC69

Capuchon de fin



ARCHDBLOCK

Bloc de drainage



Série 86 – Composants et accessoires

Convient pour du verre de 19/32" - 27/32" (15mm - 21,4 mm) d'épaisseur



Finitions et spécifications

Aluminium anodisé brossé
 Acier inoxydable brossé
 Aluminium anodisé noir mat
 Acier inoxydable poli


Finitions personnalisées
 Numéro de brevet canadien : 2962407
 Conçu et estampé - Code du bâtiment national / de l'Ontario

- Conçu et estampé conformément aux codes du bâtiment nationaux et de l'Ontario & NOA de Miami-Dade.
- Matériau : Construction en aluminium pur à haute résistance




- Convient pour du verre de 19/32" - 27/32" (15mm - 21,4 mm) d'épaisseur
- Hauteur du verre 1-1/2" (pour montage supérieur) au-dessus du niveau du sol & hauteur 1-5/8" (pour montage latéral)

<p>10FT / Montage supérieur</p> <p>Kits</p>  <p>ARCH8610T1517 ARCH8610T1921 Disponible en longueur de 10 pieds</p>	<p>10FT</p> <p>Montage supérieur en aluminium</p> <p>Kits</p>  <p>ARCH86TMILL10 Montage supérieur en aluminium / Disponible en longueur de 10 pieds</p>	 <p>ARCHC1517 Kit de pince à verre Pour verre de 19/32" - 11/16" (15mm-17mm) d'épaisseur</p>	 <p>ARCHC1921 Kit de pince à verre Pour verre de 3/4" - 27/32" (19mm-21mm) d'épaisseur</p>
 <p>ARCH8610CLD ARCH8610CLD</p>	 <p>ARCH86SCLD Revêtement de montage supérieur</p>	 <p>ARCH86SCLD Kit de couverture pour ARCH86</p>	<p>Coin externe et interne</p>  <p>ARCH8690CNTMEX Coin externe à fixation supérieure à 90°</p>
 <p>ARCHC86 Capuchon de fin</p>	 <p>ARCHCWRENCH Clé</p>	 <p>ARCHFWRENCH Clé à cliquet</p>	
 <p>ARCH69RS3 ARCH69RS7 Caoutchouc d'écart de 3 et 7 pouces</p>	 <p>ARCHJP Goupille de jonction</p>	 <p>ARCH86SW Rondelle stabilisatrice</p>	

Application d'installation de la base




**Réglage
d'inclinaison de 2°**
 Installation
rapide et facile
 Économisez du
temps et de l'argent

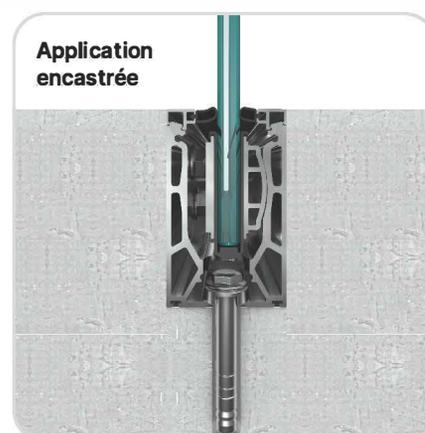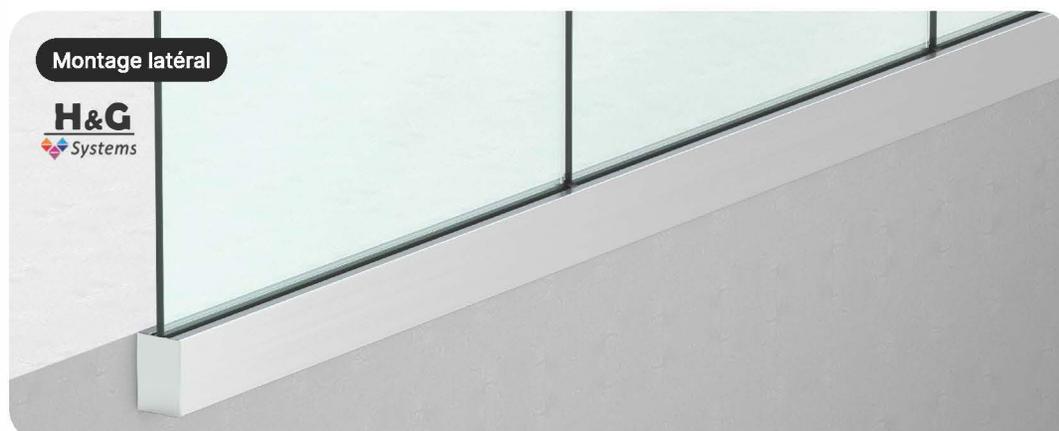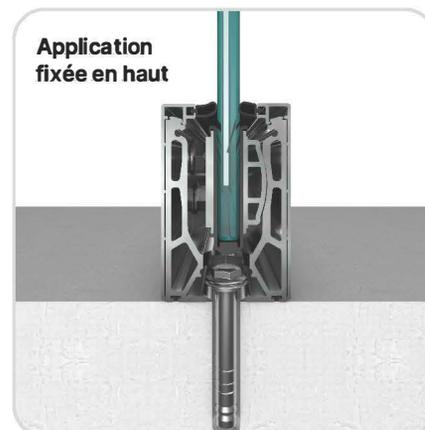



Types de montage disponibles

- **Application fixée en haut** : Idéale pour des surfaces comme les sols ou les poutres, assurant un aspect propre et moderne.
- **Application fixée sur le côté** : Parfaite pour maximiser l'espace au sol, montée directement sur le côté de la structure.
- **Application encastrée** : Offre une finition élégante et minimaliste en dissimulant la base dans la surface.

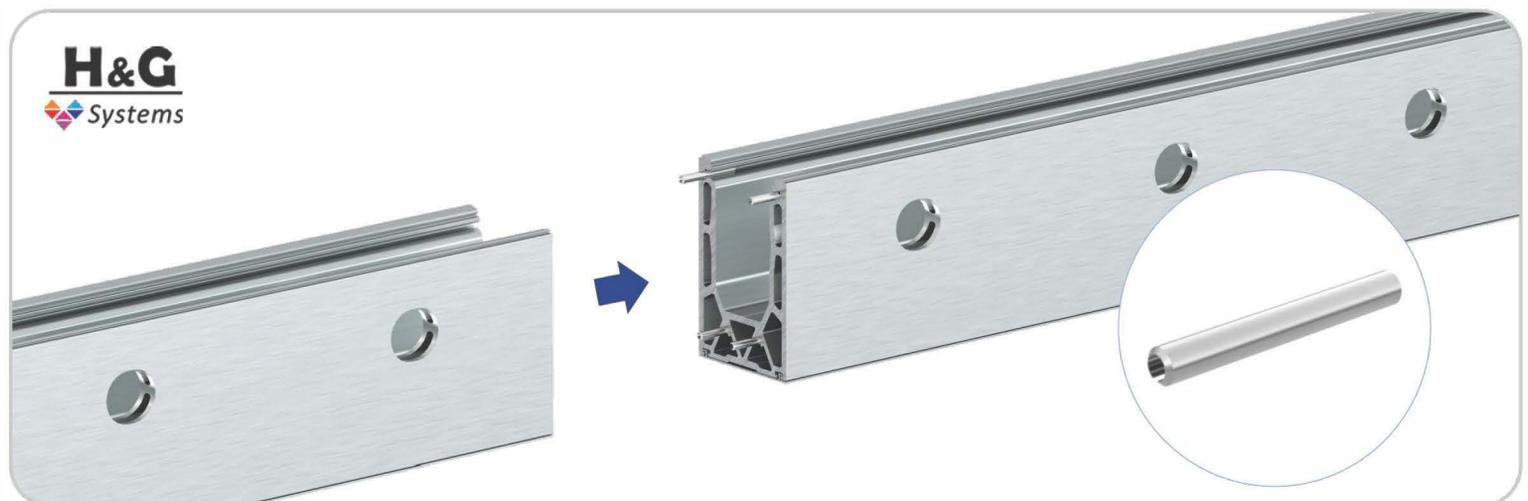

Pins de jonction

Assurez un alignement parfait et une intégrité structurelle avec les Pins de jonction du système de base Arch-Loc. Ces composants de précision se connectent solidement aux segments de la base, offrant une stabilité accrue et une apparence propre et continue. Conçus pour la durabilité et la facilité d'installation, ils sont essentiels pour obtenir un système de garde-corps en verre impeccable.

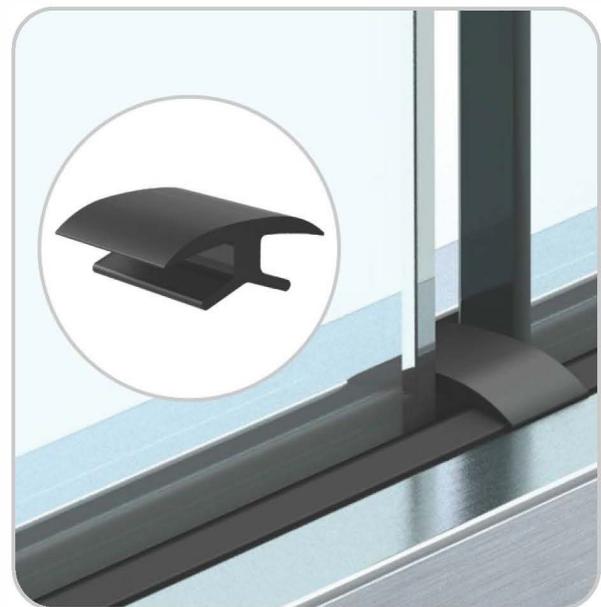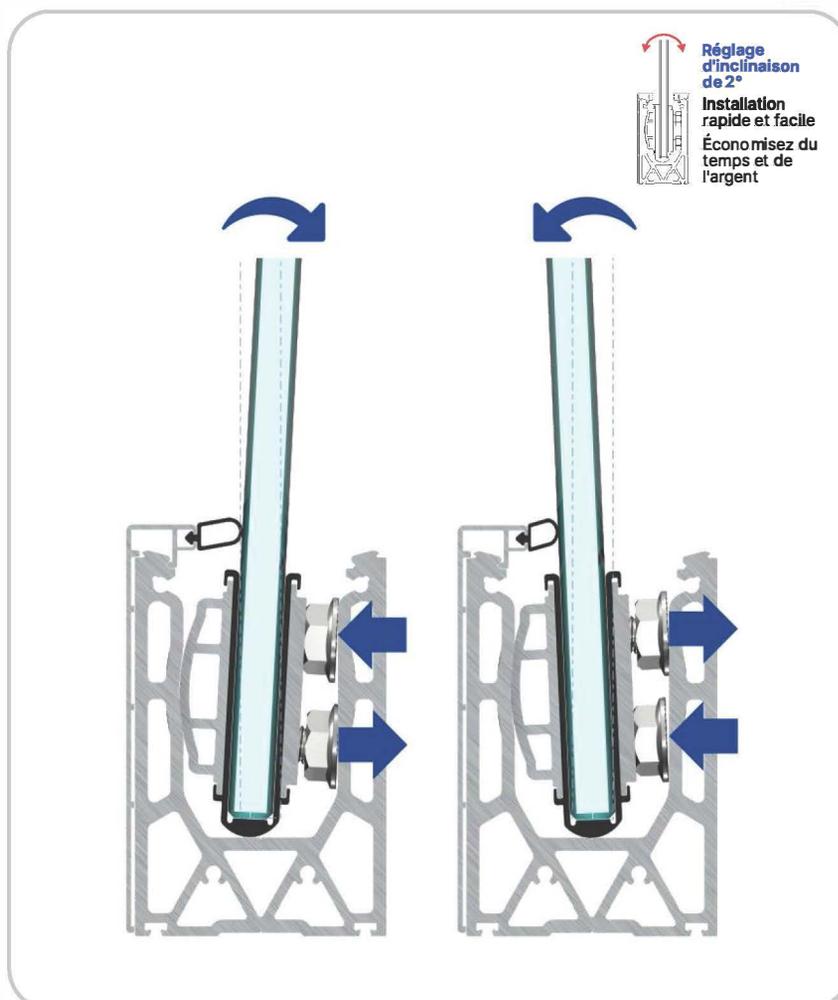

Réglages de pince - Caoutchouc


Le caoutchouc dans le système de base Arch-Loc protège contre les conduits, les débris et les vibrations. Ces inserts en caoutchouc durables assurent un ajustement sécurisé tout en protégeant le verre des dommages, facilitant l'installation et maintenant la stabilité à long terme de votre système de garde-corps en verre.

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

02 Quincaillerie de garde-corps

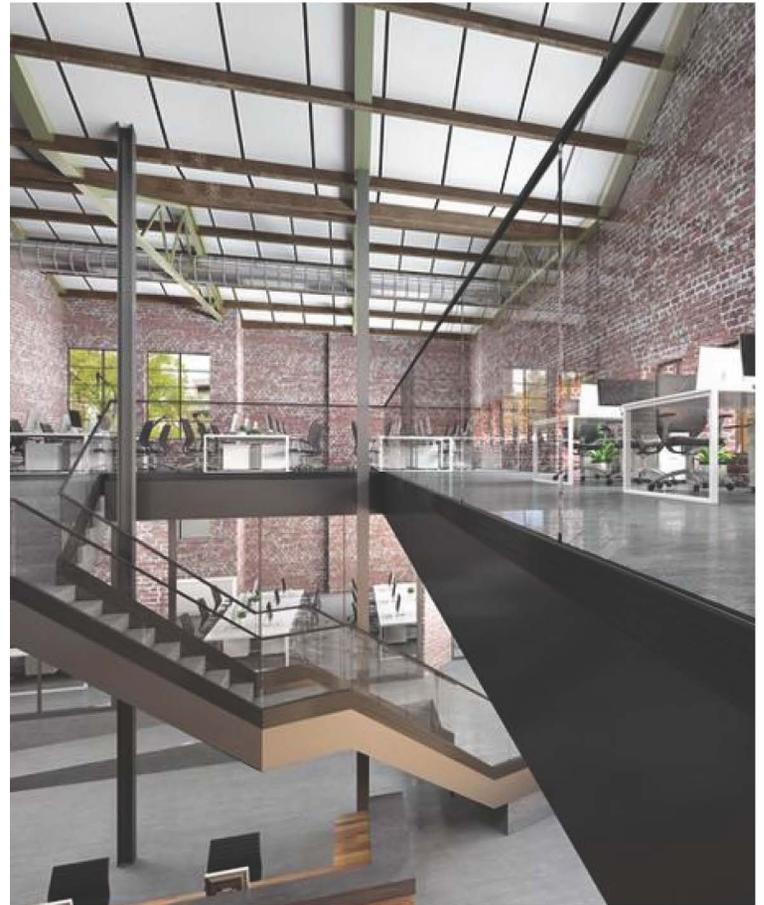

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Spigots Titan

Spigots à montage supérieur SQ/RD 94

Série Arch Loc - Spigots 95

Spigots de montage d'escalier 96

Spigots de montage latéral 97

Spigots de montage en bordure 98

Spigots de montage central 99

Connecteurs et accessoires 100

Conçu et estampillé - Code du bâtiment national / Ontario



Série Titan – Spigots de Montage Supérieur Carrés/Ronds

Spigots de Railing Réglables



↑ Hauteur de Verre Réglable
↙ Angle de Verre Réglable

Vis de Réglage pour Ajuster la Hauteur

TI6SQADJ
TI8SQADJ
Spigot Réglable en Hauteur de 6" ou 8" - Carré

TI6RD
Spigot de Montage Supérieur de 6" - Rond

Technical drawings showing dimensions and assembly details for the spigots. Key dimensions include: 1000.00mm height, 116.70mm top width, 110.00mm base width, and 74.00mm/71.00mm base offsets. Hardware specifications include DIN916 M8X10, DIN916 M10X16, and 4xC10.

ISOMETRIC VIEW
SCALE: NTS

Caractéristiques Clés

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structural.

- **Hauteur Réglable** : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- **Ajustement d'Inclinaison** : Flexibilité de $\pm 3^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.
- **Matériau Premium** : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du Verre** : S'adapte au verre de 12 mm.
- **Conçu et Certifié** pour répondre aux Codes de Construction Nationaux.



ARCH-LOC™ Spigots




NOUVEAU

Pour verre trempé de 12-17,52 mm



ARCH6SQADJ
Robinet Arch-Loc

Tailles de verre	Couleurs des autocollants de joint
12mm	● Joint jaune - L + ● Joint rouge - I
12,76mm	● Joint jaune - L + ○ Joint blanc - I
13,52mm to 14,28mm	● Joint vert - L + ● Joint rouge - I
15mm	● Joint vert - L + ○ Joint blanc - I
16,76mm to 17,52mm	● Joint violet - L + ○ Joint blanc - I

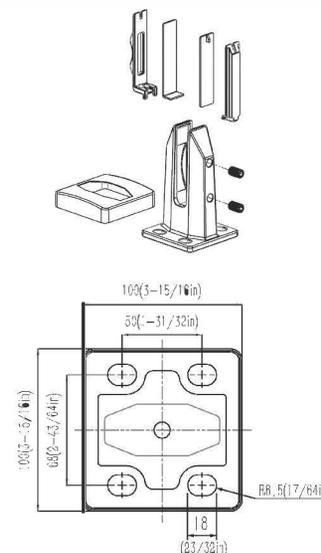

MÉTHODES D'INSTALLATION


Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structural.

- Brevet canadien n° : 2 962 407
- Hauteur réglable : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- Ajustement d'inclinaison : Flexibilité de ±30 mm pour des installations inclinées ou horizontales.
- Matériau premium : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- Compatibilité du verre : S'adapte au verre de 12 mm.
- Conçu et certifié pour répondre aux codes du bâtiment nationaux.



Série Titan – Spigots de montage pour escalier

Spigots de rampe réglables

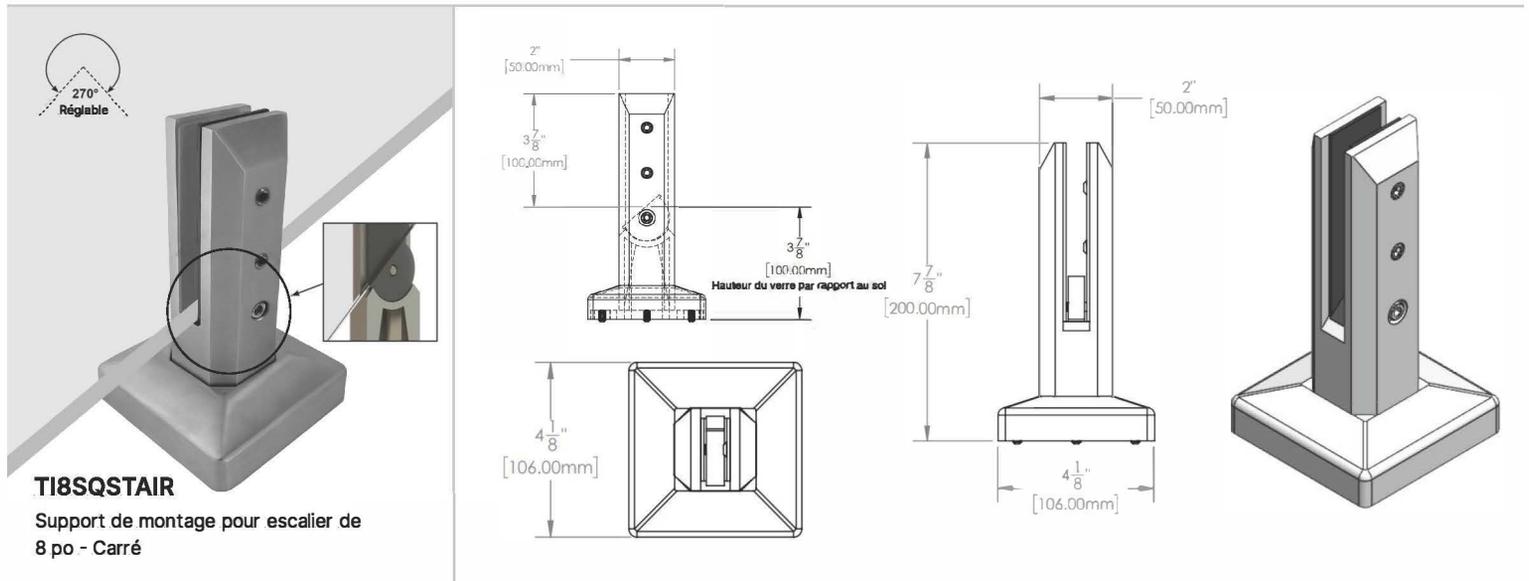

Caractéristiques principales

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structural.

Hauteur réglable : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.

Ajustement d'inclinaison : Flexibilité de ±3° pour des installations inclinées ou horizontales.

Matériau premium : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.

Compatibilité du verre : Convient au verre de 12 mm.





Série Titan – Spigots à montage latéral

Spigots de garde-corps réglables



TISM

Spigot à montage latéral

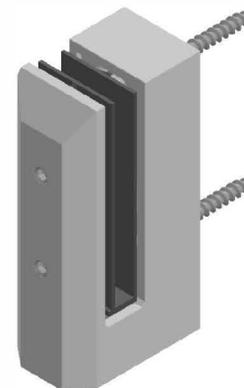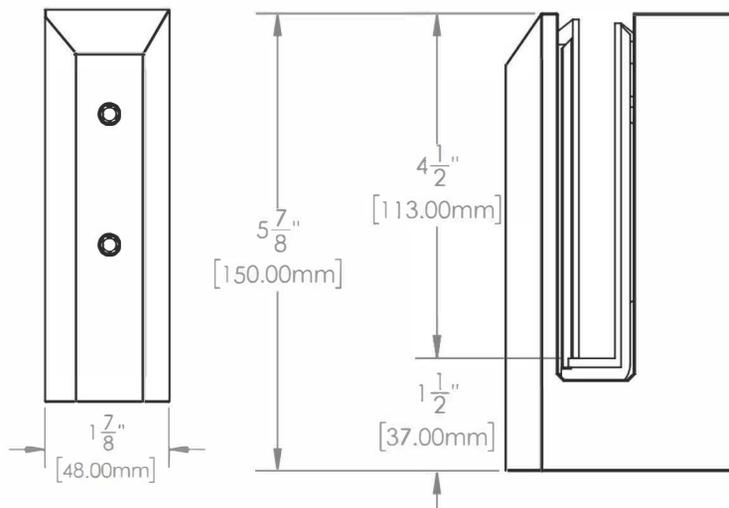

Caractéristiques clés

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structural.

- **Hauteur réglable** : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- **Ajustement d'inclinaison** : Flexibilité de $\pm 2^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.
- **Matériau de qualité** : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : Convient au verre de 12 mm.
- **Conçu et estampillé** pour répondre aux codes de construction nationaux.




Série Titan – Spigots de montage sur bord

Spigots de garde-corps réglables



TIEM

Spigot de montage sur bord

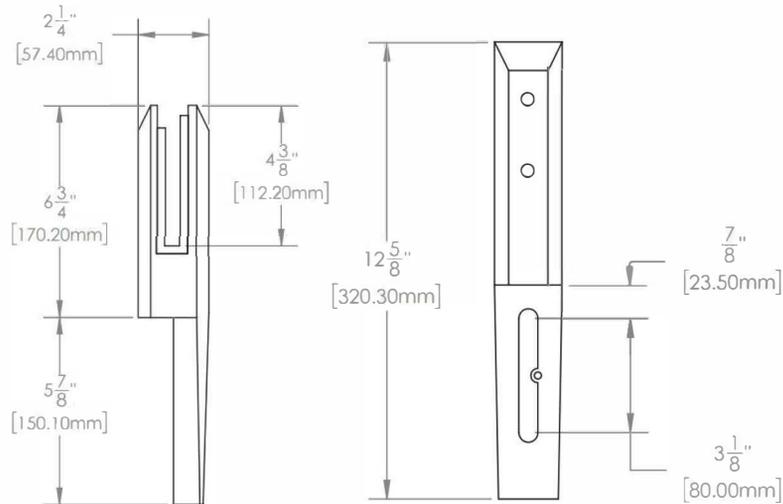

Caractéristiques clés

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structural.

- **Hauteur réglable** : Ajustement supplémentaire de $1/2$ " pour un alignement parfait du verre.
- **Ajustement d'inclinaison** : Flexibilité de $\pm 2^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.
- **Matériau premium** : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : S'adapte au verre de 12 mm.
- **Conçu et estampillé** pour répondre aux codes du bâtiment nationaux.



Série Titan – Spigots à montage central


Spigots de garde-corps réglables

NOUVEAU



TICORE

Spigot à montage central

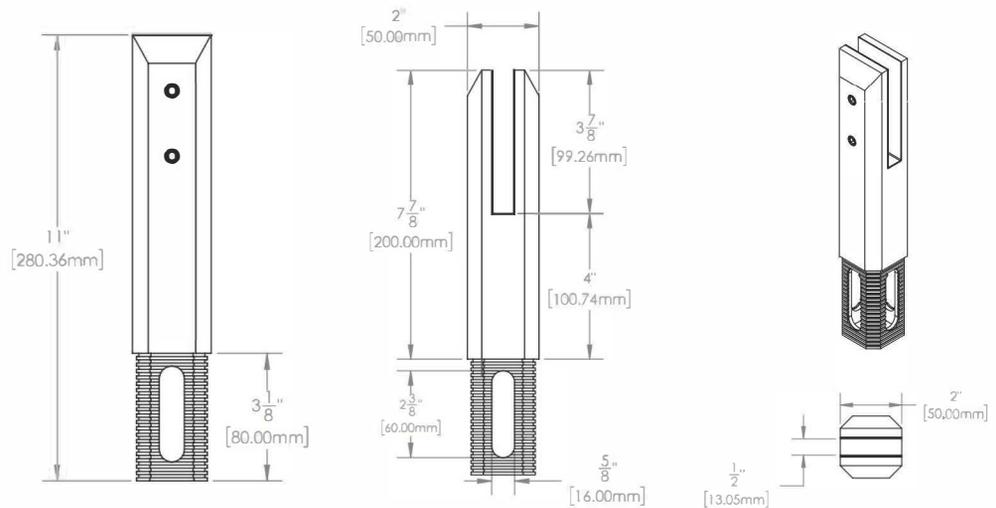

Caractéristiques clés

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structural.

- **Hauteur réglable** : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- **Ajustement d'inclinaison** : Flexibilité de $\pm 3^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.
- **Matériau premium** : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : S'adapte au verre de 12 mm.




Guide de hauteur du spigot de la série Titan

Spigots de garde-corps réglables



X = Hauteur du verre par rapport au sol

Type de spigot	Dimension (X)
Spigot de 6"	2-1/2" (63,5 mm)
Spigot de 8"	3-3/8" (84,35 mm)
Spigot à montage central	4" (100,74 mm)
Spigot à montage sur le bord	2-1/4" (58 mm)
Spigot à montage latéral	1-1/2" (37 mm)

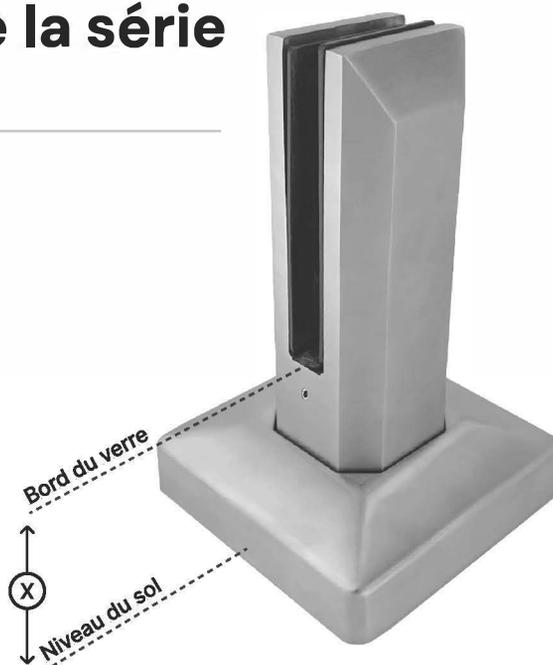


Série Titan – Connecteurs et accessoires

<p>Mince</p> <p>CON180S Verre à verre à 180°</p>	<p>Mince</p> <p>CON092S Verre à verre à 90°</p>	<p>Mince</p> <p>CON90S Verre à mur à 90°</p>	<p>Mince</p> <p>CON345S Verre à verre réglable</p>	<p>Mince</p> <p>CON3WAY Connecteurs de garde-corps 3 voies verre à verre</p>	
<p>Longueur de 3"</p> <p>WEDGEANCHOR -3/8X3 Ancre en Étai de 3/8" de diamètre</p>	<p>Longueur de 5"</p> <p>WEDGEANCHOR -3/8X5 Ancre en Étai de 3/8" de diamètre</p>	<p>Longueur de 5"</p> <p>LAGBOLT-3/8X5 Boulon hexagonal</p>	<p>Longueur de 3-3/4"</p> <p>HB12X3.75SS Boulon de support pour spigots à montage latéral - M12 X 3-3/4" SS316</p>	<p>Longueur de 6"</p> <p>HB12X6SS Boulon de support pour spigots à montage latéral - M12 X 6" SS316</p>	<p>Douille d'installation Spigot à montage latéral</p> <p>TISM-TOOL Outil à douille</p> <p>Taille du filetage : 3/8"-16 pour un ajustement précis et sécurisé</p> <p>TISCREW Vis de réglage</p>



Systemes LED GGH



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


- Conçu pour s'adapter aux modèles LED Pro-fit Spigot TI6SQADJ
- Noyau à la base du spigot pour une installation et un remplacement simples des lumières
- Ensemble de lumière de deck LED RGB de 1,5 W intégré
- RGB, 16 couleurs de lumière au choix (vitesse et luminosité réglables)
- Design élégant et moderne
- Durée de vie : 20 000 heures
- Taux d'étanchéité IP67
- Acier inoxydable de qualité marine 2205
- L'éclairage LED peut être changé sans retirer le spigot avec une télécommande
- 4 modes : Flash, stroboscope, fondu et lisse



MOODLEDKIT

Kit LED pour Spigot de la série Titan

MÉTHODE D'INSTALLATION DU KIT

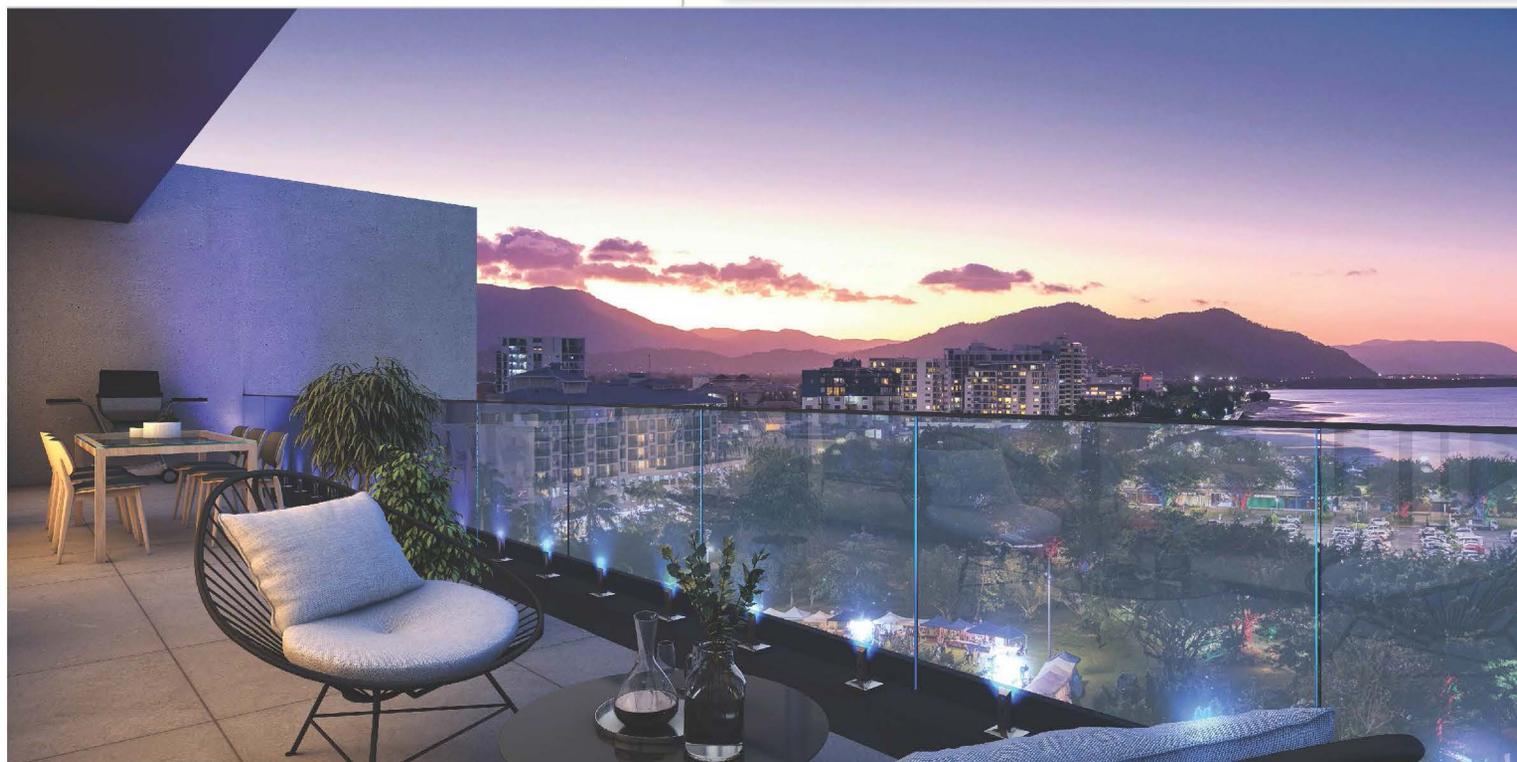



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Standoffs

Série Arc - Standoffs **104**

Standoffs solides - RD & SQ **106**

Standoffs solides - Base **108**

Boulons de suspension et tige filetée **109**

Joints et accessoires **110**

Standoffs solides avec plaque de montage **111**



Série Arc – 4D Réglable

Standoffs

Acier inoxydable
brossé

Noir
mat

Laiton
satiné

Finitions
personnalisées




RAPIDE • FACILE • CONÇU



Base réglable 4D

Le trou fraisé en forme ovale nous permet d'ajuster la base du support dans quatre directions.

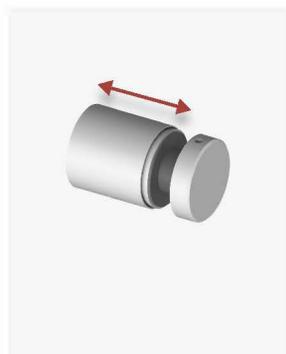


Hauteur réglable

La hauteur du standoffs peut être ajustée selon vos besoins de projection de panneau.



Inclinaison réglable

Angle de verrouillage simple avec une clé Allen standard - Aucun outil spécial requis.

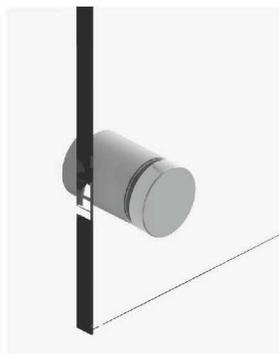

Solide et stable

Micro-ajustable pour un alignement parfait du verre - Même après montage.

Supports
réglables
4D ultimes




UTILISER
UNIQUEMENT
DU VERRE
TEMPÉRÉ
MONOLITHIQUE

Découvrez notre vidéo

YouTube



Regardez notre vidéo pour obtenir des conseils d'installation faciles et des informations détaillées sur nos produits.

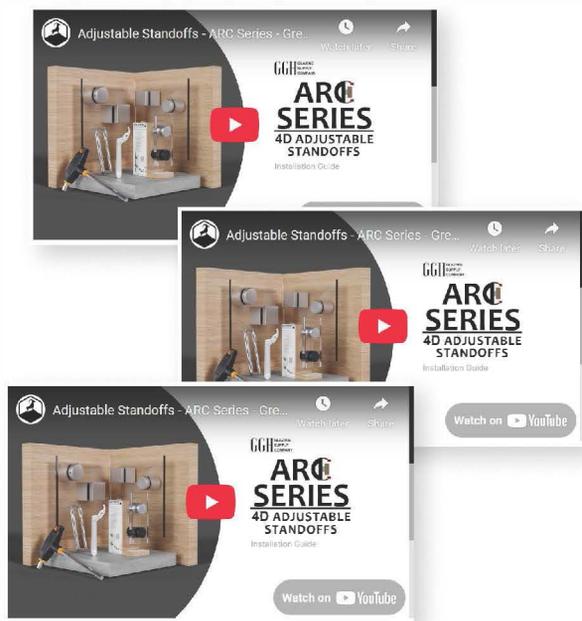

Obtenez un aperçu de notre quincaillerie en action.

Chez Grey Goat Hardware, nous ne vendons pas seulement des produits — nous vous montrons comment ils fonctionnent, s'installent et performant. Notre chaîne YouTube propose des démonstrations pratiques, des mises en avant de produits, des conseils d'installation et des présentations de projets — tout conçu pour vous aider à travailler plus intelligemment et à spécifier en toute confiance.

Scannez le code QR pour regarder
 Ou visitez : www.youtube.com/@greygoathardware
 Abonnez-vous et restez informé des dernières innovations.

Série Arc – 4D Réglable


Standoffs



Les Standoffs Grey Goat Hardware offrent une solution élégante et durable pour monter des panneaux en verre, en acrylique ou de signalisation — idéaux pour des applications architecturales et décoratives.

- **Conformité au design** : Conçu pour respecter le Code national du bâtiment
- **Brevets Canada** : Numéro de brevet 3113019 USA : Brevet en attente


- **Matériau** : Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre** : Ø7/8" (22,25mm)

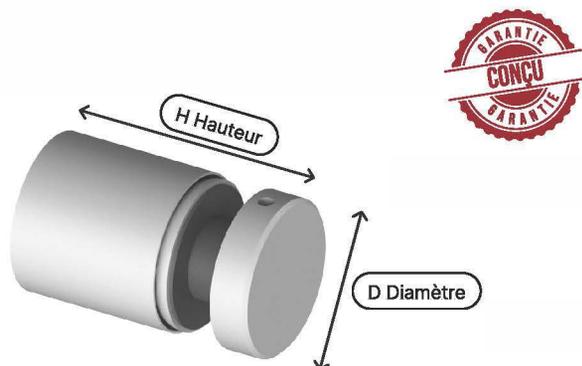

Série Arc Standoffs Rond

Diamètre	Hauteur	SKU
1-1/2" Ø	1-1/4"	RDARC1.5X1.25
1-1/2" Ø	1-1/2"	RDARC1.5X1.5
2" Ø	1-1/4"	RDARC2X1.25
2" Ø	1-1/2"	RDARC2X1.5
2" Ø	2"	RDARC2X2

Série Arc & Accessoires

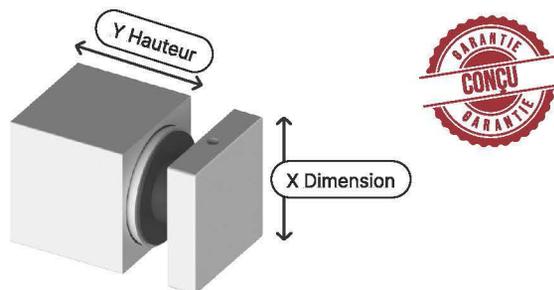

Série Arc Standoffs Carré

- **Matériau** : Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre** : Ø7/8" (22,25mm)

X	Y	SKU
1-1/2"	1-1/2"	SQARC1.5X1.5
2"	2"	SQARC2X2



ARC-TOOL
Clé T



BOLT-M10X84
Boulons d'ancrage à tête fraisée



SCREW-ST10X100
Vis à bois à tête fraisée



Standoffs Solides

Standoffs

- **Matériau** : Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre** : Ø7/8" (22,25mm)




Finitions



* : Le capuchon mentionné ci-dessous ne comprend pas la vis Allen de 1 pouce.


Standoffs rondes solides de 1-1/2" Ø

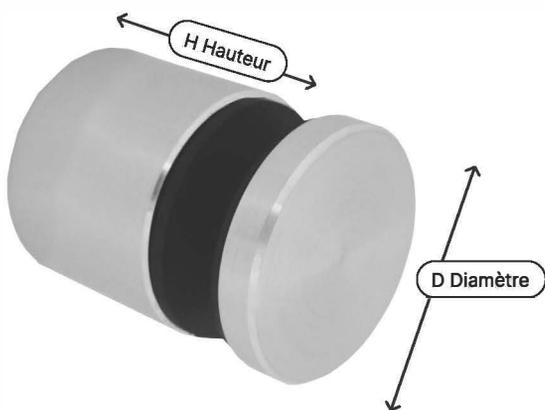

Fabrication de verre : Ø3/4" (19mm) (Suggéré)*

Diamètre	Hauteur	SKU
1-1/2" Ø **	1/4"	SSO1.5X0.25
1-1/2" Ø **	1/2"	SSO1.5X0.5
1-1/2" Ø **	3/4"	SSO1.5X0.75
1-1/2" Ø	1"	SSO1.5X1
1-1/2" Ø	1-1/4"	SSO1.5X1.25
1-1/2" Ø	1/2"	SSO1.5X1.5
1-1/2" Ø	2"	SSO1.5X2

Standoffs rondes solides de 2" Ø

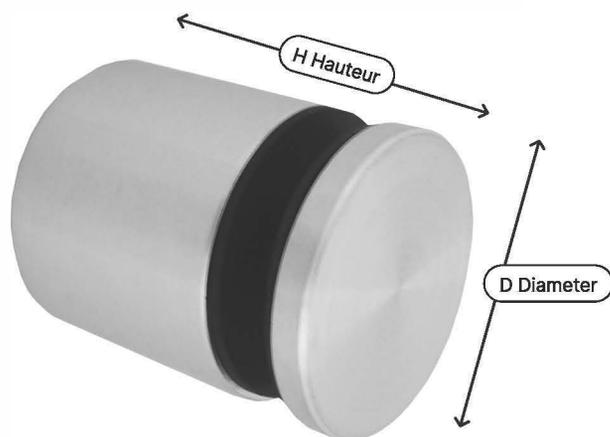

Fabrication de verre : Ø3/4" (19mm) (Suggéré)*

Diamètre	Hauteur	SKU
2" Ø **	1/4"	SSO2X0.25
2" Ø **	1/2"	SSO2X0.5
2" Ø **	3/4"	SSO2X0.75
2" Ø	1"	SSO2X1
2" Ø	1-1/4"	SSO2X1.25
2" Ø	1-1/2"	SSO2X1.5
2" Ø	1-3/4"	SSO2X1.75
2" Ø	2"	SSO2X2
2" Ø	1/2" - 13 Filetage	SSOH2X2
2" Ø	2-1/4"	SSO2X2.25
2" Ø	2-1/2"	SSO2X2.5
2" Ø	3"	SSO2X3
2" Ø	3-1/2"	SSO2X3.5

Standoffs Solides

Standoffs

- **Matériau :** Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8"
- **Exigence de fabrication du verre :** Ø7/8" (22,25mm)



Finitions



Standoffs carrées solides 2" x 2"



Fabrication de verre : 3/4" (19mm) Dia (Suggéré)*

Dimension

SKU

2" X 2"

SQSO2X2

2" X 1-1/2"

SQSO2X1.5

Capuchon de Standoffs rond solide



Dimension


SKU

1-1/2"

SSOC1.5


2"

SSOC2



SOGAS1.5-1

Joint pour Standoffs - Ø 1,5" - X 1 & 2 mm d'épaisseur



SOGAS2-1

Joint pour Standoffs - Ø 2" - X 1 & 2 mm d'épaisseur



Base de Standoffs Solide


Standoffs

Acier inoxydable brossé Noir mat Laiton satiné Blanc

Finitions personnalisées



2" (50mm) Ø

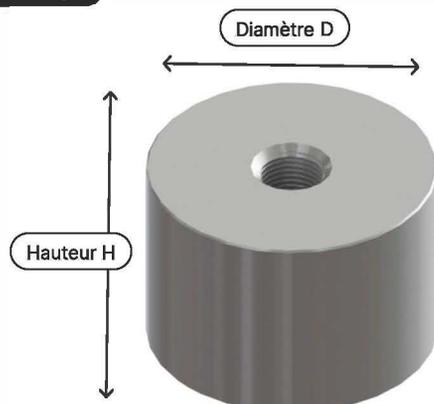

Base de Standoffs Solide - SS316 - Ronde

Diamètre	Hauteur	SKU
2" Ø	2"	SSOB2X2
2" Ø	1-1/2"	SSOB2X1.5
2" Ø	1-1/4"	SSOB2X1.25
2" Ø	1"	SSOB2X1
2" Ø	3/4"	SSOB2X0.75
2" Ø	1/2"	SSOB2X0.5
2" Ø	1/4"	SSOB2X0.25

1-1/2" (38mm) Ø



Base de Standoffs Solide - SS316 - Ronde

Diamètre	Hauteur	SKU
1-1/2" Ø	2"	SSOB1.5X2
1-1/2" Ø	1-1/2"	SSOB1.5X1.5
1-1/2" Ø	1-1/4"	SSOB1.5X1.25
1-1/2" Ø	1"	SSOB1.5X1
1-1/2" Ø	3/4"	SSOB1.5X0.75
1-1/2" Ø	1/2"	SSOB1.5X0.5
1-1/2" Ø	1/4"	SSOB1.5X0.25



Capuchon de Standoffs rond solide

Diamètre	SKU
1-1/2" Ø	SSOC1.5
2" Ø	SSOC2




Boulons de support et tiges filetées

Standoffs



Acier inoxydable / Zinc

Nous fournissons un filetage de 1" à 2" (X) pour le boulon de support.

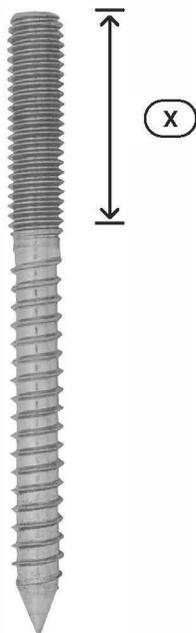

Taille	Matériau	SKU
2-1/2"	ZINC	HB38X2.5Z
3.5"	ZINC	HB38X3.5Z
4.5"	ZINC	HB38X4.5Z
2-1/2"	SS316	HB38X2.5SS
3"	SS316	HB38X3SS
3.5"	SS316	HB38X3.5SS
3-3/4"	SS316	HB12X3.75SS
4"	SS316	HB38X4SS
4.5"	SS316	HB38X4.5SS
5"	SS316	HB38X5SS
6"	SS316	HB12X6SS
6.5"	SS316	HB38X6.5SS

Boulon de support

Acier inoxydable



Taille	Matériau	SKU
3/8" X 6"	SS316	TR38X6-SS316
1/2" X 6-1/4"	SS316	TR12X6.25SS

Tige filetée



Jointes et accessoires

Standoffs



DRIVER-HANGERBOLT

Conducteur



SOWRENCH

Clé

Kit de serrage d'entretoises super robuste
Pour une installation facile et sécurisée



SSOKIT

Kit de serrage pour Standoffs



MEILLEUR POUR ENTRETOISES ARC



ARC-TOOL

Clé en T 10mm



BOLT-M10X84

SCREW-ST10X100

Boulons d'ancrage à tête fraisée et vis à bois

Disponible en clair et noir



SOGAS1.5-1

SOGAS2-1


Joint pour Standoffs - 1.5"Ø ou 2"Ø (1 & 2 mm d'épaisseur)



SOGAS1.5-2

SOGAS2-2

Feuille unique et paquet de 10 disponibles

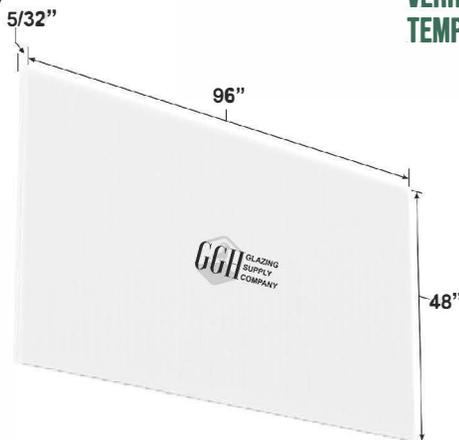

VERRE RAPIDE
TEMPLATAGE

TEMPSHEET

Feuille de gabarit - Plastique corrugué en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")



Standoffs avec plaque de montage

Standoffs



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Noir mat
- Finitions personnalisées





SSOPLATE2

Standoffs de 2"Ø avec plaque de montage

Aperçu du produit

- **Caractéristiques** : Standoffs de 2"Ø disponible en montage latéral.
- **Épaisseur de verre recommandée** : 1/2" (12mm).
- **Dimension** : Plaque arrière de 4" X 8."

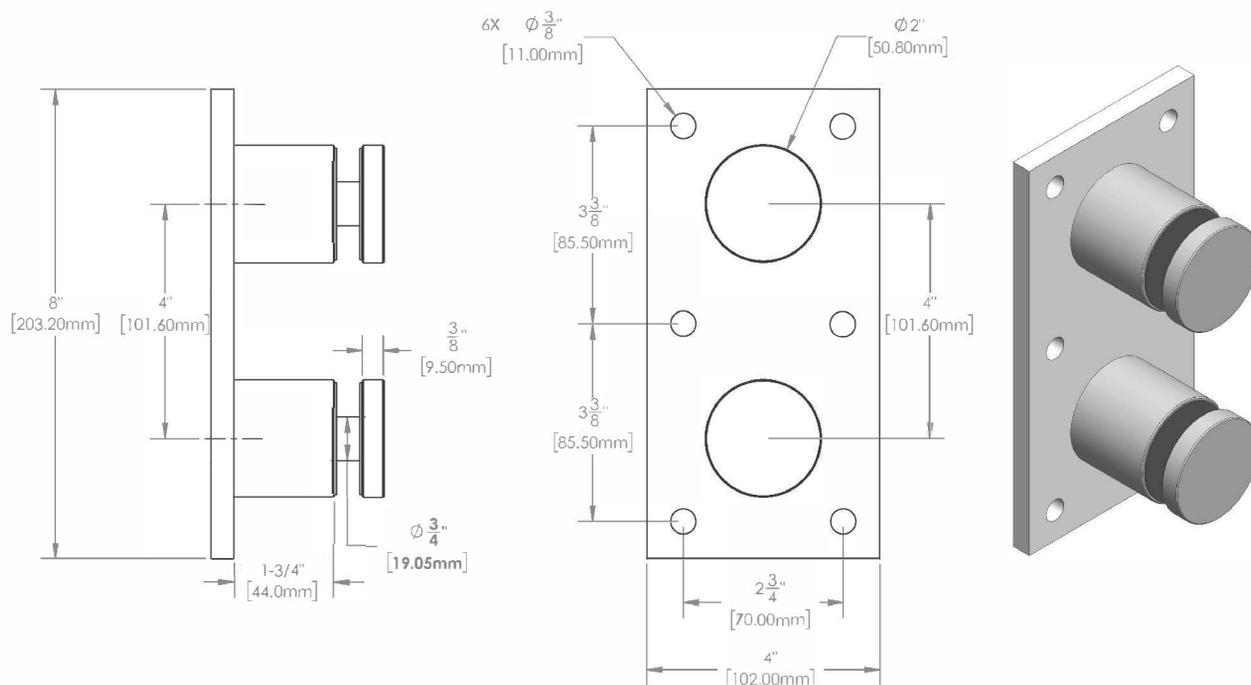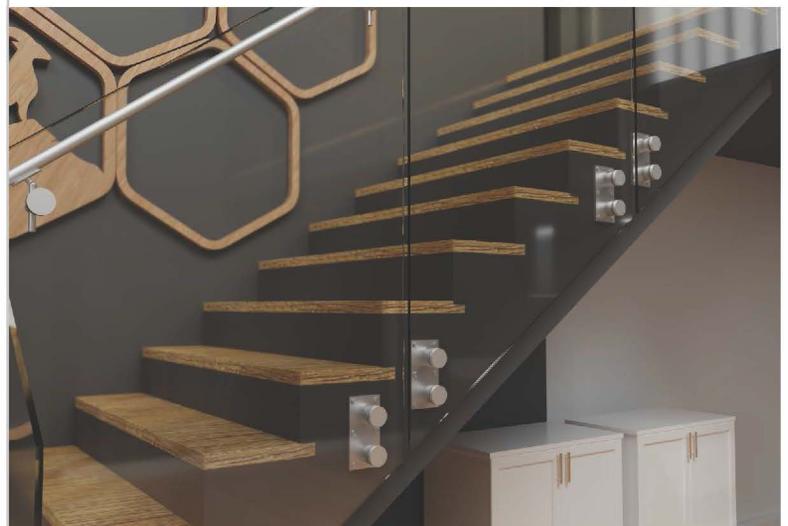

Standoffs d'affichage

Finitions



Caractéristiques clés

- **Matériau** : Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre** : Ø1/2" (12mm)



	Diamètre	Hauteur de base	SKU	Capuchon uniquement	Capuchon uniquement
	 DSO3412 * Standoffs d'affichage en Ø3/4"	3/4"	1/2"	DSO3412	 DCAP34 Capuchon de Standoffs en diamètre 3/4"
3/4"		3/4"	DSO3434		
3/4"		1"	DSO341		
3/4"		1-1/2"	DSO34112		
3/4"		2"	DSO342		
3/4"		4"	DSO344		
 DSO11412 * Standoffs d'affichage en Ø1-1/4"	1-1/4"	1/2"	DSO11412		
	1-1/4"	3/4"	DSO11434		
	1-1/4"	1"	DSO1141		
	1-1/4"	1-1/2"	DSO114112		
	1-1/4"	2"	DSO1142		
	1-1/4"	4"	DSO1144		

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Panneaux de verre pour garde-corps (1/2")

Panneau de verre pour garde-corps de 34" à 46"

114

Panneau de verre avec découpe pour charnière et loquet

116

Panneau de verre de 46" avec découpe pour charnière

115



Panneau de verre pour garde-corps


(1/2") Panneaux de verre pour garde-corps (épaisseur 1/2")

- CAN/CGSB 12.1-2017
- ANSI Z97.1-2015
- Certifié par SGCC®



(Documents de certification disponibles sur demande)


Hauteur de 34"

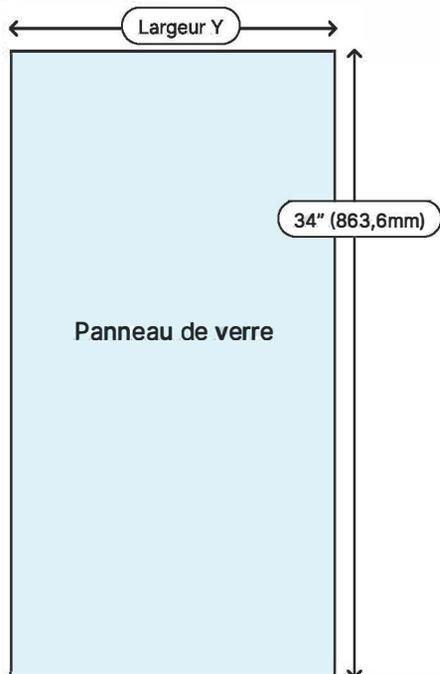

Dimension	SKU
18X34	RG18X34
22X34	RG22X34
26X34	RG26X34
30X34	RG30X34
34X34	RG34X34
36X34	RG36X34
42X34	RG42X34
44X34	RG44X34
48X34	RG48X34
50X34	RG50X34
54X34	RG54X34
56X34	RG56X34
60X34	RG60X34
66X34	RG66X34
72X34	RG72X34

Parfait pour des supports ronds solides de 1-1/2" Ø

Hauteur de 41"

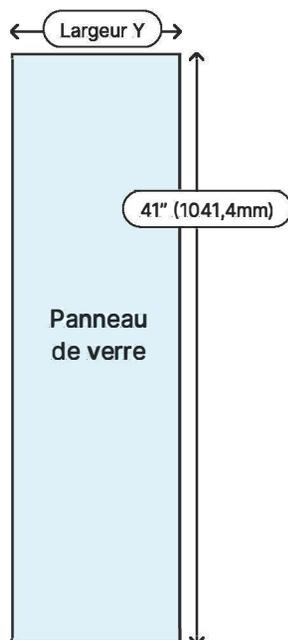

Dimension	SKU	Dimension	SKU
12X41	RG12X41	44X41	RG44X41
14X41	RG14X41	46X41	RG46X41
16X41	RG16X41	48X41	RG48X41
18X41	RG18X41	50X41	RG50X41
20X41	RG20X41	52X41	RG52X41
22X41	RG22X41	54X41	RG54X41
24X41	RG24X41	56X41	RG56X41
26X41	RG26X41	58X41	RG58X41
28X41	RG28X41	60X41	RG60X41
30X41	RG30X41	62X41	RG62X41
32X41	RG32X41	64X41	RG64X41
34X41	RG34X41	66X41	RG66X41
36X41	RG36X41	68X41	RG68X41
38X41	RG38X41	70X41	RG70X41
40X41	RG40X41	72X41	RG72X41
42X41	RG42X41		

Parfait pour des supports ronds solides de 2" Ø


Panneau de verre de garde-corps (1/2" ou 12mm)

- CAN/CGSB 12.1-2017
- ANSI Z97.1-2015
- Certifié par SGCC®




Panneaux de verre de garde-corps (épaisseur 1/2")

(Documents de certification disponibles sur demande)

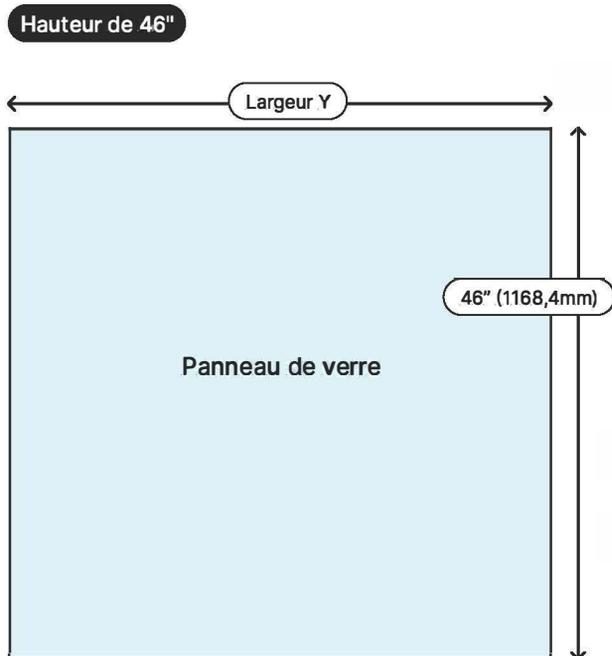

Dimension	SKU	Dimension	SKU
20X46	RG20X46	52X46	RG52X46
24X46	RG24X46	54X46	RG54X46
28X46	RG28X46	56X46	RG56X46
32X46	RG32X46	58X46	RG52X46
36X46	RG36X46	60X46	RG60X46
40X46	RG40X46	64X46	RG64X46
46X46	RG46X46	68X46	RG68X46
48X46	RG48X46	70X46	RG70X46
50X46	RG50X46	72X46	RG72X46

Panneau de verre de garde-corps avec découpe pour charnière uniquement

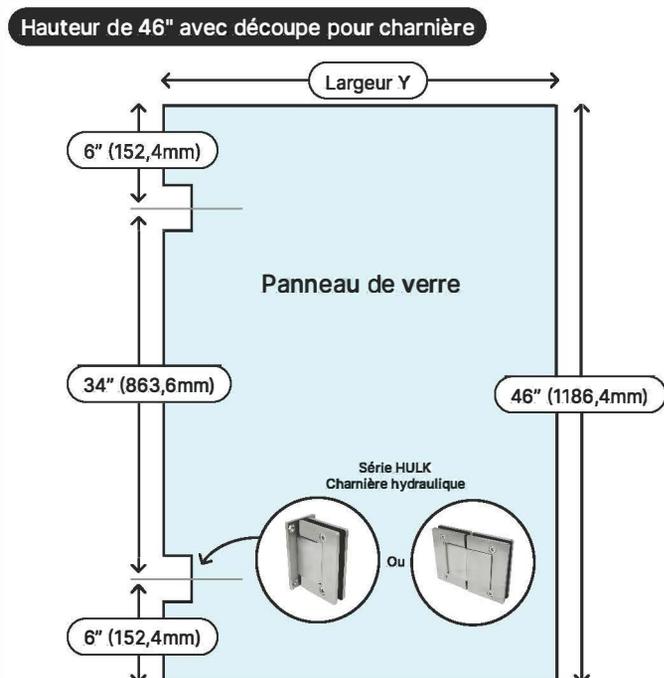


Dimension	SKU
32X46	RG32X46-2H
48X46	RG48X46-2H
54X46	RG54X46-2H
60X46	RG60X46-2H

Panneau de verre de garde-corps de 3/8" (10mm) & 1/2" (12mm) avec découpe pour charnière et verrou




Panneaux de verre de garde-corps (épaisseur de 1/2")

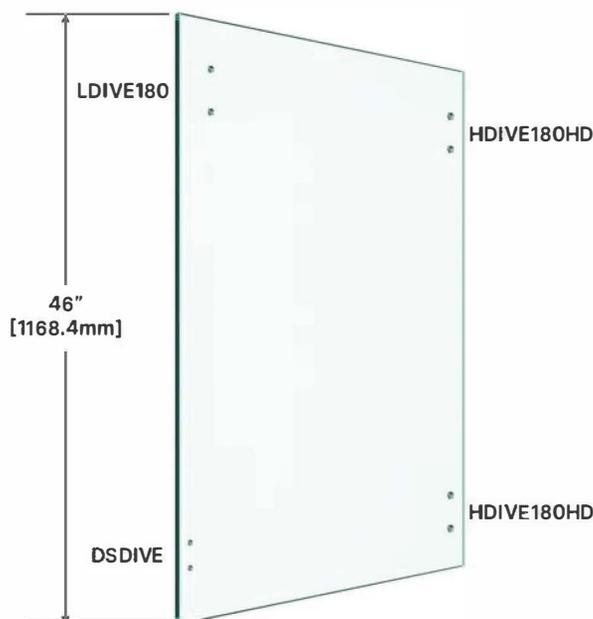

RGD32X46-SHLFL

Porte en verre de garde-corps de 3/8" (10mm) - Hauteur de 46" avec découpes pour charnière et butée de la série DIVE

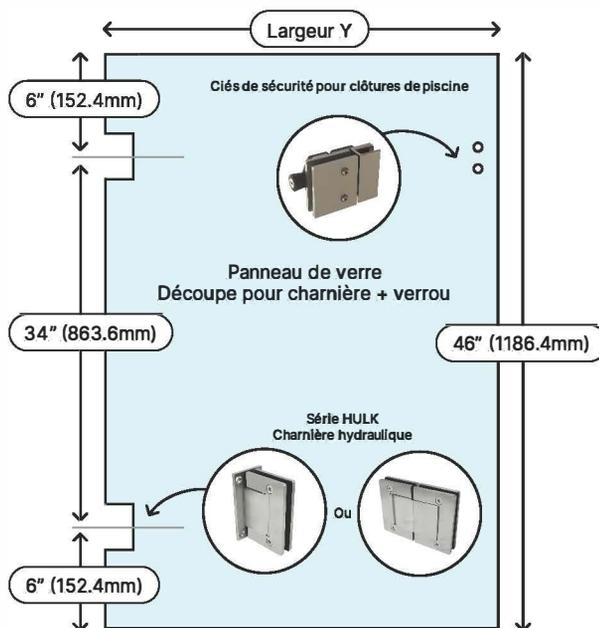

RG32X46-2HL

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (Taille : 32" x 46") avec découpe pour charnière et verrou

Programme de commande d'usine

Économies directes d'usine sur les commandes en volume

Profitez de notre programme direct d'usine et économisez gros sur les commandes de portes de douche à grande échelle. Que vous travailliez sur des condos, des immeubles de grande hauteur ou des développements résidentiels, nous rendons le processus facile, rapide et rentable.

Ce que vous obtenez

01 Caisses complètes de verre expédiées directement chez vous
- Livrées rapidement et sans tracas - directement à votre atelier ou chantier.

02 Commandez aujourd'hui - Appelez-nous simplement
- Notre équipe est prête à vous aider avec des devis, la coordination et la planification de la livraison.

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : **1-905-264-1600**

Demandez nos tableaux de MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Poteaux Série Pro

Poteau de garde-corps - Vide	118	Poteau de garde-corps - Montage d'escalier	122	Connecteur à double bras	125
Poteaux de garde-corps - Carré (32"-42")	119	Poteau de garde-corps - Accessoires	123	Mini poteau de garde-corps	126
Poteaux de garde-corps - Rond (32"-42")	120	Poteau de garde-corps - Double bras	124		
Poteaux de garde-corps - Montage latéral	121				



Poteau de garde-corps architectural - Vide

Série Pro - Ingénierie



Finitions


■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Finitions personnalisées

*Tous les capuchons de poteau et supports de selle vendus séparément

Carré

1-9/16" X 1-9/16"

Vendu séparément

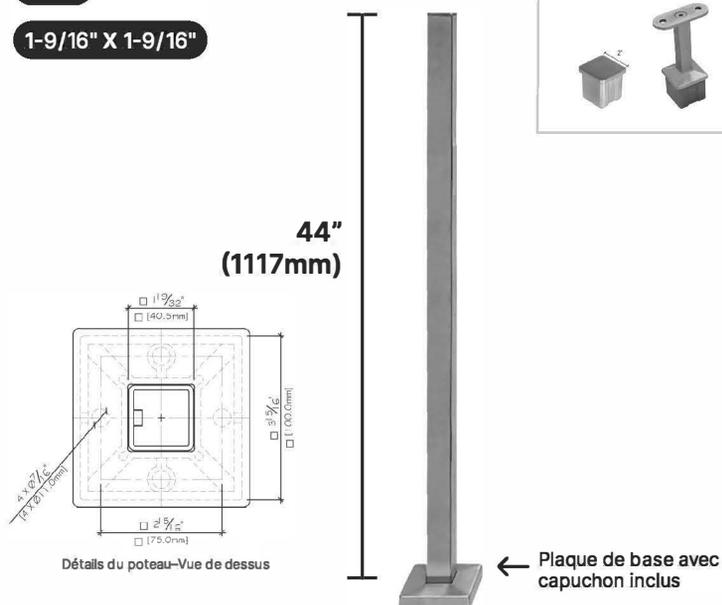

← Plaque de base avec capuchon inclus

SPRO44B

Poteau de garde-corps carré Pro - Hauteur 44"

Spécification

- **Matériau :** Construit en acier inoxydable 316 de haute qualité, offrant une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion.
- **Design personnalisable :** Poteaux vides sans trous pré-perçés, permettant une fabrication basée sur les besoins spécifiques du projet.
- **Applications :** Idéal pour les installations résidentielles et commerciales, adapté à un usage intérieur et extérieur.
- **Garantie :** Couvert par une garantie complète de 5 ans pour votre tranquillité d'esprit.
- **Conformité :** Conçu pour répondre aux exigences du Code du bâtiment de l'Ontario et du Code national du bâtiment.


Carré

2" X 2"

*Le poteau 2"X2" permet un poteau de porte avec une petite image de la charnière Hulk



numéro de page : 157

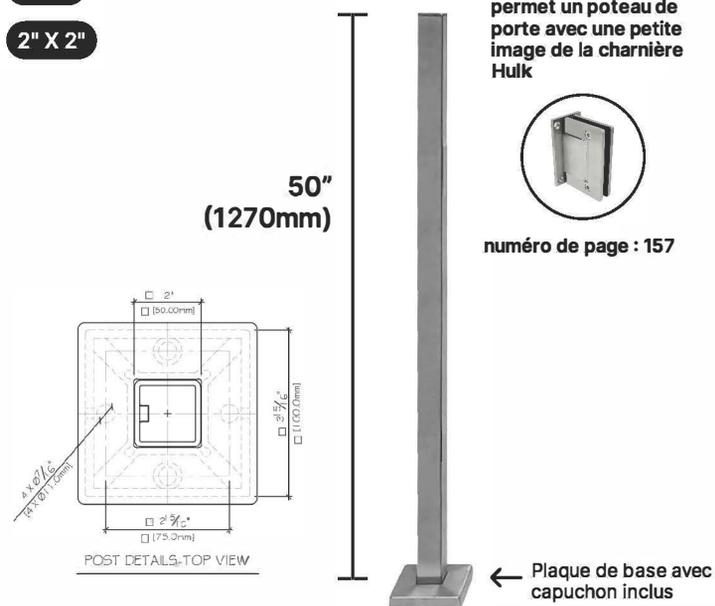

← Plaque de base avec capuchon inclus


SPRO50B

Poteau de garde-corps carré Pro - Hauteur 50" - Vide

Rond

1-11/16" Ø

Vendu séparément

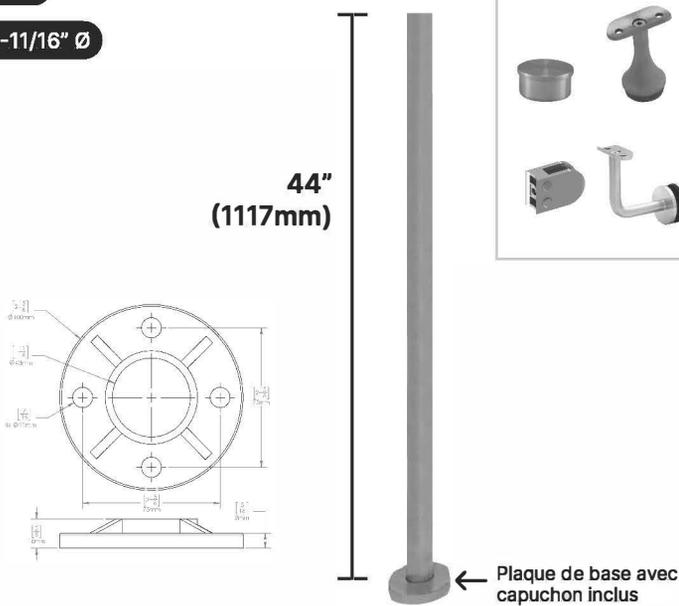

← Plaque de base avec capuchon inclus

RPRO44B

Poteau de garde-corps rond Pro - Hauteur de base 44" - Vide

Poteaux de garde-corps architecturaux - Carrés (32"-42") Série Pro - Ingénierie


Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Finitions personnalisées


*Tous les capuchons de poteau et supports de selle vendus séparément




Poteau de fin

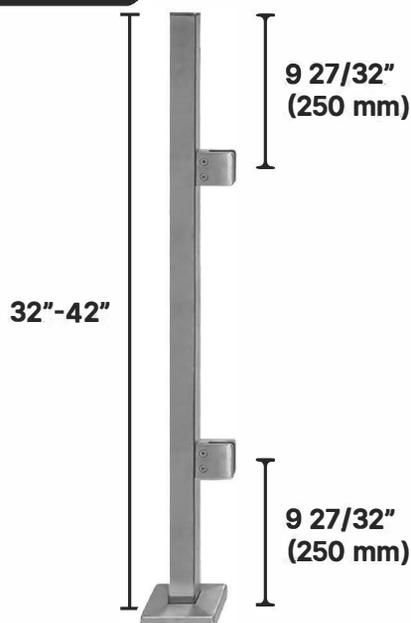

Poteau en ligne

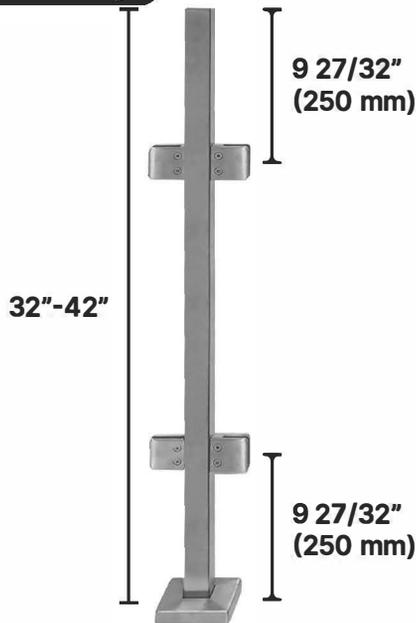

Poteau d'angle

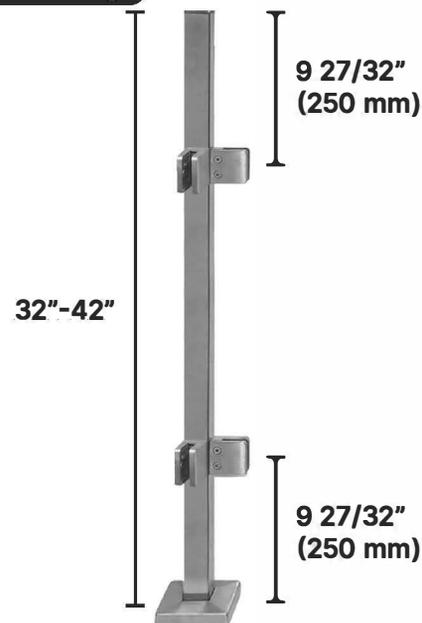

Poteau de fin		Poteau en ligne		Poteau d'angle	
Hauteur disponible	SKU	Hauteur disponible	SKU	Hauteur disponible	SKU
32" (812,8 mm)	SPRO32E	32" (812,8 mm)	SPRO32I	32" (812,8 mm)	SPRO32C
36" (914,4 mm)	SPRO36E	36" (914,4 mm)	SPRO36I	36" (914,4 mm)	SPRO36C
38" (978 mm)	SPRO38E	38" (978 mm)	SPRO38I	38" (978 mm)	SPRO38C
42" (1067 mm)	SPRO42E	42" (1067 mm)	SPRO42I	42" (1067 mm)	SPRO42C

Poteaux de garde-corps architecturaux – Ronds (32"-42") Série Pro - Ingénierie




Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Finitions personnalisées


*Tous les capuchons de poteau et supports de selle vendus séparément




Poteau de fin

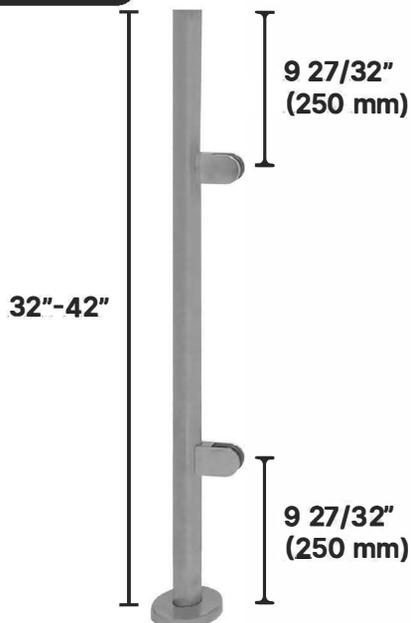


Poteau en ligne

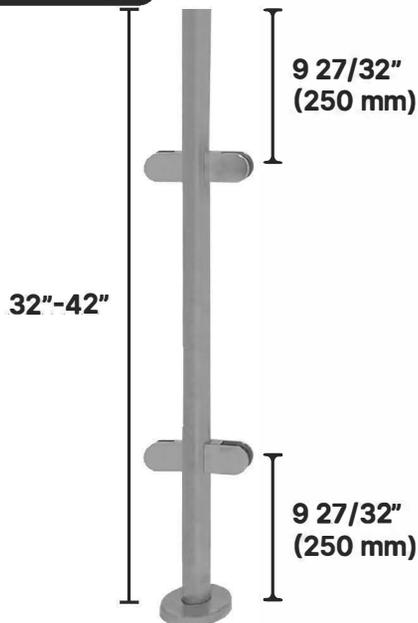

Poteau d'angle

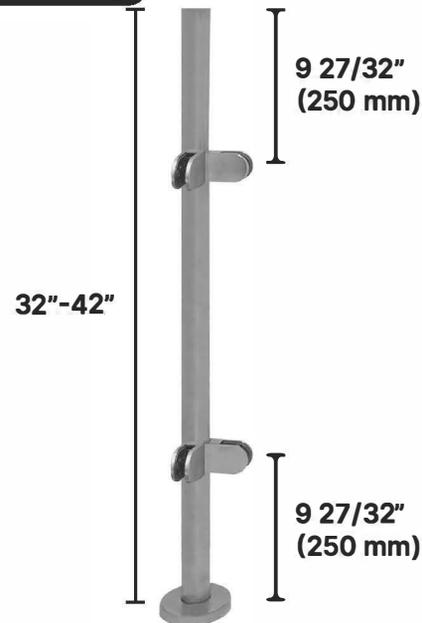

Hauteur disponible		SKU	Hauteur disponible		SKU	Hauteur disponible		SKU
32" (812,8 mm)		RPRO32E	32" (812,8 mm)		RPRO32I	32" (812,8 mm)		RPRO32C
36" (914,4 mm)		RPRO36E	36" (914,4 mm)		RPRO36I	36" (914,4 mm)		RPRO36C
38" (978 mm)		RPRO38E	38" (978 mm)		RPRO38I	38" (978 mm)		RPRO38C
42" (1067 mm)		RPRO42E	42" (1067 mm)		RPRO42I	42" (1067 mm)		RPRO42C

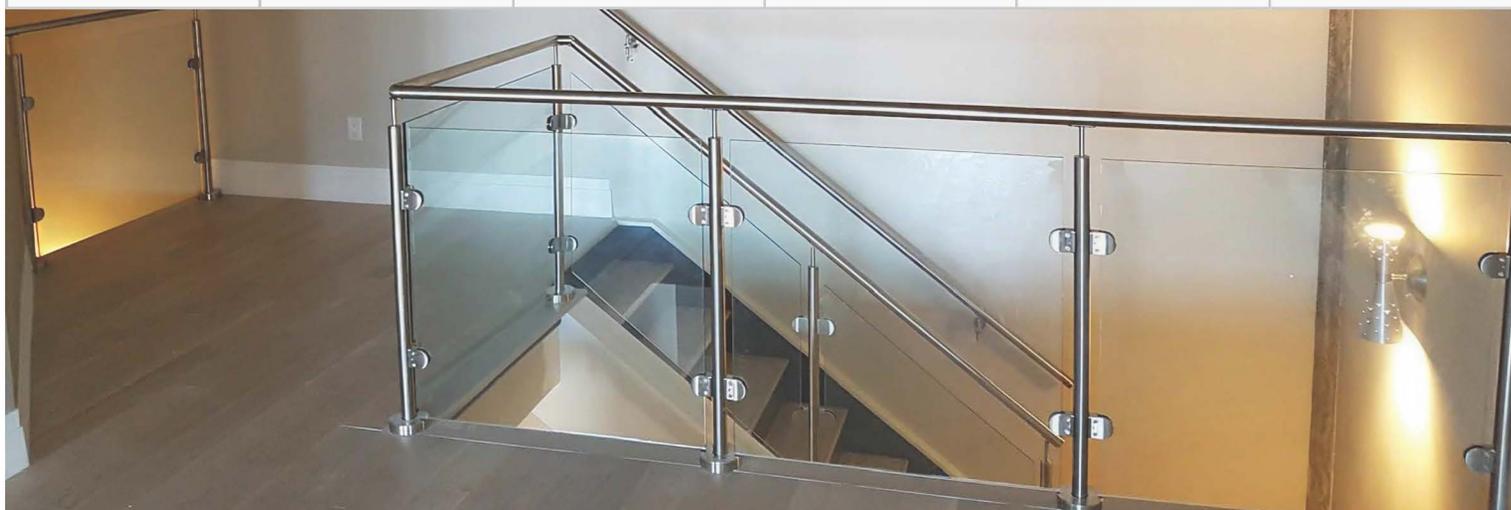

Poteaux de garde-corps architecturaux – Montage latéral Série Pro - (Commande sur demande)



Finitions



Fabrication sur mesure disponible


Poteau d'extrémité



SPROSIDEE

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau d'extrémité


Poteau en ligne



SPROSIDEI

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau en ligne

Poteau externe d'angle



SPROSIDEXT

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau externe

Poteau interne d'angle




SPROSIDEINT

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau interne

Exigences pour les poteaux sur mesure à montage latéral :

A: Distance entre le haut du poteau et la première pince.
 X: Largeur de la platine de fixation.
B: Distance entre les deux pinces.
 Y: Hauteur de la platine de fixation.
C: Distance entre la deuxième pince et le bas du poteau.
 Y: Épaisseur de la platine de fixation.
H: Hauteur totale du poteau.
 G: Distance du trou au bord de la platine.

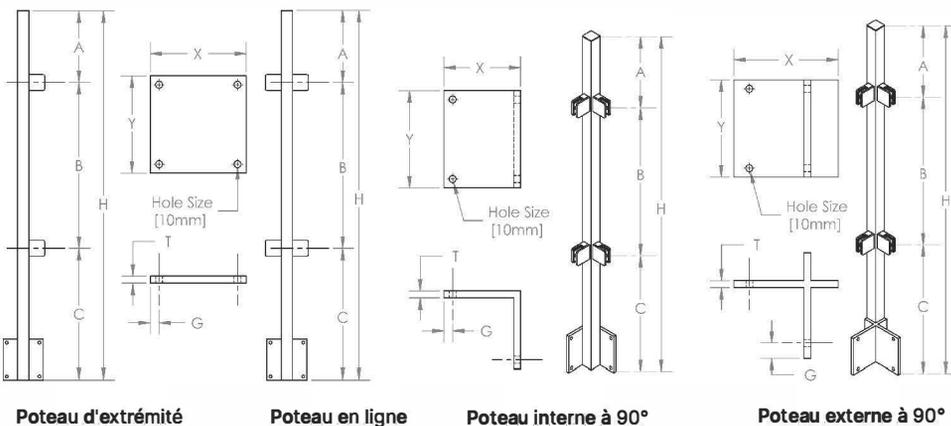

Poteau de garde-corps architectural - Pour escaliers Série Pro




Finitions



Spécification

Fabriqué en acier inoxydable 316 de calibre lourd pour une résistance supérieure à la corrosion, ce poteau de 40x40mm (1.57"x1.57") mesure 32" de haut, avec des options de 36", 38" et 42" disponibles. Comprend des joints pour verre trempé de 10mm (3/8") et 12mm (1/2").

Escalier en ligne

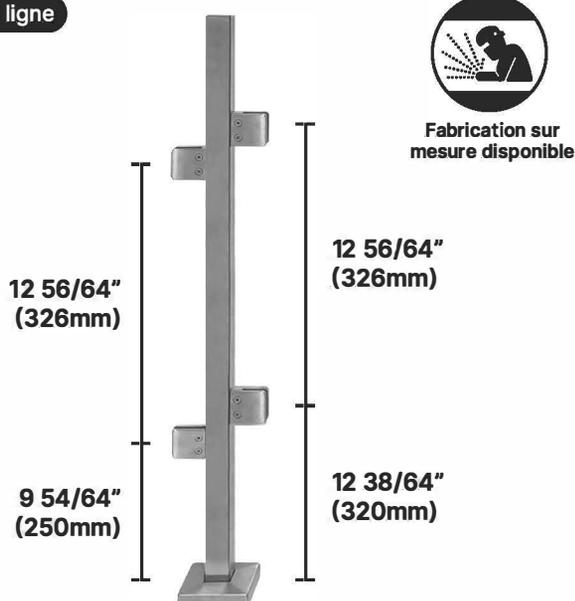

Fabrication sur mesure disponible


Spécification

- **Matériau :** Construit en acier inoxydable 316 de haute qualité, offrant une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion.
- **Configurations variées :** Disponible avec des pinces préfabriquées pour poteaux en ligne, d'angle et de fin.
- **Applications :** Idéal pour les installations de panneaux de verre pour escaliers résidentiels et commerciaux, adapté à un usage intérieur et extérieur.
- **Garantie :** Couvert par une garantie complète de 5 ans pour votre tranquillité d'esprit.
- **Conformité :** Conçu pour répondre aux exigences du Code du bâtiment de l'Ontario et national.


SPRO32STAIR
Hauteur de base

Fabrication sur mesure disponible selon vos besoins, envoyez-nous une demande de devis à products@ggshardware.com


Sol en ligne

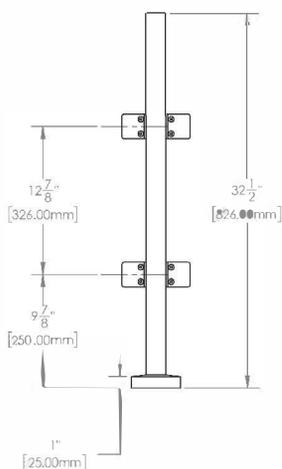

Escalier en ligne

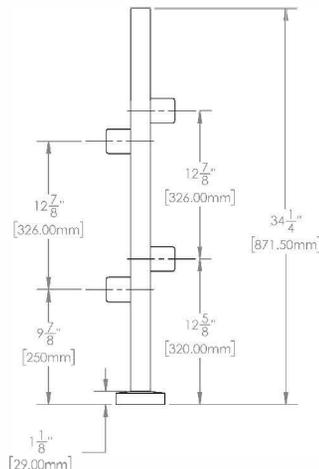

Poteau de fin


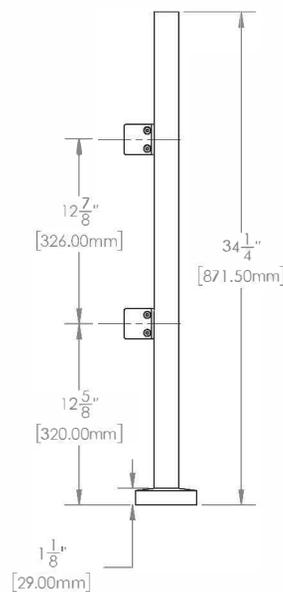



Poste de garde-corps architectural – Accessoires

Série Pro - Ingénierie



Finitions



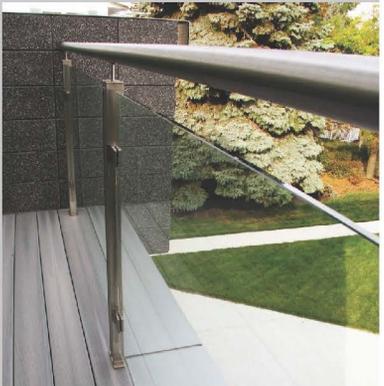 <p>SPROBASE Plaque de base pour poteaux carrés</p>	 <p>CP40SQ Plaque de couverture pour poteau carré</p>	 <p>RPROSUP Support de main courante - Rond</p>	 <p>RPROSUPADJ Support de main courante Rond - Ajustable</p>
 <p>SPROSUP Support de main courante - Carré</p>	 <p>SPROSUPADJ Support de main courante Carré - Ajustable</p>	 <p>FLATSAD135 Selle plate - 135°</p>	 <p>FLATSAD180 Selle plate - 180°</p>
 <p>FLATSAD90 Selle plate - 90°</p>	<p>Longueur de 3"</p>  <p>WEDGEANCHOR-3/8X3 Ancre en coin de 3/8" de diamètre</p>	<p>3/8"</p>  <p>LAGBOLT-3/8X3 Boulon hexagonal - 3/8" X 3-1/2"</p>	 <p>UTILISER UNIQUEMENT VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE</p>

Poteaux de garde-corps architecturaux – Poteaux à double bras



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Finitions Personnalisées



<p>ADJ-RD</p> <p>Selon les besoins</p> <p>44" (1117mm)</p> <p>Selon les besoins</p> <p>RPROARM-44ADJ Poteau rond ajustable - Hauteur de 44"</p>	<p>ADJ-SQ</p> <p>Selon les besoins</p> <p>44" (1117mm)</p> <p>Selon les besoins</p> <p>SPROARM-44ADJ Poteau carré ajustable - Hauteur de 44"</p>	<p>Rond</p> <p>Selon les besoins</p> <p>44" (1117mm)</p> <p>Selon les besoins</p> <p>RPROARM-44 Poteau rond fixe - Hauteur de 44"</p>
<p>Carré</p> <p>Selon les besoins</p> <p>44" (1117mm)</p> <p>Selon les besoins</p> <p>SPROARM-44 Poteau carré fixe - Hauteur de 44"</p>	<p>ADJ-SQ</p> <p>Selon les besoins</p> <p>50" (1270mm)</p> <p>Selon les besoins</p> <p>SPROARM-50ADJ Poteau carré ajustable - Hauteur de 50"</p>	<p>Carré</p> <p>Selon les besoins</p> <p>50" (1270mm)</p> <p>Selon les besoins</p> <p>SPROARM-50 Poteau carré fixe - Hauteur de 50"</p>

Connecteur à double bras



Finitions



- **Matériau premium** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une résistance et une performance durable.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre de 1/2" à 13/16" (12mm à 20mm) d'épaisseur.

Ajustable



PROARMADJ

Connecteur de verre à double bras Pro Series - Ajustable

Fixe




PROARM

Connecteur de verre à double bras Pro Series - Fixe

Support de auvent



Finitions



*Configurations personnalisées et tailles disponibles sur demande à products@ggshardware.com



Fabrication personnalisée disponible

24"



GC2401


Support de auvent en verre (hauteur 24")

36"



GC3601

Support de auvent en verre (hauteur 36")

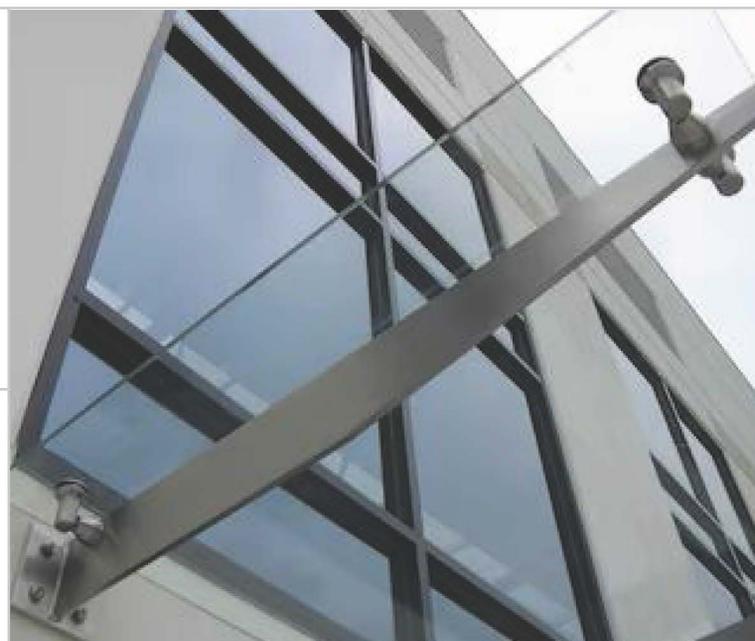

Demandez-nous à propos du PROGRAMME DIRECT D'USINE



Poteau Mini de Garde-Corps

*Conçu pour le code national et de construction




Finitions

-  **Brossé**
Acier Inoxydable
-  **Matte**
Noir
-  **Finitions**
Personnalisées

- **Design Compact** : Les mini poteaux mesurent 3/4" x 2" avec une hauteur totale de 12" (y compris la plaque de montage de surface).
- **Plaque de Montage de Surface Robuste** : Base de 5-1/2" x 3" x 3/4" pour une installation sécurisée.
- **Compatibilité avec le Verre** : Recommandé pour des panneaux de verre de 1/2" (12mm).

SS316

12" (304,8mm)

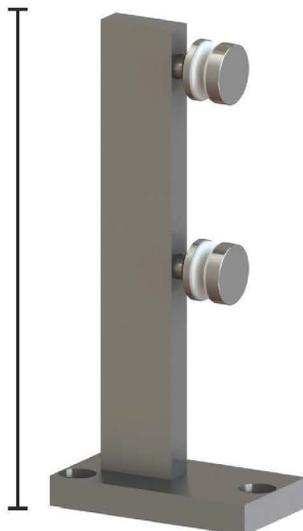


MINIPRO

Poteau Mini de Garde-Corps - Montage de Surface
Fabrication du verre requise, visitez ggshardware.com pour référence

SS316

21" (533,4mm)



MINIPROSM

Poteau Mini de Garde-Corps - Montage Latéral
Fabrication du verre requise, visitez ggshardware.com pour référence


Série de Diviseurs – Poste de Partition

Finitions



Spécification :

- **Utilisation Polyvalente :** Idéal pour créer des systèmes de partition en verre modernes et élégants dans des bureaux, des espaces commerciaux ou résidentiels.
- **Options de Profil :** Disponible en configurations de profil en verre de bout à bout et en verre à espace d'air pour répondre à vos besoins de conception et de confidentialité.

 <p>PPOST1 Poste de Partition - 1 Voie</p>	 <p>PPOST2C Poste de Partition - 2 Voies d'Angle</p>	 <p>PPOST3 Poste de Partition - 3 Voies</p>	 <p>PPOST2I Poste de Partition - 2 Voies En Ligne</p>	 <p>PPOST4 Poste de Partition - 4 Voies</p>
 <p>PPOSTH1 Poste de Partition à Espace d'Air - 1 Voie</p>	 <p>PPOSTH2C Poste de Partition à Espace d'Air - 2 Voies d'Angle</p>	 <p>PPOSTH3 Poste de Partition à Espace d'Air - 3 Voies</p>	 <p>PPOSTH2I Poste de Partition à Espace d'Air - 2 Voies En Ligne</p>	 <p>PPOSTH4 Poste de Partition à Espace d'Air - 4 Voies</p>



Systeme de pare-vent en aluminium G-AWS


Aperçu

Le système de auvent pare-vent est une solution moderne et durable pour créer des barrières en verre contre le vent dans les espaces extérieurs résidentiels et commerciaux.

**Demandez-nous à propos du
PROGRAMME DIRECT D'USINE**

Caractéristiques clés

- Design épuré et contemporain avec un minimum de quincaillerie pour des vues dégagées
- Construction en aluminium nécessitant peu d'entretien avec une finition résistante à la corrosion
- Prend en charge les méthodes de vitrage à sec et humide, selon l'épaisseur du verre
- Convient pour une installation sur des dalles en béton, des murs en blocs ou des fondations individuelles
- Adaptable aux surfaces planes, inclinées ou en pente
- Idéal pour les terrasses, patios, balcons et enclos autour des piscines
- Options de couleur standard disponibles, avec des finitions personnalisées sur demande
- Compatible avec des délais de construction échelonnés pour plus de flexibilité

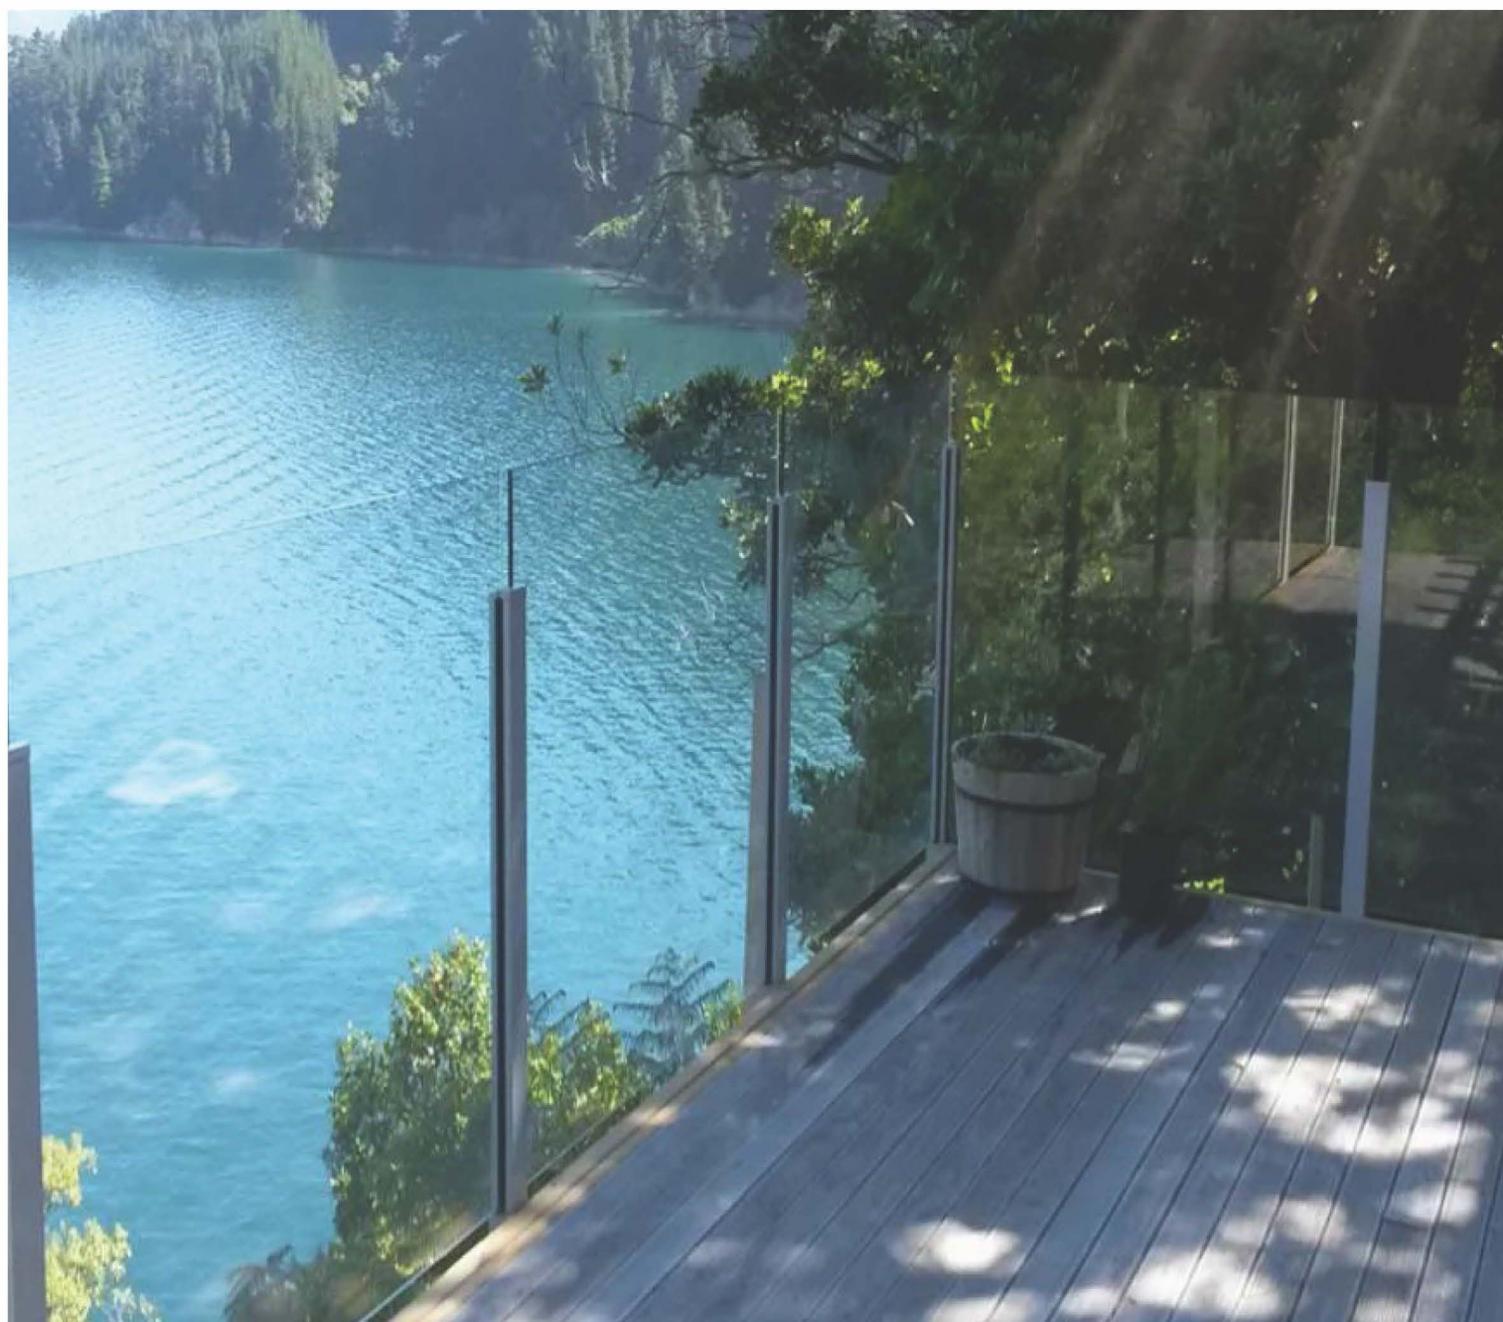

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Supports de garde-corps

Supports de garde-corps carrés 130

Accessoires de supports de garde-corps 131

Clôture de piscine - Supports 132



Clamps de garde-corps carrés


Série CLAM - SS316 & ZINC

Finitions

Brosé
 Acier inoxydable
 Poli
 Acier inoxydable
 Matte
 Noir



SS316

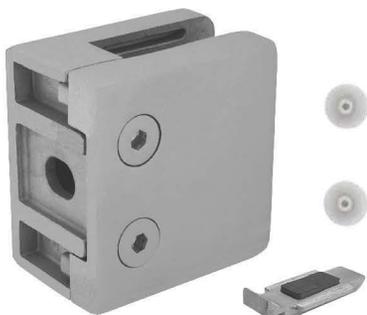

SCLAM

Clamp carré - 55x55mm - Dos plat

SS316



SCLAMRB

Clamp carré - 61x55mm - Dos rond

SS316



SCLAM54

Clamp carré - 54x54mm - Dos plat

ZINC



SCLAMZ

Clamp carré - 55x55mm - Dos plat

Clamps en acier inoxydable de haute qualité pour une installation sécurisée du verre

- **Matériau :** Construit en acier inoxydable de haute qualité SS316, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion pour une utilisation intérieure et extérieure.
- **Compatibilité du verre :** Conçu pour maintenir en toute sécurité du verre trempé monolithique de 10 mm (3/8 pouce) et 12 mm (1/2 pouce) d'épaisseur.

Clamps de garde-corps ronds

Série CLAM - SS316 & ZINC

**PRÉFÉRÉ DES
 INSTALLATEURS !**
 Forets GOAT et mèches, Référez-
 vous à la page numéro : 272



SS316



RCLAMFB

Clamp rond - 63x45mm - Dos plat

SS316



RCLAM

Clamp rond - 67x45mm - Dos rond



Accessoires de pinces de garde-corps

Série CLAM - SS316





Finitions

 Acier inoxydable brossé
 Acier inoxydable poli
 Noir mat

PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS!
 Forets GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272




 <p>SCLAMCONSQ Connecteur ajustable à 180° pour poteau carré</p>	 <p>SCLAMCONRD Connecteur ajustable à 180° pour poteau rond</p>	 <p>CLAMSAFETY PIN Paire supplémentaire de goupille de sécurité</p>	 <p>VIS-M8X20 Vis Allen de remplacement</p>										
 <p>SCLAMRUB Inserts en caoutchouc</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>SKU(PAIRE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verre de 12 mm</td> <td>SCLAMRUB12</td> </tr> <tr> <td>Verre de 10 mm</td> <td>SCLAMRUB10</td> </tr> <tr> <td>Verre de 8 mm</td> <td>SCLAMRUB8</td> </tr> <tr> <td>Verre de 6 mm</td> <td>SCLAMRUB6</td> </tr> </tbody> </table>	Dimension	SKU(PAIRE)	Verre de 12 mm	SCLAMRUB12	Verre de 10 mm	SCLAMRUB10	Verre de 8 mm	SCLAMRUB8	Verre de 6 mm	SCLAMRUB6		
Dimension	SKU(PAIRE)												
Verre de 12 mm	SCLAMRUB12												
Verre de 10 mm	SCLAMRUB10												
Verre de 8 mm	SCLAMRUB8												
Verre de 6 mm	SCLAMRUB6												
 <p>RCLAMRUB Inserts en caoutchouc</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>SKU(PAIRE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verre de 12 mm</td> <td>RCLAMRUB12</td> </tr> <tr> <td>Verre de 10 mm</td> <td>RCLAMRUB10</td> </tr> <tr> <td>Verre de 8 mm</td> <td>RCLAMRUB8</td> </tr> <tr> <td>Verre de 6 mm</td> <td>RCLAMRUB6</td> </tr> </tbody> </table>	Dimension	SKU(PAIRE)	Verre de 12 mm	RCLAMRUB12	Verre de 10 mm	RCLAMRUB10	Verre de 8 mm	RCLAMRUB8	Verre de 6 mm	RCLAMRUB6		
Dimension	SKU(PAIRE)												
Verre de 12 mm	RCLAMRUB12												
Verre de 10 mm	RCLAMRUB10												
Verre de 8 mm	RCLAMRUB8												
Verre de 6 mm	RCLAMRUB6												

Clôture de piscine – Supports

Pinces de garde-corps



Finitions



Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité supérieure pour une résistance accrue et une résistance à la corrosion.
- **Applications** : Idéal pour les clôtures de piscine, offrant un enclos moderne et sécurisé pour les propriétés résidentielles et non résidentielles.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 8 mm à 12 mm (5/16" à 1/2").



BDIVESQ90

Support de clôture de piscine 90° Verre à Verre - Carré



BDIVE90

Support de clôture de piscine 90° Verre à Verre - Rond



CLMSAFETYPIN
Paire supplémentaire de goupille de sécurité



CLMSAFETYPIN
Paire supplémentaire de goupille de sécurité



BDIVE180SQ

Support de clôture de piscine 180° Verre à Verre - Carré



BDIVE180RD

Support de clôture de piscine 180° Verre à Verre - Rond

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Garde-corps et mains courantes

Main courante - RD - Ø 42,4 mm	134	Capot de rail - RD - Ø 42,4 mm	139	Capot de rail en aluminium - RD Ø 42,4 mm	143
Main courante - RD - Ø 38,1 mm	136	Capot de rail - SQ - 40 mm	140	Capot de rail en aluminium - SQ	144
Main courante - SQ - 40×40 mm	137	Capot de rail - REC - 60×40 mm	141	Capot de rail en aluminium - REC	145
Main courante - REC 50 mm x 25 mm	138	Capot de rail - SQ - 1"x1"	142		



Main courante – Ronde – 1-5/8" (42,4 mm)



Main courantes et capots (19FT)

Finitions

- Aluminium anodisé brossé
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

- Matériau Premium** : Construit en acier inoxydable SS316 pour durabilité et performance à long terme.
- Dimensions standard** : diamètre extérieur de 42.4mm (1-5/8") avec une épaisseur de paroi de 1.85mm, disponible en longueur de 19FT.



Fabrication personnalisée disponible

<p>1-5/8" Ø</p>  <p>HR42.4 Main courante ronde Ø 42.4mm - Longueur 19'</p>	 <p>END42.4 Capuchon pour main courante</p>	 <p>END42.4B Capuchon en boule pour main courante</p>	 <p>E42.4F180 Coude de main courante - 180° Fixe</p>
 <p>CP42.4 Plaque de couverture de main courante</p>	 <p>E42.4WELD90 Coude de main courante 90° Soudé</p>	 <p>E42.4F90 Coude de main courante 90° Fixe</p>	
 <p>E42.4MT90 Coude de main courante 90° Mité</p>	 <p>E42.4ADJ90 Coude de main courante 90° Ajustable</p>	 <p>END42.4C Coude de main courante Courbé</p>	

Main courante – Ronde – 1-5/8" (42,4 mm)



Main courante et caprails (19FT)

Finitions

- Aluminium anodisé brossé
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

- **Matériau premium** : Construit en acier inoxydable SS316 pour la durabilité et la performance à long terme.
- **Dimensions standard** : diamètre extérieur de 42,4 mm (1-1/2") avec une épaisseur de paroi de 1,85 mm, disponible en longueur de 19FT.



Fabrication personnalisée disponible

				
<p>E42.4T180 Coude de main courante 42 mm, T-Forme 180°</p>	<p>E42.4T90 Coude de main courante 42 mm, T-Forme 90°</p>	<p>E42.4F135 Coude de main courante 42 mm, Fixe 135°</p>	<p>E42.4ADJR Coude de main courante 42 mm, Ajustable à droite</p>	<p>E42.4ADJL Coude de main courante 42 mm, Ajustable à gauche</p>
				
<p>E42.4R360 Coude de main courante 42 mm, Rotatif 360°</p>	<p>RPROSUP Support de main courante / Rond</p>	<p>RPROSUPADJ Support de main courante Rond - Ajustable</p>		
				
<p>WF42.4ADJ Flasque de montage mural Main courante 42,4 mm - Ajustable</p>	<p>WF42.4HD Flasque de montage mural - Main courante 42 / 4 mm - Heavy Duty</p>			

Main courante – Ronde 1-1/2" (38.1mm) Ø

Main courantes & Capuchons (19FT)



Finitions


Aluminium anodisé
brossé

Aluminium anodisé
noir mat

Finitions
personnalisées

- **Matériau de qualité** : Construit en acier inoxydable SS316 pour la durabilité et la performance à long terme.
- **Dimensions standard** : diamètre extérieur de 1-1/2" (38.1mm) avec une épaisseur de paroi de 1.85mm, disponible en longueur de 19FT.

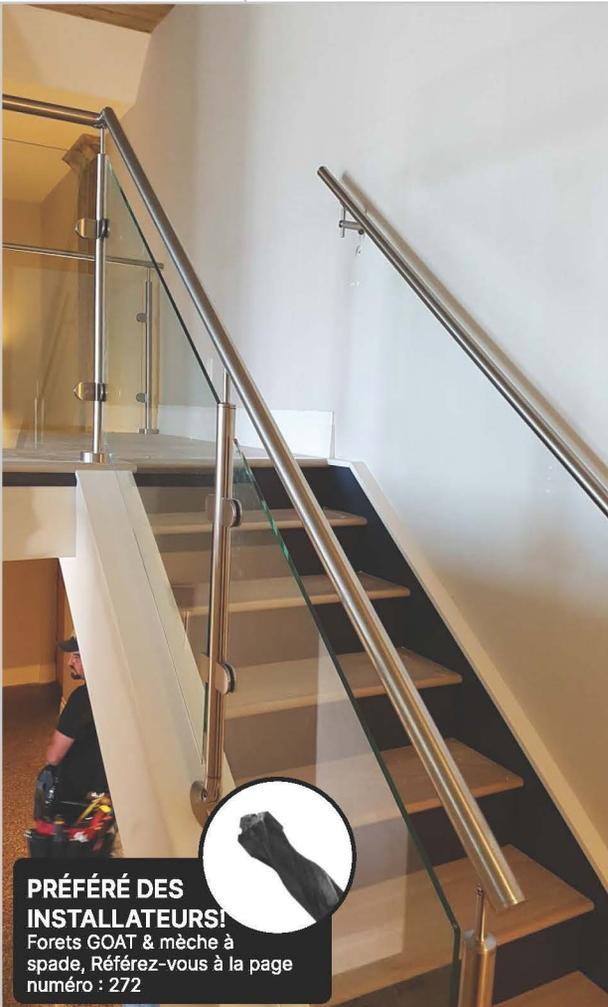

1-1/2" Ø			
			
HR38.1 Main courante ronde Ø 38.1mm - Longueur de 19'	END38.1 Capuchon pour main courante	E38.1F90 Coude de main courante - 90° Fixe	E38.1MT90 Coude de main courante - 90° Mité
			
E38.1ADJ90 Coude de main courante 90° Ajustable	E38.1F180 Coude de main courante 180° Fixe	E38.1F135 Coude de main courante 135° Fixe	
			
RPROSUP Support de main courante - Rond	RPROSUPADJ Support de main courante - Rond - Ajustable		



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT & mèche à
spade, Référez-vous à la page
numéro : 272

Main courante – Carrée – 1-9/16" (40mm)



Main courante et capuchons (19FT)

Finitions



- **Matériau de qualité** : Fabriqué en acier inoxydable SS316 de haute qualité pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion.
- **Dimensions standard** : Profil carré de 40mm x 40mm (1-5/8"), disponible en longueur de 19FT.



<p>1-5/8"</p>  <p>HR40SQ Main courante carrée de 40mm - Longueur de 19'</p>	 <p>END40SQ Capuchon pour main courante de 40mm</p>	 <p>E40F90 Coude de main courante carrée de 40mm Fixe 90°</p>	 <p>E40ADJ90 Coude de main courante carrée de 40mm Réglable 90°</p>
 <p>E40F180 Coude de main courante carrée de 40mm Fixe 180°</p>	 <p>CP40SQ Plaque de couverture de main courante carrée de 40mm</p>	 <p>WF40SQHD Flasque de montage mural carrée de 40mm - Main courante - HD</p>	
 <p>WF40ADJ Flasque de montage mural de main courante de 40mm - Réglable</p>	 <p>SPROSUP Support de main courante - Carré</p>	 <p>SPROSUPADJ Support de main courante - Carré - Réglable</p>	

Rampe - Rectangle - 2" X 1" (50x25mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées

- **Matériau premium** : Construit en acier inoxydable SS316 pour une résistance et une longévité accrues.
- **Dimensions standard** : 2" x 1", disponible en longueur de 19FT.



Fabrication Personnalisée Disponible

<p>2" X 1"</p>  <p>HR2X1 Rampe rectangulaire 2 X 1" - Longueur 19'</p>	 <p>END2X1 Capuchon pour rampe carrée 2X1"</p>	 <p>E2X1F90H Coude - Rampe carrée 2X1" Fixe 90° Horizontal</p>	 <p>E2X1F90V Coude pour rampe carrée 2X1" Fixe 90° Vertical</p>
 <p>E2X1F180 Coude pour rampe carrée 2X1" / Fixe 180°</p>	 <p>E2X1ADJV Coude pour rampe carrée 2X1" / Ajustable Vertical 90°</p>	 <p>E2X1ADJH Coude pour rampe carrée 2X1" / Ajustable Horizontal 90°</p>	
 <p>SPROSUP Support de rampe - Carré</p>	 <p>SPROSUPADJ Support de rampe - Carré - Ajustable</p>		

Caprail – Rond – 1-5/8" (42,4 mm) Ø

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions Personnalisées

- **Matériau premium** : Fabriqué en acier inoxydable SS316 pour une résistance et une longévité accrues.
- **Dimensions standard** : diamètre extérieur de 1-5/8", disponible en longueur de 19FT.



**Fabrication
Personnalisée
Disponible**

<p>1-5/8" Ø</p> <p>*Consultez notre site web pour les options LED</p>  <p>CR42.4 Caprail rond 42.4 Ø - Longueur de 19'</p>	 <p>CEND42.4 Capuchon pour Caprail</p>	 <p>WFC42.4 Flasque de montage mural pour Caprail</p>	 <p>CE42.4F180 Coude pour Caprail - 180° Fixe</p>														
 <p>CE42.4F90H Coude pour Caprail - 90° Fixe Horizontal</p>	 <p>CE42.4F90V Coude pour Caprail - 90° Fixe Vertical</p>	 <p>CE42.4ADJDN Coude pour Caprail - Ajustable vers le bas</p>															
<p>10 mm à 21 mm</p>  <p>CRUB Caoutchouc - Longueur de 19'</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Dimension</th> <th style="text-align: left;">SKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mm (19')</td> <td>CRUB10</td> </tr> <tr> <td>12 mm (19')</td> <td>CRUB12</td> </tr> <tr> <td>15 mm (19')</td> <td>CRUB15</td> </tr> <tr> <td>17 mm (19')</td> <td>CRUB17</td> </tr> <tr> <td>19 mm (19')</td> <td>CRUB19</td> </tr> <tr> <td>21 mm (19')</td> <td>CRUB21</td> </tr> </tbody> </table>	Dimension		SKU	10 mm (19')	CRUB10	12 mm (19')	CRUB12	15 mm (19')	CRUB15	17 mm (19')	CRUB17	19 mm (19')	CRUB19	21 mm (19')	CRUB21	 <p>CE42.4ADJUP Coude pour Caprail - Ajustable vers le haut</p>
Dimension	SKU																
10 mm (19')	CRUB10																
12 mm (19')	CRUB12																
15 mm (19')	CRUB15																
17 mm (19')	CRUB17																
19 mm (19')	CRUB19																
21 mm (19')	CRUB21																

Caprail – Carré – 1-5/8" – (40x40mm)

Rampes & Caprails (19FT)



Finitions

Acier inoxydable brossé


Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées

- **Matériau premium** : Fabriqué en acier inoxydable 316 de haute qualité pour une résistance à la corrosion supérieure.
- **Profil carré moderne** : dimensions de 40 mm x 40 mm (1-5/8") offrant un look contemporain élégant en 19'.



Fabrication Personnalisée Disponible

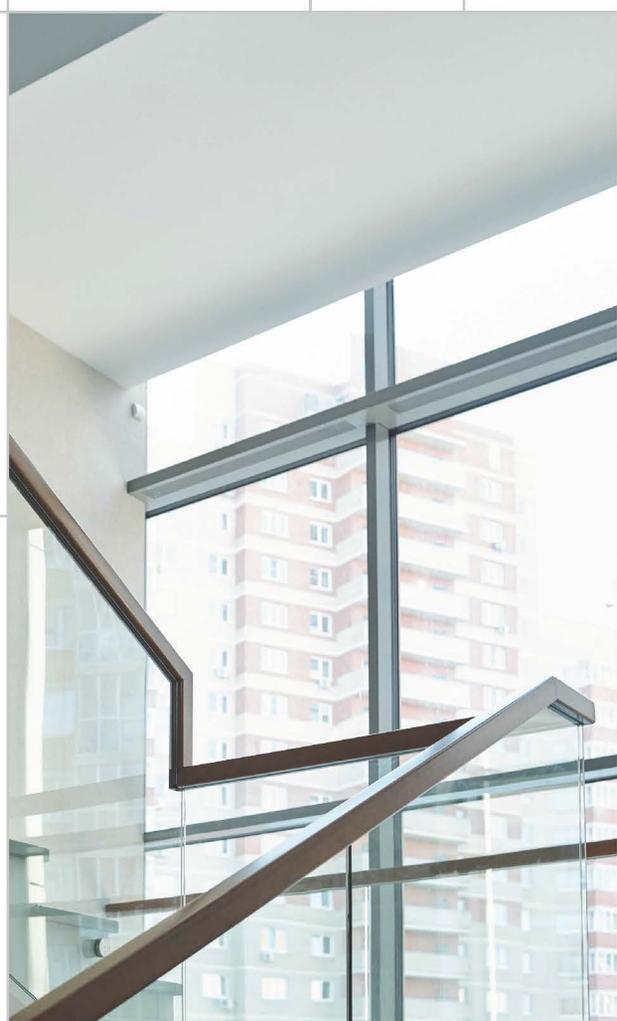Carré de 40 mm			De 10 mm à 21 mm		
*Consultez notre site web pour les options LED			Dimension	SKU	
 <p>CR40SQ Caprail carré de 40 mm Longueur de 19'</p>	 <p>CEND40SQ Capuchon pour caprail</p>	 <p>WFC40SQ Flasque de montage mural pour caprail</p>	 <p>CRUB Caoutchouc - Longueur de 19'</p>	10 mm (19')	CRUB10
			12 mm (19')	CRUB12	
			15 mm (19')	CRUB15	
			17 mm (19')	CRUB17	
			19 mm (19')	CRUB19	
			21 mm (19')	CRUB21	
 <p>CE40F180 Coude - 180° Fixe</p>	 <p>CE40F90H Coude - 90° Fixe Horizontal</p>	 <p>CE40F90V Coude - 90° Fixe Vertical</p>	 <p>CP40SQ Plaque de couverture - Caprail carré de 40 mm</p>		
 <p>CE40ADJDN Coude - Réglable vers le bas</p>	 <p>CE40ADJUP Coude - Réglable vers le haut</p>				

Caprail – Rectangle – 2-3/8"x1-9/16" (60X40mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

Acier Inoxydable
Brossé

Aluminium
Anodisé Noir Mat

Finitions
Personnalisées

- **Construction Premium** : Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une durabilité à long terme et une résistance à la corrosion.
- **Design Rectangulaire Moderne** : Le profil 60x40mm améliore l'esthétique architecturale.

2-3/8"x1-9/16"

*Consultez notre site web pour les options LED



CR60X40

Caprail Rectangulaire 60X40mm
Longueur de 19'



CEND60X40

Capuchon pour Caprail



Remarque : Options LED disponibles



Fabrication
Personnalisée
Disponible



Caprail - Carré - 1"x1" (25x21mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Fabrication
Personnalisée
Disponible



Finitions

- Acier Inoxydable Brossé
- Aluminium Anodisé Noir Mat
- Finitions Personnalisées

- **Matériau de Haute Qualité** : Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une résistance à la corrosion et une durabilité supérieures.
- **Design Polyvalent** : Convient à une variété d'applications de garde-corps, y compris les espaces commerciaux et résidentiels.
- **Longueur Personnalisable** : Disponible en longueur de 19FT, avec des options de découpe et de fabrication sur mesure.

<p>1"x1" *Consultez notre site web pour les options LED</p> <p>CR1X1SQ Caprail Carré 1 X 1" - Longueur 19'</p>	<p>CRUB12S Petit Caoutchouc Pour Caprail</p>	<p>CEND1X1SQ Capuchon Pour Caprail</p>	<p>CE1X1F180 Coude Pour Caprail Fixe à 180°</p>
<p>WF1X1A Flasque de Montage Murale Pour Caprail 1 X 1" - Type A</p>	<p>CE1X1F90H Coude Pour Caprail Fixe à 90° Horizontal</p>	<p>CE1X1ADJ135H Coude Pour Caprail Ajustable à 135° Horizontal</p>	
<p>CE1X1ADJ90V Coude Pour Caprail Ajustable à 90° Vertical</p>	<p>WF1X1B Flasque de Montage Murale pour Caprail 1 X 1" - Type B</p>		

Caprail en aluminium – Rond 1-5/8" (42,4 mm) Ø

Rampes et Caprails (19FT)



Fabrication
Personnalisée
Disponible



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Aluminium anodisé noir mat
 ■ Finitions Personnalisées

- **Matériau :** aluminium 6063-T5 résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme.
- **Compatibilité du verre :** convient aux épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm.
- **Finitions disponibles :** anodisé satiné et noir mat.
- **Plus léger et plus facile à fabriquer.**



<p>1-5/8" Ø</p> <p>*Consultez notre site web pour les options LED</p> <p>ALCRRD Caprail rond en aluminium - Longueur de 19' (42,4 mm Ø)</p>	<p>ALWFRD Caprail en aluminium - Flasque murale ronde</p>	<p>ALCENDRD Caprail en aluminium - Capuchon rond</p>	<p>Fixe</p> <p>ALCR90 Caprail en aluminium - Connecteur à 90°</p>														
<p>Fixe</p> <p>ALCR180 Caprail en aluminium - Connecteur à 180°</p>	<p>Réglable</p> <p>ALCRADJH Caprail en aluminium - Connecteur horizontal</p>	<p>Réglable</p> <p>ALCRADJV Caprail en aluminium - Connecteur vertical</p>															
<p>10 mm à 21 mm</p> <p>CRUB Joint en caoutchouc - Longueur de 19'</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>SKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mm (19')</td> <td>CRUB10</td> </tr> <tr> <td>12 mm (19')</td> <td>CRUB12</td> </tr> <tr> <td>15 mm (19')</td> <td>CRUB15</td> </tr> <tr> <td>17 mm (19')</td> <td>CRUB17</td> </tr> <tr> <td>19 mm (19')</td> <td>CRUB19</td> </tr> <tr> <td>21 mm (19')</td> <td>CRUB21</td> </tr> </tbody> </table>			Dimension	SKU	10 mm (19')	CRUB10	12 mm (19')	CRUB12	15 mm (19')	CRUB15	17 mm (19')	CRUB17	19 mm (19')	CRUB19	21 mm (19')	CRUB21
Dimension	SKU																
10 mm (19')	CRUB10																
12 mm (19')	CRUB12																
15 mm (19')	CRUB15																
17 mm (19')	CRUB17																
19 mm (19')	CRUB19																
21 mm (19')	CRUB21																

Caprail en Aluminium - Carré - 1-9/16" (40 mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions



- **Matériau :** Aluminium 6063-T5 résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm.
- **Finitions disponibles :** Anodisé satiné et noir mat.
- **Plus léger et plus facile à fabriquer.**



<p>1-9/16"</p> <p>*Consultez notre site web pour les options LED</p> <p>ALCRSQ Caprail en aluminium carré - Longueur de 19'</p>	<p>ALWFSQ Caprail en aluminium Flasque murale carrée</p>	<p>ALCENDSQ Caprail en aluminium - Capuchon d'extrémité carré</p>	<p>Fixe</p> <p>ALCR90 Caprail en aluminium - Connecteur à 90°</p>
---	---	--	---

<p>Fixe</p> <p>ALCR180 Caprail en aluminium Connecteur à 180°</p>	<p>Réglable</p> <p>ALCRADJH Caprail en aluminium - Connecteur horizontal réglable</p>	<p>Réglable</p> <p>ALCRADJV Caprail en aluminium - Connecteur vertical réglable</p>
---	---	---

10 mm à 21 mm

Dimension	SKU
10 mm (19')	CRUB10
12 mm (19')	CRUB12
15 mm (19')	CRUB15
17 mm (19')	CRUB17
19 mm (19')	CRUB19
21 mm (19')	CRUB21

CRUB
Joint en caoutchouc - Longueur de 19'



Fabrication sur mesure disponible

Caprail en Aluminium – Rectangulaire

Rampes et caprails (19FT)



Finitions



Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées


- **Matériau :** Aluminium 6063-T5 résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme.
- **Compatibilité avec le verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm.
- **Finitions disponibles :** Anodisé satiné et noir mat.
- **Plus léger et plus facile à fabriquer.**



<p>Carré</p> <p>*Consultez notre site web pour les options LED</p>  <p>ALCRREC Caprail en aluminium rectangulaire - Longueur de 19'</p>	 <p>ALWFREC Caprail en aluminium - Flasque murale rectangulaire</p>	 <p>ALCENDREC Caprail en aluminium - Capuchon d'extrémité rectangulaire</p>	<p>Fixe</p>  <p>ALCR90 Caprail en aluminium - Connecteur à 90°</p>
--	---	--	---

<p>Fixe</p>  <p>ALCR180 Caprail en aluminium - Connecteur à 180°</p>	<p>Ajustable</p>  <p>ALCRADJH Caprail en aluminium - Connecteur horizontal ajustable</p>	<p>Ajustable</p>  <p>ALCRADJV Caprail en aluminium - Connecteur vertical ajustable</p>
---	---	--

<p>10 mm à 21 mm</p>  <p>CRUB Joint en caoutchouc - Longueur de 19'</p>	Dimension		SKU
	10 mm (19')		CRUB10
	12 mm (19')		CRUB12
	15 mm (19')		CRUB15
	17 mm (19')		CRUB17
	19 mm (19')		CRUB19
	21 mm (19')		CRUB21

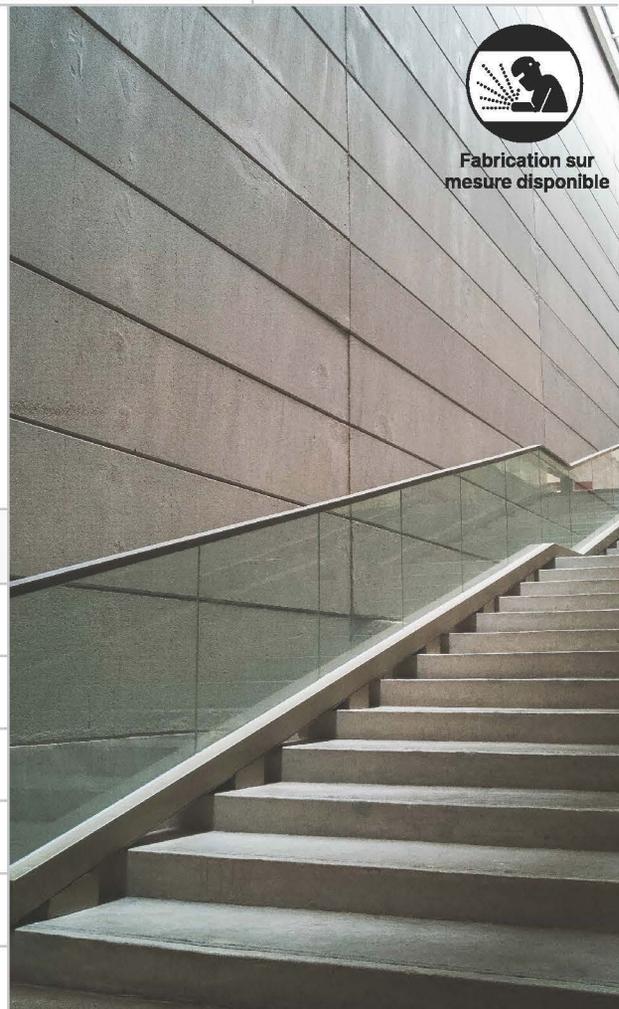

système de garde-corps Romeo Juliette



Caractéristiques clés

- Large gamme de Romeo Juliet Balcony System
- S'associe avec le système de main courante fendu H6030
- Convient pour du verre de 10 à 21,52 mm avec des caoutchoucs optionnels
- Le centre du verre est à 86 mm du mur
- Le verre ne nécessite PAS de trous
- Les mini rails FAST FIT sont fournis dans n'importe quelle longueur
- Impact visuel MINIMUM réduit
- Installation sans soudure



02 QUINCAILLERIE DE GARDES CORPS

Supports de main courante

Supports de main courante - Montage mural 148

Supports de main courante - Montage en verre 149



Supports de main courante – fixation mural



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées











Acronymes :

WM : Montage mural
GM : Montage en verre

RD : Rond
SQ : Carré

Matériau : SS316



 <p>HRB3X3WM - Fixed 3X3" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X2WM - Fixed 3X2" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X3WM - Fixed 3X3" avec selle plate</p>	 <p>HRB3X2WM - Fixed 3X2" avec selle plate</p>
 <p>SHRBADJWM Montage mural ajustable - Selle plate</p>	 <p>SHRBADJWM Montage mural ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJWM Montage mural ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJWM Montage mural ajustable - Selle plate</p>
<p>Plate 4.5"</p>  <p>EXTHRB4.5WM Longueur de 4-1/2" avec selle plate</p>	<p>Plate 6"</p>  <p>EXTHRB6WM Longueur de 6" avec selle plate</p>	<p>Ronde 4.5"</p>  <p>EXTHRB4.5WM Longueur de 4-1/2" avec selle ronde</p>	<p>Ronde 6"</p>  <p>EXTHRB6WM Longueur de 6" avec selle ronde</p>

Supports de main courante – fixation sur verre









Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions Personnalisées

Acronymes :

- WM : Montage mural RD : Rond
 - GM : Montage en verre SQ : Carré
- Matériau : SS316

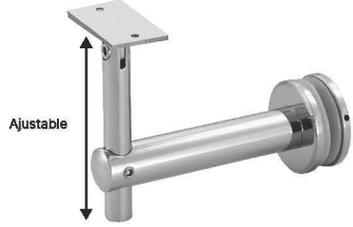

 <p>HRB3X2GM - Fixed 3X2" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X3GM - Fixed 3X3" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X2GM - Fixed 3X2" avec selle plate</p>	 <p>HRB3X3GM - Fixed 3X3" avec selle plate</p>
 <p>SHRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle plate</p>	 <p>SHRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle plate</p>
<p>Plate 4.5"</p>  <p>EXTHRB4.5GM Longueur de 4-1/2" avec selle plate</p>	<p>Plate 6"</p>  <p>EXTHRB6GM Longueur de 6" avec selle plate</p>	<p>Ronde 4.5"</p>  <p>EXTHRB4.5GM Longueur de 4-1/2" avec selle ronde</p>	<p>Ronde 6"</p>  <p>EXTHRB6GM Longueur de 6" avec selle ronde</p>

Supports de rampe



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées


Acronymes :

WM : Montage mural

RD : Rond
SQ : Carré

Matériau :
SS316


WM 2" X 2-1/2"



SHRB2X2.5WM

2" X 2-1/2" - Montage mural

WM 2" X 3-1/2"




SHRB2X3.5WM

2" X 3-1/2" - Montage mural



Remarque : Visitez ggshardware.com
Pour des informations sur la fabrication de
verre et les produits.

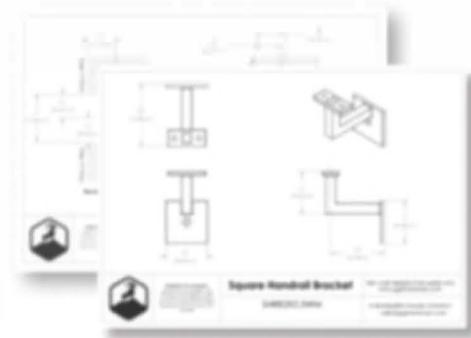

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Poteaux en aluminium



Modern Elegance Series - Kits	152
Modern Elegance Series - Accessoires	153
Système de Garde-Corps GOAT	154
Série Hulk - Charnières	156



Série Moderne Elegance – Kit

Poteaux en Aluminium




Finitions

■ Noir Mat
 ■ Finitions Personnalisées

*Consultez le site web pour les composants du kit

42" & 50"*

Modern Elegance - 42" Post - Tout en un

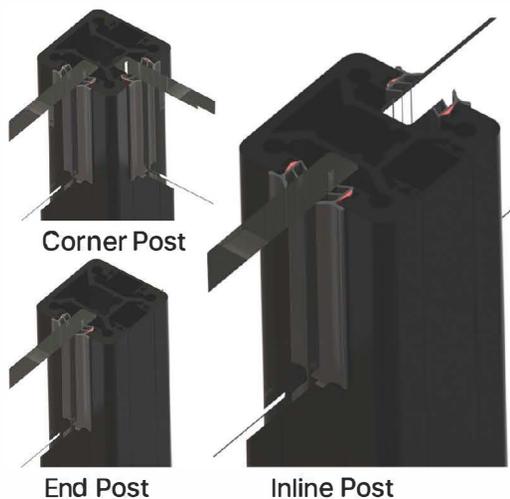

ALPOST-42
ALPOST-50

Hauteur de Base de 42" & 50" - TOUT EN UN - En Ligne / Coin / Fin - Carré

42" & 50"*



ALPOST-42ADJ


Hauteur de Base de 42" - Ajustable - Carré

Ajustable d'un Côté



Remplissages en Caoutchouc
Verre de 3/8" ou 1/2"

Ajustable des Deux Côtés



Remplissages en Caoutchouc
Verre de 3/8" ou 1/2"



Accessoires Série Modern Elegance

Poteaux en aluminium



Finitions



42"



ALPOST-INFILL

Composant de poteau en aluminium
- Infill de 42" de longueur



ALPOST-RUBBER

Bloc en caoutchouc



AL-HRAIL-ECAPMBL

Capuchon de fin pour main courante en aluminium de 2-1/2" X 1"

1/2" (12mm)



ALPOST-RUBBER12

Joint en caoutchouc pour verre de 12 mm (longueur de 42")

3/8" (10mm)



ALPOST-RUBBER10

Joint en caoutchouc pour verre de 10 mm (longueur de 42")

Carré



ALHRAIL-TOOL

Outil de fixation pour main courante en aluminium

Longueur de 19"



ALHRAIL-2.5X1

Main courante en aluminium 2-1/2" X 1" - Longueur de 19"



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

■ Système de câble GOAT



Systeme de câble de GOAT



Finitions

■ Aluminium anodisé brossé
 ■ Aluminium anodisé noir mat
 ■ Acier inoxydable brossé
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Finitions personnalisées



GCSCABLE100

Câble de 100 pieds - épaisseur de 1/8" - SS316



GCSTENSIONER

Outil de tension Torq - Outil de clôture



GCSCUT

Système de câble de chèvre - Coupe-câble



GCSSTUD

Système de câble de chèvre - Écrou



GCSKEY

Système de câble de chèvre - Clé de déverrouillage



GCSRWASHER

Système de câble de chèvre - Joint en caoutchouc courbé

Poteau de 2"



GCSEND50SS

Extrémité de câble fixe pour poteau de 2"

Poteau de 1-5/8"




GCSEND40SS

Extrémité de câble fixe pour poteau de 1-5/8"



GCSENDW

Extrémité de câble fixe pour poteau en bois



GCSADJEND40SS

Extrémité de câble réglable pour poteau de 40 mm

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Hulk Series



Charnières hydrauliques – Hulk Series

Hulk Series



Finitions



Mur à verre



Verre à verre



Type de maintien	Matériau	SKU	Type de maintien	Matériau	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK90NHO	Non maintenu ouvert	SS304	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK90HO	Maintenu ouvert	SS304	HULK180HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK90NHO	Non maintenu ouvert	SS316	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK90HO	Maintenu ouvert	SS316	HULK180HO



Échantillons de couleurs de chèvre grise

Découvrez les finitions de couleur à venir sur notre site web.



Quincaillerie de douche sans cadre



Cette tour de couleurs a été créée pour une distribution unique. Pour la sélection la plus à jour des finitions disponibles, veuillez visiter notre site web à ggshardware.com.

Quincaillerie de garde-corps



Finitions commerciales



Couleurs futures



*Ces finitions ne sont pas encore répertoriées sur notre site web — mais elles sont disponibles dans notre chaîne de couleurs. Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous les fournir sur demande !

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous maintenant sur GGSHARDWARE.COM et faites-vous approuver par l'un de nos représentants le jour même ! Consultez la page n°4 pour plus d'infos !

Besoin d'aide ?

Appelez notre bureau aujourd'hui et parlez à l'un de nos spécialistes sympathiques.



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Quincaillerie de clôture de piscine

Verrous avec serrure et verrou de sol 160

Verrous avec serrure et supports 161

Charnières de verrous 162



Verrous avec serrure

Matériel de clôture de piscine



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

Spécification

- **Matériau :** Acier inoxydable de haute qualité SS316.
- **Compatibilité du verre :** S'adapte aux verres de 8mm, 10mm et 12mm.

- **Application :** Idéal pour les clôtures de piscine intérieures/extérieures.
- **Type de verrou :** Configuration variée avec verrouillage sécurisé.



LDIVE180
Verre à verre à 180°




LDIVE90R
Verre à poteau rond à 90°



LDIVE90
Mur/Poteau à verre à 90°

! Visitez ggshardware.com Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.



LDIVE092IN
Verre à verre à 90° - Ouverture vers l'intérieur



LDIVE092OUT
Verre à verre à 90° - Ouverture vers l'extérieur



DSDIVE
Butée de porte de clôture de piscine DIVE Series



BKDIVE
Garde inférieure



Verrous sans clé

Matériel de clôture de piscine



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

Spécification

- **Mécanisme de verrouillage magnétique** : Assure un système sécurisé et auto-verrouillant pour une sécurité accrue
- **Matériau de qualité** : Acier inoxydable SS316 pour une durabilité à long terme dans des environnements difficiles
- **Compatibilité avec le verre** : Convient pour des épaisseurs de verre de 8 mm, 10 mm et 12 mm
- **Capacité de poids maximale** : 45 kg (100 lbs)
- **Largeur de verre maximale** : 40 pouces



NLDIVE90W

Verre à poteau/mur carré



NLDIVE180

Verre à verre 180°



NLDIVE90RD

Verre à poteau rond à 90°



NLDIVE90G

Verre à verre 90° - Ouverture vers l'intérieur

Supports



BDIVE180RD

Verre à verre 180° - Rond



BDIVE180SQ

Verre à verre 180° - Carré



BDIVE90

Verre à verre 90° - Rond



BDIVESQ90

Verre à verre 90° - Carré



Charnières à ressort

Matériel de clôture de piscine



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

Spécification

- Matériau :** Acier inoxydable de haute qualité SS316 pour une résistance à la corrosion supérieure
- Compatibilité du verre :** Prend en charge le verre trempé de 8 mm, 10 mm et 12 mm
- Construction robuste :** Durabilité améliorée pour des connexions verre à verre robustes
- Capacité de poids maximale :** 45 kg (100 lbs)
- Largeur de verre maximale :** 40 pouces
- Conforme aux réglementations :** Répond aux normes de sécurité des piscines pour les propriétés résidentielles et non résidentielles

Lourd



HDIVE180HD
Verre à Verre

Lourd



HDIVE90HD
Verre au Mur / Poteau Carré

Lourd



HDIVE90RHD
Verre au Poteau Rond




HDIVE90
Verre au Mur / Poteau Carré



HDIVE180
Verre à Verre



HDIVE90R
Verre au Poteau Rond

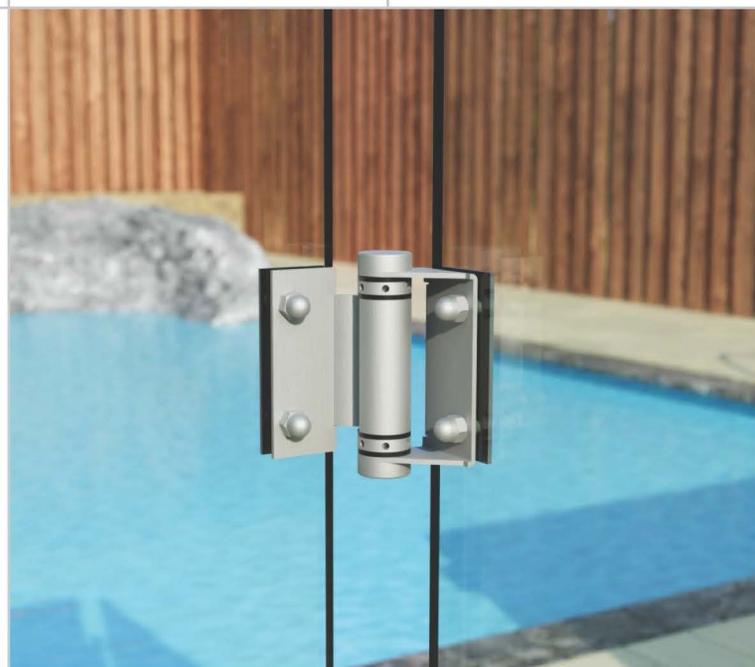

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

ASSA ABLOY Distributeur certifié

Opening Solutions

Dispositif de panique 164

Adaptateur de verrou de sécurité 166

En-tête flottant 168

Frappe manuelle et électrique 165

Dispositif factice 167

Ferme-porte dissimulé 169



Fabriqué par

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Distribué par

GGH GLAZING
SUPPLY
COMPANY

Assa Abloy – Dispositifs de panique (PDU8000)



Finitions



Dispositifs de panique - Série PDU8000

Alliant sécurité et style, le PDU8000 présente une zone de poussée gravée avec des rainures de limite pour une visibilité claire. Disponible avec des options à clé ou sans clé, six tirages extérieurs et plusieurs finitions — offrant à la fois fonctionnalité et flexibilité de design.

Spécifications

Épaisseur du verre	3/8" à 13/16"	Manutention	<ul style="list-style-type: none"> • Main droite inverse (battement 3) • Main gauche inverse (battement 4) • Main droite (battement 5) • Main gauche (battement 6)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de prise : 11/4" • Projection : 3" 	Options	Options de gravure personnalisée disponibles, y compris zone de poussée avec rainures de limite.
Matériaux	Acier inoxydable		
Types d'applications	<ul style="list-style-type: none"> • Monté sur verre • Monté sur rail 		



PDU8000

Dispositif de panique ROCKWOOD standard
1-3/4" x 4"



PDU8000-1

Dispositif de panique avec tirage en L
de pleine hauteur



PDU8000-2

Dispositif de panique avec tirage
en L de hauteur intermédiaire



PDU8000-3

Dispositif de panique avec tirage
droit de pleine hauteur



PDU8000-4

Dispositif de panique avec tirage
droit de hauteur intermédiaire



PDU8000-5

Dispositif de panique avec
tirage droit centré court



PDU8000-6

Dispositif de panique avec
tirage droit horizontal

Assa Abloy – Verrou électrique et manuel



Finitions



Verrous électriques Folger Adam

Le Folger Adam 310-1 (3/4) est un verrou électrique de qualité industrielle conçu spécifiquement pour les applications de porte en verre avec ajout d'une plaque de verrou. Sa construction en acier inoxydable le rend idéal pour sa solidité et sa résistance à la corrosion.

Caractéristiques du produit

- Construction en acier inoxydable résistant aux tentatives d'effraction
- Profondeur de maintien de 3/4"
- Connecteur plug-in
- Système de sécurité/échec sécurisé
- Non orienté
- Garantie limitée de cinq ans



MSK-SGL

Verrou manuel - Porte simple



MSK-DBL

Verrou manuel - Double porte



ESK-SGL

Verrou électrique - Porte simple



ESK-DBL

Verrou électrique - Porte manuelle

Verrou électrique optionnel HES 1600 robuste

Les verrous HES sont les verrous électriques les plus avancés disponibles sur le marché pour les serrures à pêne. Cette série établit une nouvelle norme dans l'industrie en offrant une ajustabilité dynamique intégrée et des options configurables sur le terrain.

Caractéristiques du produit

- Résistant aux tentatives d'effraction
- Sélection de sécurité/échec configurable sur le terrain
- Les modèles ESK-9200 et ESK-1600 sont non orientés, le modèle ESK-9100 nécessite une orientation.
- Construction en acier inoxydable
- Les modèles ESK-9100 et ESK-9200 sont montés en surface

Résistance statique : • 1 500 lbs
Résistance dynamique : • 70 ft-lbs
Évaluation de l'endurance : • 1 000 000 cycles
Options : LM pour la surveillance de porte (modèles ESK-1600 uniquement)

Électrique : ESK-1600
 • Double tension 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC/120 mA à 24 VDC ESK-9100
 • Détection de tension adaptable 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC, 120 mA à 24 VDC ESK-9200
 • Détection de tension adaptable 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC, 120 mA à 24 VDC



ESK-1600-SGL

Verrou électrique - Porte simple



ESK-1600-DBL

Verrou électrique - Double porte

Montage en surface



ESK-9100

Verrou électrique - Porte simple

Montage en surface



ESK-9200

Verrou électrique - Double porte

Assa Abloy – Adaptateur de loquet de sécurité (SL100) et codes



Adaptateur de loquet de sécurité Rockwood (SL100)

- Convertit le loquet à rouleau sur les appareils CRL (Blumcraft) PA100 en loquet de sécurité plat ASSA ABLOY
- Offre un engagement supplémentaire avec la gâche, augmentant la sécurité
- Les butées réglables sur la gâche incluent des vis de réglage, minimisant le mouvement involontaire
- Liste UL 305
- Gâche manuelle incluse

Finitions

● US32

Kits de frappe

- Gâche, plaque d'adaptateur et couvercle inclus



SL100

Adaptateur de loquet Rockwood

Code	Produits	Code	Produits
Code 01	Cylindre à mortaise	Code 06	Fonction non clé (plaque d'escutcheon vierge fournie)
Code 02	Logement SFIC à 7 broches avec noyau de construction	Code 07	Noyau de construction clé pour cylindre SFIC à 7 broches
Code 03	Commande spéciale (clés identiques)	Code 08	Échange de cylindre par le client sur le terrain
Code 04	Cylindre fourni par le client		
Code 05	Logement de cylindre factice		



Assa Abloy – Dispositifs factices (DDU8000)



Finitions



Dispositifs de panique factices - Série DDU8000

Le dispositif de panique factice DDU8000 s'associe au dispositif de panique PDU8000 et à la poignée de porte verrouillable Rockwood LP3301, maintenant la cohérence de conception dans un espace.

Spécifications

Épaisseur du verre 3/8" à 13/16"

Dimensions

- Diamètre de prise : 1 1/4"
- Projection : 3"

Matériaux

Acier inoxydable

Types d'applications

- Monté sur verre
- Monté sur rail

Manutention

- Main droite inverse (balancement 3)
- Main gauche inverse (balancement 4)
- Main droite (balancement 5)
- Main gauche (balancement 6)

Options

Options de gravure personnalisées disponibles, y compris la zone de poussée avec des rainures de limite.



DDU8000

Dispositif de panique factice ROCKWOOD standard 1-3/4" x 4"



DDU8000-1

Dispositif de panique factice avec tirage en L pleine hauteur



DDU8000-2

Dispositif de panique factice avec tirage en L de hauteur moitié



DDU8000-3

Dispositif de panique factice avec tirage droit pleine hauteur



DDU8000-4

Dispositif de panique factice avec tirage droit de hauteur moitié



DDU8000-5

Dispositif de panique factice avec tirage droit centré court



DDU8000-6

Dispositif de panique factice avec tirage droit horizontal

En-têtes flottants



Aperçu

Lorsque les hauteurs d'ouverture dépassent les recommandations de hauteur de porte et que des transoms en verre sont nécessaires, les en-têtes flottants sont la solution parfaite. Ils permettent des mécanismes de verrouillage en haut, ainsi que des ferme-portes en hauteur, lorsque les ferme-portes au sol ne sont pas souhaitables.

Finitions



HDF-1750×4000
ROCKWOOD 1-3/4" x 4" En-tête flottant



HDF-1750×4500
ROCKWOOD 1-3/4" x 4-1/2" En-tête flottant



HDF-2000×6000
ROCKWOOD 2" x 6" En-tête flottant

Assa Abloy



DLUX4HDC90NHOEXTHD
ROCKWOOD 304 Ferme-porte dissimulé lourd

Type de produit	SKU
Butée arrière à 90° Non-ouverte	DLUX4HDC90NHOEXTHD
Butée arrière à 90° Ouverte	DLUX4HDC90HOEXTHD
Butée arrière à 105° Non-ouverte	DLUX4HDC105NHOEXTHD
Butée arrière à 105° Ouverte	DLUX4HDC105HOEXTHD

- Performance lourde : Supporte jusqu'à 300 lb. pour les portes intérieures et 250 lb. pour les portes extérieures.
- Installation dissimulée : Assure une apparence élégante et discrète.
- Corps en fonte durable : Conçu pour une force et une fiabilité durables.
- Compatibilité polyvalente : Convient aux portes jusqu'à 48" de large (intérieur) et 42" de large (extérieur).



DLUXPIVHD
Pivot inférieur à chargement par l'extrémité DLUX – Lourd (300 lb.)

Caractéristiques clés

- Capacité lourde : Supporte des portes jusqu'à 300 lb. pour des applications à fort trafic.
- Ajustements de dégagement précis : Comprend des cales pour des dégagements inférieurs allant de 5/16" à 3/4".
- Conception suspendue au centre : Assure un fonctionnement équilibré et fluide de la porte.
- Construction durable : Fabriqué en aluminium de haute qualité et en acier inoxydable pour des performances durables.
- Installation facile : Installation simple par chargement par l'extrémité dans le rail de la porte pour plus de commodité.

Poignées Rockwood



Finitions



11147

La série 11147 avec ensemble de barre simple droite 47

Caractéristiques du produit

- Conception de barre droite lourde pour portes commerciales et architecturales
- Compatible avec des portes en bois, métal et verre
- Construit en aluminium, laiton, bronze ou acier inoxydable de haute qualité
- Disponible dans une gamme de tailles, longueurs et diamètres de barre
- Offert dans plusieurs styles de montage, y compris dos à dos et côté unique
- Gravure « POUSSER » ou « TIRER » en option pour une direction claire pour l'utilisateur
- Large sélection de finitions architecturales pour s'adapter à tout design
- Conforme à la norme ANSI 156.6 pour la durabilité et la performance



11147OS

La série 11147 avec ensemble de barre simple décalée 47

Caractéristiques du produit

- Conception de poignée décalée élégante pour un look moderne et ergonomique
- Conçu pour une utilisation sur des portes en verre, bois ou métal
- Construit avec des matériaux durables : aluminium, laiton, bronze ou acier inoxydable
- Disponible dans diverses projections, tailles et épaisseurs de barre
- Options de montage multiples, y compris fixations dissimulées et exposées
- Personnalisable avec gravure « POUSSER » ou « TIRER » pour un étiquetage clair de la fonction
- Offert dans une gamme de finitions haut de gamme pour une flexibilité de design
- Répond aux normes ANSI 156.6 pour une utilisation commerciale fiable

En-têtes flottants



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Pivot hydraulique de solidité



Pivot hydraulique de solidité



Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Laiton satiné
- Noir mat
- Acier inoxydable poli
- Anodisé satiné
- Finitions personnalisées

100Kg

- Poids maximum : 100KG (220,46LBS)
- Largeur maximum de la porte : 39" (1000mm)
- Deux réglages de vitesse ajustables
- Maintenir ouvert à 90°
- Testé pour 500 000 cycles

150Kg

- Poids maximum : 150 Kg (330,70 lb)
- Largeur maximum de la porte : 48" (1220mm)
- Deux réglages de vitesse ajustables
- Maintenir ouvert à 90°
- Testé pour 500 000 cycles

Kit complet - Comprend le corps et les plaques de couverture



SOL100HO

Maintien ouvert à 100kg

Type de maintien	Poids maximum de la porte	SKU
Maintenir ouvert	100kg	SOL100HO
Maintenir ouvert	150kg	SOL150HO
Non-maintenu ouvert	100kg	SOL100NHO
Non-maintenu ouvert	150kg	SOL150NHO

Corps uniquement



SOL150HONCP

Corps vierge - Sans plaques de couverture

Type de maintien	Poids maximum de la porte	SKU
Maintenir ouvert	100kg	SOL100HONCP
Maintenir ouvert	150kg	SOL150HONCP
Non-maintenu ouvert	100kg	SOL100NHONCP
Non-maintenu ouvert	150kg	SOL150NHONCP

Plaques de couverture uniquement



SOLCP


Plaques de couverture de la série Solidité

Base inférieure uniquement



SOLBP

Base inférieure de la série Solidité

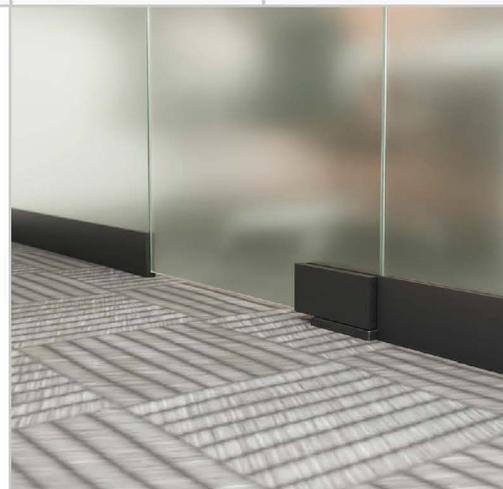

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Fixations de patch et imposte

Configurations des accessoires de vitrage 174

Accessoires de vitrage et transoms 176










176



Configurations des fixations de patch



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

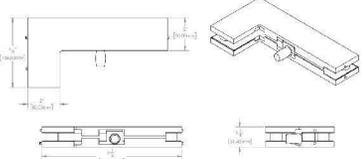
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Patch supérieur avec insert pivotant PFIT20A</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Patch inférieur avec insert pivotant PFIT10</p>
 <p>100KG</p>		<p>Patch inférieur hydraulique de la série Solidity Ouverture maintenue à 100 kg SOL100HO</p>
 <p>150KG</p>		<p>Patch inférieur hydraulique de la série Solidity Ouverture maintenue à 100 kg SOL150HO</p> 
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Transom - Montage mural PFIT34</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Transom - Montage en verre avec goupille pivotante PFIT40</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L - Sans butée de porte PFIT61</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L avec butée de porte PFIT60</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L avec butée de porte lourde PFIT60HD</p>

Configurations de fixations de patch




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Configuration - 1




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 150 kg

Configuration - 2




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage mural

Configuration - 3




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage mural
4A	PFIT61	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - Sans butée de porte
4B	PFIT60	Fitting de Patch (Série PFIT) - Verre à verre - Connecteur en L avec butée de porte
4C	PFIT60HD	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - avec butée de porte lourde

Configuration - 4



1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage en verre
5	PFIT40	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage en verre

Configuration - 5



1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 150 kg
4A	PFIT61	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - Sans butée de porte
4B	PFIT60	Fitting de Patch (Série PFIT) - Verre à verre - Connecteur en L avec butée de porte
4C	PFIT60HD	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - avec butée de porte lourde
5	PFIT40	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage en verre

Fixations de patch et imposte



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Laiton satiné
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Anodisé satiné



PFIT20A
Patch supérieur
avec insert pivotant



PFIT10
Patch inférieur
avec insert pivotant



PFIT70
Verre de panneau à verre



PFIT34
Transom - Montage mural



PPIV401-2H
Pivot libre supérieur
2 trous



PFIT20ADJ
Patch supérieur avec
insert de ferme-porte réglable



PFIT40
Transom - Montage en verre



PFIT41L
Transom avec support latéral
gauche / Montage en verre



PFIT41R
Transom avec support latéral droit /
Montage en verre



Fixations de patch et imposte



Finitions

Acier inoxydable brossé
 Noir mat
 Laiton satiné
 Acier inoxydable poli
 Anodisé satiné



PPIV401
Pivot supérieur à libre mouvement / 3 trous



PFIT20C
Patch supérieur Avec insert de ferme-porte



PFIT60HD
Connecteur en L Avec butée de porte HD



PFIT80
Connecteur en verre à verre Connecteur 4 voies



PFIT94
Support monté au plafond Connecteur à aile



PFIT81
Connecteur 4 voies avec aile



PPIV402
Pivot libre inférieur - Montage au sol



PFIT61
Connecteur en L - Sans butée de porte



PFIT60
Connecteur en L avec butée de porte



Fixations de patch et imposte



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Laiton satiné
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Anodisé satiné



PPIV403

Pivot libre inférieur pour porte



PFITGASKET

Joints pour montage mural Patch supérieur et inférieur



PFINTOP

Trou supérieur pour pivots de patch



PFINDC

Trou supérieur pour ferme-portes commerciaux



PFINBOT

Trou inférieur pour pivots de patch




PFINDS

Butées de porte supérieures



PFINTOPPIV

Pivots de patch supérieurs

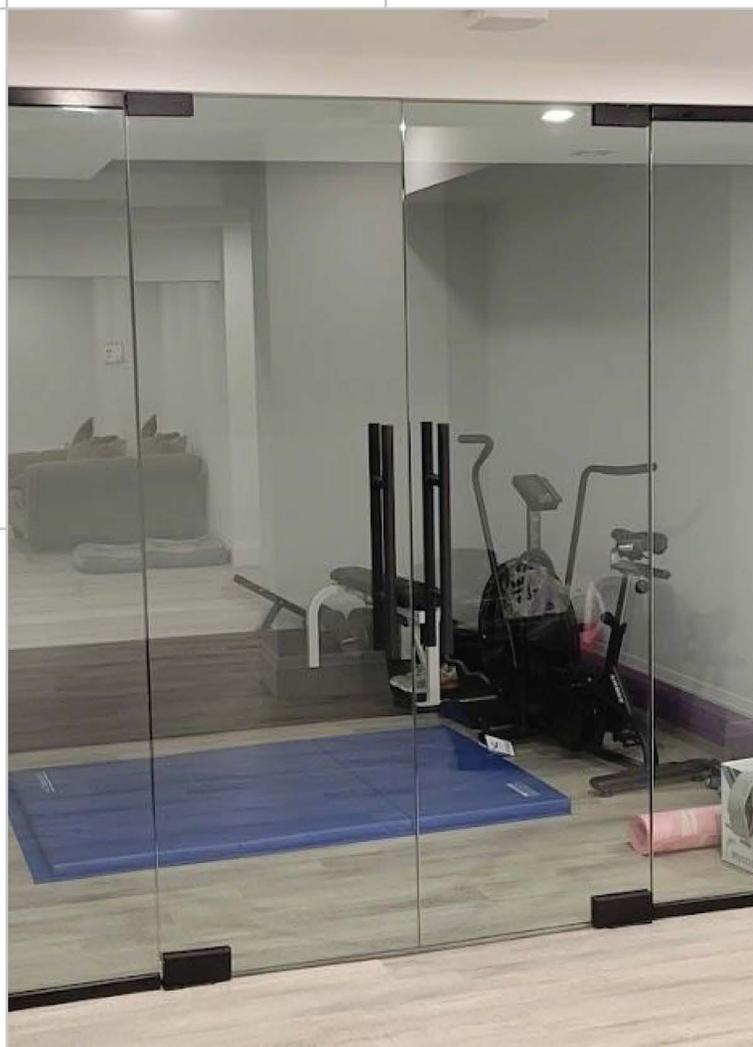

Serrure de porte à entrée électromagnétique

Finitions



Aperçu du produit

Serrure magnétique pour porte simple NE-600S avec indicateur LED et sortie de signal d'état de porte. Compatible avec les portes en verre, en bois, en métal et coupe-feu. Conception de levage permettant une installation rapide et facile. Comprend des accessoires pour portes à ouverture vers l'intérieur, sans cadre et étroites. L'anti-magnétisme résiduel garantit un contrôle d'accès plus sûr et plus fiable.



ML600SGL

Serrure magnétique pour porte simple - 600Kg



ML600DBLSA

Serrure magnétique pour double porte - 600Kg



MLSGLZLBRKT


Supports de serrure magnétique pour porte simple



MLDBLZLBRKT

Supports de serrure magnétique pour double porte



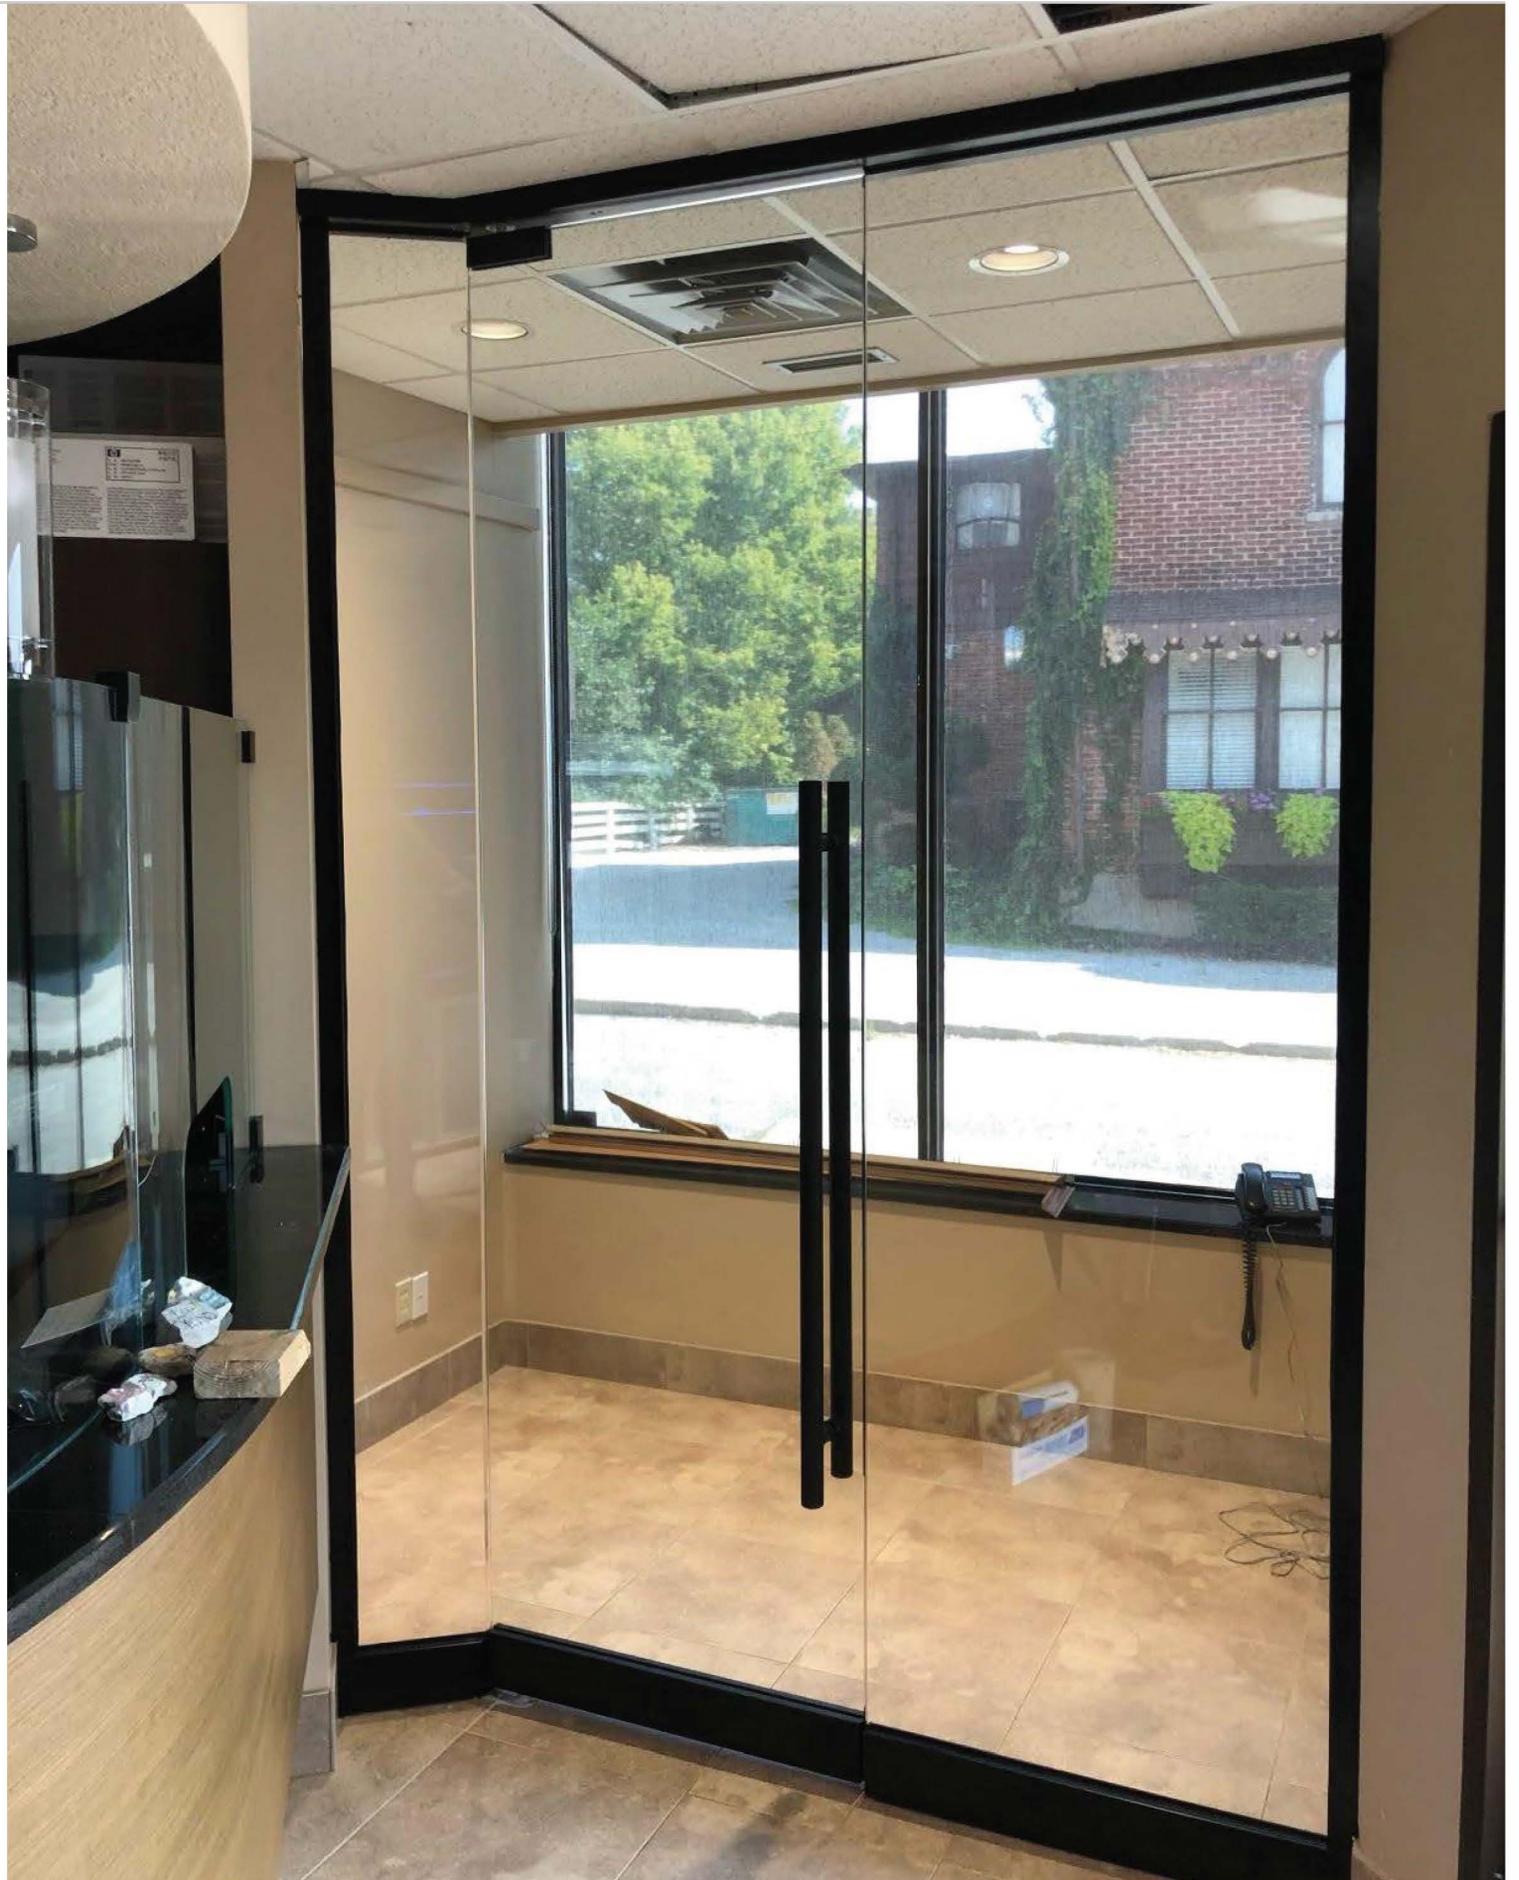

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Moulures U commerciaux

Moulures U commerciaux, Capuchons et caoutchouc 182

Outil à rouleau en vinyle et pinces de centre commercial 183



Moulures U commerciaux

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions



Spécification

- **Applications polyvalentes :** Idéal pour les cloisons en verre, les caves à vin, les installations architecturales, les vitrines de magasins, les salles de conférence et les balustrades en verre.
- **Design à profil bas :** Options de hauteur de 1", 1.5" et 2" pour un look minimaliste tout en garantissant la stabilité.
- **Compatibilité avec le verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10mm (3/8") et 12mm (1/2").

Longueur de 144" et 240"



CU1X1,
CU1X1.5,
CU1X2
Canal U commercial

Dimension	SKU
1 X 1" (Longueur de 144")	CU1X1
1 X 1-1/2" (Longueur de 144")	CU1X1.5
1 X 2" (Longueur de 144")	CU1X2
1 X 1" (Longueur de 240")	CU1X1-240
1 X 1-1/2" (Longueur de 240")	CU1X1.5-240
1 X 2" (Longueur de 240")	CU1X2-240

10mm / 12mm / Personnalisé



CURUB
Caoutchouc à rouleau

Dimension	SKU
12mm	CURUB12
12mm Rouleau de 500'	CURUB10-500
10mm	CURUB10
10mm Rouleau de 500'	CURUB10-500
0.200" Longueur de 1'	CURUBCUSTOM
0.200" Rouleau de 500'	CURUBCUSTOM500



ROLLER01 *
Outil à rouleau en vinyle

Pinces de centre commercial



Finitions



Spécification

- **Compatibilité du verre polyvalente** : Fonctionne avec du verre trempé monolithique de 10 à 19 mm (3/8" à 3/4") d'épaisseur ; des goujons sur commande spéciale sont disponibles pour des applications plus épaisses.
- **Joint sécurisé et stable** : Connecte les panneaux de verre verticaux pour réduire le mouvement et améliorer l'intégrité structurelle.
- **Construction durable** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304 pour une résistance durable, proposé en finitions brossées ou polies.
- **Installation simple** : Livré avec des vis à tête plate Phillips (incluses), permettant une installation rapide et sécurisée.
- **Recommandation d'écart de sécurité** : Un écart minimum de 5,6 mm (7/32") entre les panneaux est suggéré pour une stabilité optimale.



MC180
Pince fixe à 180°



MC90
Pince fixe à 90°



MC135
Pince fixe à 135°



MCWALL
Montage mural, décalé




AMC180 *
Pince fixe à 180° en acrylique



AMC90 *
Pince fixe à 90° en acrylique




AMC135 *
Pince fixe à 135° en acrylique

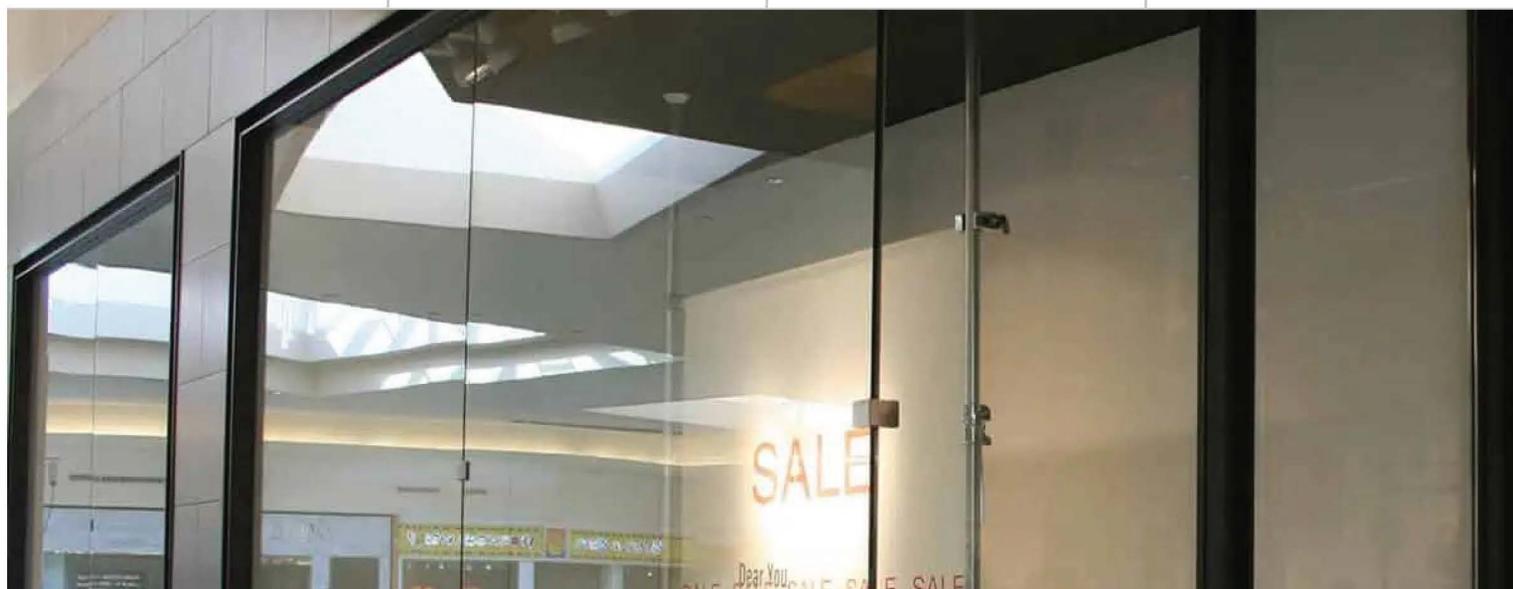

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Série Hulk

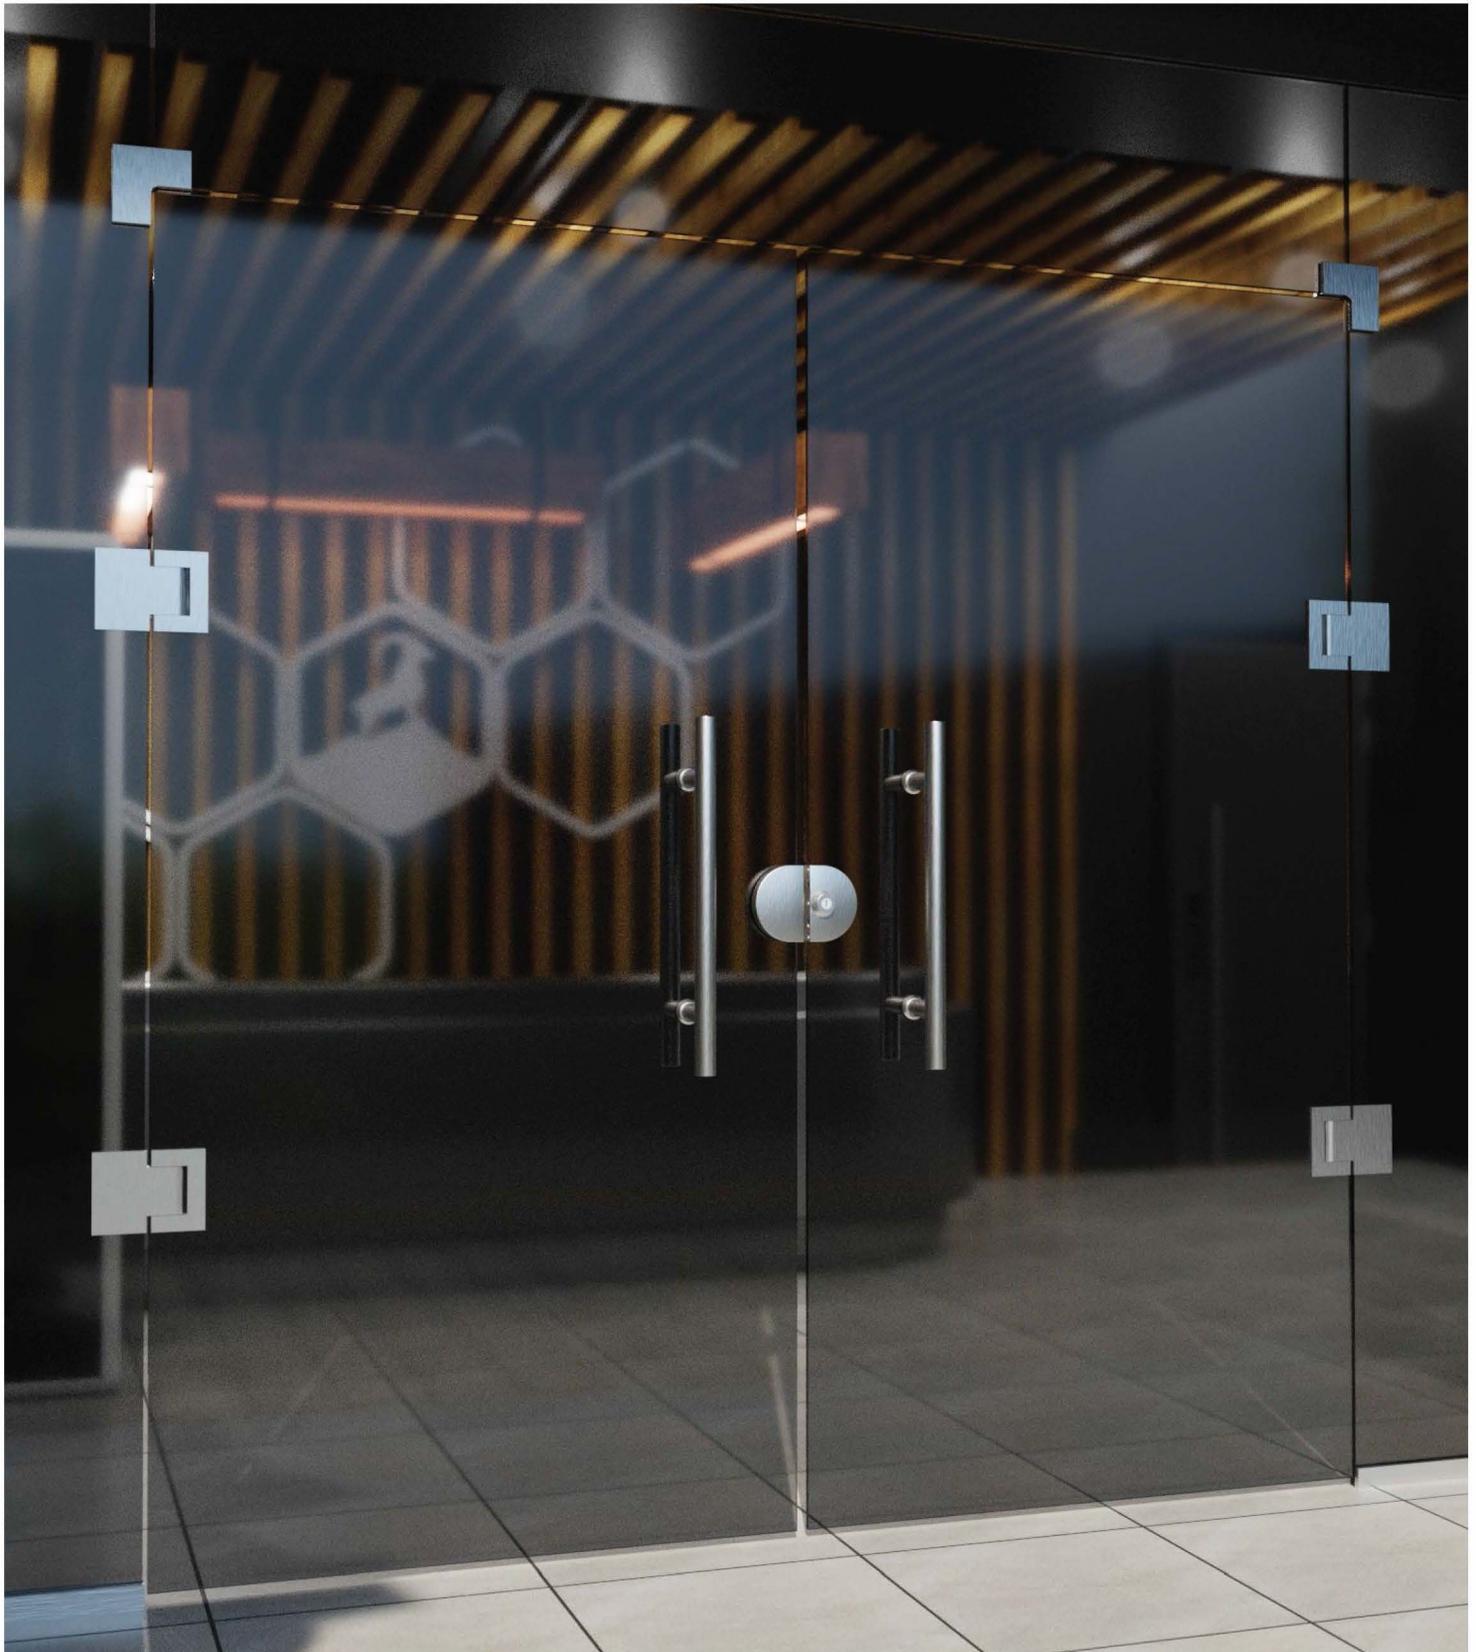

Charnières hydrauliques – Série Hulk

Série Hulk



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Acier inoxydable poli

Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Mur à verre



Type de maintien	Matériau	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK90NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK90HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK90NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK90HO

Verre à verre



Type de maintien	Matériau	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK180HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK180HO





03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Serrures de porte en verre

Serrures de porte en verre 188

Quincaillerie d'affichage en verre 190



Serrures de porte en verre



Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDL311GM
Verre monté
Verrou monté



GDL311WM
Verrou monté au mur



DGDL
Serrure numérique pour porte en verre
Montage sur verre et mur



GDLUSSET
Ensemble de verrou à pêne et garde
Cylindre de style américain



GDLUSK
Garde de verrou à pêne
Pour cylindre de style américain



GDLUS
Verrou à pêne
Avec cylindre de style américain




GDLEU
Verrou à pêne avec
Design de style européen



GDLEUK
Garde de verrou à pêne pour / Verrou de style européen



GDLEUSET
Ensemble de verrou à pêne de style européen et garde

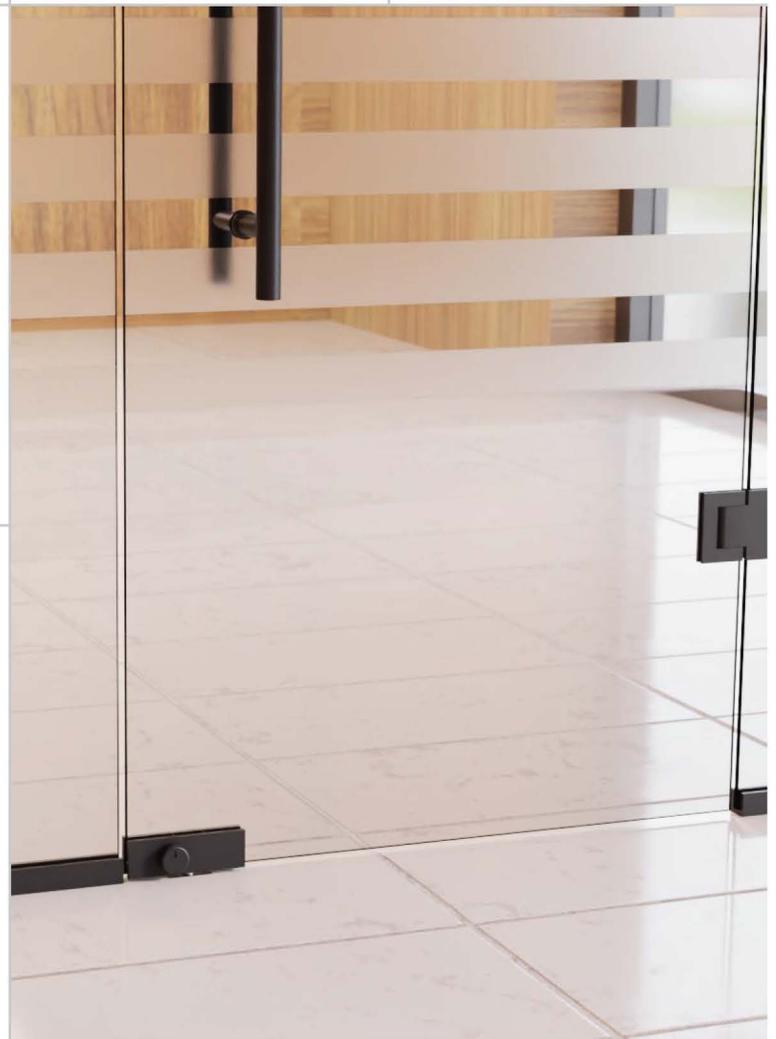

Serrures de porte en verre



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Laiton satiné
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Anodisé satiné
 ■ Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDLRD90D
Verre au mur - Double face - Rond



GDLRD180D
Verre à verre - Double face - Rond



GDLRD90S
Verre au mur - Simple face - Rond



GDLRD180S
Verre à verre - Simple face - Rond



GDLTT
Serrure à bouton tournant



GDLTTK
Garde de bouton tournant



GDLTTSET
Ensemble de serrure et de garde à bouton tournant



GDLGM
Serrure de porte en verre pour salle de bain
- Bouton tournant



Matériel d'affichage en verre



Finitions

Acier inoxydable brossé
 Noir mat
 Laiton satiné
 Acier inoxydable poli
 Anodisé satiné
 Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDLMINI239

Serrure de porte en verre de vitrine / Porte simple



GDLMINI258

Serrure de porte en verre de vitrine Double porte

Base Ø 3/4"

Base Ø 1-1/4"



DSO1144

Supports d'affichage en verre



JEN037JR

Plaque pleine carrée Mur à verre



CARA01

Pivot carré Plancher / Plafond à verre

MEILLEUR VENDEUR



DK100

Bouton style 100 à dos à dos

NOUVEAU



DK106

Bouton style 106 à dos à dos



DK140

Bouton style 140 à dos à dos



DKSQ

Bouton style SQ à dos à dos



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Serrure de centre commercial

Serrure de centre de stockage 192 Serrure de centre abordable 194
Serrure de salle de classe 193



Serrure centrale - Storeroom

Verrou Central Commercial avec Frappe Électrique



Finitions

■ Acier Inoxydable Brossé
 ■ Aluminium Anodisé Noir Mat
 ■ Acier Inoxydable Poli
 ■ Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

LH-Réserve



GDLCSINL
Incliné, Main Gauche - MG

LHR-Réserve



GDLCSOUTL
Incliné, Main Gauche - MG

RH-Réserve



GDLCSINR
Incliné, Main Droite - MD

RHR-Réserve



GDLCSOUTR
Incliné, Main Droite - MD

Boîte de Frappe Manuelle



GDL CSTK
Boîte de Frappe Manuelle

Frappe Tout-en-Un

12V / 24V / Sûr en cas de panne / Sûr en cas de panne



HES5200C
HES5200C Électrique
Pack Complet de Frappe

Boîte de Frappe Électrique



GDL CELECSTKL
Boîte de Frappe Électrique
- Main Gauche

Boîte de Frappe Électrique



GDL CELECSTKR
Boîte de Frappe Électrique - Main Droite

Couverture Seulement



GDL CELECSTKR
Boîte de Frappe Électrique
- Main Droite



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

03 Façades de magasin et entrées

Serrure centrale - Classroom

Verrou central commercial avec boîte de frappe électrique



Finitions

Acier Inoxydable Brossé Aluminium Anodisé Noir Mat Acier Inoxydable Poli Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Salle de classe GH



GDLCCINL
Inswing, main gauche - GH

Salle de classe GHD



GDLCCOURL
Outswing, main gauche - GHD

Salle de classe MD



GDLCCINR
Inswing, main droite - MD

Salle de classe RHD



GDLCCOURR
Outswing, main droite - RHD

Boîte de frappe manuelle



GDLCSLK
Boîte de frappe manuelle

Tout-en-un frappe

12V / 24V / S0r en cas de panne / S0r en fonctionnement



HES5200C
HES5200C Électrique
Pack complet de frappe

Boîte de frappe électrique



GDLCELECSLKL
Boîte de frappe électrique
- main gauche

Boîte de frappe électrique



GDLCELECSLKR
Boîte de frappe électrique - main droite

Couvercle seulement



GDLCELECSLKR
Boîte de frappe électrique
- main droite



Série de verrouillage central à pêne

Verrouillage central commercial avec boîte de frappe électrique



Finitions

■ Acier Inoxydable Brossé
 ■ Aluminium Anodisé Noir Mat
 ■ Acier Inoxydable Poli
 ■ Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Passage



LH5X45PAS *

Serrure à levier et à pêne - Sans serrure à clé

Frappe manuelle



LHKPR *

Boîte de frappe manuelle

Frappe électrique



LHESAFE, LHESecure *

Boîte de frappe électrique

Entrée

Salle de stockage

Salle de classe



LH5X45ENT, LH5X45STRM & LH5X45CLRM *

Serrure à levier et à pêne - Avec serrure à clé



Remarque : Visitez ggshardware.com Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Poignées de échelle commerciales

Poignées de échelle - Dos à Dos	196	Poignées de échelle - Carrées - Série SQR	201
Poignées de échelle - Décalées Dos à Dos	197	Poignées de échelle - Tubulaires	202
Poignées de échelle - Verrouillage ADA	198	Poignée de sauna	203
Poignées de échelle - Unilatérales	199	Poignées de échelle - Décalées et Courbées	204
Poignées de échelle - Carrées - Série SQS	200		



Poignées de échelle – Dos à dos

Tirages d'échelle commerciaux

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Laiton satiné
- Finitions personnalisées

Spécification


- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Disponible en tailles : 12", 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84" et longueur personnalisée de 96"
- Construit en acier inoxydable de grade 304, vérifiez ggshardware.com pour l'acier inoxydable 316
- Préparé pour un montage dos à dos, comprend deux poteaux intermédiaires et des fixations pour une installation simple.



LP36

36" (CTC de 24") Dos à dos

Global	CTC	SKU
12"	6"	LP12
24"	12"	LP24
30"	18"	LP30
36"	24"	LP36
48"	36"	LP48
60"	48"	LP60
72"	60"	LP72
84"	72"	LP84
96"	84"	LP96

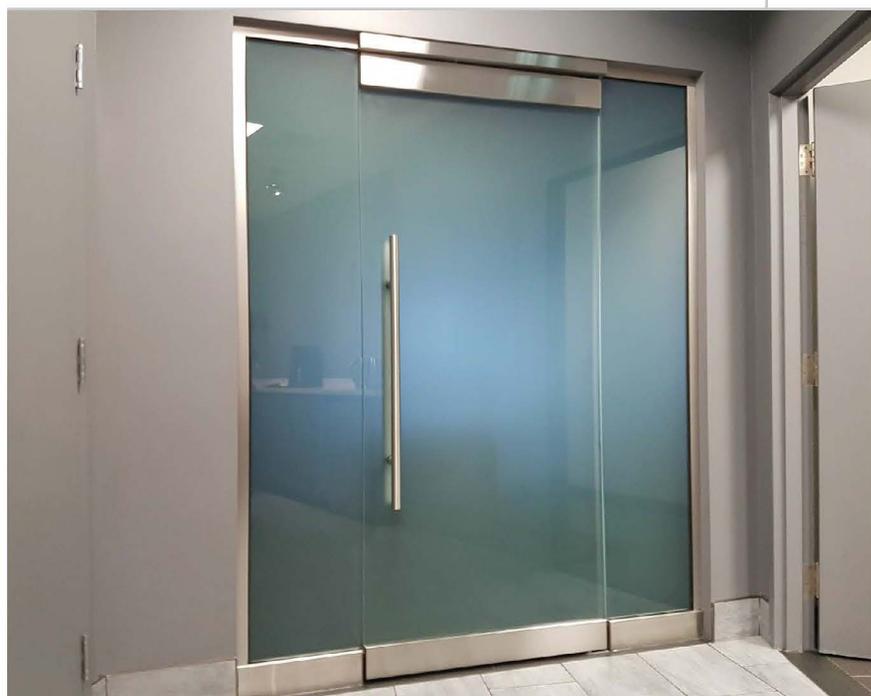


SCREW-LADDERBOLT

Vis à tête plate Phillips M8 x 3 pouces pour portes en aluminium



CW14

Rondelle de capuchon de finition - Simple

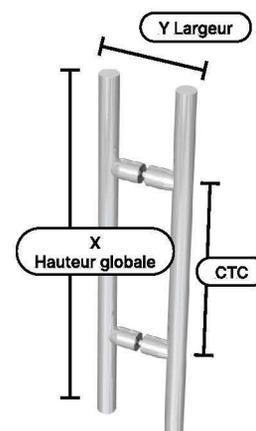

Disponible en longueurs personnalisées (X) et diamètres (Y) pour correspondre à vos spécifications de conception. Choisissez parmi des options de finition premium, des enroulements en cuir et des couleurs en poudre pour un look architectural sur mesure.

Poignées de échelle – Décalage dos à dos



Tirages d'échelle commerciaux


Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- **Matériau** : Acier inoxydable de grade 304 durable
- **Design décalé** : Offre une esthétique moderne distinctive
- Préparé pour un montage dos à dos, comprend deux poteaux intermédiaires et des fixations pour un montage simple.



OSLP36
36" (24" CTC) Décalage dos à dos

	Global	CTC	SKU
	24"	12"	OSLP24
	36"	24"	OSLP36
	48"	36"	OSLP48
	60"	48"	OSLP60
	72"	60"	OSLP72




OSLPKIT
Kit décalé



SCREW-LADDERBOLT
Vis à tête plate Phillips M8
× 3 pouces pour portes en aluminium



CW14
Bouchon de finition - Simple

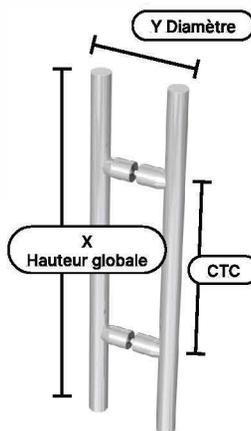

Disponible en longueurs (X) et diamètres (Y) personnalisés pour correspondre à vos spécifications de conception. Choisissez parmi des options de finition premium, des enroulements en cuir et des couleurs en poudre pour un look architectural sur mesure.



Poignées de échelle – Serrure ADA



Poignées de marche commerciales

Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- **Convient pour une épaisseur de verre :** 1/2" (12mm) à 3/4" (19mm) verre trempé
- **Système de verrouillage à pêne dormant entièrement dissimulé :** comprend un tour de clé monté en haut et un mécanisme de verrouillage en bas
- **Matériau :** Acier inoxydable de grade 304 pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- **Compatible ADA :** Assure la conformité en matière d'accessibilité pour divers environnements

Global de 48"

CTC de 36"



LOCKLP48

Poignée de marche ADA verrouillable de 48" - Dos à dos

Global

CTC

SKU

48"

36"

LOCKLP48

60"

48"

LOCKLP60

72"

60"

LOCKLP72


Poignée de marche ADA verrouillable de 72" - Dos à dos



LPDPK **
Garde poussière



ICCOREBS
Cylindre de verrouillage à noyau IC - 7 broches SFIC

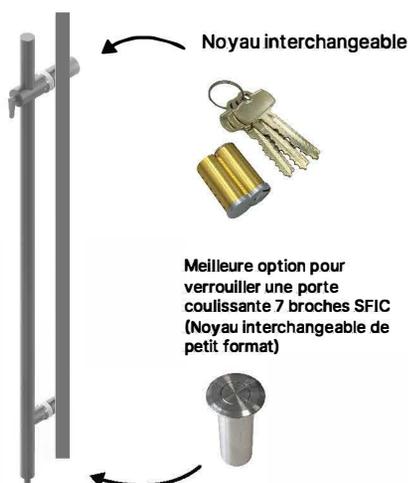

Poignées de échelle – Unilatéral

Tirages d'échelle commerciaux



Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Tailles disponibles : 8", 16", 24", 36", 48", 60", et 72" longueurs totales
- Matériau : Acier inoxydable 304 de qualité durable
- Installation simple : Préparé pour un montage dos à dos avec deux poteaux intermédiaires et des fixations incluses
- Longueurs et finitions personnalisées disponibles (email : products@ggshardware.com)

	Global	CTC	SKU
 <p>SSLP36 36" (CTC de 24") - Unilatéral</p>	16"	12"	SSLP16
	24"	12"	SSLP24
	36"	24"	SSLP36
	48"	36"	SSLP48
	60"	48"	SSLP60
	72"	60"	SSLP72


Pour porte en aluminium



SSLPRDCAP *
SSLPSQCAP *
 Capuchon de tirage d'échelle unilatéral - Option ronde/carrée



CW14
 Rinçage de capuchon de finition - Unitaire

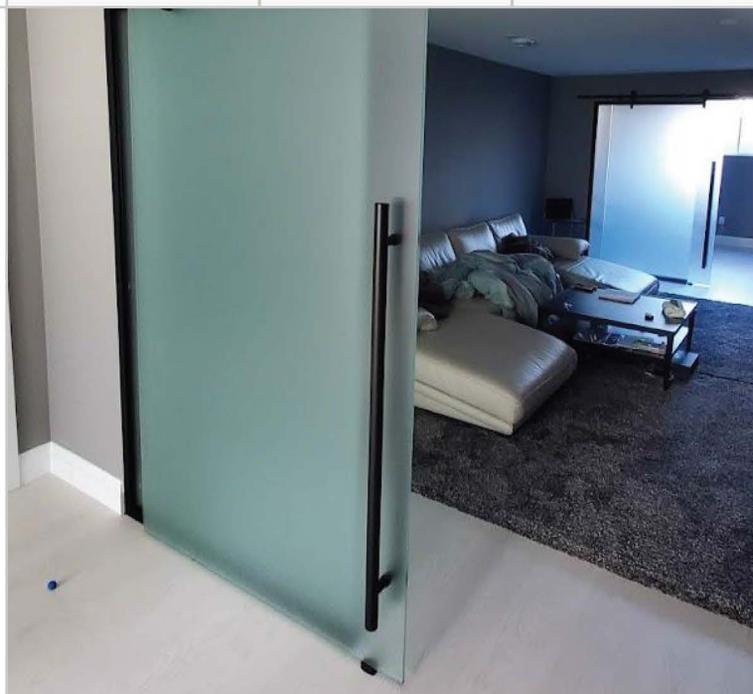

Poignées de échelle - Carré - Série SQS



Tirages d'échelle commerciaux

Finitions




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Tailles disponibles : 24", 36", 48" et 72" longueurs totales
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité de grade 304
- Installation simple : Prêt pour un montage dos à dos avec des poteaux intermédiaires et des fixations incluses.

	Global	CTC	SKU
 <p>SQSLP36 36" (CTC de 24") Carré Dos à Dos</p>	24"	12"	SQSLP24
	36"	24"	SQSLP36
	48"	36"	SQSLP48
	60"	48"	SQSLP60
	72"	60"	SQSLP72



SSLPSQCAP *
Capuchon de tirage d'échelle à une face - Carré



CW14
Rondelle de capuchon de finition - Simple



Poignées de échelle – Carré à rond – Série SQR

Tirages d'échelle commerciaux




Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour l'épaisseur du verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour l'épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité de grade 304
- Installation simple : Préparé pour un montage dos à dos avec deux poteaux intermédiaires ronds et des fixations incluses

	Global	CTC	SKU
 <p>SQRLP48 48" (36" CTC) Dos à dos</p>	24"	12"	SQRLP24
	36"	24"	SQRLP36
	48"	36"	SQRLP48
	60"	48"	SQRLP60
	72"	60"	SQRLP72



SSLPRDCAP

Bouchon de tirage d'échelle à une face - Rond



CW14

Bouchon de finition - Simple



Poignées de échelle – Tubulaire



Tirages d'Échelle Commerciale

Finitions




Spécification

- **Matériau** : Acier inoxydable de haute qualité SS304 pour une durabilité accrue
- **Diamètre Tubulaire** : 1,25" (32mm) pour un look moderne et épuré
- **Convient à Diverses Applications** : Idéal pour les caves à vin, les gymnases et les espaces commerciaux.

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

<p>12" Total 12" CTC</p>  <p>RCM12X12 Tirage Commercial Tubulaire de 12" - 12" CTC</p>	<p>18" Total 18" CTC</p>  <p>RCM18X18 Tirage Commercial Tubulaire de 18" - 18" CTC</p>	<p>24" Total 24" CTC</p>  <p>RCM24x24 Tirage Commercial Tubulaire de 24" - 24" CTC</p>	<p>Option de Poignée Unilatérale</p>  <p>LPHS Capuchon pour Poignées Unilatérales</p>
---	---	---	---

Echantillon de Couleur de Chèvre Grise Disponible sur ggshardware.com

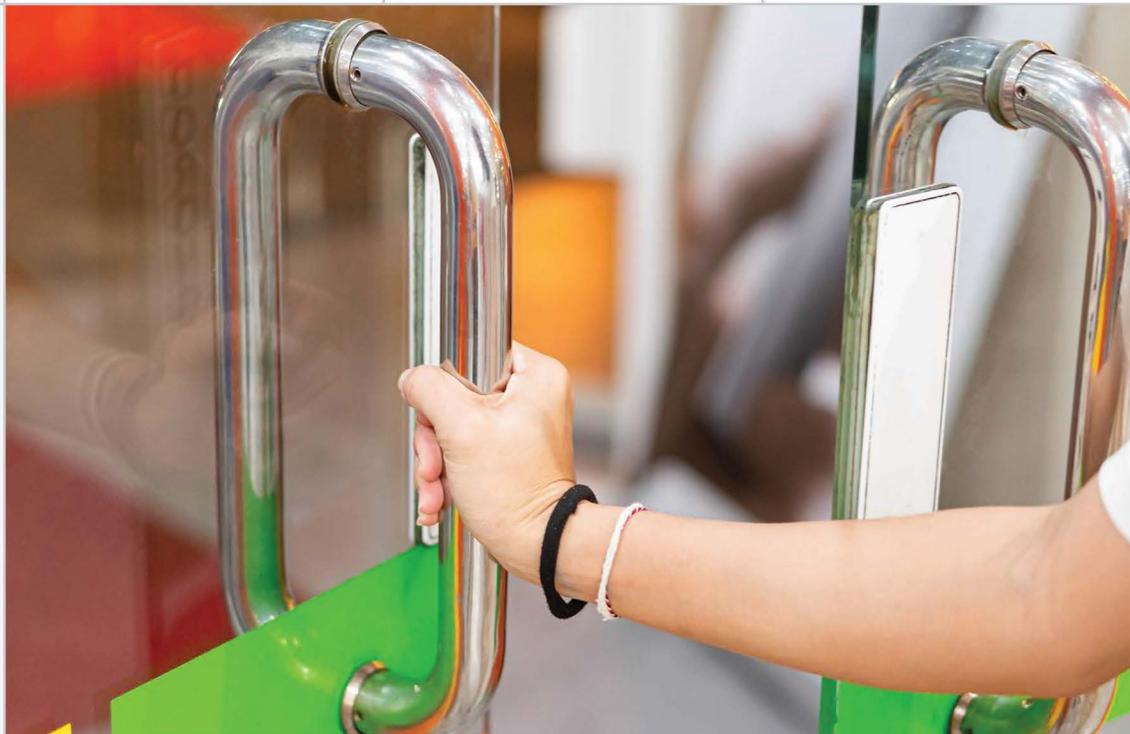

Poignée de sauna

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



SAUN19LP12
Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage de l'échelle

Spécification

- **Résistant à la chaleur et à l'humidité** : Construit à partir de matériaux conçus pour prospérer dans des conditions de sauna.
- **Prise ergonomique** : Offre une sensation sécurisée et confortable lors de l'utilisation.
- **Design élégant** : Parfaitement adapté aux esthétiques modernes et traditionnelles de sauna.
- **Installation sans tracas** : Comprend tout le matériel de montage nécessaire pour une installation facile.

Finitions



Ne brûlez pas votre main !
Utilisez les poignées de sauna Grey Goat.



SAUN25LP12
Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN33R17
Poignée de sauna 17"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN30S19
Poignée de sauna 19"
Poignée carrée



SAUN19LP24
Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage carrée



SAUN25LP24
Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN38S31
Poignée de sauna 31"
Poignée carrée



SAUN39R31
Poignée de sauna 31"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN39R47
Poignée de sauna 47"
Poignée de tirage tubulaire

Poignées de Échelle – Poignée de Tirage Courbée et Décalée



Poignées de Échelle Commerciales

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

12" au total



OSTUB12

Poignée de Tirage Commerciale Tubulaire Décalée de 12"


Spécification

- **Matériau** : Acier inoxydable SS304 de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle
- **Diamètre Tubulaire** : 1" (25,4 mm) pour une prise moderne et confortable
- **Épaisseur de Verre Compatible** : 3/8" - 3/4" (10 mm - 19 mm) verre trempé
- **Épaisseur de Porte en Bois/Aluminium Compatible** : Jusqu'à 1-3/4" (44 mm)
- **Décalage** : 3" (76 mm) Centre à Centre
- **Installation Simple** : Préparé pour un montage dos à dos avec les fixations incluses

Finitions



20" au total

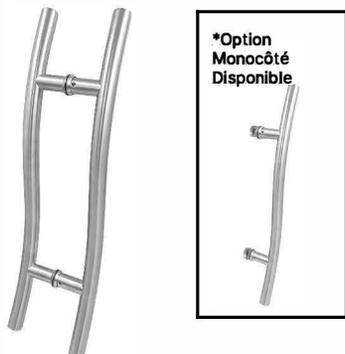

CURLP20

Poignée de Tirage Courbée de 20" (11" CTC)

Spécification

- **Design Contemporain** : Améliore l'apparence de toute porte avec son esthétique lisse et courbée.
- **Construction Durable** : Fabriqué à partir de matériaux de qualité pour des performances fiables et une longévité.
- **Prise Confortable** : Conçu pour une prise sécurisée et ergonomique.
- **Applications Polyvalentes** : Idéal pour une large gamme de styles et d'environnements de portes.
- **Installation Facile** : Comprend un filetage M6 pour un montage sans tracas.

Finitions



CW14

Finishing Cap Washer - Single



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Moulures U mécaniques

Série Économie 206

Série Confort 207

Composants supplémentaires 208



Série Économie - Fixe

Moules U mécaniques




Finitions

-  Brossé
Acier inoxydable
-  Mat
Noir
-  Satin
Anodisé
-  Finitions
Personnalisées

Spécification


- **Dimensions de la section transversale globale:** 1-9/16" x 1-7/16" avec revêtement court.
- **Dimensions de la section transversale globale:** 4-1/2" x 1-7/16" avec revêtement haut.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm)
- **Aucun perçage de verre requis :** Élimine le besoin de trous dans le verre, simplifiant l'installation.
- **Longueur disponible :** Longueur de 10FT (120") pour une application polyvalente.

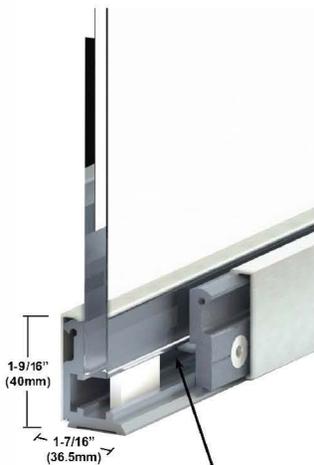

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU10


Moules U mécaniques
Revêtement de 1-9/16" -
Longueur de 120"

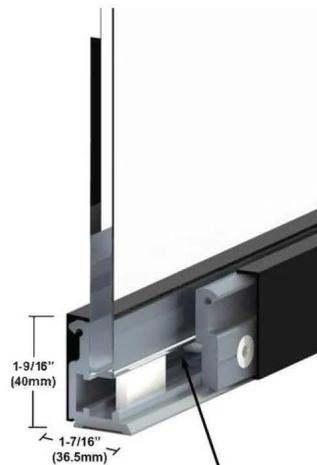

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU12


Moules U mécaniques
Revêtement de 1-9/16" -
Longueur de 120"

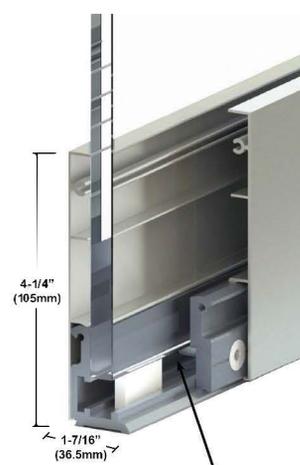

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU10LRG

Moules U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"

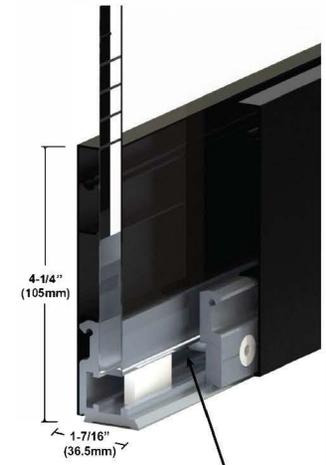

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU12LRG

Moules U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"



Série Confort – Ajustable

Moules U mécaniques




Finitions

-  Brossé
Acier inoxydable
-  Noir
Mat
-  Anodisé
Satiné
-  Finitions
Personnalisées

Spécification

- **Dimensions de la section transversale globale :** 1-9/16" x 1-7/16" avec revêtement court.
- **Dimensions de la section transversale globale :** 4-1/2" x 1-7/16" avec revêtement haut.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm)
- **Pas de perçage du verre requis :** Élimine le besoin de trous dans le verre, simplifiant l'installation
- **Longueur disponible :** Longueur de 10FT (120") pour une application polyvalente.

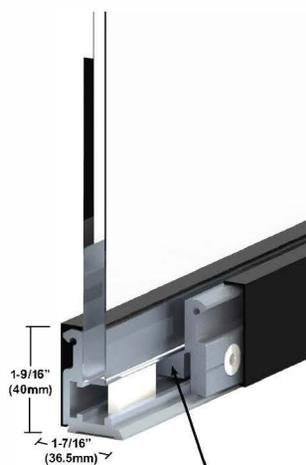

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ10


Moules U mécaniques - Ajustable
Revêtement de 1-9/16" - Longueur
de 120"



Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ12


Moules U mécaniques - Ajustable
Revêtement de 1-9/16" - Longueur
de 120"

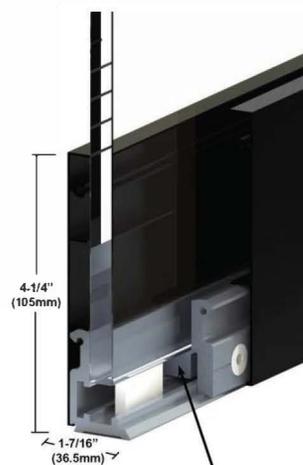

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ10LRG


Moules U mécaniques- Ajustable
Revêtement de 4-1/4" - Longueur
de 120"

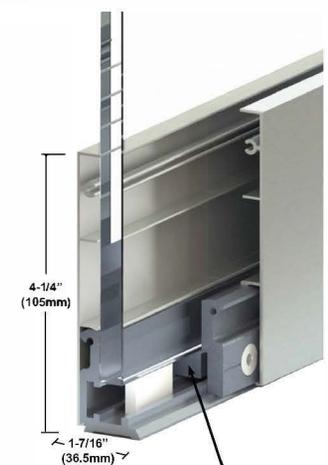

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ12LRG

Moules U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"

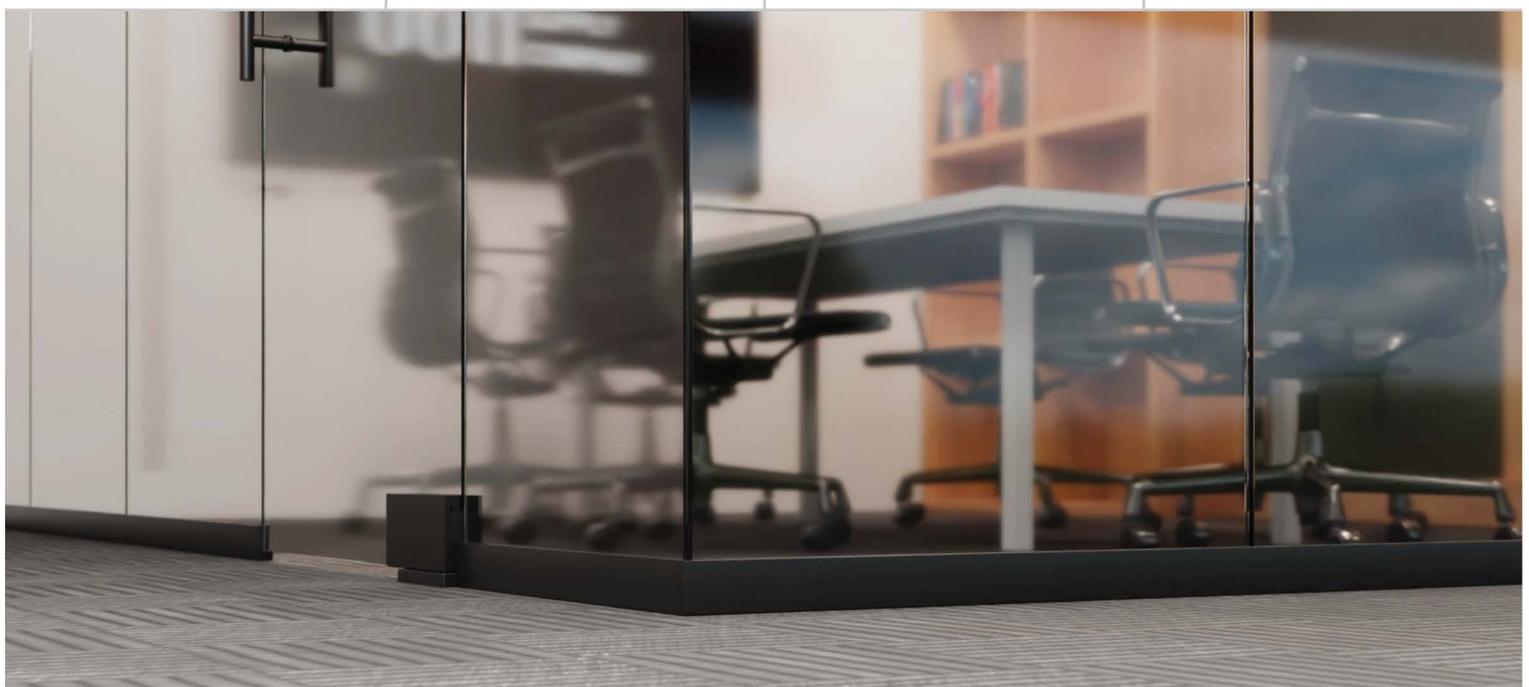

Composants supplémentaires



Moules U mécaniques


Finitions



Acier inoxydable
brossé



Noir
mat



Anodisé
satiné



Finitions
personnalisées




MECUCLD

Ensemble supplémentaire de revêtement
- Hauteur 1-9/16"




MECUCLDLRG

Ensemble supplémentaire de revêtement
- Hauteur 4-1/8"

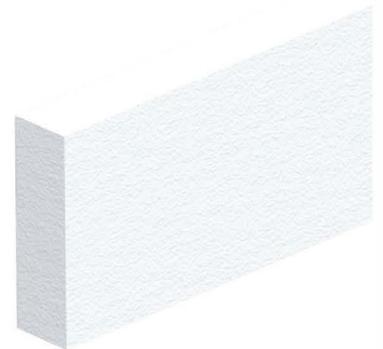

MECUSB

Blocs supplémentaires pour
Moules U mécaniques



MECUEND

Capuchons supplémentaires
pour Hauteur 1-9/16"



MECUENDLRG

Capuchons larges supplémentaires
pour Hauteur 4-1/4"



MECUBR

Supports supplémentaires
1/2" ou 3/8"



MECU

Corps d'extrusion supplémentaire



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Kits de portes coulissantes – Série LAG

Série LAG - Montage en verre	210
Série LAG - Montage mural	211
Série LAG - Montage mural à double porte	212



Série LAG - Montage en verre

Kits de porte coulissante - Série LAG

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



LAGGM108

Série LAG - Montage en verre

Le kit comprend

- 6 x Supports de montage en verre
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 2 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- Matériaux de haute qualité :** Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- Installation sans tracas :** Le kit contient tout le matériel essentiel requis pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- Applications polyvalentes :** Convient pour des installations intérieures et extérieures.

Spécification

N° SKU	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGGM108	Longueur de 108", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions

- Brossé Inoxydable
- Matte Noir
- Poli Inoxydable
- Satin Laiton
- Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



LAGGM

Support de montage en verre

Inclus dans le kit



LAGH108

Série LAG - Barre de tête - Longueur de 108"

Inclus dans le kit



LAGDSL

Butée de porte gauche

Inclus dans le kit



LAGDSR

Butée de porte droite

Inclus dans le kit



LAGRO

Série LAG - Rouleau de porte

Inclus dans le kit



GLASSPULL

Poignées à travers le verre

Inclus dans le kit



LAGFG

Guide de sol


Inclus dans le kit



LAGHEC *

Capuchon de fin

Remarque : Visitez ggshardware.com Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.



Série LAG – Montage mural

Kits de porte coulissante – Série LAG

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



LAGWM108
Série LAG - Montage mural

Le kit comprend

- 5 x Supports muraux
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 2 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol
- 2 x Capuchon de fin
- 1 x Support de tube

Caractéristiques clés

- **Matériaux de haute qualité** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- **Installation sans tracés** : Le kit contient tout le matériel essentiel nécessaire pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- **Mécanisme de glissement fluide** : Conçu et fabriqué pour un mouvement fluide et silencieux.

Spécification

N° SKU.	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGWM108	Longueur de 108", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions

- Brossé Inoxydable
- Matte Noir
- Poli Inoxydable
- Satin Laiton
- Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



LAGWMB
Support mural

Inclus dans le kit



LAGH108
Série LAG - Barre de tête
- Longueur de 108"

Inclus dans le kit



LAGDSL
Butée de porte gauche

Inclus dans le kit



LAGDSR
Butée de porte droite

Inclus dans le kit



LAGRO
Série LAG - Rouleau de porte

Inclus dans le kit



GLASSPULL
Poignées à travers le verre

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit



LAGHEC *
Capuchon de fin

Inclus dans le kit



LAGWM
Support de tube



Série LAG – Support mural pour double porte

Kits de portes coulissantes – Série LAG



Le kit comprend

- 5 x Supports muraux
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 4 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol
- 2 x Capuchon de fin
- 1 x Support de tube




Caractéristiques clés

- **Matériaux de haute qualité** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- **Installation sans tracas** : Le kit contient tout le matériel essentiel requis pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- **Mécanisme de glissement fluide** : Conçu et fabriqué pour un mouvement fluide et silencieux.

Spécification

NUMÉRO SKU	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGDDWM216	Longueur de 216", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions

-  Brossé Inoxydable
-  Matte Noir
-  Poli Inoxydable
-  Satin Laiton
-  Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Inclus dans le kit



LAGWMB
Support mural

Inclus dans le kit



LAGH216
Série LAG - Barre de tête
- Longueur de 216"

Inclus dans le kit



LAGDSL
Butée de porte gauche

Inclus dans le kit



LAGDSR
Butée de porte droite

Inclus dans le kit



LAGRO
Série LAG - Rouleau de porte

Inclus dans le kit



GLASSPULL
Poignées à travers le verre

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit



LAGHEC
Capuchon de fin

Inclus dans le kit



LAGWM
Support de tube



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Systeme de porte coulissante à fermeture douce



Systeme de porte coulissante à fermeture douce



Finitions

Acier inoxydable
brossé

Finitions
personnalisées

Noir mat

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Caractéristiques clés

- **Mécanisme de fermeture douce** : Inclus dans le kit, l'amortisseur hydraulique assure un mouvement de porte doux et silencieux.
- **Capacité de charge élevée** : Supporte des panneaux en verre jusqu'à 264,5 lb (120 kg).
- **Compatibilité universelle** : Convient pour le verre trempé d'une épaisseur de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Longueur du rail** : 3 mètres pour des options d'installation flexibles.
- **Construction durable** : Fabriqué en aluminium de qualité supérieure pour des performances durables.



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Kits de portes coulissantes EZY



Kits de porte coulissante EZY1 – Montage en façade










Finitions

- Brossé
- Noir
- Acier inoxydable
- Mat
- Finitions
- Satiné
- Anodisé
- Personnalisées

Spécifications

- **Évaluation régulière et lourde** : Supporte jusqu'à 80 kg et 120 kg de poids pour des performances fiables.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 10 mm à 12 mm (3/8" à 1/2").
- **Longueur de la piste supérieure** : 118"

 <p>EZY1SD Kit de porte coulissante simple</p>	 <p>EZY1HSD (Lourd) Kit de porte coulissante simple</p>	 <p>EZY1HSD Piste de porte coulissante simple (Longueur 118")</p>	 <p>EZY1HSDP Porte simple + piste de panneau (Longueur 118")</p>
 <p>EZY1DD Kit de porte coulissante double</p>	 <p>EZY1HDD (Lourd) Kit de porte coulissante double</p>	 <p>EZY1HDD Piste de porte coulissante double (Longueur 118")</p>	 <p>EZY1END Capuchon de fin pour le kit de porte coulissante EZY1</p>
 <p>EZY1SDP Kit de porte simple + panneau fixe</p>	 <p>EZY1HSDP (Lourd) Kit de porte simple + panneau fixe</p>	 <p>EZY1RDKIT Kit de porte coulissante - Devoir régulier</p>	 <p>EZY1HDKIT (Lourd) Kit de porte coulissante - Devoir lourd</p>
 <p>EZY1WM Support mural</p>	<p>Échantillon de couleur Grey Goat Disponible sur ggshardware.com</p> 		
			

Kits de porte coulissante EZY2 – Montage au plafond

Option de revêtement disponible




Finitions



Spécification

- **Évaluation régulière et lourde** : Supporte jusqu'à 80 kg et 120 kg de poids pour des performances fiables.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 mm à 12 mm).
- **Longueur du rail supérieur** : 118"

<p>EZY2SD Kit de glissement simple</p>	<p>EZY2HDSD (lourd) Kit de glissement simple</p>	<p>EZY2SDP Kit de glissement simple + kit de panneau fixe</p>	<p>EZY2HSDP (lourd) Kit de glissement simple + rail de panneau (118") / HD</p>
<p>EZY2CLDSD Kit de glissement simple avec revêtement</p>	<p>EZY2HDCLDSD (lourd) Kit de glissement simple avec revêtement</p>	<p>EZY2CLDSDP Kit de glissement simple + kit de panneau fixe avec revêtement</p>	<p>EZY2HDCLDSDP (lourd) Kit de glissement simple + kit de panneau avec revêtement</p>
<p>EZY2HSD Rail de glissement simple (longueur 118")</p>	<p>EZY2HSDP Rail de panneau fixe (longueur 118")</p>	<p>EZY2CLD Revêtement supplémentaire (longueur 118")</p>	<p>EZY2END2 Capuchon de fin pour le kit de porte coulissante de la série EZY2</p>
<p>EZY2RDKIT Kit de porte coulissante - Usage régulier</p>	<p>EZY2HDKIT Kit de porte coulissante - Lourd</p>		

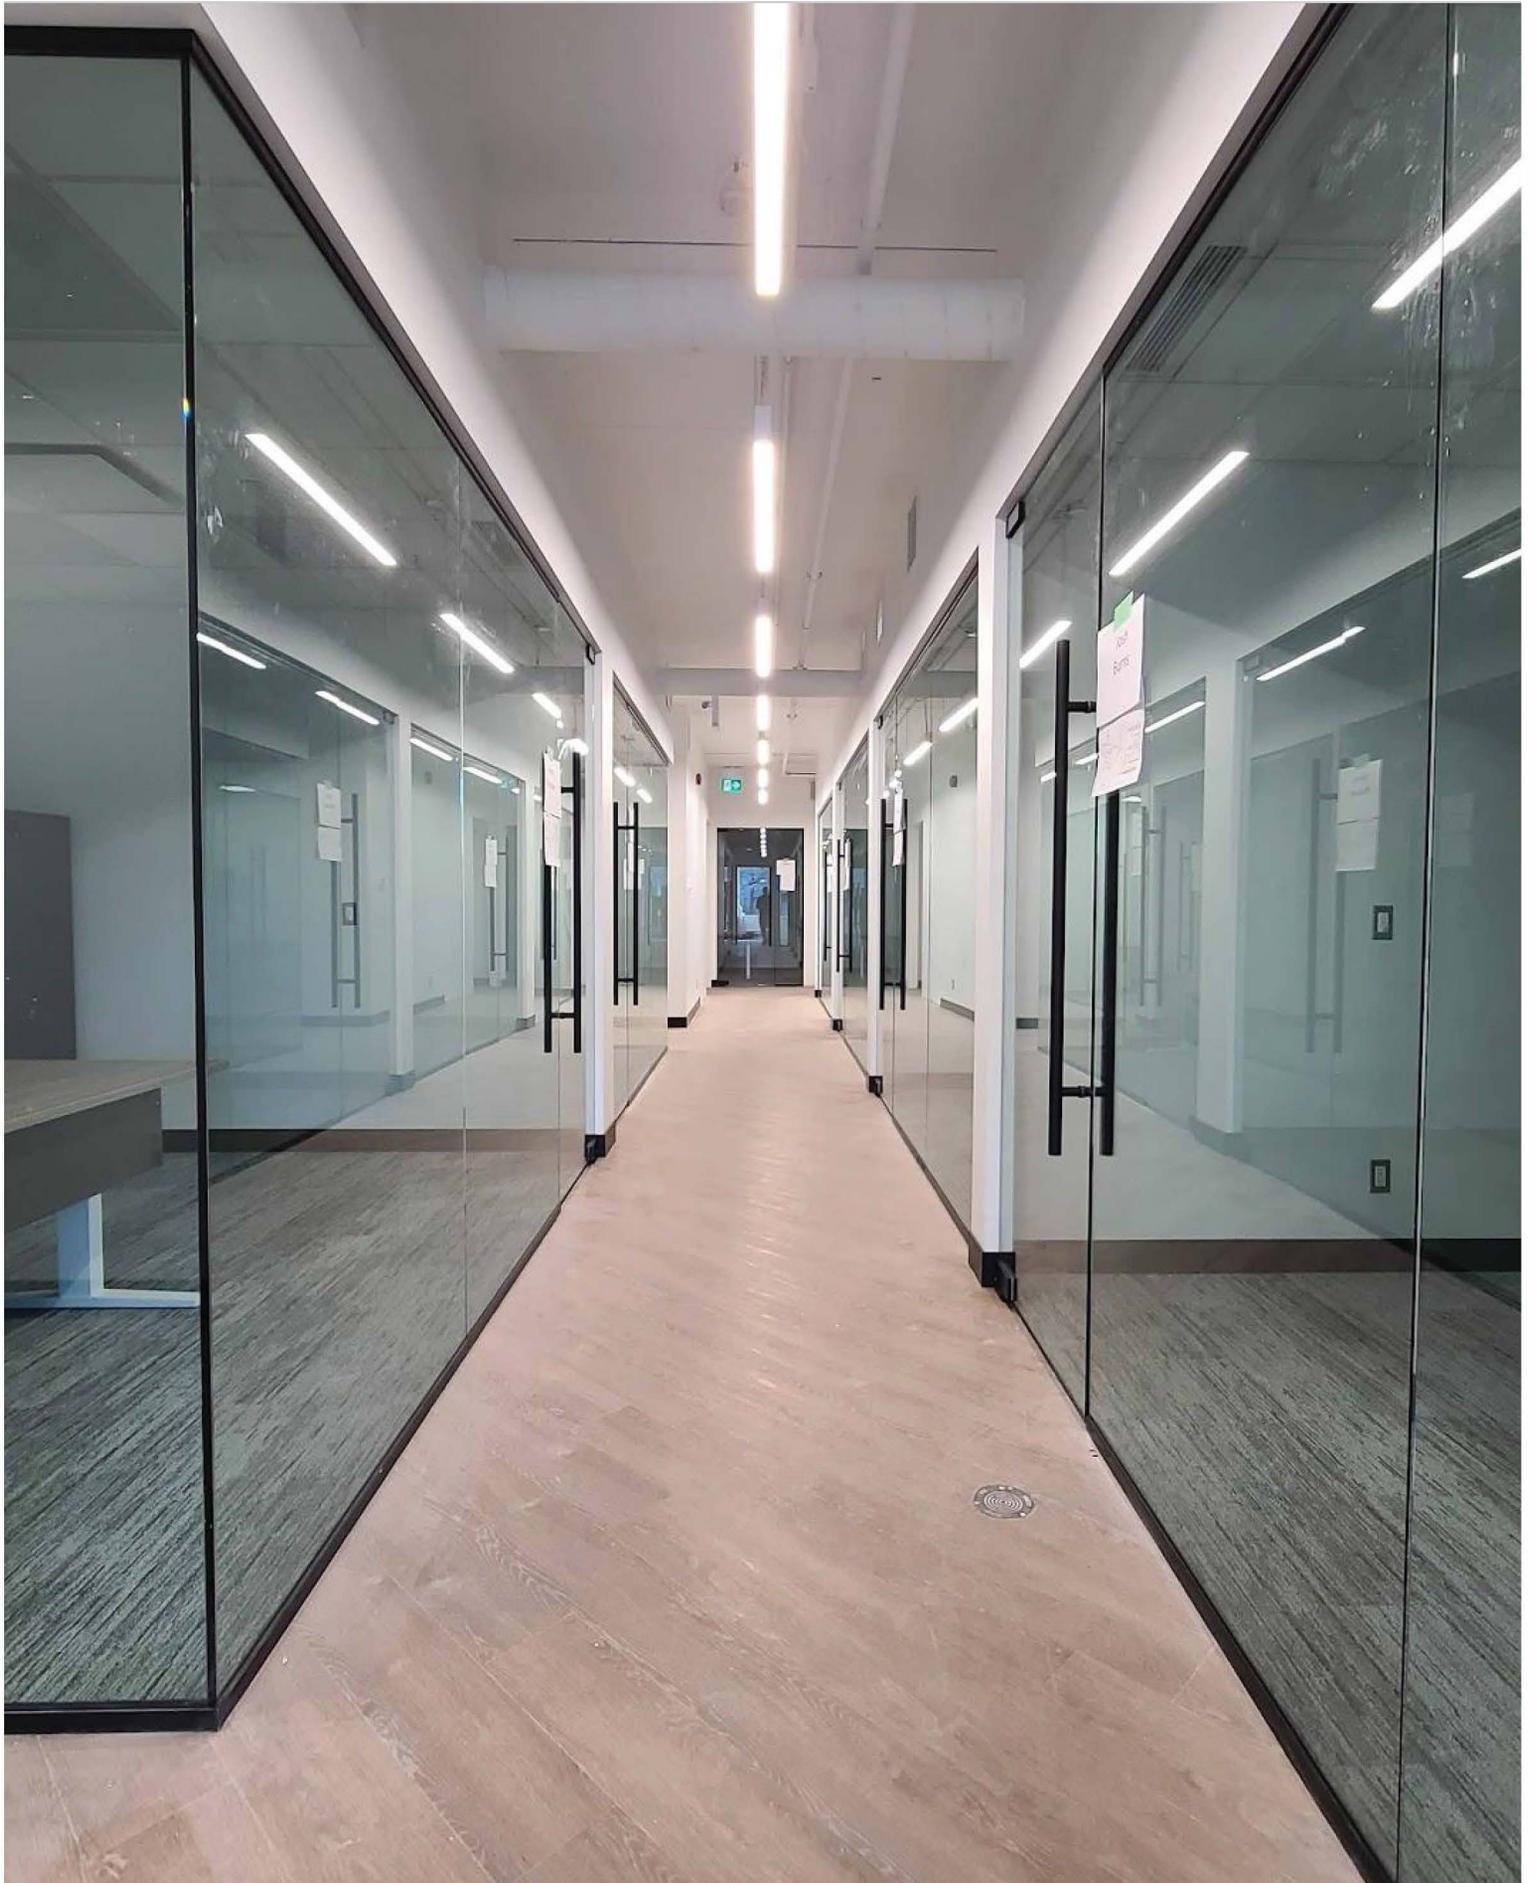

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Charnière à pignon continu



Charnière à pignon continue

NOUVEAU



Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécifications

- **Construction durable** : Supporte des portes jusqu'à 200 lbs pour une résistance et une performance durables.
- **Design de charnière pleine longueur** : Appliqué sur toute la longueur de la porte pour équilibrer et répartir le poids uniformément.
- **Esthétique sans couture** : La charnière est montée sur le rabat du cadre et le bord de la porte, cachant les deux feuilles.
- **Prêt à installer** : Comprend tous les fixations nécessaires pour une installation rapide et simple.
- **Angle d'ouverture maximum** : 80°

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH1083

Charnière à pignon continue - Série 10

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH2083

Charnière à pignon continue - Série 20

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH3083

Charnière à pignon continue - Série 30

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH4083

Charnière à pignon continue - Série 40



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Chèvre Grise - Échantillons



GREY GOAT – Échantillons



Finitions

- Acier Inoxydable Brossé
 ■ Noir Mat
 ■ Acier Inoxydable Poli
 ■ Laiton Satiné
 ■ Finitions Personnalisées



TRANQ78PS-SAMPLE
Échantillon du Kit Tranquillité



GGHCOLORSAMPLE
Kit d'Échantillons de Couleurs GGH



GGHARCSAMPLE
Échantillon de Support de la Série Arc GGH

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Rails de porte et rails de vitrine

Système de rail de porte DLUX 4" 224

Rail de porte en pente de 4" 230

Système de rail de porte DLUX 6" 227

Rail de vitrine de 4" 231



Systeme de rail de porte DLUX 4"



Finitions



*Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Caractéristiques clés


- **Construction durable** : Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance et une résistance à la corrosion supérieures.
- **Installation efficace** : Conçu pour une installation rapide et facile sans outils coûteux, garantissant des économies de temps et de coûts.
- **Mécanisme de verrouillage** : Comprend un mécanisme de verrouillage intégré, offrant une sécurité accrue pour les portes en verre.
- **Dimensions compactes** : Longueur de 35-3/4" pour compatibilité avec les installations standard.
- **Embout (inclus)** : L'embout spécialement conçu [DLUX4DEND], inclus dans toutes les finitions à partir de Base Shoe, est utilisé pour se fixer solidement aux extrémités pour un aspect propre et fini.

Options d'accessoires de verrouillage à cylindre (vendues séparément) :

- **Cylindre de verrouillage à clé [DLUXCYLK]** : Offre un verrouillage sécurisé avec une clé traditionnelle pour une sécurité accrue dans les zones à fort trafic.
- **Cylindre à bouton tournant [DLUXCYLT]** : Offre un accès facile avec un mécanisme à bouton tournant, idéal pour les portes intérieures et les applications à faible trafic.
- **Cylindre factice [DLUXCYLD]** : Un cylindre non fonctionnel conçu à des fins esthétiques, utilisé lorsque un mécanisme de verrouillage n'est pas requis.

Le kit comprend

- 1 X DLUX4D35 ou 37 ou 48
- 2 X DLUX4DEND
- 1 X DLUX4DPSB

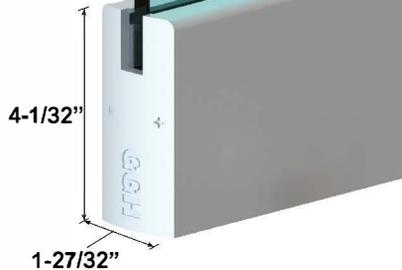

DLUX4D35, 37, 48

Rail de porte DLUX 4" - Sans verrou

Le kit comprend

- 1 X DLUX4D35 ou 37 ou 48
- 2 X DLUX4DEND
- 1 X DLUX4DPSB
- 1 X DLUXCYLMT



Vendu séparément

- DLUXCYLK
- DLUXCYLT
- DLUXCYLD

DLUX4D35L, 37L, 48L

Rail de porte DLUX 4" - Avec verrou

Sans verrou - Dimension		SKU	Avec verrou - Dimension		SKU
35-3/4"		DLUX4D35	35-3/4"		DLUX4D35L
37-3/4"		DLUX4D37	37-3/4"		DLUX4D37L
48"		DLUX4D48	48"		DLUX4D48L

Rail de porte DLUX 4" - Accessoires



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Anodisé satiné
 ■ Finitions personnalisées




Fabrication Personnalisée Disponible

Inclus dans le kit



DLUX4DEND
Capuchon de rail de porte

Inclus dans le kit



DLUXCYLMT
Verrou de rail de porte

Inclus dans le kit



DLUX4DPSB
Système de rail de porte
- Bloc de glissement pivotant

Vendu séparément



DLUX4HWRENCH
Clé hexagonale de 3/16"

Vendu séparément



DLUXCYLK
Cylindre de verrouillage à clé

Vendu séparément



DLUXCYLT
Cylindre de verrouillage à bouton


Vendu séparément



DLUXCYLD
Cylindre factice



Remarque : Visitez ggshardware.com Pour des informations sur la fabrication du verre et des produits.

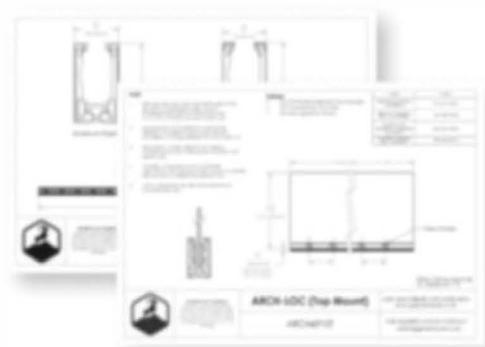

Systeme de rail latéral DLUX 4"



Finitions




Spécification

- **Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural de 4" pour des installations de vitrine sans couture.
- **Longueur :** 120" (10ft) & 240" (20ft)
- **Options de dégagement :** Comprend une selle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- **Garniture à rouleau :** Comprend une garniture à rouleau pour verre de 1/2" ou 3/8"
- Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
- La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Le kit comprend

1 X DLUX4SL120
1 X DLUX4SLSAD120
1 X ARUB12 (10FT)

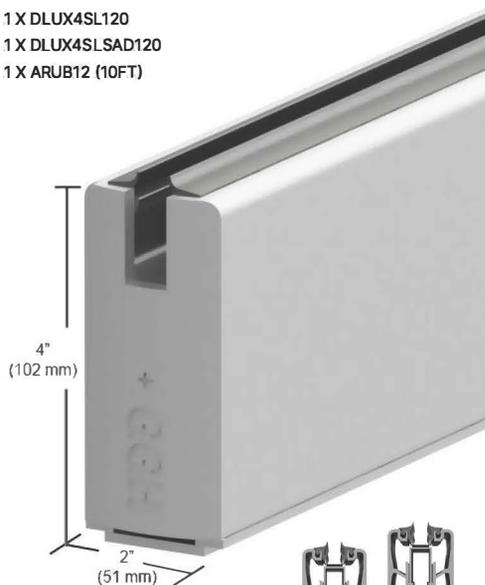


DLUX4SL120

Rail latéral DLUX 4" - Longueur de 120" (10ft)



Le kit comprend

1 X DLUX4SL240
2 X DLUX4SLSAD120
1 X ARUB12 (20FT)

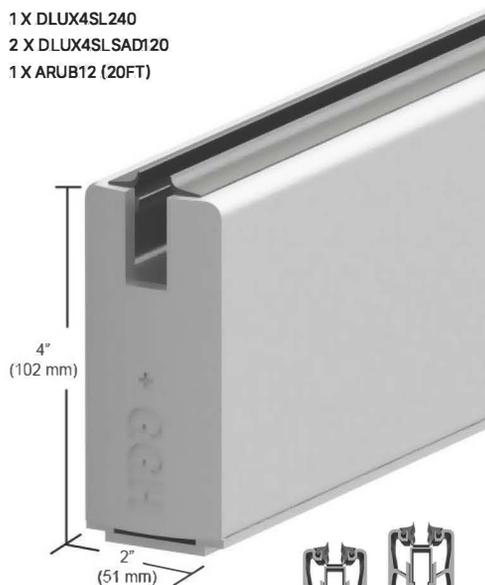


DLUX4SL240

Rail latéral DLUX 4" - Longueur de 240" (20ft)



Inclus dans le kit

Verre de 1/2" (12mm)



ARUB12

Garniture architecturale à rouleau pour verre de 1/2" (12mm)

Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Garniture architecturale à rouleau pour verre de 3/8" (10mm)


Vendu séparément



DLUX4SLEND


Capuchon pour rail latéral DLUX 4"

Inclus dans le kit

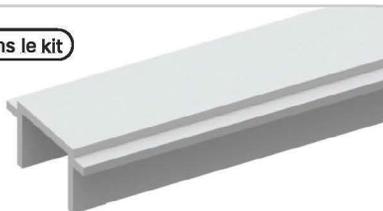

DLUX4SLSAD120

Selle supplémentaire pour rail latéral DLUX 4" Longueurs de 10' et 20'

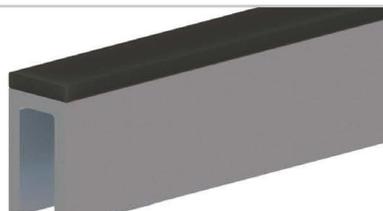

AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

Systeme de rail de porte DLUX 6"



Finitions

- Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Anodisé satiné
 ■ Finitions personnalisées

*Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Caractéristiques clés

- **Construction durable:** Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance et une résistance à la corrosion supérieures.
- **Installation efficace:** Conçu pour une installation rapide et facile sans outils coûteux, garantissant des économies de temps et de coûts.
- **Mécanisme de verrouillage:** Comprend un mécanisme de verrouillage intégré, offrant une sécurité accrue pour les portes en verre.
- **Dimensions compactes:** Longueur de 35-3/4" pour compatibilité avec les installations standard.
- **Capuchon de fin (vendu séparément):** Le capuchon de fin spécialement conçu [DLUX4DEND], disponible dans toutes les finitions, est utilisé pour se fixer solidement aux extrémités pour un aspect propre et fini.

Options d'accessoires de verrouillage à cylindre (vendues séparément)

- **Cylindre de verrouillage à clé [DLUXCYLK]:** Offre un verrouillage sécurisé avec une clé traditionnelle pour une sécurité accrue dans les zones à fort trafic.
- **Cylindre à bouton tournant [DLUXCYLT]:** Offre un accès facile avec un mécanisme à bouton tournant, idéal pour les portes intérieures et les applications à faible trafic.
- **Cylindre factice [DLUXCYLD]:** Un cylindre non fonctionnel conçu à des fins esthétiques, utilisé lorsque le mécanisme de verrouillage n'est pas requis.

Le kit comprend

- 1 X DLUX6D35 ou 37 ou 48
- 2 X DLUX6DEND
- 1 X DLUX6DPSB



DLUX6D35

Rail de porte DLUX 6" - Sans verrou

Le kit comprend

- 1 X DLUX6D35 ou 37 ou 48
- 2 X DLUX6DEND
- 1 X DLUX6DPSB
- 1 X DLUXCYLMT



Vendu séparément

- DLUXCYLK
- DLUXCYLT
- DLUXCYLD



DLUX6D48L

Rail de porte DLUX 6" - Avec verrou

Sans verrou - Dimension		SKU	Avec verrou - Dimension		SKU
35-3/4"		DLUX6D35	35-3/4"		DLUX6D35L
37-3/4"		DLUX6D37	37-3/4"		DLUX6D37L
48"		DLUX6D48	48"		DLUX6D48L

Accessoires de verrou de rail de porte DLUX 6"



Finitions


■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Anodisé satiné
 ■ Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



DLUX4DEND
Capuchon de rail de porte

Inclus dans le kit



DLUXCYLMT
Verrou de rail de porte

Inclus dans le kit



DLUX4DPSB
Système de rail de porte - Bloc de glissement pivotant

Vendu séparément



DLUXCYLK
Cylindre de verrou à clé

Vendu séparément



DLUXCYLT
Cylindre à bouton tournant

Vendu séparément



DLUXCYLD
Cylindre factice

Vendu séparément



DLUX4HWRENCH
Clé hexagonale de 3/16"

Vendu séparément




DLUX4HTDF
Bras de pivot de rail de porte supérieur standard

Vendu séparément



PPIV401-2H
Pivot supérieur à libre mouvement - 2 trous

Bras court / bras long



DLUX4HARMS
DLUX4HARML
Bras de ferme caché

Systeme de rail latéral DLUX 6"



Finitions



-  Matte Noir
-  Acier Inoxydable
-  Anodisé Satiné
-  Finitions Personnalisées

Spécification

- **Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural de 6" pour des installations de vitrine sans couture.
- **Longueur :** 120" (10 pieds)
- **Options de dégagement :** Comprend un saddle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- **Joint d'étanchéité :** Comprend un joint d'étanchéité à rouleau pour verre de 1/2" et 3/8"

Le kit comprend

- 1 X DLUX6SL120
- 1 X DLUX6SLSAD120
- 1 X ARUB12 (10FT)

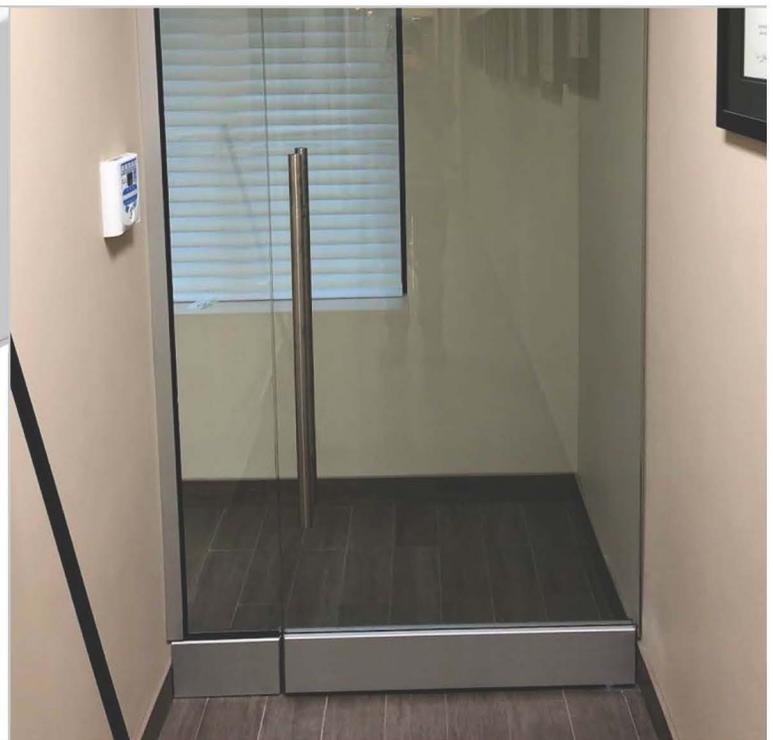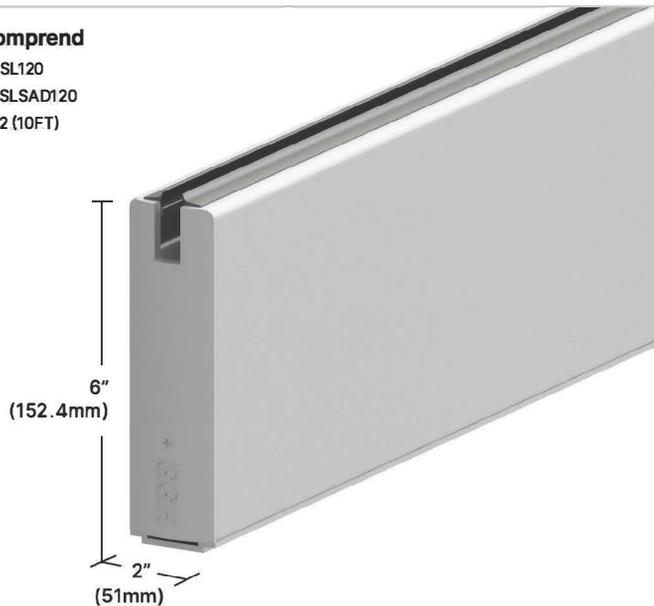

DLUX6SL120

Rail latéral DLUX 6" - Longueur de 120" (10 pieds)

Verre de 1/2" (12mm) Inclus dans le kit



ARUB12

Joint d'étanchéité architectural à rouleau pour verre de 1/2" (12mm)

Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Joint d'étanchéité architectural à rouleau pour verre de 3/8" (10mm)


Vendu séparément



DLUX6SLEND

Capuchon pour rail latéral DLUX 6"


Inclus dans le kit

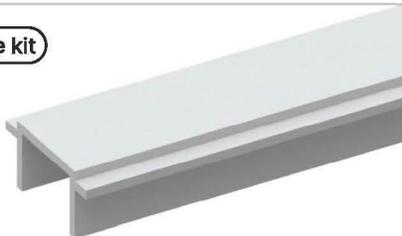

DLUX4SLSAD120

Saddle supplémentaire pour rail latéral DLUX 4"
- Longueur de 10' et 20'

Vendu séparément

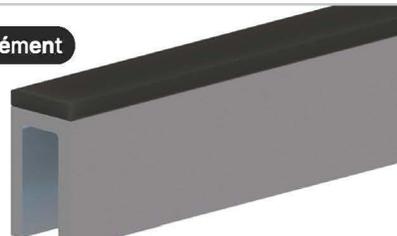


AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

Rail de porte conique de 4"

Finitions



- **Construction durable** : Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion.
- **Installation efficace** : Conçu pour une installation rapide sans outils coûteux, garantissant des économies de temps et de coûts.
- **Mécanisme de verrouillage** : Comprend un mécanisme de verrouillage intégré, offrant une sécurité accrue pour les portes en verre.

Le kit comprend

1 X DLUX4T35 ou 37 ou 48
 2 X DLUX4TEND
 1 X DLUX4DPSB
 1 X DLUXCYLMT

Vendu séparément

DLUXCYLK
 DLUXCYLT
 DLUXCYLD



Finitions assorties disponibles

Le kit comprend

1 X DLUX4T35 ou 37 ou 48
 2 X DLUX4TEND
 1 X DLUX4DPSB



DLUX4T35L, 37L & 48L

Rail de porte conique de 4" avec serrure



DLUX4T35, 37 & 48

Rail de porte conique de 4" sans serrure



Vendu séparément



DLUX4TEND

Capuchon de rail de porte conique

Verre de 1/2" (12mm)



ARUB12

Joint architectural à enroulement pour verre de 1/2" (12mm)



Inclus dans le kit

DLUX4SLSAD120

Selle supplémentaire pour rail de côté DLUX 4"
- Longueur de 10' & 20'

Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Joint architectural à enroulement pour verre de 3/8" (10mm)



Vendu séparément

AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

Rail de Sidelite de 4"

Finitions




Spécification

- **Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural conique de 4" pour des installations de vitrine sans couture.
- **Longueur :** 120" (10ft) & 240" (20ft)
- **Options de dégagement :** Comprend une selle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- **Joint à encastrer :** Comprend un joint à encastrer pour verre de 1/2" (12mm) ou 3/8" (10mm)

Le kit comprend

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1 X DLUX4TSL120 | 1 X DLUX4TSL240 |
| 1 X DLUX4SLSAD120 | 2 X DLUX4SLSAD120 |
| 1 X ARUB12 (10FT) | 1 X ARUB12 (20FT) |

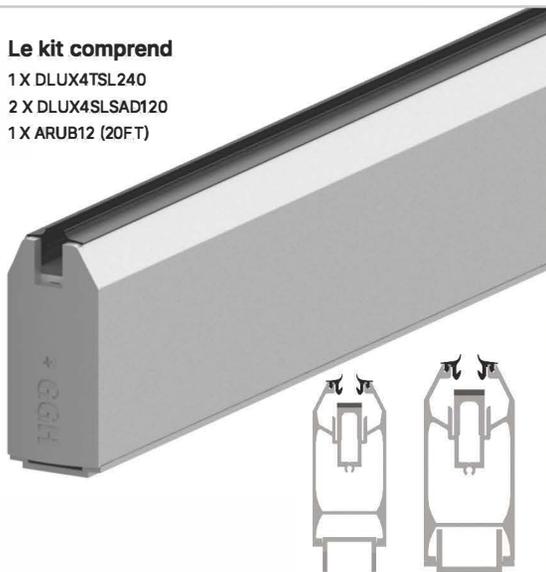

DLUX4TSL120 DLUX4TSL240

Sidelite conique de 4"
- Longueur de 120" (10ft) ou 240" (20ft)


Vendu séparément



DLUX4TEND

Capuchon de rail de porte conique

Verre de 1/2" (12mm)



ARUB12

Joint architectural à encastrer pour verre de 1/2" (12mm)




Inclus dans le kit



DLUX4SLSAD120

Selle supplémentaire pour rail de Sidelite de 4" DLUX
- Longueur de 10' et 20'

Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Joint architectural à encastrer pour verre de 3/8" (10mm)



Vendu séparément



AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

P13 Porte de douche sans cadre P163 Façades de magasin et entrées P261 Verre en stock
P85 Quincaillerie de garde-corps P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et quincaillerie architecturale



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Systeme de linteau DLUX 1-3/4" X 4"



Systeme de tete DLUX 1-3/4" X 4"



Finitions




Spécification

- **Longueur standard** : Composants disponibles en longueur de stock de 120" (10 FT) et 240" (20 FT) pour un achat pratique.
- **Fabrication sur mesure** : Systèmes de tête de porte architecturale de 4" personnalisables selon vos spécifications.
- **Options préfabriquées** : Systèmes de tête de porte simple et double prêts à installer pour une réalisation de projet plus rapide.


DLUX4H120

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4"
- Longueur 120"

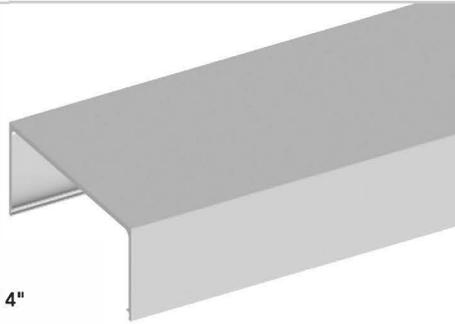

DLUX4H240

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4"
- Longueur 240"

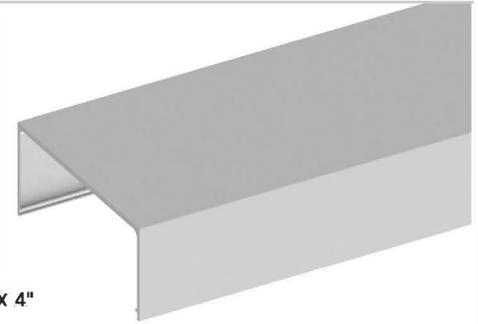


DLUX4HPP120

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4" - Plaque de poche - Longueur 120"



DLUX4HCP

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4" - Plaque de couverture de ferme - Longueur 14"

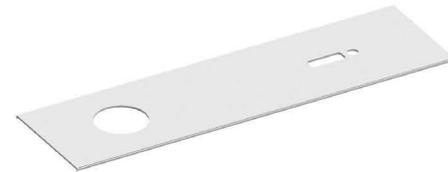

DLUX4HFP120

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4" - Plaque plate - Longueur 120"



Tête avec plaque plate

Tête avec plaque de poche

Tête avec plaque plate + Plaque de ferme dissimulée



Fabrication
Personnalisée
Disponible



Systeme de tête DLUX 1-3/4" X 4"



Finitions



Spécification

- **Facilité d'installation** : Installation rapide et sans tracas qui fait gagner du temps et de l'argent ; aucun outil coûteux n'est requis.
- **Kit complet** : Comprend des clips de montage, des vis et des instructions détaillées pour une expérience d'assemblage sans faille.
- **Matériau** : Fabriqué en laiton massif durable pour des performances durables.

HO/NHO Complet avec tous les fixations



ASSA ABLOY

DLUX4HDC90HOEXT

Ferme-porte à tête dissimulée pour porte supérieure prolongée


Lourd



DLUX4HDC90NHOEXTHD

ROCKWOOD 304 Ferme-porte dissimulé lourd


HO/NHO Complet avec tous les fixations

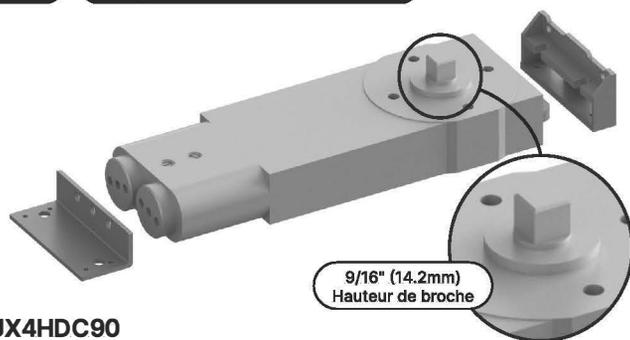

DLUX4HDC90

Ferme-porte à tête dissimulée pour porte supérieure
Fabrication de tête sur mesure disponible

HO/NHO Complet avec tous les fixations

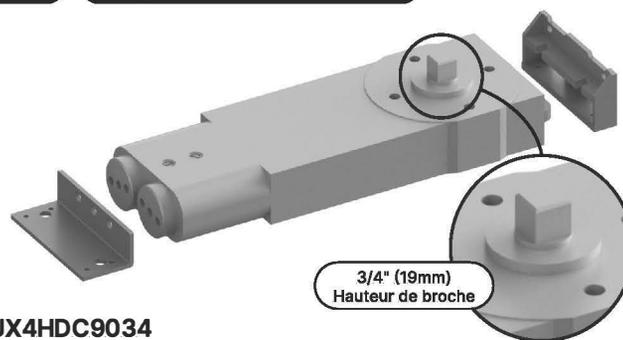

DLUX4HDC9034

Ferme-porte à tête dissimulée pour porte supérieure
Fabrication de tête sur mesure disponible



DSTOP2


Système de rail de porte - Arrêt de porte simple



DSTOP6

Système de rail de porte - Arrêt de porte simple

Complet avec tous les fixations

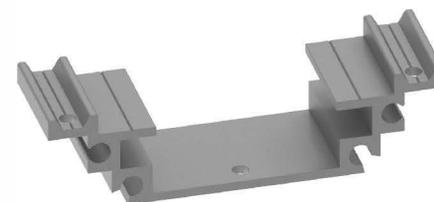

DLUX4WMB

Système de tête DLUX - Support de montage mural

Systeme de tête DLUX 1-3/4" X 4"



Finitions



Spécification

- Installation rapide et facile
- Disponible en taille courte et longue
- Aucun outil coûteux requis
- Conçu pour fonctionner avec des ferme-portes dissimulés
- Compatible avec le système de tête architectural de 4" et le système de rail de côté

Bras court/Bras long



DLUX4HARM

Bras de ferme dissimulé (bras court et bras long)



DLUX4H609ARM

Bras de ferme supérieur ROCKWOOD (OHC-609-ARM)



DLUX4DP

Système de rail de porte
- Bloc de glissement pivotant

Lourd



DLUXPIVHD

Pivot inférieur à charge terminale DLUX



2SIDETAPE

Ruban double face (1" x 175ft de long)




DLUXPIVWB

Pivot supérieur de rail de porte DLUX
- Pivot à poutre de marche



DLUX4HTDF

Bras pivotant standard pour rail de porte supérieur



DLUXPIVDP

Kit de pivot à double usage



DLUXPIVADJ1434

Pivot inférieur réglable - 1/4"-3/4"

Systemes de déflecteurs de fumée en verre


Finitions

- Matte Noir
- Acier Inoxydable
- Anodisé Satiné


Spécification

Construction durable : Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion.
 Capuchon vendu séparément.


120" / 240'

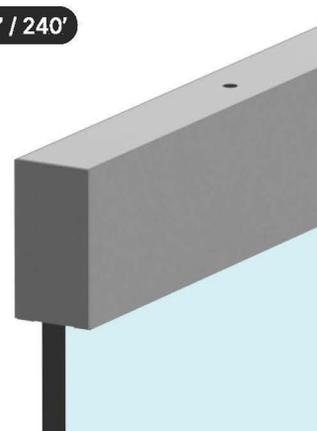

KITBFLFUM
Kit de baffle de fumée avec revêtement et capuchon

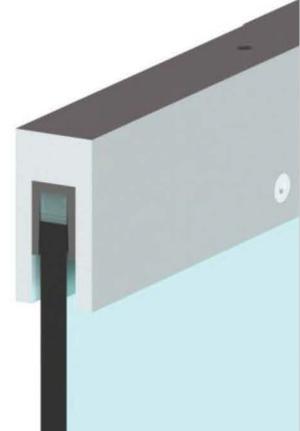

BFLFUMEXT
Extrusion de baffle de fumée

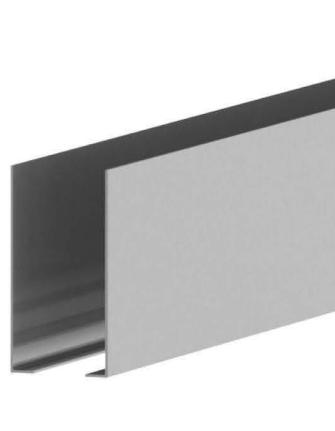

BFLFUMCLD
Revêtement pour baffle de fumée



BFLFUMFIN
Capuchons pour baffle de fumée



Systemes coulissant de partition

Systeme d'entree de porte coulissante Format

- Le systeme d'entree de porte coulissante Format offre une solution moderne et durable pour creer de vastes entrees en verre dans des environnements commerciaux et residentiels.
- Equipe de rails de porte en serie de 4" en pente en haut et en bas.
- Utilise le systeme de securisation du verre pour un maintien fiable du verre.
- Disponible en sept finitions architecturales pour completer divers themes de design.
- Le systeme a rouleaux inferieurs garantit un fonctionnement fluide et une durabilite.
- Convient a diverses applications d'entree commerciales et residentielles.

Configurations de porte :

- X : Panneau coulissant simple.
- XX : Deux panneaux coulissants sur une seule ou double voie.
- XO / OX : Un panneau coulissant associe a un panneau fixe.
- XOX : Panneaux coulissants aux deux extremités avec un panneau central fixe.
- OXO : Panneaux fixes aux deux extremités avec un panneau coulissant central.
- OXOX : Deux panneaux coulissants centraux flanques de panneaux fixes de chaque cote.
- XXXX : Systeme a quatre panneaux avec plusieurs combinaisons de panneaux coulissants et fixes.



- P13 Porte de douche sans cadre
- P163 Façades de magasin et entrées
- P261 Verre en stock
- P85 Quincaillerie de garde-corps
- P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale
- P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et quincaillerie architecturale



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Charnière continue



Charnière continue



Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- **Construction durable** : Supporte des portes jusqu'à 200 lbs pour une résistance et une performance durables.
- **Design de charnière pleine longueur** : Appliqué sur toute la longueur de la porte pour équilibrer et répartir le poids uniformément.
- **Esthétique sans couture** : La charnière est montée sur le rabat du cadre et le bord de la porte, dissimulant les deux feuilles.
- **Prêt à installer** : Comprend tous les accessoires nécessaires pour une installation rapide et simple.
- **Angle d'ouverture maximum autorisé** : 80°

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH1083

charnière continue - Série 10

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH2083

charnière continue - Série 20

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH3083

charnière continue - Série 30

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH4083

charnière continue - Série 40



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Ferme-porte apparent



Fermeture de porte exposée



Finitions



Caractéristiques clés

- Configuration de bras régulier : fermeture lisse et cohérente pour les configurations standard.
- Fonction de vérification arrière : empêche l'ouverture forcée pour protéger la porte et les murs.
- Mécanisme non maintenu ouvert : ferme automatiquement la porte pour la sécurité et l'efficacité.

Non maintenue ouverte Inclure la fonction de vérification arrière

- Largeur maximale de la porte : 950 mm (37-3/16")
- Poids maximal de la porte : 65 kg (143 lbs)



EDC016

Fermeture de porte exposée - Taille 3 - Non maintenue ouverte

Non maintenue ouverte Inclure la fonction de vérification arrière

- Largeur maximale de la porte : 1100 mm (43-1/4")
- Poids maximal de la porte : 80 kg (176 lbs)



EDC017

Fermeture de porte exposée - Taille 4 - Non maintenue ouverte



DP017

Fermeture de porte exposée - Plaque de chute



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Dispositif de panique de jante



Dispositif de panique de bord

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Finitions



Spécification

- **Finition en acier inoxydable** : Offre une surface élégante, durable et résistante à la corrosion.
- **Compatibilité des portes** : Convient pour une utilisation avec des portes en aluminium de style étroit, en bois ou en métal creux.
- **Vis d'installation incluses** : Livré avec tous les accessoires nécessaires pour une installation facile.
- **Mécanisme de verrouillage** : Assure une sortie rapide et sécurisée avec un minimum de force.

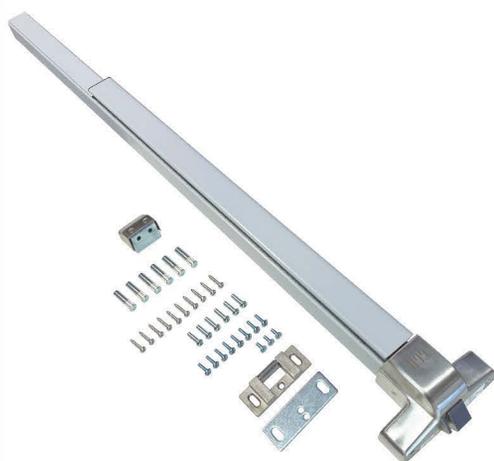

RPD003SS

Dispositif de panique de bord - Acier inoxydable



RPLT012SS

Finition de levier de panique de bord - Acier inoxydable

Tirages de ladder commerciaux

12" au total

12" CTC



OSTUB12

Poignée de tirage tubulaire commerciale décalée de 12"

Spécification

- **Matériau** : Acier inoxydable SS304 de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle
- **Diamètre tubulaire** : 1" (25,4 mm) pour une prise moderne et confortable
- **Épaisseur de verre adaptée** : 3/8" - 3/4" (10 mm - 19 mm) verre trempé
- **Épaisseur de porte en bois/aluminium adaptée** : Jusqu'à 1-3/4" (44 mm)
- **Installation simple** : Préparé pour un montage dos à dos avec les accessoires inclus
- **Environnement** : Ajustement parfait pour une ouverture de porte double en aluminium avec deux poignées décalées côte à côte pour une ouverture confortable.

Finitions



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Moulures en U architecturaux



Moulures en U architecturaux

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Finitions



Spécification

- **Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural de 4" pour des installations de vitrine sans couture.
- **Longueur :** 240" (20ft)
- **Options de dégagement :** Inclut un saddle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- **Joint de rouleau :** Inclut un joint de rouleau pour verre de 1/2"

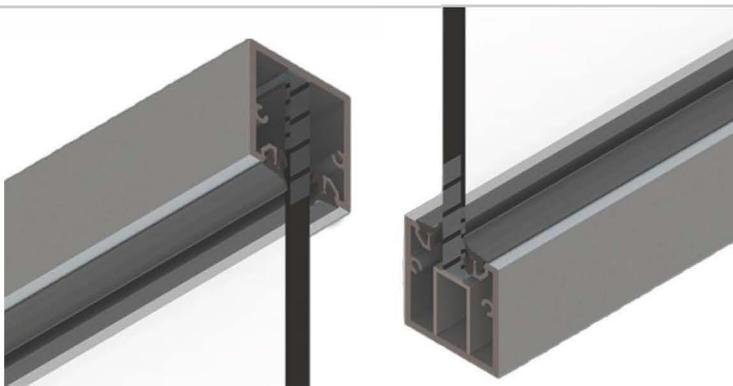


AU120 & AU240

Canaux U architecturaux avec joints de rouleau - Longueur de 120" & 240"



Verre de 1/2" (12mm) & 3/8" (10mm)

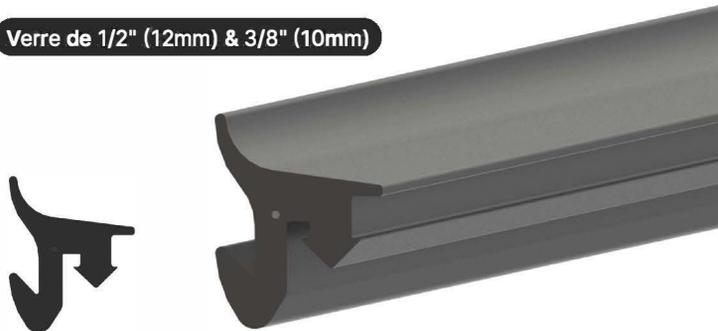

ARUB12 & ARUB10

Joint de rouleau architectural pour verre de 1/2" (12mm) & 3/8" (10mm)



ROLLER01 *

Outil à rouleau en vinyle




AUEND

Capuchons pour Moulures U architecturaux



2SIDETAPE

Ruban adhésif double face (1" X 175ft de long)

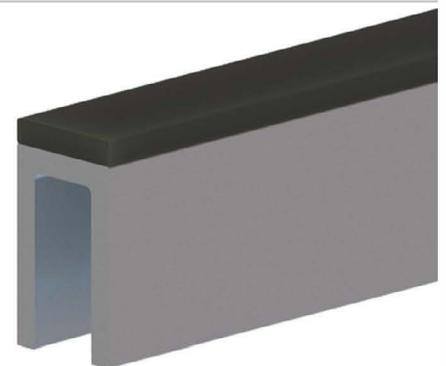

AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Fixations de Spider Commerciales



Fixations d'araignée commerciales – Série SPY



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions



Fiche technique disponible!

Spécification

- **Applications polyvalentes** : Idéal pour les façades de bâtiments commerciaux, les auvents en verre et les cloisons intérieures.
- **Capacité de charge élevée** : Conçu pour maintenir de grands panneaux de verre en toute sécurité, tout en préservant l'intégrité structurelle et l'attrait esthétique.
- **Finition durable** : Disponible en acier inoxydable brossé ou poli pour s'adapter aux différents besoins environnementaux et résister aux éléments.
- **Données techniques disponibles.**

 <p>SPYFM4 Fixations d'araignée à montage sur aile Quatre bras</p>	 <p>SPYFM2V Fixations d'araignée à montage sur aile Double bras en V</p>	 <p>SPYFM2Y Fixations d'araignée à montage sur aile Double bras en Y</p>	 <p>SPYFM1R Fixations d'araignée à montage sur aile Bras simple droit</p>	 <p>SPYFM1L Fixations d'araignée à montage sur aile Bras simple gauche</p>
 <p>SPYFM2 Fixations d'araignée à montage sur aile / Double bras</p>	 <p>SPYFM1 Fixations d'araignée à montage sur aile / Bras simple</p>	 <p>SPYPM4 Fixations d'araignée à montage sur poteau / Quatre bras</p>	 <p>SPYPM4C Fixations d'araignée à montage sur poteau / Coin à quatre bras</p>	



Fixations de Spider Commerciales – Série SPY

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions



Spécification

- **Applications Polyvalentes** : Idéal pour les façades de bâtiments commerciaux, les auvents en verre et les cloisons intérieures.
- **Capacité de Charge Élevée** : Conçu pour maintenir de grands panneaux de verre en toute sécurité, préservant l'intégrité structurelle et l'attrait esthétique.
- **Finition Durable** : Disponible en acier inoxydable brossé ou poli pour s'adapter à différents besoins environnementaux et résister aux éléments.



Fixations de la Série SPY – Série SPY

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions



Spécification

- **Matériau de Haute Qualité** : Fabriqué en acier inoxydable allié 316 pour une résistance supérieure et une résistance aux intempéries.
- **Mécanisme de Fixation** : Montage fixe ou pivotant intérieur/extérieur pouvant s'incliner de 6° pour une répartition uniforme des contraintes.
- **Épaisseur de Verre Adaptée** : 5/16" à 7/8" (8mm à 23mm)





04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Supports de auvent en verre



Connecteur à double bras



Finitions



Spécification

- **Matériau premium** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une résistance et une durabilité à long terme.
- **Adaptateur rond amovible** : Permet une personnalisation facile pour des poteaux ronds ou plats pour une installation polyvalente.

Ajustable



PROARMADJ

Connecteur en verre à double bras - Ajustable

Fixe



PROARM

Connecteur en verre à double bras - Fixe

Support de canopée

Finitions



*Configuration et taille personnalisées disponibles sur demande produits@ggshardware.com




24"



GC2401


Support de canopée en verre (hauteur 24")

36"

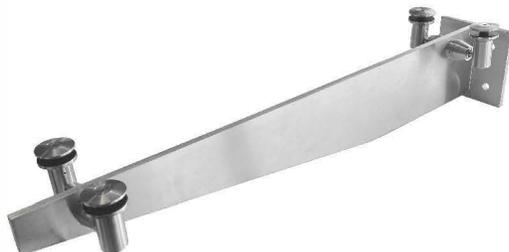

GC3601

Support de canopée en verre (hauteur 36")

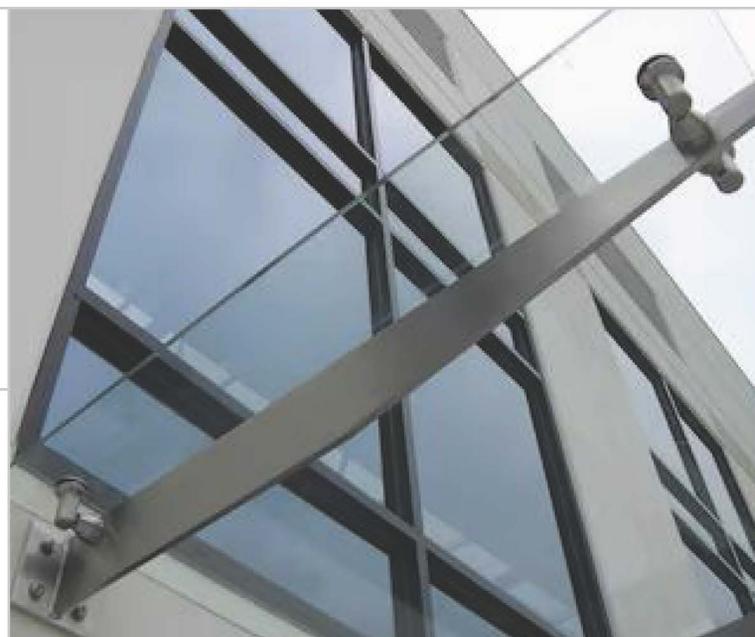

Demandez-nous à propos du PROGRAMME DIRECT D'USINE

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Matériel Windows



Quincaillerie de fenêtre

Spécification

- **Cadre en aluminium durable** : Peut être découpé pour s'adapter à différentes hauteurs d'ouvertures.
- **Composants pré-assemblés** : Comprend des rouleaux et des coins pré-installés pour un montage facile.
- **Sûr et fonctionnel** : Livré avec une poignée verrouillable et une bande anti-insectes pour une protection supplémentaire.



SDK20

Kit de porte coulissante en écran extrudé robuste



CGNCR

Rouleau combiné en nylon



SSLATCH

Loquet et tirage pour écran coulissant avec trous de vis



CFM36100

Maille en fibre de verre charbon
Largeur de 36" - Rouleau de 100'




SRS125500

Spline de retenue d'écran - 0,125" Ø
- Longueur de 500'



FCSS120500

Spline en mousse - 0,12" Ø - Longueur de 500'

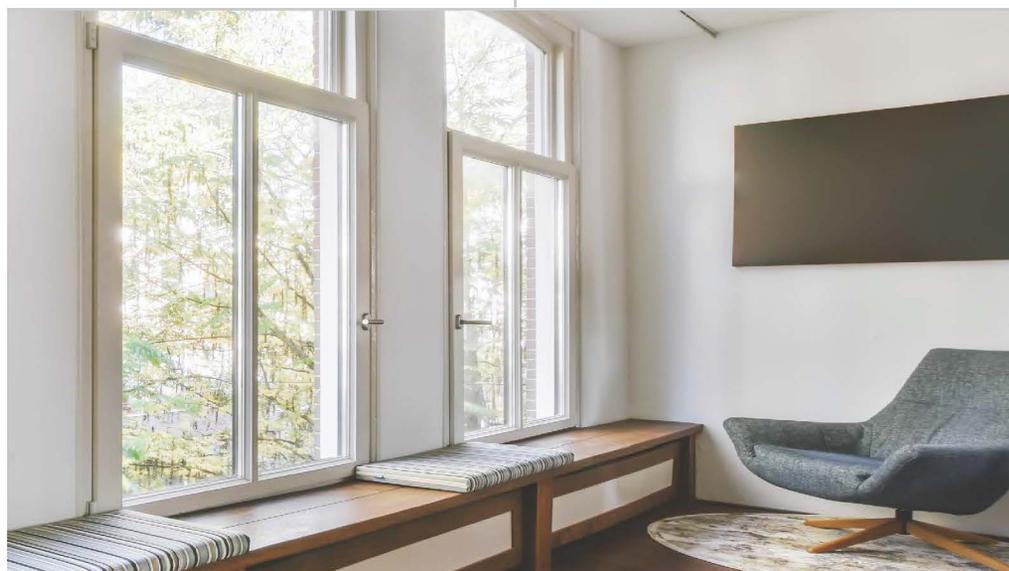

À FAIRE SOI-MÊME

Kit de porte coulissante en écran

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Fenêtres de service et Parler à travers



Fenêtres Drive Thru & Série Speak Thru

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Finitions




Finitions personnalisées

Spécification

- **Fonctionnement d'ouverture** : options automatiques/manuelles à deux battants ou à un seul côté pour répondre à tous les besoins.
- **Verre** : verre trempé clair de 1" (25 mm) et préparation de 1/4" (6 mm).
- **Design** : panneaux à profil mince pour une apparence contemporaine et épurée.
- **Comptoir & Tablier** : comptoir en acier inoxydable et tablier en métal pour la durabilité.
- **Électrique** : nécessite un service de 120VAC, 60 cycles, monophasé, 15 ampères ; la consommation moyenne est inférieure à 2 ampères. Jusqu'à 5 unités peuvent être connectées à un circuit.




Élévation extérieure




Plan d'étage

DTW8100TS

Fenêtre Drive-Thru - Automatique Biparting - 8100TS Montage encastré




Élévation extérieure




Plan d'étage

DTW8200TS

Fenêtre Drive-Thru - Automatique Biparting - 8200TS Projetté




Élévation extérieure




Plan d'étage

DTW8300

Fenêtre Drive-Thru - Sécurité Glissement simple - 8300 Projetté




Élévation extérieure




Plan d'étage

DTW8100

Fenêtre Drive-Thru - Automatique Glissement simple - 8100 Montage encastré



Élévation extérieure



Plan d'étage

DTW8900

Fenêtre Drive-Thru - Manuelle Glissement simple - 8900 Montage encastré



Acier inoxydable



ST5

Parler à travers

Spécification

- **Cadre minimal** : Offre un design épuré avec un support minimal pour un auvent en verre contemporain.
- **Protrusion de 24"** : Couverture ample pour diverses applications, offrant une protection tout en conservant une sensation d'ouverture.
- **Construction durable** : Fabriqué en acier inoxydable 316 de haute qualité pour sa résistance, sa résistance à la corrosion et sa durabilité à long terme.
- **Compatibilité avec le verre** : Conçu pour du verre de 1/2" d'épaisseur avec un trou de 3/4" de diamètre pour une installation facile.

Système de séparation

Ce produit est actuellement en développement. L'image présentée peut différer du produit final. Pour les dernières spécifications et disponibilités, veuillez consulter notre site web.

Configurations de porte :

- **Design minimaliste** : Des cadres à profil mince offrent un aspect propre et contemporain qui complète divers styles d'intérieur.
- **Transparence maximisée** : De grands panneaux de verre permettent une abondante lumière naturelle, créant des environnements ouverts et aérés.
- **Installation efficace** : Des accessoires spécifiques au système et des couvercles à clipser facilitent un assemblage rapide et simple.
- **Finitions personnalisables** : Disponibles dans une gamme de finitions pour correspondre à vos préférences de design et aux exigences de votre projet.
- **Applications polyvalentes** : Idéal pour les bureaux, les salles de réunion et d'autres espaces intérieurs où à la fois ouverture et séparation sont souhaitées.

Système d'entrée de porte coulissante Format

Améliorez vos espaces intérieurs avec notre système de séparation en verre élégant et moderne, conçu pour offrir à la fois fonctionnalité et attrait esthétique.



Matériel conforme à l'ADA



Caractéristiques principales

- **Options de surface :** Laiton électroplqué, Argent brossé
- **Type de miroir :** Miroir argenté sans cuivre de 5 mm avec film anti-explosion
- **Options de taille :** 610 × 862 mm, 610 × 915 mm, 711 × 1016 mm, ou tailles personnalisées
- **Cadre :** Construit en acier inoxydable 304 pour une durabilité accrue
- **Largeur avant du cadre :** 10 mm
- **Dos :** Film anti-explosion pour une sécurité accrue
- **Point de soudure :** Point de soudure invisible pour une apparence élégante et lisse
- **Suspension :** Crochets métalliques fixes doubles pour une installation facile

Finitions

Acier inoxydable
brossé

Finitions
personnalisées

ADAMIROIR

Miroir conforme à l'ADA



- P13 Porte de douche sans cadre
- P163 Façades de magasin et entrées
- P261 Verre en stock
- P85 Quincaillerie de garde-corps
- P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale
- P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et quincaillerie architecturale



05 VERRE EN STOCK

Panneaux de verre pour garde-corps (1/2")

Panneau de verre pour garde-corps de 34" à 46" 262

Panneau de verre de 46" avec découpe pour charnière 263

Panneau de verre avec découpe pour charnière et loquet 264




Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)



Panneaux de verre de garde-corps (1/2")

Hauteur 34"

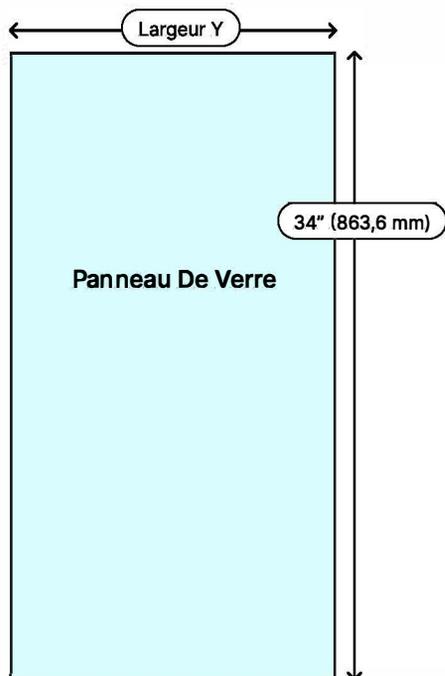


Dimension

SKU

Dimension	SKU
18X34	RG18X34
22X34	RG22X34
26X34	RG26X34
30X34	RG30X34
34X34	RG34X34
36X34	RG36X34
42X34	RG42X34
44X34	RG44X34
48X34	RG48X34
50X34	RG50X34
54X34	RG54X34
56X34	RG56X34
60X34	RG60X34
66X34	RG66X34
72X34	RG72X34

Panneau de verre de garde-corps - Hauteur 34"

Hauteur 41"

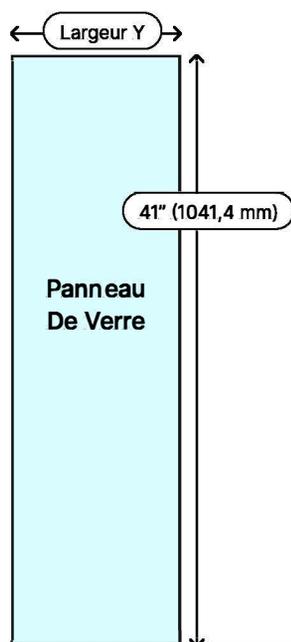

Dimension

SKU

Dimension

SKU

Dimension	SKU	Dimension	SKU
12X41	RG12X41	44X41	RG44X41
14X41	RG14X41	46X41	RG46X41
16X41	RG16X41	48X41	RG48X41
18X41	RG18X41	50X41	RG50X41
20X41	RG20X41	52X41	RG52X41
22X41	RG22X41	54X41	RG54X41
24X41	RG24X41	56X41	RG56X41
26X41	RG26X41	58X41	RG58X41
28X41	RG28X41	60X41	RG60X41
30X41	RG30X41	62X41	RG62X41
32X41	RG32X41	64X41	RG64X41
34X41	RG34X41	66X41	RG66X41
36X41	RG36X41	68X41	RG68X41
38X41	RG38X41	70X41	RG70X41
40X41	RG40X41	72X41	RG72X41
42X41	RG42X41		

Panneau de verre de garde-corps - Hauteur 41"

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)



Panneaux de verre de garde-corps (1/2")



<p>Hauteur de 46"</p> <p>Largeur Y</p> <p>46" (1168,4mm)</p> <p>Panneau de verre</p> <p>Panneau de verre de garde-corps - Hauteur de 46"</p>	Dimension	SKU
		32X46
	48X46	RG48X46
	54X46	RG54X46
	60X46	RG60X46
	70X46	RG70X46
	72X46	RG72X46

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm) avec découpe pour charnière uniquement

<p>Hauteur de 34" avec découpe pour charnière</p> <p>Largeur Y</p> <p>6" (152,4mm)</p> <p>34" (863,6mm)</p> <p>46" (1186,4mm)</p> <p>Panneau de verre</p> <p>Série HULK Charnière hydraulique</p> <p>Ou</p> <p>Panneau de verre de garde-corps - Hauteur de 46" avec découpes pour charnières</p>	Dimension	SKU
		32X46
	48X46	RG48X46-2H
	54X46	RG54X46-2H
	60X46	RG60X46-2H

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm) avec découpe pour charnière et loquet

Panneaux de verre de garde-corps (1/2")

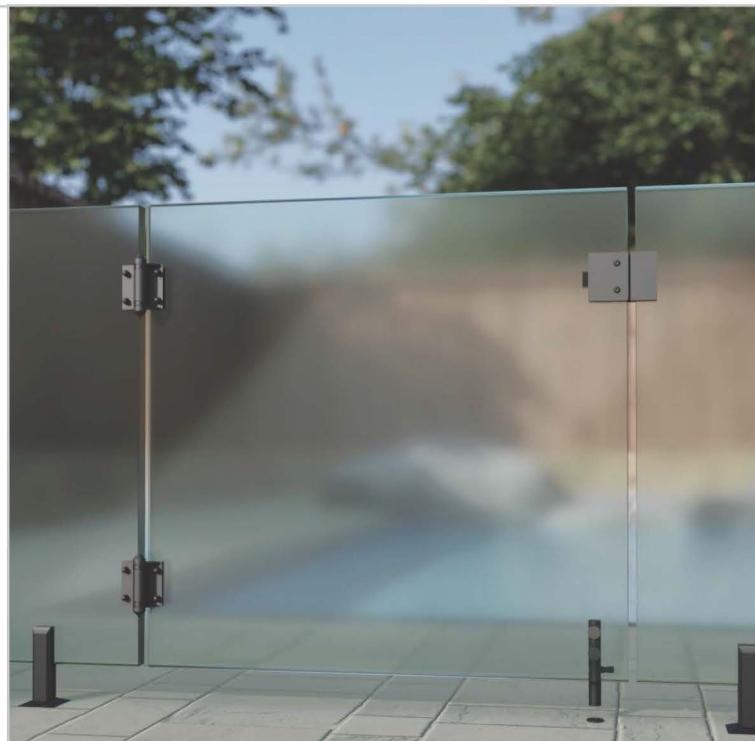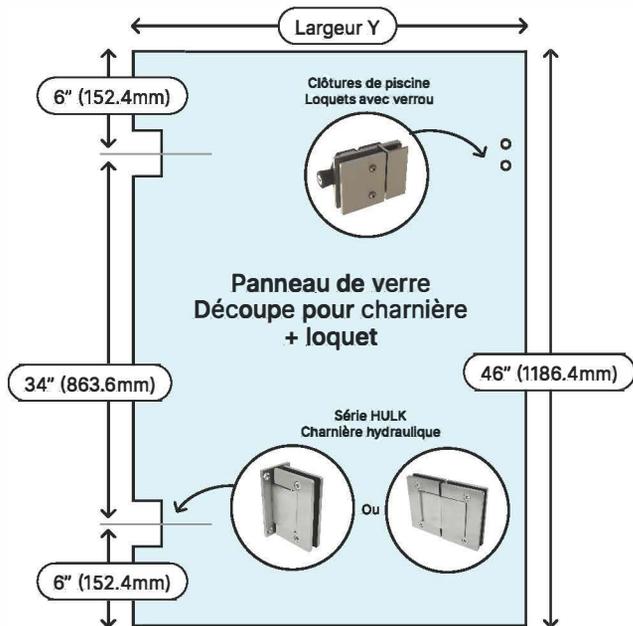

RG32X46-2HL

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (Taille : 32" x 46") avec découpe pour charnière et loquet 32X46-2HL

Référez-vous aux codes du bâtiment locaux pour la conformité des produits et les exigences d'installation.

Programme de commande d'usine

Économies directes d'usine sur les commandes en volume

Profitez de notre programme direct d'usine et économisez beaucoup sur les commandes de portes de douche à grande échelle. Que vous travailliez sur des condos, des gratte-ciels ou des développements résidentiels, nous rendons le processus facile, rapide et économique.

Ce que vous obtenez

01 Caisses complètes de verre expédiées directement chez vous

- Livrées rapidement et sans tracas - directement à votre atelier ou chantier.

02 Commandez aujourd'hui - Appelez-nous simplement

- Notre équipe est prête à vous aider avec des devis, la coordination et la planification de la livraison.

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : 1-905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.



05 VERRE EN STOCK

Portes en verre standard

Porte de douche standard - Largeur 24" 266

Porte de Douche - Série Tranquility 268

Porte de douche standard - Largeur 26" 267




Porte de douche en stock – Largeur de 24"



Épaisseur du verre : 3/8" (10mm) Verre de sécurité trempé.

Bords biseautés et polis, préfabriqués pour des combinaisons de poignées de 6" ou 6×18"

Largeur de 24 pouces 2H

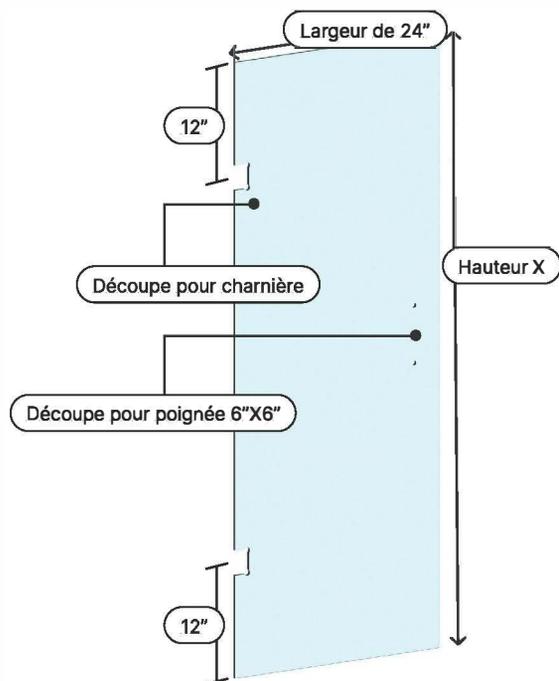


Hauteur X

SKU

64-2H	SD24X64-2H
66-2H	SD24X66-2H
68-2H	SD24X68-2H
70-2H	SD24X70-2H
72-1H	SD24X72-1H
72-2H	SD24X72-2H
74-2H	SD24X74-2H
76-2H	SD24X76-2H
78-2H	SD24X78-2H
80-2H	SD24X80-2H
82-2H	SD24X82-2H
84-2H	SD24X84-2H

Largeur de 24 pouces 3H

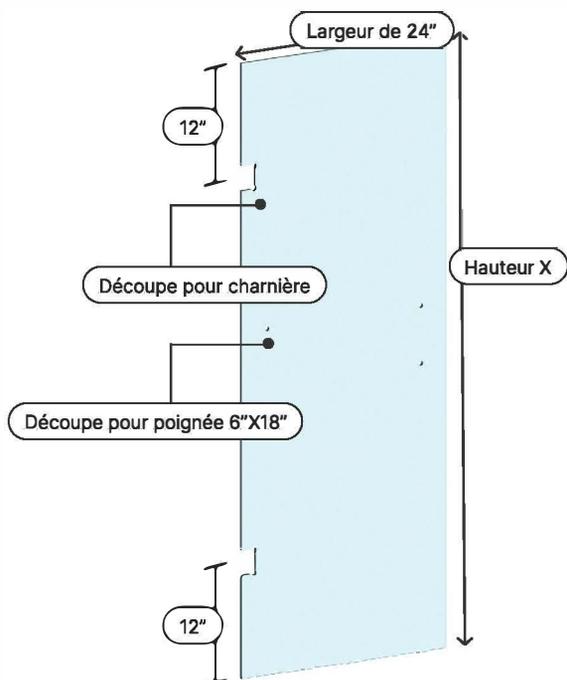

Hauteur X

SKU


64-3H	SD24X64-3H
66-3H	SD24X66-3H
68-3H	SD24X68-3H
70-3H	SD24X70-3H
72-3H	SD24X72-3H
74-3H	SD24X74-3H
76-3H	SD24X76-3H
78-3H	SD24X78-3H
80-3H	SD24X80-3H
82-3H	SD24X82-3H
84-3H	SD24X84-3H

Porte de douche en stock – Largeur de 26"

Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm) Verre de sécurité trempé.

Bords biseautés et polis, préfabriqués pour des combinaisons de poignées de 6" ou 6x18"

Largeur de 26 pouces 2H

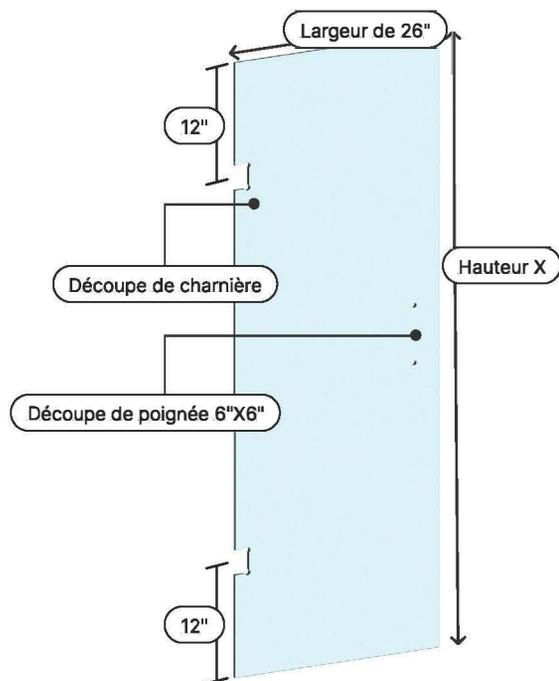


Hauteur X

SKU

64-2H	SD26X64-2H
66-2H	SD26X66-2H
68-2H	SD26X68-2H
70-2H	SD26X70-2H
72-2H	SD26X72-2H
74-2H	SD26X74-2H
76-2H	SD26X76-2H
78-2H	SD26X78-2H
80-2H	SD26X80-2H
82-2H	SD26X82-2H
84-2H	SD26X84-2H

Largeur de 26 pouces 3H

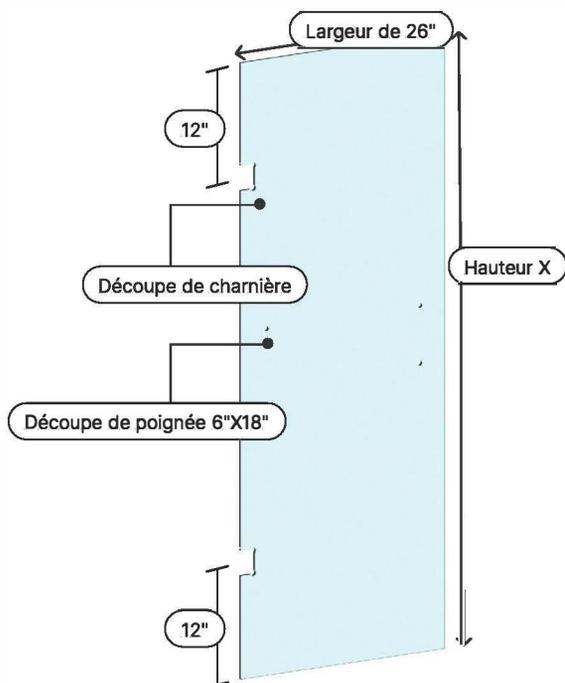

Hauteur X

SKU

64-3H	SD26X64-3H
66-3H	SD26X66-3H
68-3H	SD26X68-3H
70-3H	SD26X70-3H
72-3H	SD26X72-3H
74-3H	SD26X74-3H
76-3H	SD26X78-3H
78-3H	SD26X78-3H
80-3H	SD26X80-3H
82-3H	SD26X82-3H
84-3H	SD26X84-3H


Porte de Douche – Série Tranquility



Épaisseur du Verre : 3/8" (10mm) Verre de Sécurité Trempé.

Bords Biseautés et Poli, Préfabriqué pour le kit de porte coulissante de la série Tranquility.

Panneau Fixe de 30"

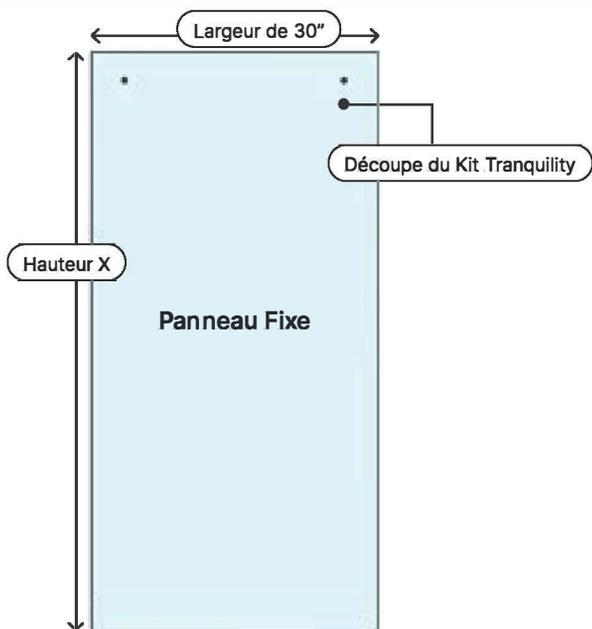

Hauteur X

SKU

60-PANNEAU

SD30X60PANEL

62-PANNEAU

SD30X62PANEL


66-PANNEAU

SD30X66PANEL

76-PANNEAU

SD30X76PANEL

Largeur de 30" - Panneau Coulissant à 1 Trou

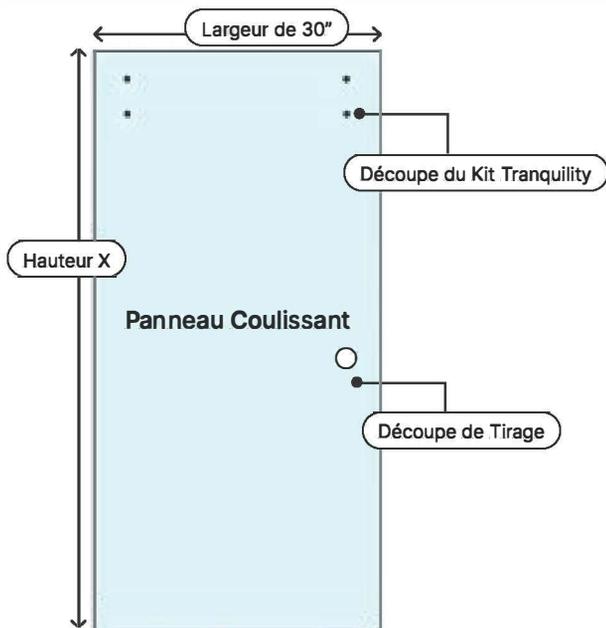

Hauteur X

SKU

60-1H

SD30X60DOOR-1H

62-1H

SD30X62DOOR-1H

66-1H

SD30X66DOOR-1H

76-1H

SD30X76DOOR-1H

76-2H

SD30X76DOOR-2H

05 VERRE EN STOCK

Tablettes en verre pour douche (3/8")



Étagères en verre pour douche (3/8")



SGS10X10

Étagères en verre standard
10" X 10" - Rond (Quart de cercle)



SGS9X9

Étagères en verre standard
9" X 9" - Rond (Quart de cercle)

Pinces pour étagères de douche



- **Matériau :** Laiton massif pour une résistance exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- **Épaisseur du verre :** 1/4" à 3/8" (6 à 10 mm) pour s'adapter à une variété d'épaisseurs d'étagères en verre
- **Aucune fabrication de verre requise :** Les pinces se serrent facilement à l'aide de vis à pointe en nylon, simplifiant l'installation sans besoin de fabrication de verre sur mesure.

Finitions



SCSQ

Pince pour étagère de douche - Carrée
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCRD

Pince pour étagère de douche - Ronde
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCFL *

Pince pour étagère de douche - Falcon
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Matériel de vitrage

Forets en carbure GOAT et forets à géométrie en V

272

Ruban Tremco 440

274

Ruban adhésif haute résistance

273

Nettoyants et adhésifs SS

275



Forets en carbure GOAT et forets à géométrie en V



Forets GOAT

PRODUITS EN
VEDETTE



Dimension

SKU

3/16" X 4"

GBIT-3/16X4
GBIT-3/16X4-10PACK

3/16" X 6"

GBIT-3/16X6
GBIT-3/16X6-10PACK

1/4" X 4"

GBIT-1/4X4
GBIT-1/4X4-10PACK

1/4" X 6"

GBIT-1/4X6
GBIT-1/4X6-10PACK

5/32" X 4"

GBIT-5/32X4
GBIT-5/32X4-10PACK

Forets en forme de V GOAT



Dimension

SKU

3/16" x 4"

SBIT-3/16X4
SBIT-3/16X4-10PACK

3/16" X 6"

SBIT-3/16X6
SBIT-3/16X6-10PACK

1/4" X 4"

SBIT-1/4X4
SBIT-1/4X4-10PACK

5/32" x 4"

SBIT-5/32X4
SBIT-5/32X4-10PACK

5/32" x 6"

SBIT-5/32X6
SBIT-5/32X6-10PACK

GOAT – Rubans à haute adhérence



Ruban Adhésif Acrylique

Hi-Bond Transparent - Pour Montage de Barres Plates

Dimension	SKU
1/2" Large - 108FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04012
1/4" Large - 108FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04014
1/2" Large - 32FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04012-32
1/4" Large - 32 FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04014-32
3/4" Large - 108FT Longueur 0,050" Épaisseur	AHB05034



Ruban Adhésif en Mousse

Ruban en Mousse Noir - Pour Montage de Miroirs

Dimension	SKU
6,5 mm x 12 mm 1/4" Épaisseur & 10 Mètres	FT1412BL
6,5 mm x 19 mm 1/4" Épaisseur & 10 Mètres	FT1434BL
3 mm x 12 mm 1/8" Épaisseur & 20 Mètres	FT1812BL
1,5 mm x 12 mm 1/16" Épaisseur & 40 Mètres	FT11612BL

Ruban Tremco® 440



Finitions

-  Noir
-  Gris

Spécification

- **Dimensions Premium** : 1/16" d'épaisseur × 3/8" de largeur, offrant une couverture et un scellement précis.
- **Longueur généreuse du rouleau** : 50 pieds par rouleau, adaptée aux projets de grande envergure ou multiples.
- **Adhésion supérieure** : Conçu pour un collage excellent sur métal, verre et autres matériaux de construction.
- **Performance de qualité architecturale** : Offre des joints résistants aux intempéries, hermétiques et étanches, idéaux pour des applications exigeantes.
- **Utilisation polyvalente** : Parfait pour la construction, le vitrage, les systèmes de murs-rideaux et d'autres applications architecturales.
- **Durable et flexible** : Maintient ses performances dans diverses conditions environnementales tout en garantissant une application facile.



NOIR

TREMCO RUBAN NOIR
440 Butyle Architectural

Dimension	SKU
1/8"X1/2" / 25FT	TREMCO440 1/8x1/2-BLK
1/16"X3/8" / 50FT	TREMCO440 1/16-BTAPE-50FT
1/16"X3/8" x20 / 50FT Contient 20 rouleaux	TREMCO440 1/16-BTAPE-CASE
1/8"X3/8" / 25FT	TREMCO440 1/8-BTAPE-25FT
1/8"X3/8" x20 / 25FT Contient 20 rouleaux	TREMCO440 1/8-BTAPE-CASE



GRIS

TREMCO RUBAN GRIS
440 Butyle Architectural

Dimension	SKU
1/16"X3/8"	TREMCO440-1/16 GREYTAPE-50FT
1/16"X3/8" x20 Contient 20 rouleaux	TREMCO440-1/16 GREYTAPE-CASE
1/8"X3/8"	TREMCO440-1/8 GREYTAPE-50FT
1/8"X3/8" x20 Contient 20 rouleaux	TREMCO440-1/8 GREYTAPE-CASE

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Nettoyants et adhésifs pour acier inoxydable



Nettoyants et adhésifs pour acier inoxydable



Spécification

- **Nettoyage efficace** : Élimine sans effort la saleté, la graisse et les taches sur les surfaces en acier inoxydable.
- **Finition brillante** : Polit à un haut éclat, laissant les surfaces propres et professionnelles.
- **Barrière protectrice** : Forme une couche durable qui protège contre la corrosion, les empreintes digitales et les traces d'eau.
- **Utilisation polyvalente** : Convient aux surfaces en acier inoxydable, aluminium et autres métaux.
- **Application pratique** : Aérosol de 400 ml pour une application facile et uniforme sur surfaces grandes ou petites.

Unitaire / Pack de 12



WEICON-MULTICLEANER
Weicon® Nettoyant Mousse
Multi-usage

Unitaire / Pack de 12



WEICON-SSCARE
Weicon® Spray d'entretien
pour acier inoxydable

Unitaire / Pack de 12



WEICON-POWERCLEANER
Weicon® Spray Nettoyant S



Unitaire / Pack de 12



WEICON-RK1500
KIT RK-1500

Kit de Réparation
Acier Inoxydable



WEICON-SSREPAIR
Réparation Acier Inoxydable

UV BOND



PERMABOND-UV620
Adhésif UV620 à durcissement
par lumière

LAMPE UV



UVSINGLELAMP
Lampe à tube UV

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Scellants en silicone pour verre

Scellants General Electric 278

Mastic pour miroir Palmer / Sprayway 280

Scellants Tremco 279



Scellants General Electric



Spécification

- **Scellant durable** : Flexibilité longue durée et forte adhésion pour bloquer l'humidité, même par forte chaleur.
- **Étanchéité et résistance à la chaleur** : Résiste aux températures extrêmes et aux intempéries, assurant une performance fiable.
- **Résistance aux moisissures** : Formulé avec un fongicide pour inhiber la croissance de moisissures et de mildiou — idéal pour les environnements humides et les applications sanitaires.
- **Adhésion polyvalente** : Adhère fermement au verre, au carrelage, au métal, aux plastiques et aux matériaux composites.
- **Monocomposant à prise acétoxy** : Facile à appliquer, sans mélange requis. Offre un temps de prise rapide et une finition lisse et professionnelle.

Unitaire / Vrac de 24

Transparent



GE-SCS1700
GE SCS 1700 Scellant
Silicone Sanitaire

Unitaire / Vrac de 24

Noir



GESCS1000
GE SCS 1000 Scellant Sanitaire
Silicone pour Entrepreneurs

Unitaire / Vrac de 24

Transparent

Noir



GESCS2800
SCS2800 SilGlaze II
Scellant à Cure Neutre

Unitaire / Vrac de 24


Blanc

Noir

Gris



GESCS2000
GE SCS 2000
Scellant SilPruf

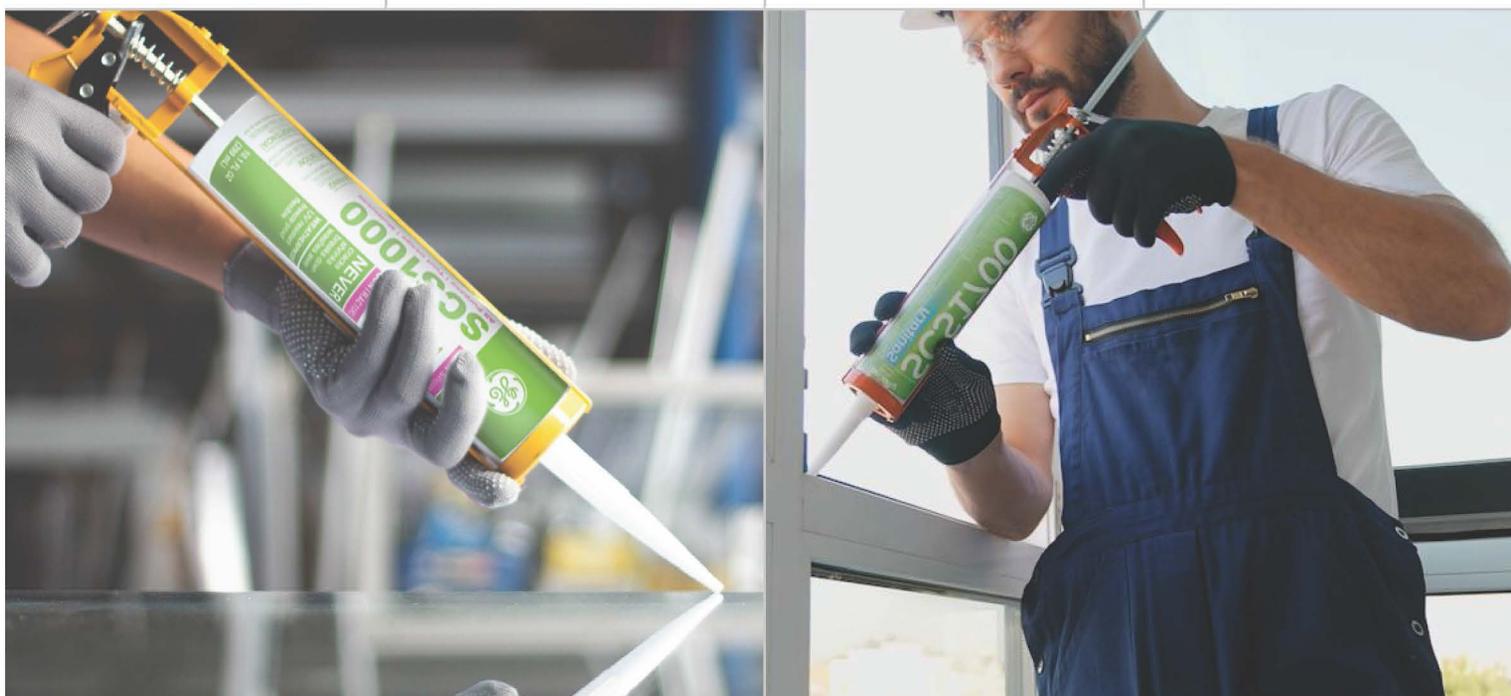

Scellants Tremco®



Spécification

- **Formule à cure neutre** : Non corrosive et compatible avec les matériaux sensibles, pour une performance durable.
- **Modulus moyen** : Équilibre idéal entre flexibilité et résistance, pour des joints solides et durables.
- **Monocomposant pratique** : Prêt à l'emploi, sans mélange, pour une application rapide et propre.
- **Durcissement rapide** : Accélère la production et réduit les temps d'arrêt.
- **Application fluide** : Facile à appliquer, avec une finition lisse et professionnelle.

<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent</p>  <p>TREMCOSPEC2 Tremco Spectrum II</p>	<p>Unitaire / En vrac de 15</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent</p>  <p>TREMCOSPEC2SSG Saucisse Tremco Spectrum II</p>	<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent <input checked="" type="checkbox"/> Noir</p>  <p>TREMSIL600 Tremco Tremsil® 600</p>	
<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent</p>  <p>TREMCOPROGLAZE Tremco Proglaze</p>	<p>Unitaire</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Calcaire</p>  <p>TREMFLEX834LIMESTONE Tremco Tremflex 834 (Calcaire)</p>	<p>Unitaire</p> <p><input type="checkbox"/> Blanc</p>  <p>TREMFLEX834WHITE Tremco Tremflex 834 (Blanc)</p>	<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent <input checked="" type="checkbox"/> Noir</p>  <p>TREMSIL-200 Tremco Tremsil® 200 - Scellant acétoxy</p>

Mastic pour Miroir Palmer / Sprayway

Palmer



Spécification

- **Adhésion Fiable** : Formulé pour un collage sécurisé et durable des miroirs sur plusieurs types de surfaces.
- **Compatibilité Prouvée** : Testé sur le terrain et en laboratoire pour une utilisation avec les principales marques de miroirs et les peintures de fond.
- **Application Pratique** : Le tube de 11 fl oz offre précision et facilité, rendant les installations plus rapides et plus propres.
- **Norme de l'Industrie** : Fiable par les professionnels pour des résultats exceptionnels dans les projets résidentiels et commerciaux.
- **Performance Fiable** : Testé sur le terrain et approuvé en laboratoire pour sa fiabilité dans tous les types d'applications de miroirs.

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-BLUE

Mirro-Mastic
Cartouche de 11 fl oz

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-QWIKSET

Mirro-Mastic QwikSet
Cartouche de 10,1 oz

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-SUPERSET

Mirro-Mastic SuperSet
Cartouche de 10,1 oz



MASTIC-1G

Mirro-Mastic 1 Gallon
(3,78 L) Contenant



MASTIC-STIK

Palmer Mastic Stik

Unitaire / En vrac de 24



SPRAYWAY-SW050

Sprayway - SW050
- Nettoyant pour Verre



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Blocs de réglage en silicone



Blocs de réglage en Silicone



Aperçu du produit

- **Matériau :** Silicone de haute qualité offrant un amortissement durable.
- **Plage de température :** De -30 °F à +200 °F (-34 °C à 93 °C), pour une utilisation polyvalente.
- **Tailles disponibles :** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 7/16" et 1-1/8".
- **Fonction :** Protège le verre pendant l'installation en absorbant les chocs et en fournissant un support
- **Idéal pour :** Prévenir les dommages au verre et assurer un placement sécurisé pendant l'installation



SB-SIL-6

Blocs de réglage en silicone - (1/2")

Dimension (X)

SKU

1/16"

SB-SIL-1

1/8"

SB-SIL-2

3/16"

SB-SIL-3

1/4"

SB-SIL-4

3/8"

SB-SIL-5

1/2"

SB-SIL-6

7/16"

SB-SIL-7

1-1/8"

SB-SIL-8

1/4 x 1/2" x 4"

SB-SIL-9

1/8 x 1/2" x 4"

SB-SIL-10



SB-SIL-8

Blocs de réglage en silicone - (1-1/8")

Dimension

SKU

1/16" (Paquet de 50)

SB-SIL-1-50PACK

1/8" (Paquet de 50)

SB-SIL-2-50PACK

3/16" (Paquet de 50)

SB-SIL-3-50PACK

1/4" (Paquet de 50)

SB-SIL-4-50PACK

3/8" (Paquet de 50)

SB-SIL-5-50PACK

1/2" (Paquet de 50)

SB-SIL-6-50PACK

7/16" (Paquet de 50)

SB-SIL-7-50PACK

1-1/8" (Paquet de 50)

SB-SIL-8-50PACK

1/4 x 1/2" x 4" (Paquet de 50)

SB-SIL-9-50PACK

1/8 x 1/2" x 4" (Paquet de 50)

SB-SIL-10-50PACK

Blocs de réglage EPDM



Aperçu du produit

- **Matériau :** Caoutchouc EPDM durable, offrant une excellente résistance aux intempéries et à l'humidité.
- **Tailles disponibles :** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 7/16" et 1-1/8".
- **Application :** Utilisé largement dans les installations de douche sans cadre pour fournir un support stable et sécurisé aux panneaux de verre.
- **Fonction :** Empêche le contact direct entre le verre et les surfaces dures, réduisant le risque de dommages ou de fissures.
- **Idéal pour :** Garantir un bon alignement et un amortissement efficace dans les douches en verre sans cadre, même en conditions humides.



SB-EPDM-6

Blocs de réglage EPDM - (4" X 1-1/8" X 1/2")

Dimension (X)	SKU
1/16"	SB-EPDM-1
1/8"	SB-EPDM-2
3/16"	SB-EPDM-3
1/4"	SB-EPDM-4
3/8"	SB-EPDM-5
1/2"	SB-EPDM-6
4" X 7/16" X 1/2"	SB-EPDM-7
4" X 1-1/8" X 1-1/8"	SB-EPDM-8
4" X 1-1/8" X 5/8"	SB-EPDM-9



SB-EPDM-8

Blocs de réglage EPDM - (4" X 1-1/8" X 1-1/8")

Dimension	SKU
1/16" (Pack of 50)	SB-EPDM-1-50PACK
1/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-2-50PACK
3/16" (Pack of 50)	SB-EPDM-3-50PACK
1/4" (Pack of 50)	SB-EPDM-4-50PACK
3/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-5-50PACK
1/2" (Pack of 50)	SB-EPDM-6-50PACK
4" X 7/16" X 1/2" (Pack of 50)	SB-EPDM-7-50PACK
1-1/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-8-50PACK
5/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-9-50PACK

- P13 Porte de douche sans cadre
- P163 Façades de magasin et entrées
- P261 Verre en stock
- P85 Quincaillerie de garde-corps
- P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale
- P271 Fournitures de vitrage

06 Fournitures de vitrage



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Ventouse



Wood Power Grip



Spécification

- **Fixation et libération rapides** : Se fixe rapidement aux surfaces planes et se libère sans effort, améliorant l'efficacité au travail.
- **Indicateur de ligne rouge** : Avertit les utilisateurs de toute perte de vide significative, garantissant sécurité et fiabilité pendant l'utilisation.
- **Étui de transport protecteur** : Livré avec un étui durable pour protéger la tasse lorsqu'elle n'est pas utilisée, assurant sa longévité.
- **Diamètre de 8 pouces** : Idéal pour soulever et manœuvrer du verre, du métal et d'autres matériaux lisses et plats.



WPG4950

Poignée de puissance Wood 8" pour surfaces planes



WPG5450

Poignée de puissance Wood 9" pour surfaces planes



MRTA8

MRTA8 de Wood
Lève-vitre à vide Wood's Powr-Grip

Commande d'usine

Tous les produits de puissance Wood sont disponibles sur commande d'usine - Contactez-nous à

orders@ggshardware.com

Points forts du programme :

- Tarification directe d'usine pour des engagements à grande échelle
- Prévisions de commande flexibles et planification des stocks
- Étiquetage personnalisé et configurations de produits
- Expéditions programmées en fonction des phases de votre projet
- MOQ (Quantité Minimum de Commande) s'applique – demandez-nous des détails

Contactez-nous pour vous inscrire :

sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme :

+1 905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.



Gants Résistants aux Coupures



Caractéristiques Principales

- **Résistance aux Coupures de Haut Niveau** : Conçu avec des matériaux avancés pour résister aux bords tranchants et réduire le risque de blessures.
- **Ajustement Confortable** : Tissu léger et respirant assurant un confort tout au long de la journée.
- **Excellente Prise** : Surface texturée pour une prise sécurisée sur les outils, matériaux et équipements.
- **Durable et Réutilisable** : Conçu pour durer à travers de multiples utilisations sans perdre en performance.
- **Utilisation Polyvalente** : Idéal pour le travail en cuisine, la construction, la menuiserie, le travail des métaux, la manipulation du verre, et plus encore.



GLOVES-BLK

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



GLOVES-BLU

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



Outil de Scellement Multifonction (5en1) & Gomme Magique



Spécification

- **Fonctionnalité 5-en-1** : Combine plusieurs outils pour réparer les espaces, enlever l'excès de mastic et obtenir des finitions lisses.
- **Conception à Interrupteur Glissant** : Changez facilement entre les fonctions de la truelle et du racloir pour s'adapter à diverses tâches.
- **Outils de Finition de Mastic** : Comprend 4 tailles de têtes souples différentes (3R, 6R, 10R, 13R, 17R) pour une variété de besoins de lissage.
- **Réutilisable et Durable** : Fabriqué en plastique de haute qualité, l'outil est facile à nettoyer et conçu pour une utilisation durable.
- **Applications Polyvalentes** : Idéal pour une utilisation dans les cuisines, salles de bains, fenêtres, éviers et autres projets d'amélioration de l'habitat.





SEALANT-TOOL

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



ALERASER

Gomme Magique en Aluminium pour
Élimination des Rayures

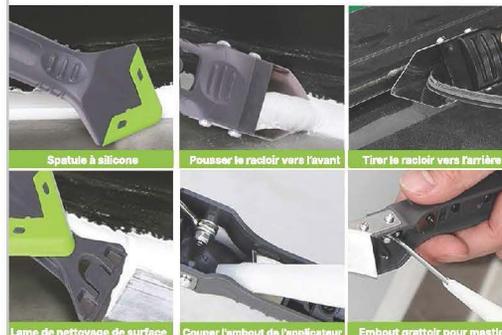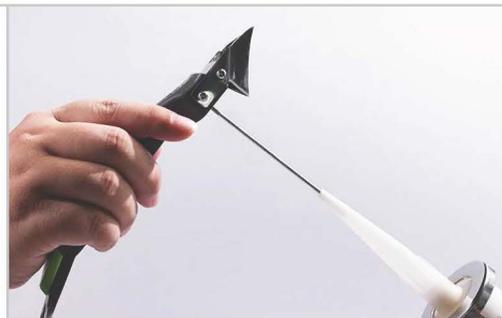

3M Scotch Brite



3MHANDPAD

Tampons à main 3M Scotch Brite à usage général

Spécification

- **Supérieur aux méthodes traditionnelles** : Surpasse la laine d'acier, les brosses métalliques et le papier de verre pour le nettoyage, la finition et la préparation de surface.
- **Applications polyvalentes** : Efficace sur le caoutchouc, les composites, le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine et le verre.
- **Réutilisable et durable** : Résiste à la déchirure, aux éclats, à l'effritement, au chargement et à la corrosion, offrant une longue durée de vie.
- **Conception flexible** : Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou contournées.

Cork Pads



Rouleau de 100

Rouleau de 1000

Rouleau de 5000



CORKPAD

Tampons à main 3M Scotch Brite à usage général

Spécification

- **Supérieur aux méthodes traditionnelles** : Surpasse la laine d'acier, les brosses métalliques et le papier de verre pour le nettoyage, la finition et la préparation de surface.
- **Applications polyvalentes** : Efficace sur le caoutchouc, les composites, le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine et le verre.
- **Réutilisable et durable** : Résiste à la déchirure, aux éclats, à l'effritement, au chargement et à la corrosion, offrant une longue durée de vie.
- **Conception flexible** : Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou contournées.

Dimension	SKU
Tampons en liège 5000 par rouleau	CORKPAD5000
Tampons en liège 1000 par rouleau	CORKPAD1000
Tampons en liège 100 par rouleau	CORKPAD100




Horseshoe Shims




HORSESHOE1/4

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/4")

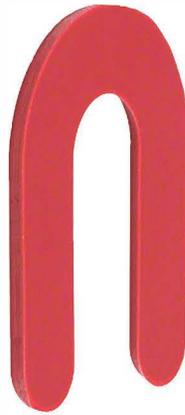

HORSESHOE1/8

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/8")

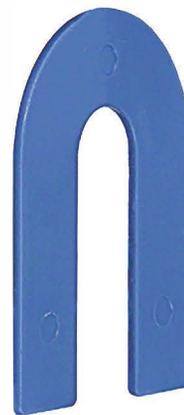

HORSESHOE1/16

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/16")



STKS16

GGG 1/16" x 3-1/2"
Calages empilables




Feuille de gabarit




Aperçu du produit

- **Parfait pour le gabarit de garde-corps en verre** : Conçu pour créer des gabarits précis pour les panneaux de verre de garde-corps, garantissant des installations précises.
- **Application polyvalente** : Sert d'excellent espaceur ou joint entre les panneaux de verre, offrant protection et stabilité.
- **Dimensions personnalisables** : Peut être facilement découpé à la taille requise pour répondre aux besoins spécifiques du projet.
- **Résistant à l'eau et durable** : Résiste aux conditions humides et mouillées, garantissant une performance durable.
- **Taille généreuse** : Disponible en feuille pratique de 96" x 48" avec une épaisseur de 5/32", adaptée à un large éventail d'applications.

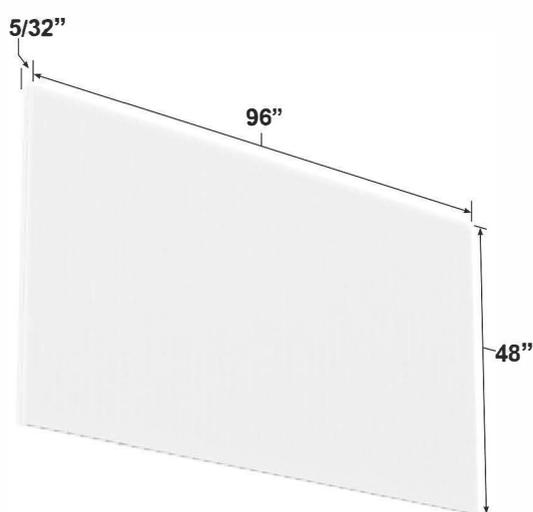

TEMPSHEET

Feuille de gabarit - Plastique corrugué en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")

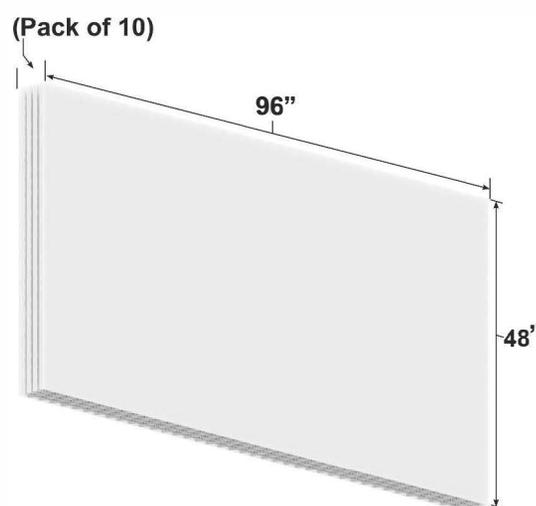

TEMPSHEET-10PACK

Feuille de gabarit - Plastique corrugué en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Grey Goat- Outils



Grey Goat - Outils



GCSTENSIONER

Tendeur d'outil de couple - Outil de clôture



SOWRENCH

Clé



ALHRAIL-TOOL

Outil de fixation pour rampe en aluminium



SSOKIT

Kit d'outils pour supports solides (1,5" & 2" de diamètre)



CAMI-TOOL

Série CAM - Kit d'outils



TISM-TOOL

Outil à douille



ADJFITTOOL

Outil flexible



DLUX4HWRENCH

Clé hexagonale de 3/16"



LAGWRENCH

Clé réglable pour rouleaux



GCSCUT

Coupe-câble

Grey Goat - Outils



CGLIGHT

Pistolets à calfeutrer légers en composite sans goutte



CGSTEEL / CGSS

Pistolets à calfeutrer sans goutte en acier robuste



LFWIPE

Chiffons en verre sans peluches



SQGE10

Raclette de douche



DOLLY1

Dolly en verre plat



Vis et boulons



TISCREWMBL
Vis de réglage



SCREW-ST10X100
Vis à bois à tête fraisée



BOLT-M10X84
Boulons d'ancrage à tête fraisée

SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x1-1/2
Boulon de suspension

SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x2-1/2
Boulon de suspension

SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x3-1/4
Boulon de suspension



SCREW-HINGE
Vis de réglage pour
charnières de douche



SCREW-M8X20
Vis Allen de remplacement




SCREW-LADDERPULL
Vis à tête plate



SCREW-WALL
Vis de montage mural

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Plaques de miroir en acrylique

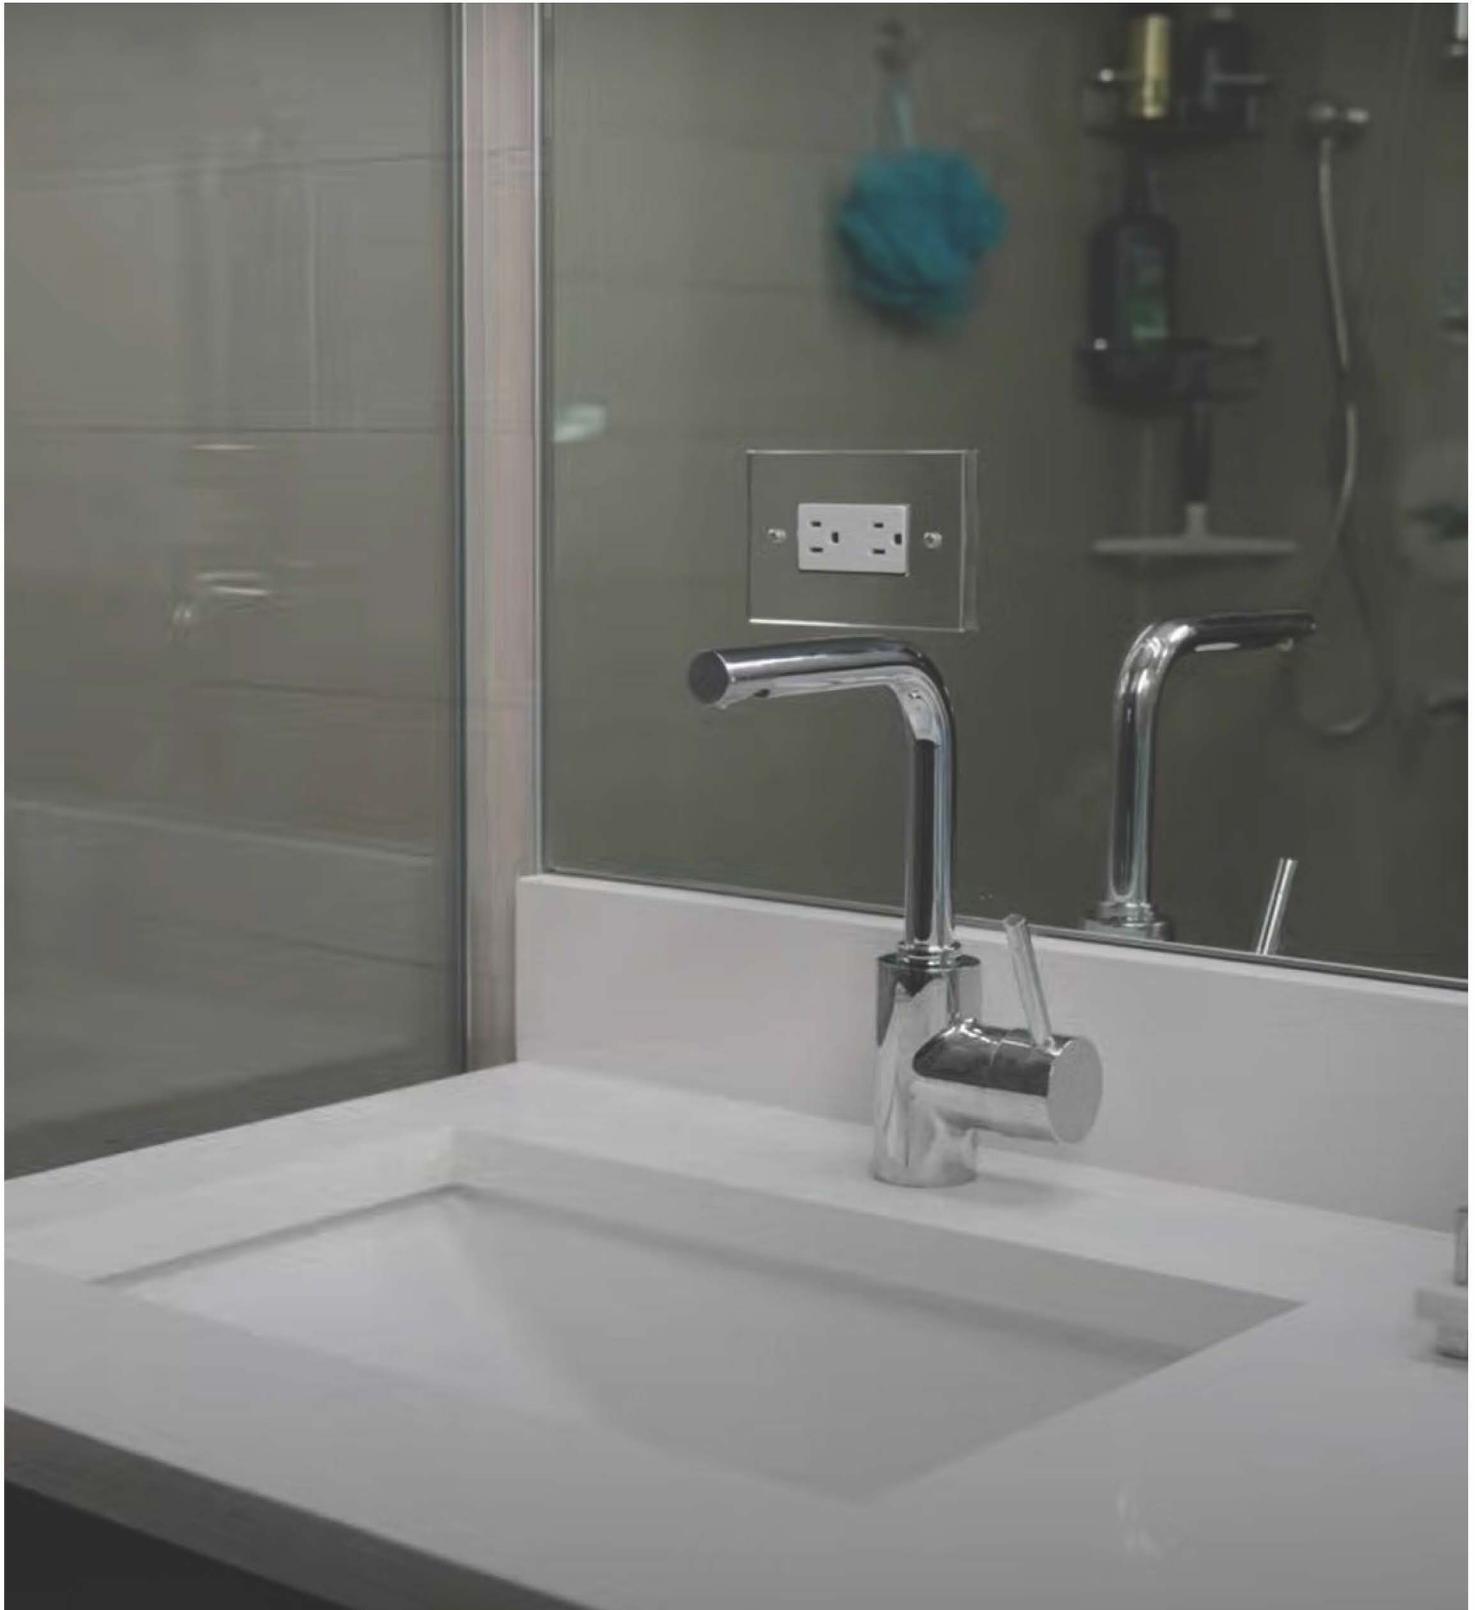

Plaques de miroir acrylique



AMPDEC1
Décorateur simple



AMPDEC2
Décorateur double



AMPDEC3
Décorateur triple



AMPDEC4
Décorateur quadruple



AMPT1
Interrupteur simple



AMPT2
Interrupteur double



AMPTDEC1
Interrupteur simple
- Combo décorateur



AMPDUP1
Duplex





0-9

3M Scotch Brite 288

A

Accessoires de charnière de douche & plaques arrière 29
 Accessoires de kit de tête 61
 Accessoires de la série Modern Elegance - Poteaux en aluminium 153
 Accessoires de pinces de garde-corps 131
 Accessoires de poignée 53
 Accessoires de rail de porte DLUX 4" 225
 Accessoires de verrou de rail de porte DLUX 6" 228
 Application d'installation de base 90
 ASSA ABLOY 163
 Avec découpe pour charnière et loquet 116

B

Baffle à fumée 233
 Balais de douche - Balais magnétiques ultra clairs - 3/8" & 1/2" (10-12mm) verre 32
 Balais de douche - Ultra clair 3/8" (10mm) verre 30
 Barre à serviette de douche 24" x 24" 46
 Barre de support de douche - Réglable 66
 Barre plate pour douches à grille 62
 Barres à serviette de douche 18" x 18" 46
 Barres à serviettes à une face 44
 Barres plates en aluminium - Douches à grille 63
 Base de support solide 108
 Blocs de réglage en silicone 282
 Blocs de réglage EPDM 283
 Boulons de suspension et tiges filetées - Supports 109
 Boutons de porte de douche & crochets combinés & crochets de peignoir 52
 Butées de porte de douche en verre 67

C

Calages en fer à cheval 289
 Canaux en U de douche 55

C

Canaux miroir L & J 56
 Caprail - Carré - 1"x1" (25x21mm) 142
 Caprail - Carré - 19' - (40mm) 140
 Caprail - Rectangle - 2-3/8"x1-9/16" (60X40mm) 141
 Caprail - Rond - 1-5/8" (42.4mm) Ø 139
 Caprail en aluminium - Carré - 1-9/16" (40mm) 144
 Caprail en aluminium - Rectangle 145
 Capuchon de douche & seuil 55
 Charnière à pignon continue 218
 Charnières de verrou 162
 Charnières hydrauliques - Série Hulk 157
 Clamps de centre commercial 183
 Clamps en verre 2"x2" 34
 Clips de clôture de piscine 132
 Combo barre à serviette de poignée de douche 6"x18" 42
 Combo barre à serviette de poignée de douche 6"x24" 43
 Combo barre à serviette de poignée de douche 8"x18" 42
 Composants supplémentaires - U-Channel mécanique 208
 Configurations de raccords de patch 174
 Configurations de raccords de patch 175
 Connecteur à double bras 125

D

Dispositif de panique à bord 244

E

En-têtes flottants 168
 Étagères en verre de douche (3/8") 81

F

Fenêtres de service et série Speak Thru 256
 Ferme-porte exposé 243
 Feuille de gabarit 290



G		P	
GOAT - Bandes adhésives haute résistance	273	Pincés de verre SQ-Transom	36
Grey Goat - Outils	292	Plaques de miroir acrylique	296
Guide de hauteur des spigots de la série Titan	100	Poignée de sauna	47
<hr/>		Poignée Power Grip de Wood	286
J		Poignées de douche 12"x12"	45
Jointés et accessoires - Supports	110	Poignées de douche 6"x6"	40
<hr/>		Poignées de douche 8"x8"	41
K		Poignées de la série Slim	51
Kit d'échantillons de couleurs Grey Goat	83	Poignées de la série Stylish	51
Kit de tête de douche	60	Poignées de tirage - Carrées - Série SQS	200
Kits de porte coulissante EZY1 - Montage en façade	216	Poignées de tirage - Carrées à rondes - Série SQR	201
Kits de porte coulissante EZY2 - Montage au plafond	217	Poignées de tirage - Décalées dos à dos	197
<hr/>		Poignées de tirage - Décalées et courbées	204
M		Poignées de tirage - Dos à dos	196
Main courante - Carrée - 1-9/16" (40 mm)	137	Poignées de tirage - Tubulaires	202
Main courante - Rectangulaire - 2" X 1" (50x25 mm)	138	Poignées de tirage - Unilatérales	199
Main courante - Ronde - 1-1/2" (38,1 mm) Ø	136	Poignées de tirage - Verrouillage ADA	198
Main courante - Ronde - 1-5/8" (42,4 mm) Ø	134	Poignées de tirage commerciales	195
Mastic pour miroir Palmer / Sprayway	280	Poignées Rockwood	169
Mini poteau de garde-corps	126	Porte de douche standard - Largeur 24"	78
Miroirs LED	58	Porte de douche standard - Pour porte coulissante	80
<hr/>		Poteau de garde-corps architectural - Accessoires	123
N		Poteau de garde-corps architectural - Pour escaliers	122
Nettoyants & adhésifs en acier inoxydable	276	Poteau de garde-corps architectural - Vide	118
<hr/>		Poteaux de garde-corps architecturaux - Carrés	119
O		Poteaux de garde-corps architecturaux - Montage latéral	121
Outil de scellant multifonctionnel (5 en 1) et gomme magique	287	Poteaux de garde-corps architecturaux - Poteaux à double bras	124
<hr/>		Poteaux de garde-corps architecturaux - Ronds	120
P		Poteaux en aluminium	151
Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)	113	Programme de commande d'usine	82
Patch hydraulique de fond de solidité	172	<hr/>	
Pincés de garde-corps carrées	130	Q	
Pincés de tablette de douche	81	Quincaillerie conforme ADA	259
<hr/>		Quincaillerie d'affichage en verre	190
		Quincaillerie de fenêtre	255



R

Raccords de patch et transom	176
Rail de côté de 4"	231
Rail de porte conique de 4"	230
Réglable - Série Beverly	17
Réglable - Série Colette	21
Réglable - Série Jennifer	15
Réglable - Série Valerie	22
Réglable - Série Vivian	19
Ruban Tremco® 440	274

S

Scellants General Electric	278
Scellants Tremco®	279
Série 69 - Composants et accessoires	88
Série 86 - Composants et accessoires	89
Série Arch-Loc	85
Série Betty	23
Série Beverly	16
Série CAMI	71
Série Cara	24
Série Cara - Heavy Duty	25
Série Colette	20
Série de verrouillage central Striker	194
Série Économie - U-channel mécanique fixe	206
Série Jennifer	14
Série Junior Jenifer	28
Série LAG - Montage en verre	210
Série LAG - Montage mural	211
Série LAG - Montage mural à double porte	212
Série LUNA	73
Série Modern Elegance - Poteaux en aluminium	152
Série Piper	26
Série Piper - Heavy Duty	27
Série Tartare	49
Série Tartare - Barre à serviettes	50
Série Tartare & Atlantis - Barre à serviettes	48
Série Titan - Spigots à montage central	99
Série Titan - Spigots à montage d'escalier	96
Série Titan - Spigots à montage de bord	98

S

Série Titan - Spigots à montage latéral	97
Série Titan - Spigots à montage supérieur SQ/RD	94
Série Tranquility	70
Série Tranquility - Heavy Duty	74
Série Valerie	22
Série Vivian	18
Serrure de porte d'entrée électromagnétique	179
Serrures de porte en verre	187
Spigot Arch-Loc	95
Supports avec plaque de montage	111
Supports d'affichage	112
Supports de main courante	150
Supports de main courante - Montage en verre	149
Supports de main courante - Montage mural	148
Supports de série Arc	104
Supports solides	106
Système de balcon Romeo Juliet	146
Système de cloison	258
Systèmes coulissant de partition	238
Système de pare-vent en aluminium G-AWS	128
Système de porte coulissante à fermeture douce	214
Système de rail à câble Goat	154
Système de rail de côté DLUX 4"	226
Système de rail de côté DLUX 6"	229
Système de rail de porte DLUX 4"	224
Système de rail de porte DLUX 6"	227
Système de tête DLUX 1-3/4" X 4"	234
Système LED GGH	101

Q

Quincaillerie conforme ADA	246
Quincaillerie d'affichage en verre	181
Quincaillerie de fenêtre	

U


U-Mouleurs architecturaux	246
U-Mouleurs commerciaux	181

Visitez notre site Web

www.ggshardware.com


Étape 1 : Visitez <https://ggshardware.com/>

Veillez cliquer sur le bouton « Connexion » ou « Inscription » situé dans le coin supérieur droit.

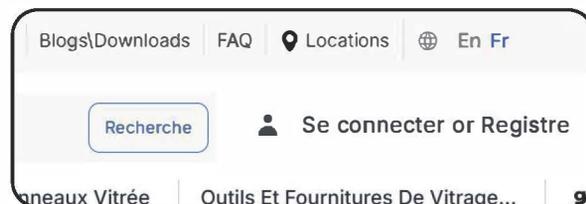


Étape 2 : Connexion ou Inscription

Entrez vos identifiants de connexion ou inscrivez-vous pour un nouveau compte. Si vous venez de vous inscrire, votre compte sera approuvé par un représentant dans la même journée ouvrable, vous permettant ainsi de faire des achats.

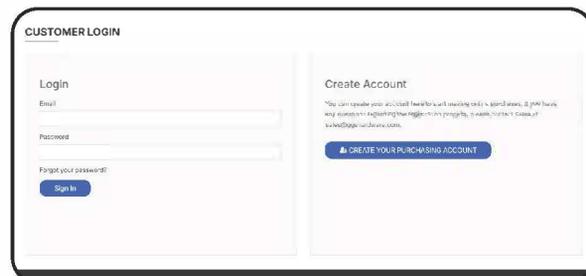


Étape 3 : Recherchez vos articles et consultez le PDF / dessin CAD

Si vous connaissez le SKU de l'article, veuillez le saisir dans la barre de recherche. Une fois votre compte approuvé, vous pourrez également accéder au dessin CAD sur la page du produit. N'oubliez pas de sélectionner votre finition souhaitée, puis cliquez sur « Ajouter au panier ».

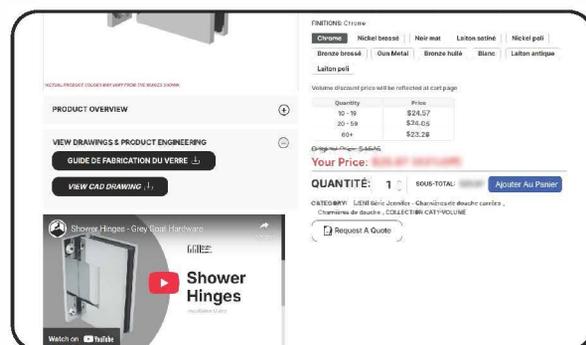

Étape 4 : Entrez votre numéro de commande (PO#) et vos NOTES et instructions spéciales

Lors du passage à la caisse, renseignez votre **numéro de bon de commande (PO Number)** pour la facturation, les **instructions de fabrication** pour tout travail personnalisé, le **numéro d'étiquette (nom du projet)** pour identifier le projet, et la **note d'expédition et de commande** pour les détails de livraison ou demandes spéciales. Des informations claires nous aident à traiter votre commande rapidement et avec précision.

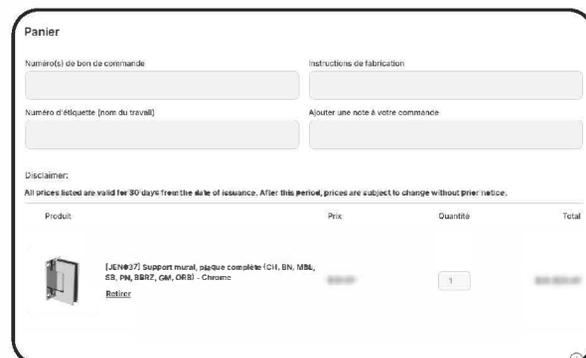

Étape 5 : Confirmez si livraison ou ramassage

Veillez choisir si vous souhaitez récupérer votre commande ou la faire livrer depuis l'entrepôt le plus proche (Toronto ou Montréal). Après avoir fait votre sélection et mis à jour vos coordonnées, cliquez simplement sur « Finaliser la commande ». Nous nous occuperons de tout à partir de là !

